

**Получатель**

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

60231366

**Customer pos. no.:**

**Модель**

EVOPLUS B 110/250.40 M

**Характеристики насоса**

Максимальное давление 1600 kPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ 0,22

**Минимальный напор на всасывании :**

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998.3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s  
Давление паров 2.34 kPa



**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :

**Материалы/Уплотнение вала**

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Alumina  
Уплотнительное кольцо EPDM  
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis  
Закрытый фланец Нержавеющая сталь  
Обойма упорного кольца EPDM

**Curve tolerance according to ISO 9906**

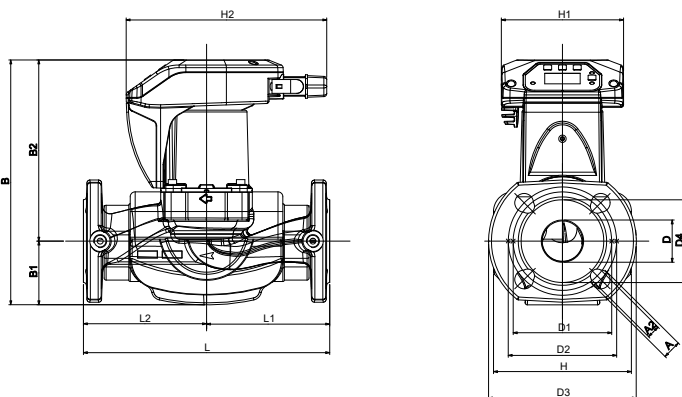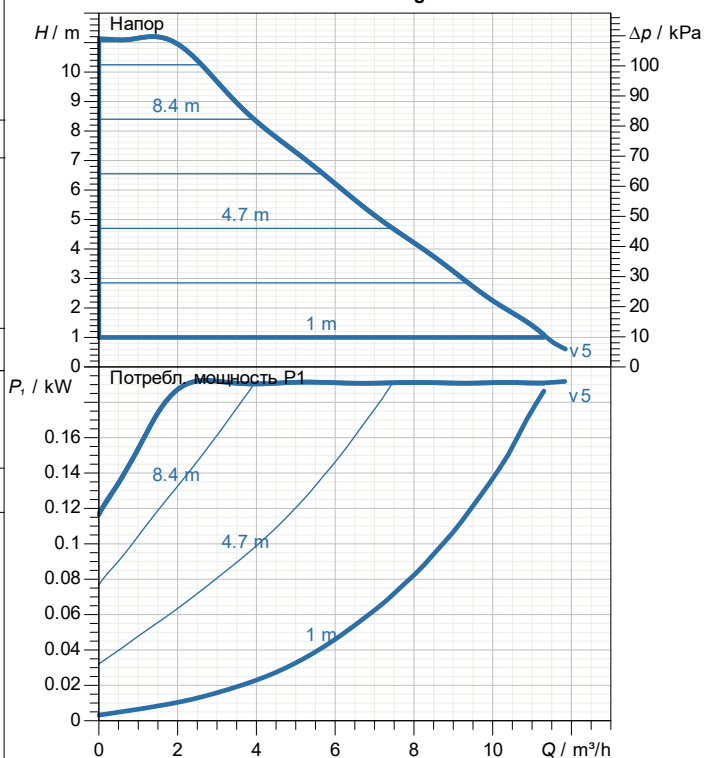

**Характеристики двигателя**

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0.177 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 1.405 A  
Степень защиты IP 44

**Размеры mm**

|    |     |    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| A  | 19  | D1 | 100 | H2 | 204 |
| A2 | 14  | D2 | 110 | L  | 250 |
| B  | 258 | D3 | 150 | L1 | 125 |
| B1 | 74  | D4 | 84  | L2 | 125 |
| B2 | 184 | H  | 176 |    |     |
| D  | 43  | H1 | 124 |    |     |

**Вес** 7.5 kg

**Соединения насоса:**


Вход DN 40 / PN6, PN10, PN16  
Выход DN 40 / PN6, PN10, PN16

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS B 110/250.40 M**

Curve tolerance according to ISO 9906

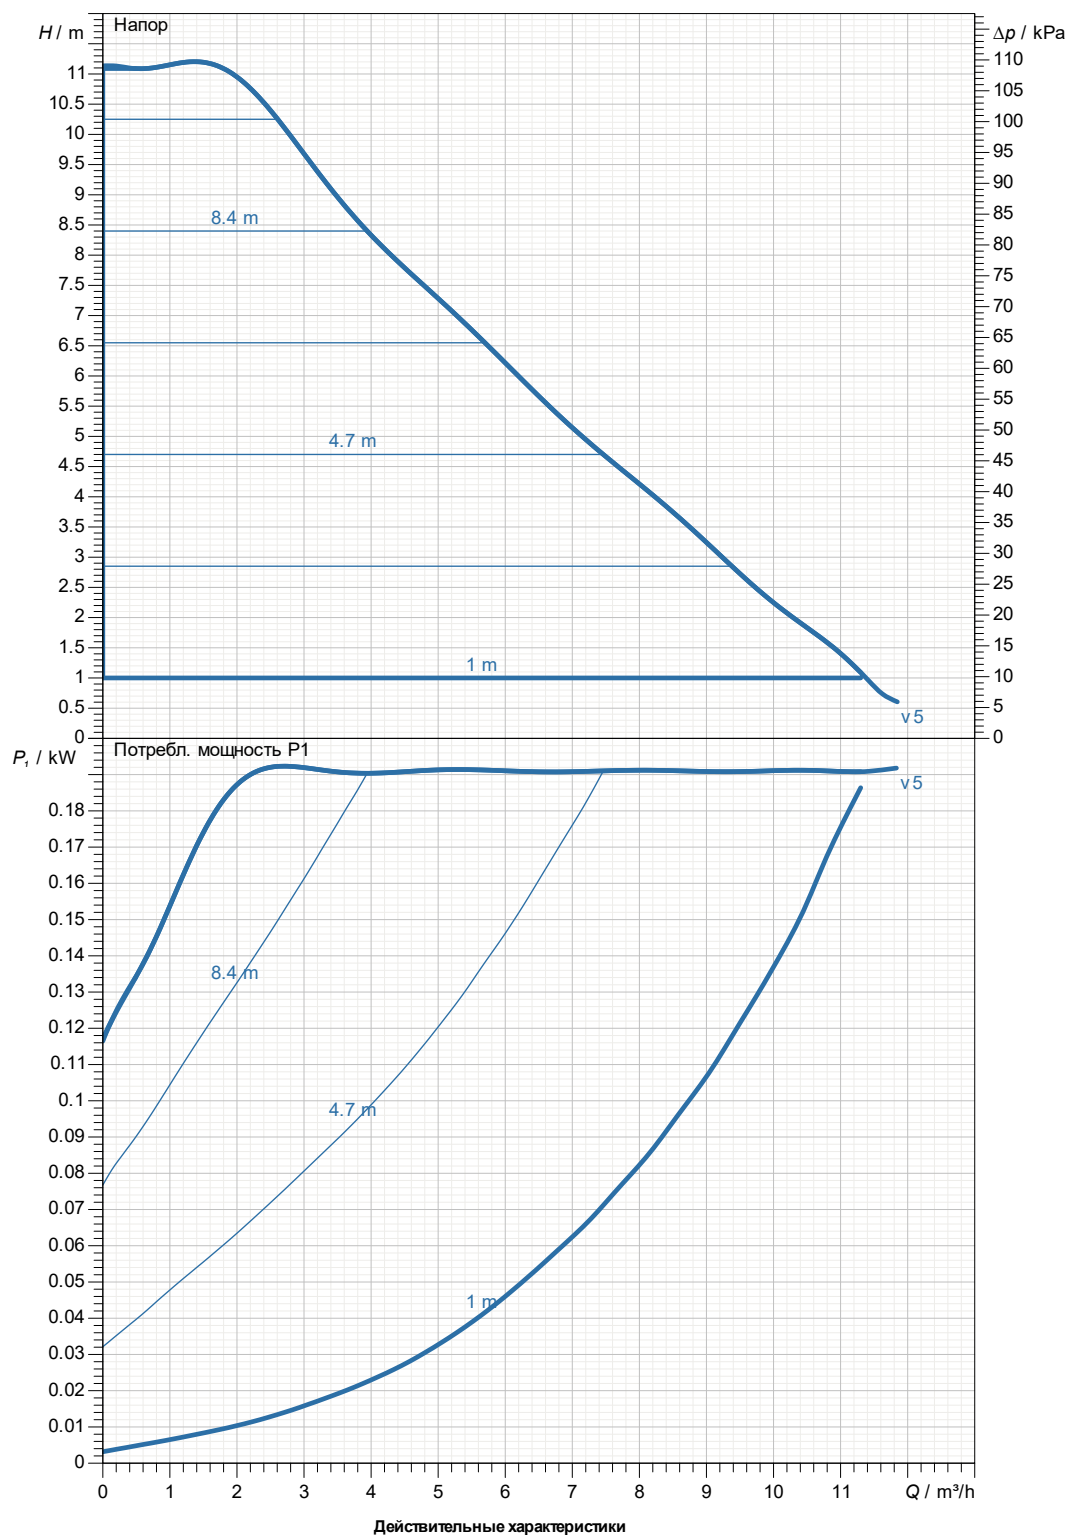

Вход  
DN 40  
PN6, PN10, PN16

Вых  
DN 40  
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2900 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER\_



ISSUE\_DATE

27/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS B 110/250.40 M**

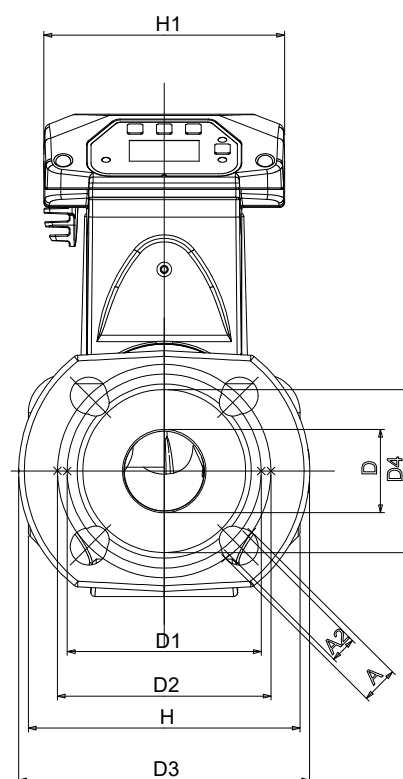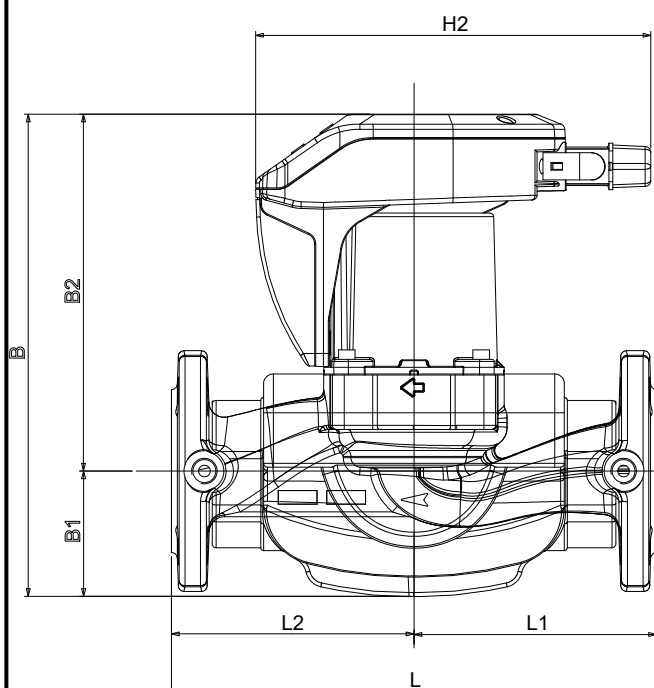

Измерения в mm

Соединения насоса:

|    |    |     |    |     |  |  |                       |
|----|----|-----|----|-----|--|--|-----------------------|
| 1  | A  | 19  | H1 | 124 |  |  |                       |
| 2  | A2 | 14  | H2 | 204 |  |  |                       |
| 3  | B  | 258 | L  | 250 |  |  | всасывания :<br>DN 40 |
| 4  | B1 | 74  | L1 | 125 |  |  | PN6, PN10, PN16       |
| 5  | B2 | 184 | L2 | 125 |  |  |                       |
| 6  | D  | 43  |    |     |  |  | подачу :<br>DN 40     |
| 7  | D1 | 100 |    |     |  |  | PN6, PN10, PN16       |
| 8  | D2 | 110 |    |     |  |  |                       |
| 9  | D3 | 150 |    |     |  |  |                       |
| 10 | D4 | 84  |    |     |  |  |                       |
| 11 | H  | 176 |    |     |  |  |                       |

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER\_

ISSUE\_DATE

27/07/26