

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60220936

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS D 60/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1600 kPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,22

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 - 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 - 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s
Давление паров 2.34 kPa

Действительные характеристики




Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Alumina
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора алюминиевый сплав
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

Number of working motors : 1

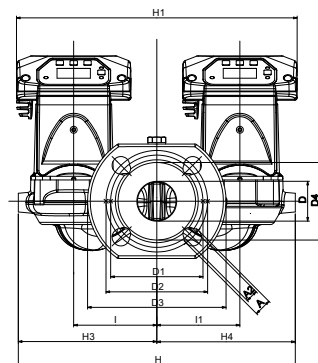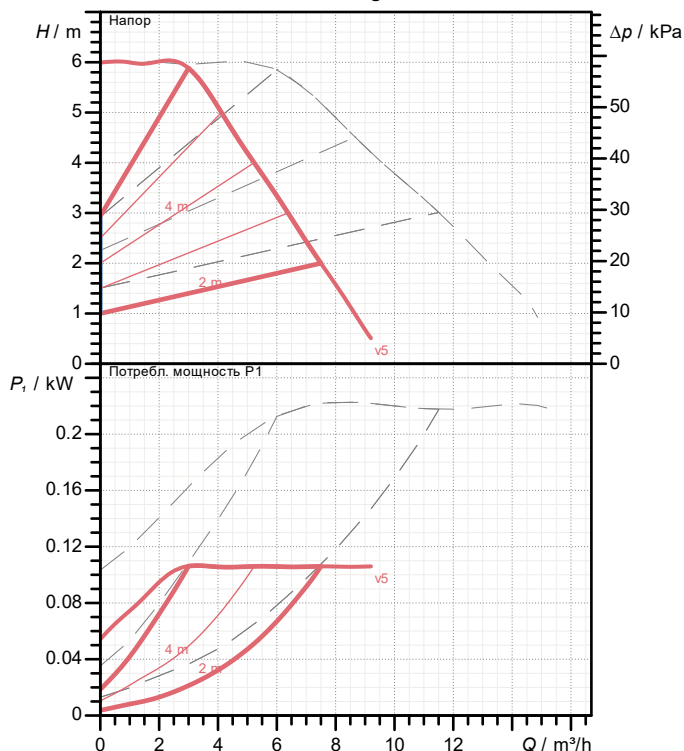

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 1 X 0.097 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 1 X 0.78 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A	19	D1	100	H2	204	L1	125
A2	14	D2	110	H3	150	L2	125
B	220	D3	150	H4	150		
B1	62	D4	84	I	90		
B2	158	H	300	I1	90		
D	43	H1	304	L	250		

Вес 14.2 kg

Соединения насоса:

Вход DN 40 / PN6, PN10, PN16
Вых DN 40 / PN6, PN10, PN16


Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS D 60/250.40 M

Number of working motors : 1

Curve tolerance according to ISO 9906

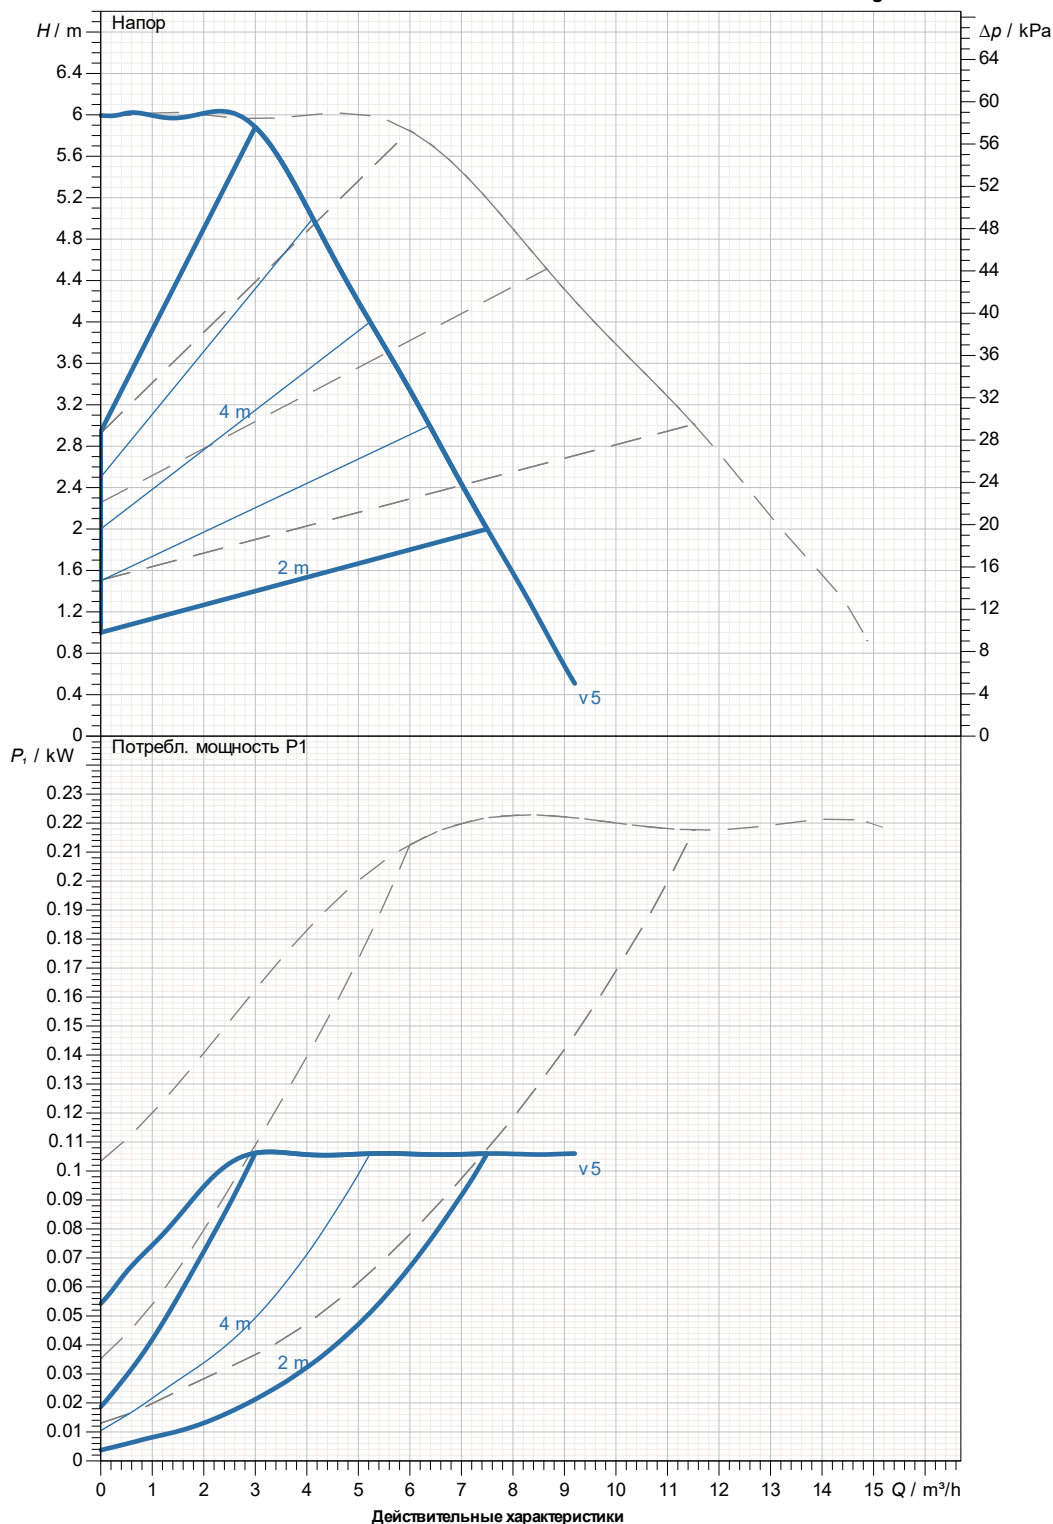

Вход
DN 40
PN6, PN10, PN16

Вых
DN 40
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID
Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER_

ISSUE_DATE
27/07/26

