

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60231417

Customer pos. no.:

Модель

EVOPUS B 100/360.80 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906

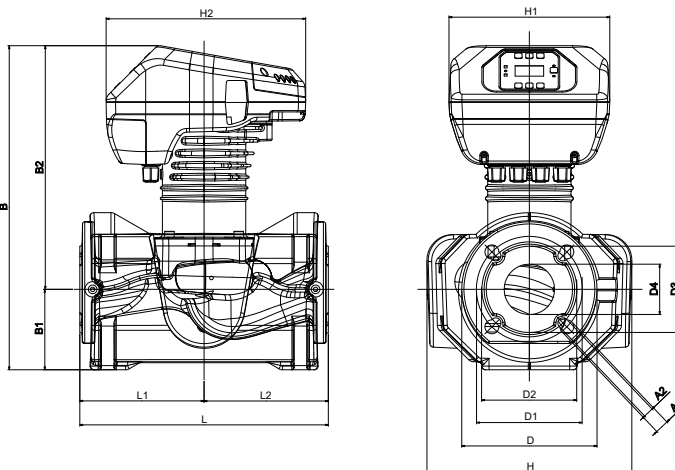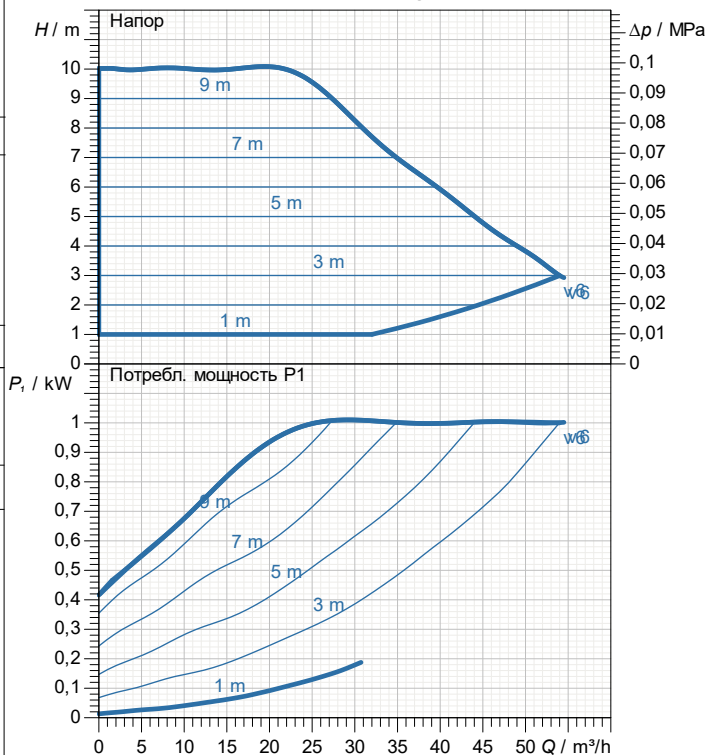

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 1,005 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 4,5 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A1	19	D3	132	L1	180		
B	446	D4	80	L2	180		
B1	106	H	279				
B2	340	H1	220				
D	200	H2	273				
D1	160	L	360				

Вес 32,2 kg

Соединения насоса:


Вход DN 80 / PN6, PN10
Вых DN 80 / PN6, PN10

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 100/360.80 M

Curve tolerance according to ISO 9906

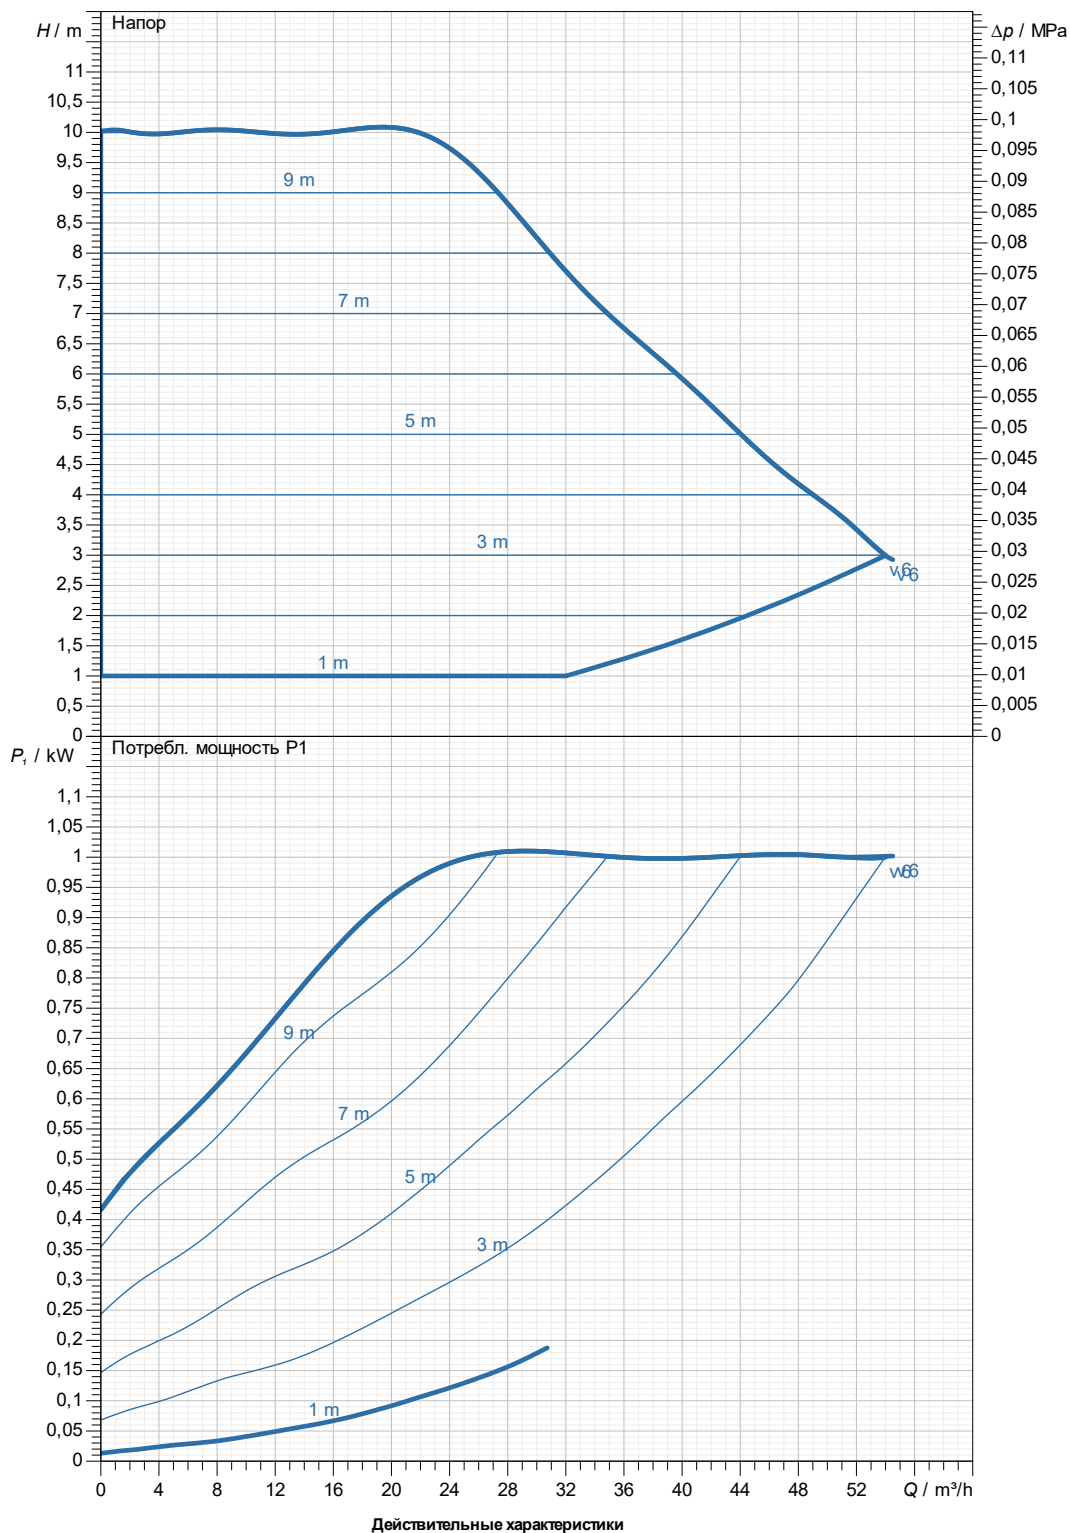

Вход
DN 80
PN6, PN10

Вых
DN 80
PN6, PN10

Расход :

Напор :

Частота вращения
3.200 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.9

OWNER_



ISSUE_DATE

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 100/360.80 M

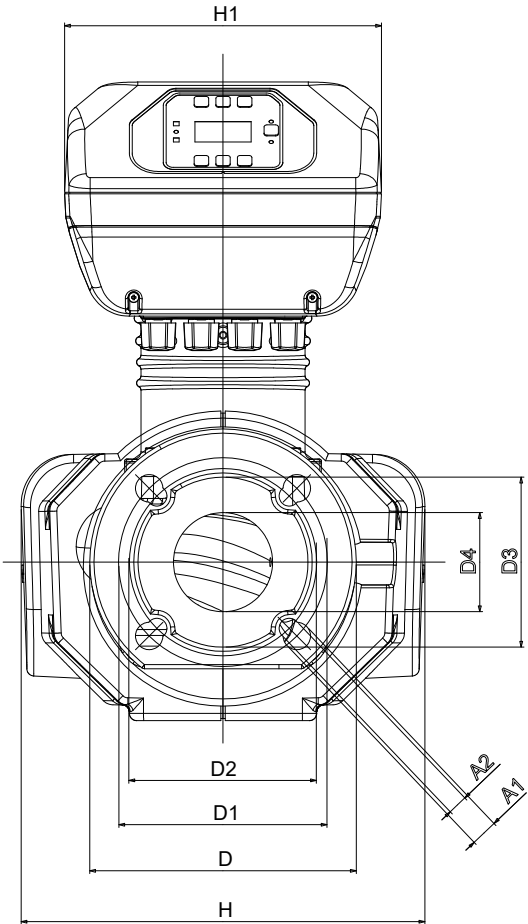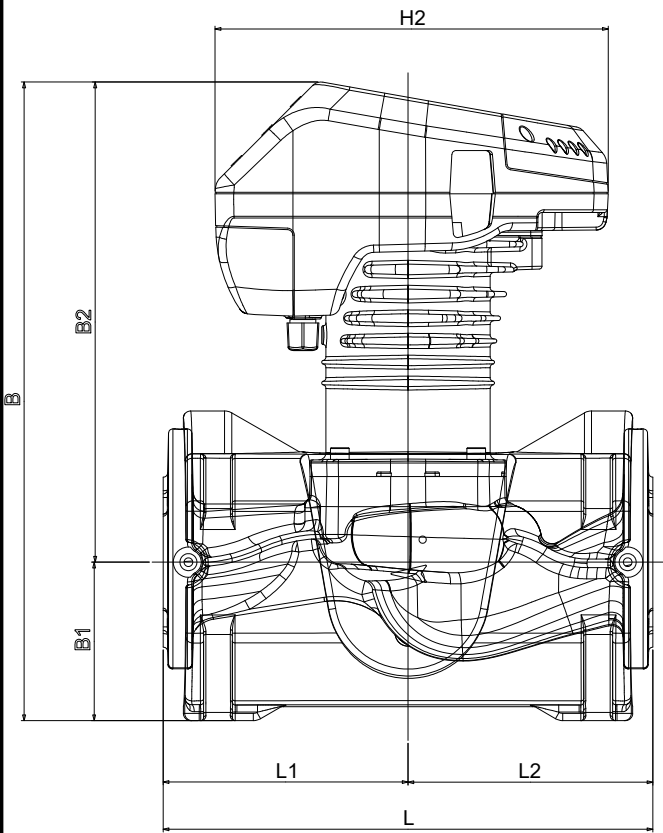

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A1	19	L	360			
2	B	446	L1	180			
3	B1	106	L2	180			
4	B2	340					
5	D	200					
6	D1	160					
7	D3	132					
8	D4	80					
9	H	279					
10	H1	220					
11	H2	273					

всасывания :
DN 80
PN6, PN10

подачу :
DN 80
PN6, PN10