

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60231378

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS 110/180 SAN M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ ***

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Alumina
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

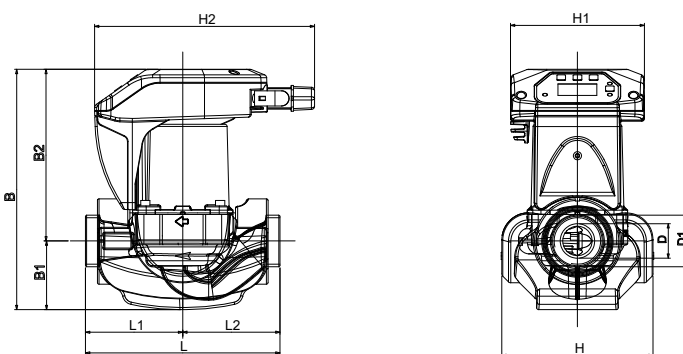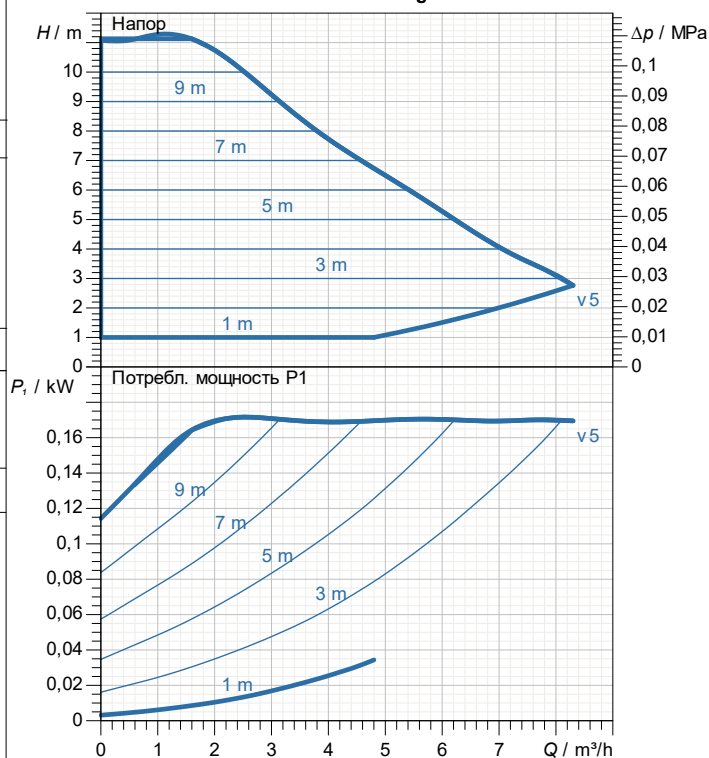

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,16 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 1,145 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

B	224	H1	124				
B1	65	H2	204				
B2	159	L	180				
D	32	L1	90				
D1	1"1/2 G	L2	90				
H	124						

Вес 4,5 kg

Соединения насоса:


Вход 1"1/2 G
Вых 1"1/2 G

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS 110/180 SAN M

Curve tolerance according to ISO 9906

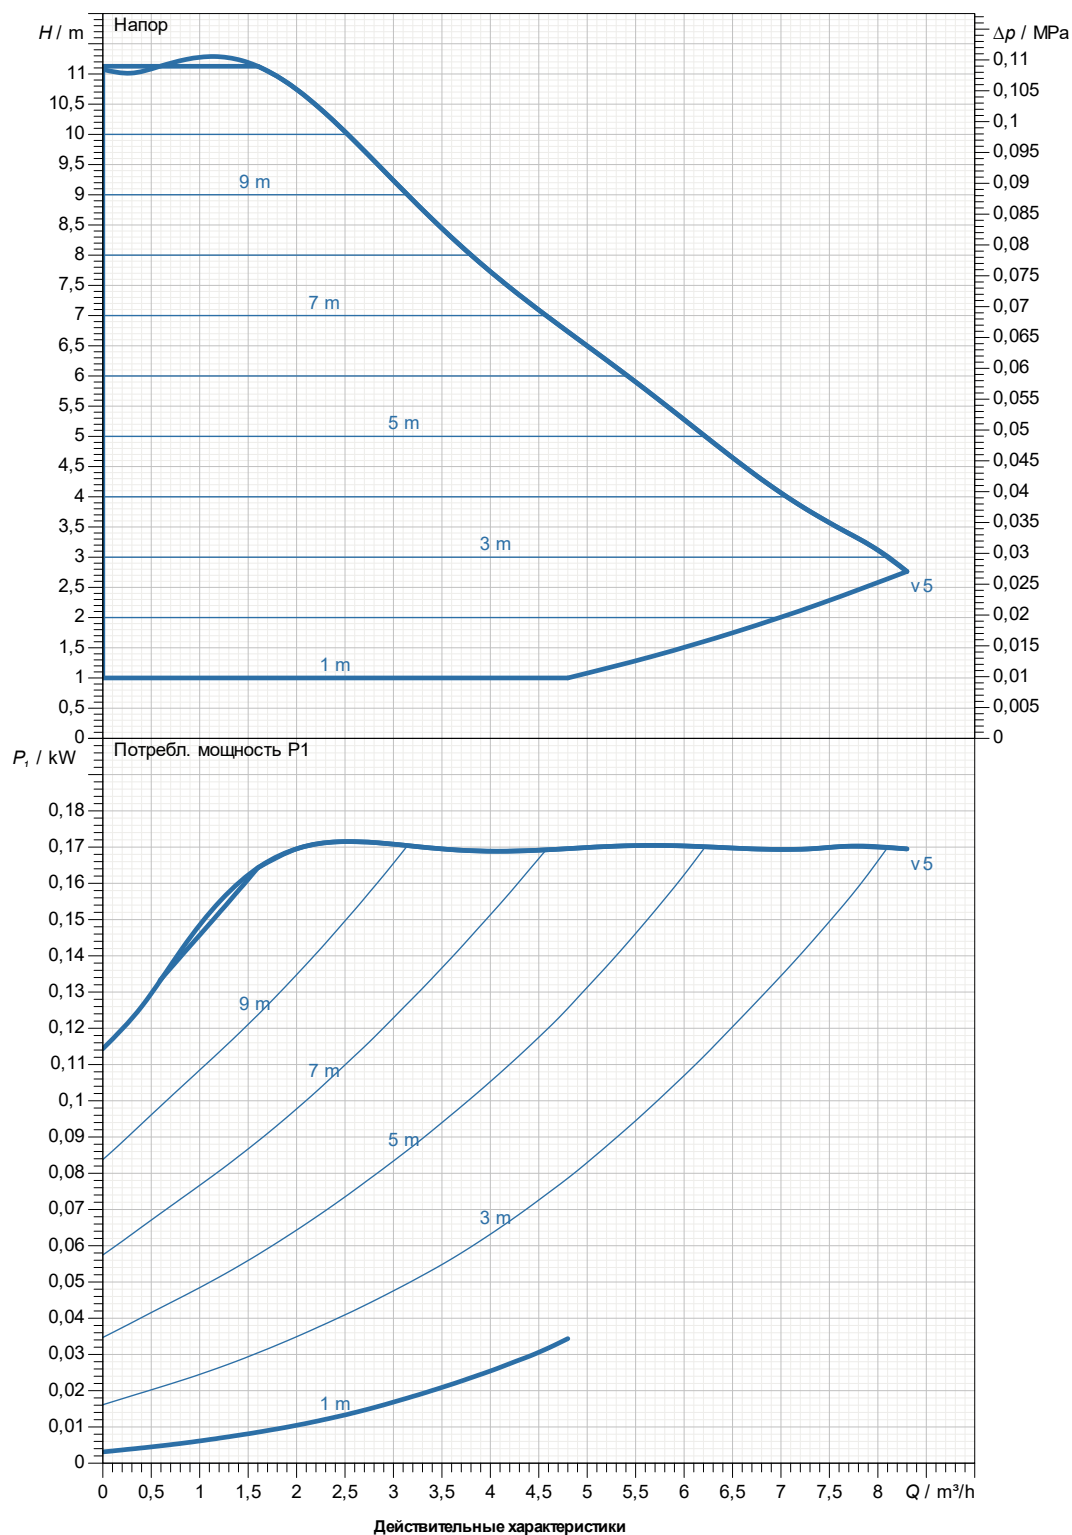

Вход
1"1/2 G
1,6 MPa

Вых
1"1/2 G
1,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.9

Исполнитель



Создано

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS 110/180 SAN M

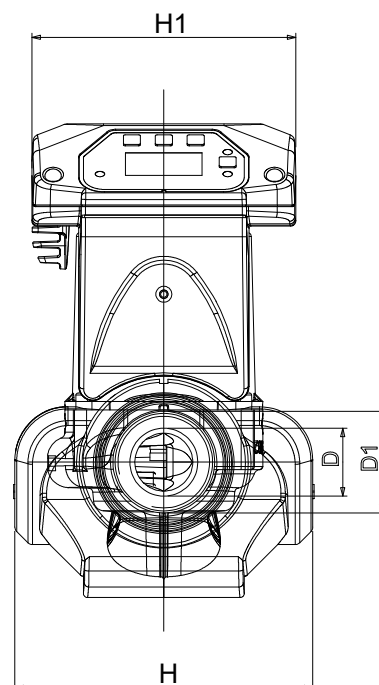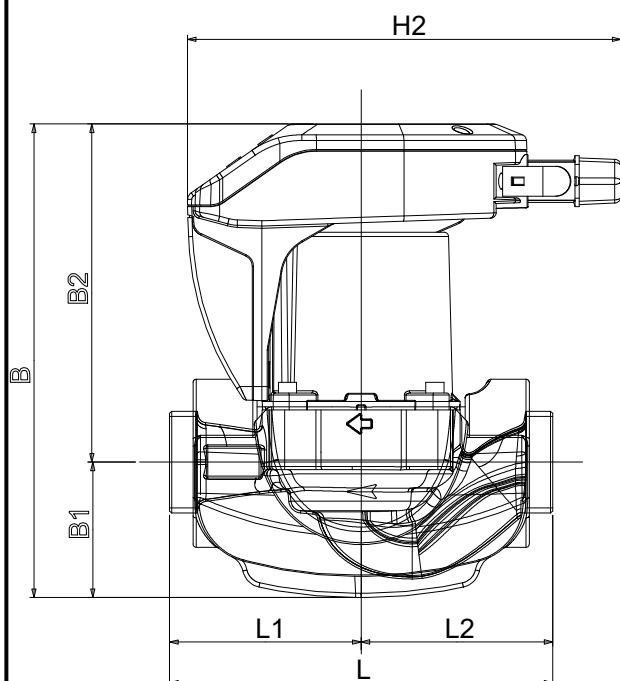

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	224									
2	B1	65									
3	B2	159									
4	D	32									
5	D1	1"1/2 G									
6	H	124									
7	H1	124									
8	H2	204									
9	L	180									
10	L1	90									
11	L2	90									

всасывания :
1"1/2 G
1,6 MPa

подачу :
1"1/2 G
1,6 MPa

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.5

Исполнитель

Создано

24/07/26