

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60231381

Customer pos. no.:

Модель

EVOPUS B 60/220.32 SAN M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1600 kPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ ***

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s
Давление паров 2.34 kPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Alumina
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

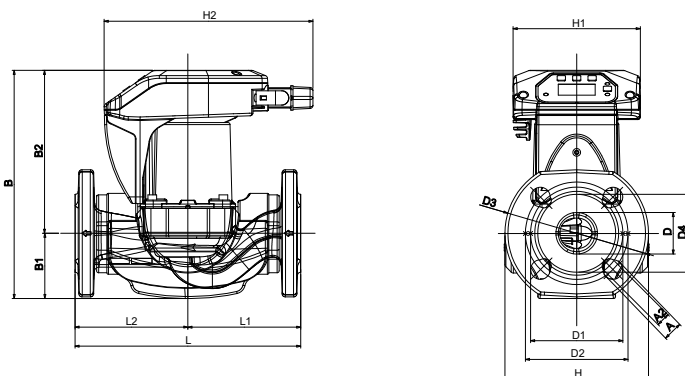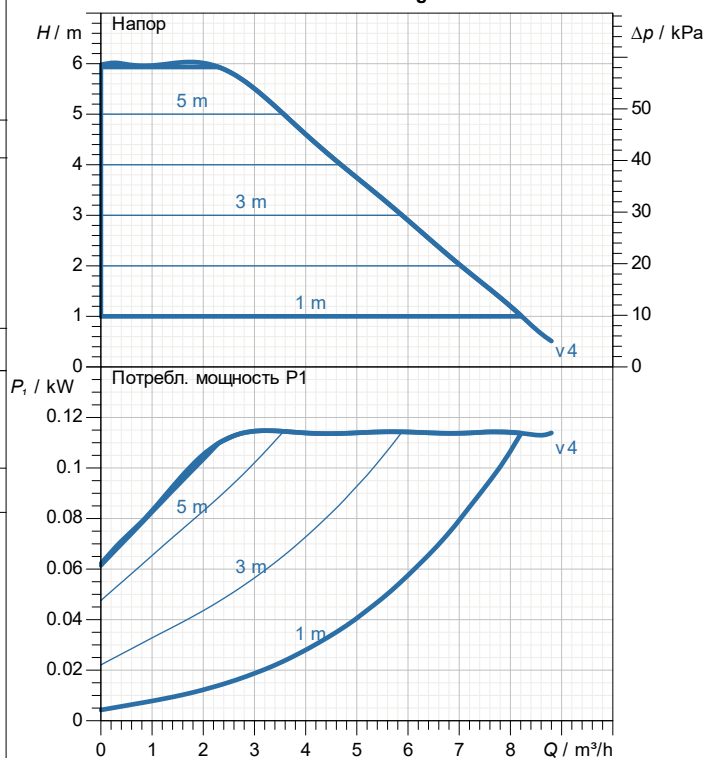

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0.093 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 0.68 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A	14	D2	100	L	220		
B	248	D3	140	L1	110		
B1	64	D4	76	L2	110		
B2	184	H	140				
D	40	H1	124				
D1	90	H2	204				

Вес 8.7 kg

Соединения насоса:


Вход DN 32 / PN 16
Вых DN 32 / PN 16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

Curve tolerance according to ISO 9906

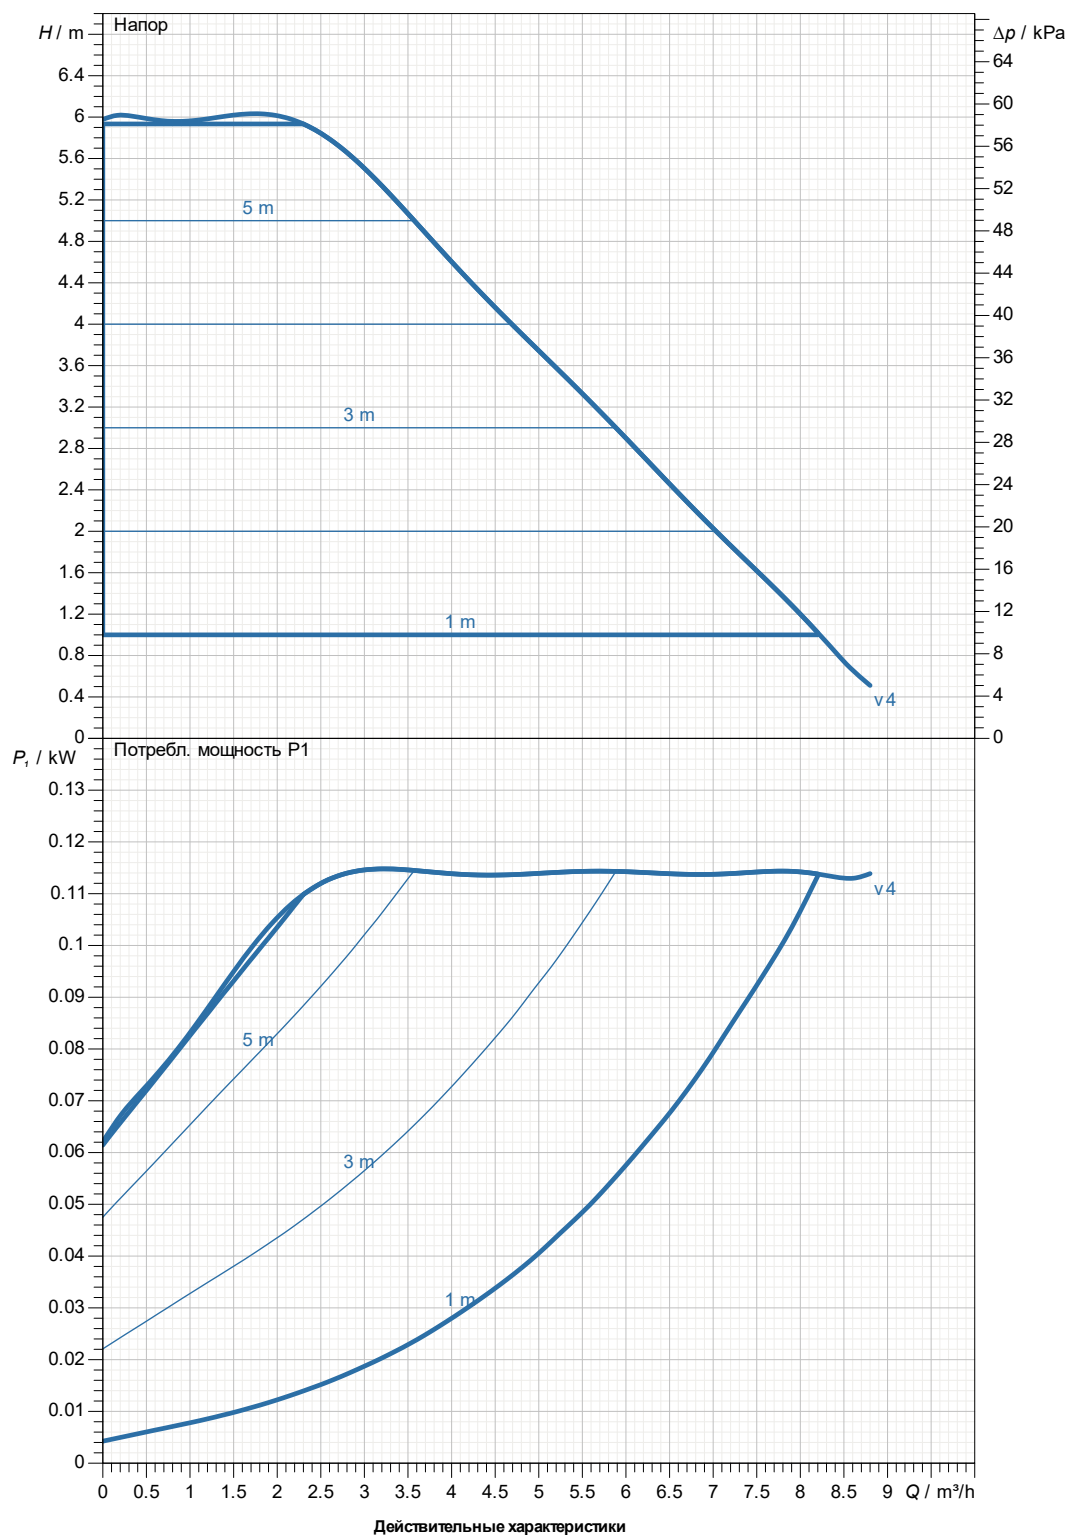

Вход
DN 32
PN 16

Вых
DN 32
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER_

ISSUE_DATE

27/07/26

Получатель

Company

Reference



Address

Phone

Fax

E-mail

EVOPLUS B 60/220.32 SAN M

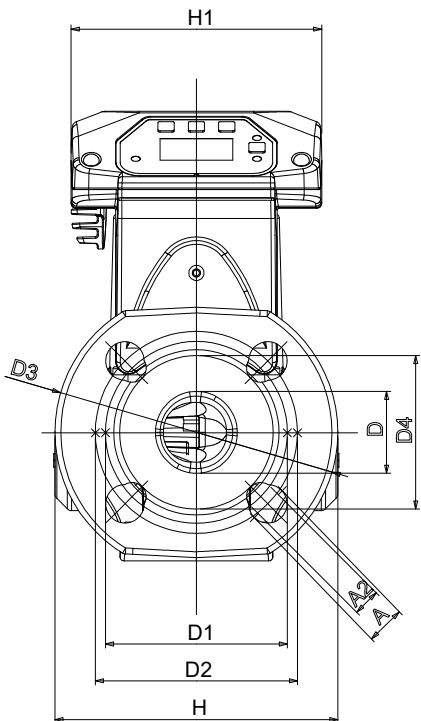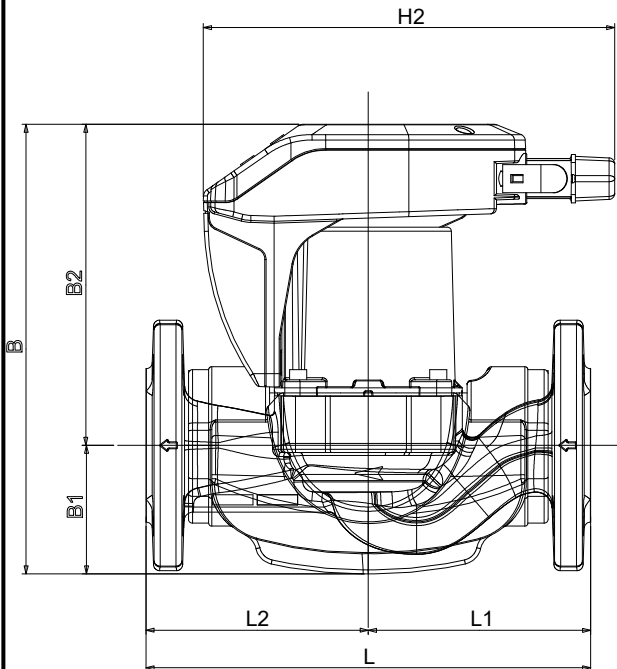

Измерения в mm							Соединения насоса:
1	A	14	H2	204			всасывании : DN 32 PN 16
2	B	248	L	220			
3	B1	64	L1	110			
4	B2	184	L2	110			подачу : DN 32 PN 16
5	D	40					
6	D1	90					
7	D2	100					
8	D3	140					
9	D4	76					
10	H	140					
11	H1	124					
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060			OWNER_	ISSUE_DATE 27/07/26