

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60231387

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1600 kPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ ***

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s
Давление паров 2.34 kPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Alumina
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

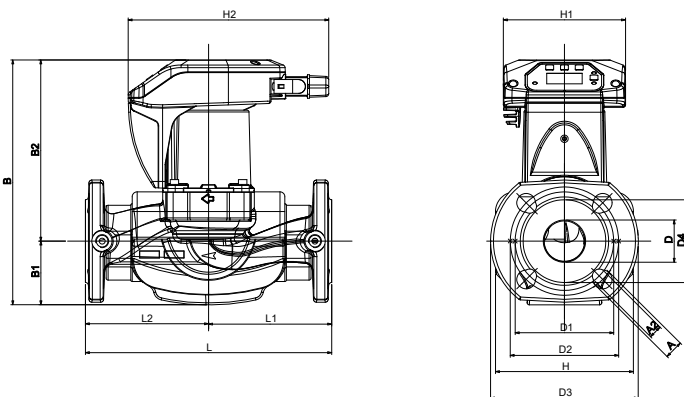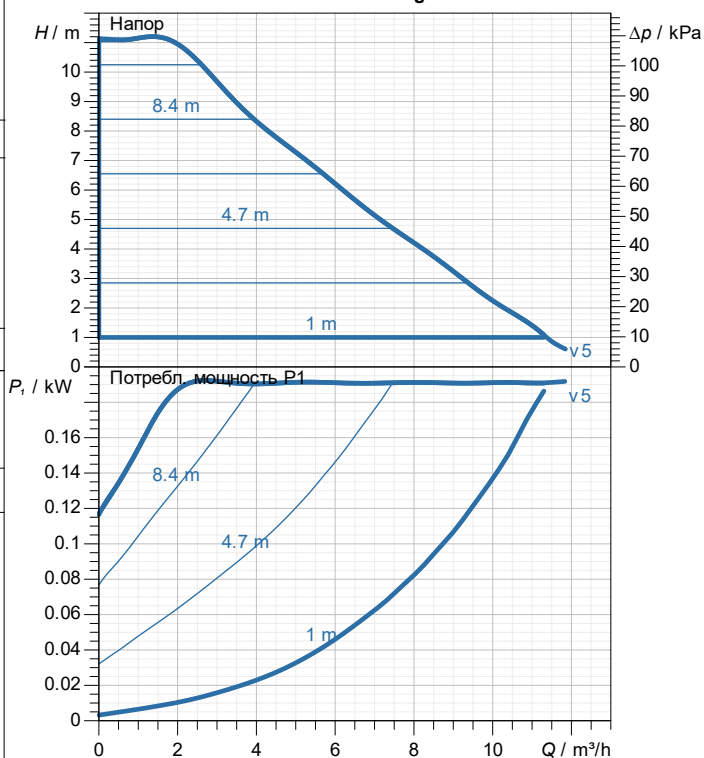

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0.177 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 1.405 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A	14	D2	110	L	250
B	248	D3	150	L1	125
B1	64	D4	84	L2	125
B2	184	H	140		
D	43	H1	124		
D1	100	H2	204		

Вес 9.3 kg

Соединения насоса:


Вход DN 40 / PN 16
Вых DN 40 / PN 16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

Curve tolerance according to ISO 9906

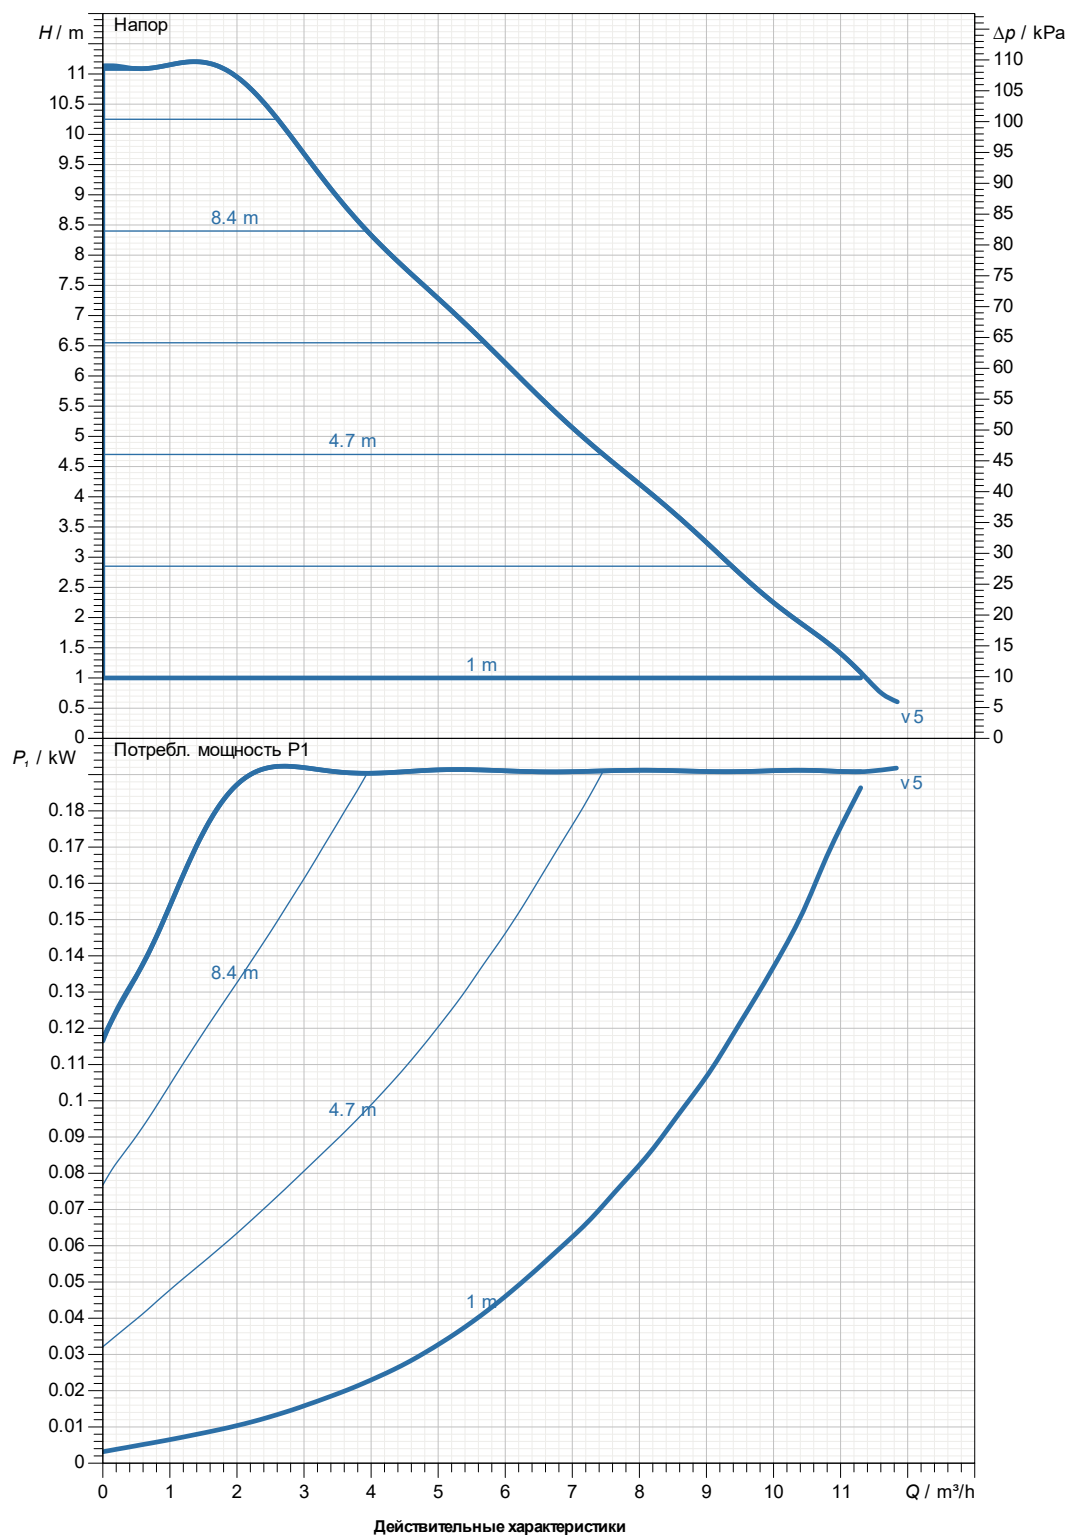

Вход
DN 40
PN 16

Вых
DN 40
PN 16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER_


ISSUE_DATE

27/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 110/250.40 SAN M

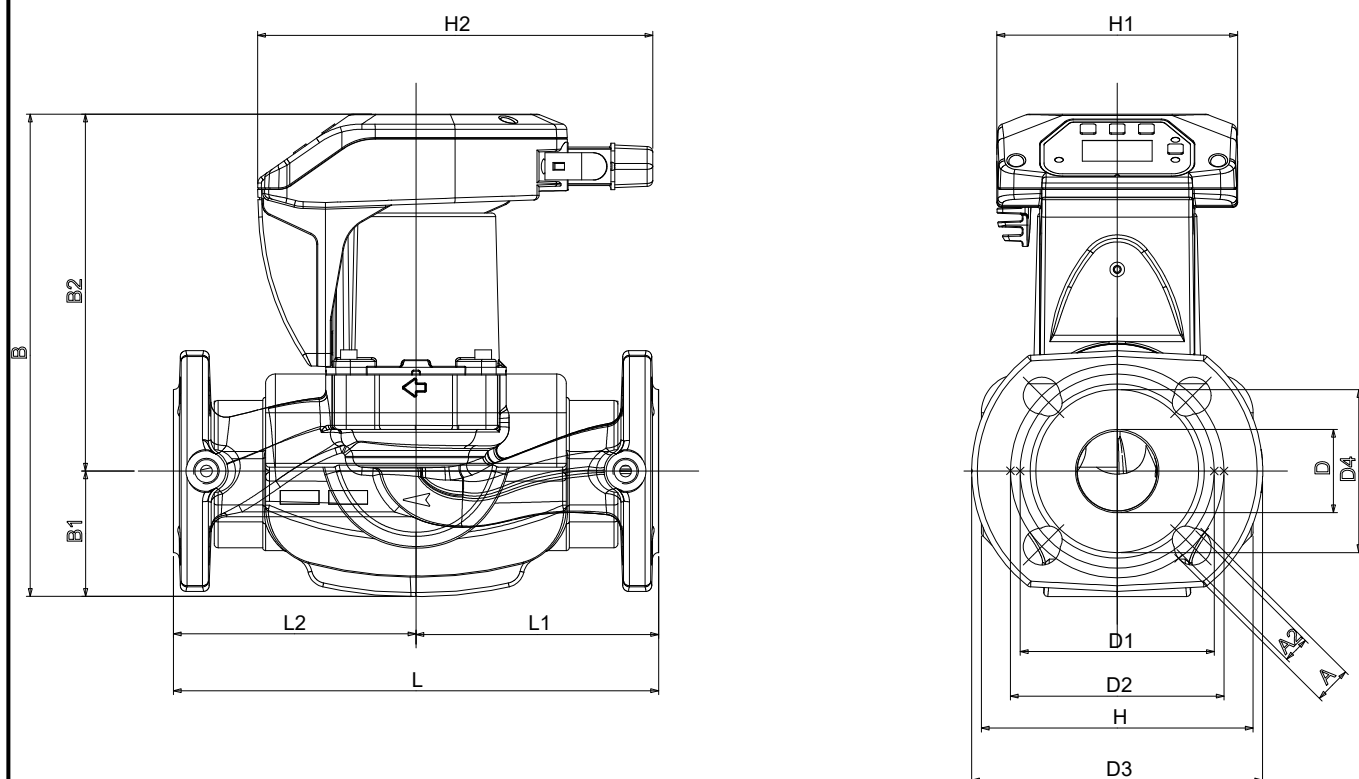

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	14	H2	204			
2	B	248	L	250			
3	B1	64	L1	125			всасывания :
4	B2	184	L2	125			DN 40
5	D	43					PN 16
6	D1	100					
7	D2	110					подачу :
8	D3	150					DN 40
9	D4	84					PN 16
10	H	140					
11	H1	124					

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

OWNER_

ISSUE_DATE

27/07/26