


Технические данные
IL 50/110-1,5/2-R
Тип: Ин-лайн насос



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 01.07.2026

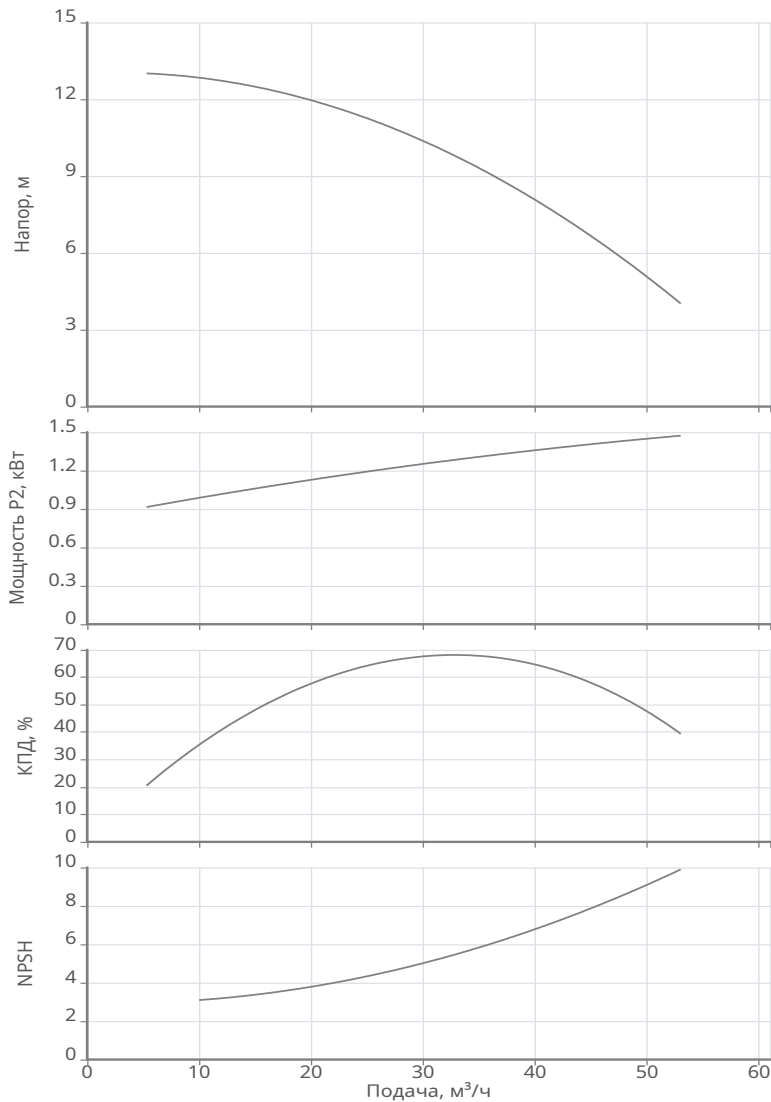

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	16 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	-20 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	140 °C
Диаметр рабочего колеса	100 мм
Данные мотора	
Монтажное исполнение	IM V1
Типоразмер (габарит)	90
Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2889 об/мин
Номинальная мощность	1.5 кВт
Номинальный ток	3.33 А
Коэффициент мощности	0.8
КПД	81.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	65 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	PTC
Сервис фактор (SF)	1.15
Кабельный ввод	1×M20+1×M16
Материалы	
Уплотнение со стороны рабочего колеса	MG12-AQ1EGG
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-200 с катафорезным покрытием
Фонарь	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Вал гидравлической части	Нерж.сталь 1.4122
Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN16
DNd	DN50 PN16
Дополнительная информация	
Вес	52 кг
Артикул	2786088

Технические данные

IL 50/110-1,5/2-R

Тип: Ин-лайн насос



Разработал:

Проект:

Назначение:

Дата: 01.07.2026

Информация о серии

Тип: Одноступенчатый нормальновсасывающий центробежный насос с сухим ротором, с расположением фланцев «в линию».

Применение: Перекачивание воды, водогликолевых смесей и других жидкостей (без содержания твёрдых или абразивных компонентов; не агрессивных по отношению к материалам насоса) в циркуляционных и повысительных системах. В зависимости от типа перекачиваемой жидкости, основными областями применения насосов являются:

- Отопление
- Кондиционирование
- Охлаждение
- Водоснабжение
- Ирригация
- Пожаротушение
- Производственные процессы

Ваши преимущества

- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- В серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для отвода конденсата
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции соединительного элемента (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Электродвигатели со стандартными присоединительными размерами (в соответствии со спецификацией Wilo)
- В серийном исполнении встроенные датчики температуры (PTC) для защиты электродвигателя

Технические характеристики:

- Температура перекачиваемой жидкости: от -20 °C до +140 °C
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Индекс минимальной эффективности (MEI) $\geq 0,4$
- Номинальный диаметр: от DN 32 до DN 250
- фланцы по EN1092-2 с отверстиями R 1/8" под датчики
- Макс. рабочее давление: 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C

Комплект поставки:

- Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические данные

IL 50/110-1,5/2-R

Тип: Ин-лайн насос

wilo

Разработал:

Дата: 01.07.2026

Проект:

Назначение:

Габаритные размеры


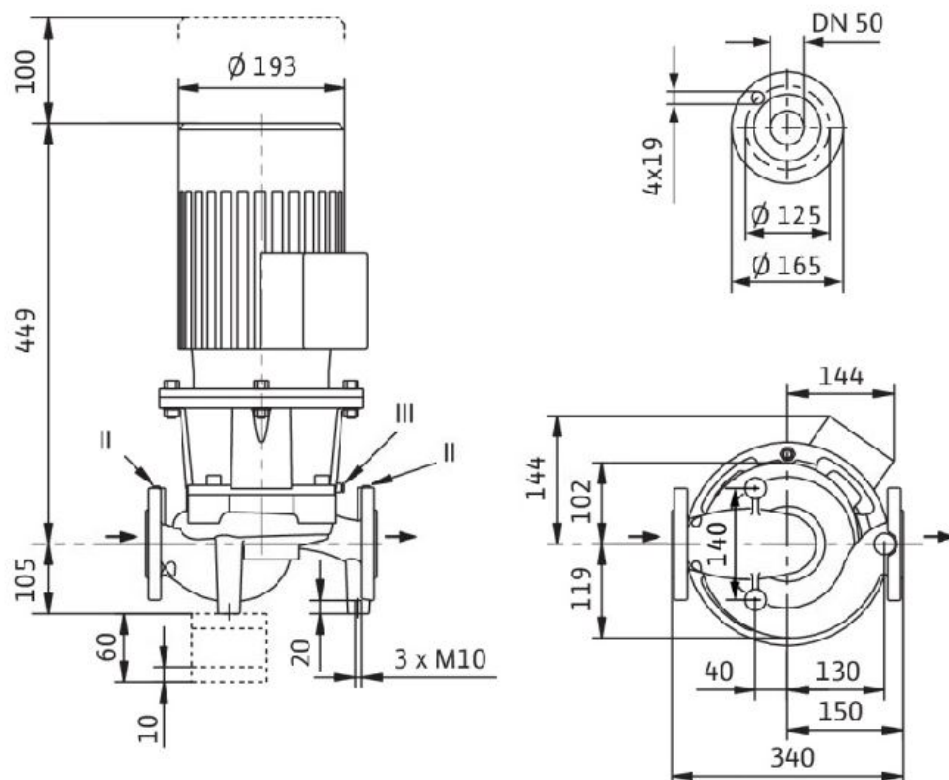


Схема подключения

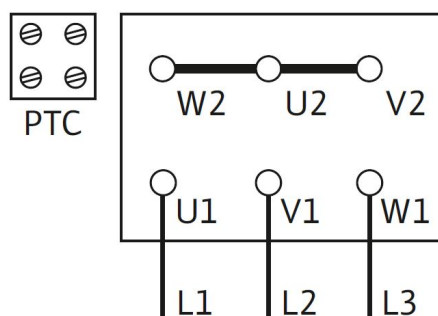

Подключение Y