

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

Customer pos. no.:

Модель

KDN 125-250/XXX/W/III

Характеристики насоса

Диаметр Аксиальное 264 mm approximate values
Hydraulic curve at rpm: 2.900 1/min
Частота вращения 2.900 1/min
Coupling :
Максимальное давление
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 120 °C
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,02 bar

Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :


Материалы/Уплотнение вала

Мех. Уплотнение

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:
Частота вращения
Напряжение
Ном. Ток
Степень защиты

Curve tolerance according to ISO 9906

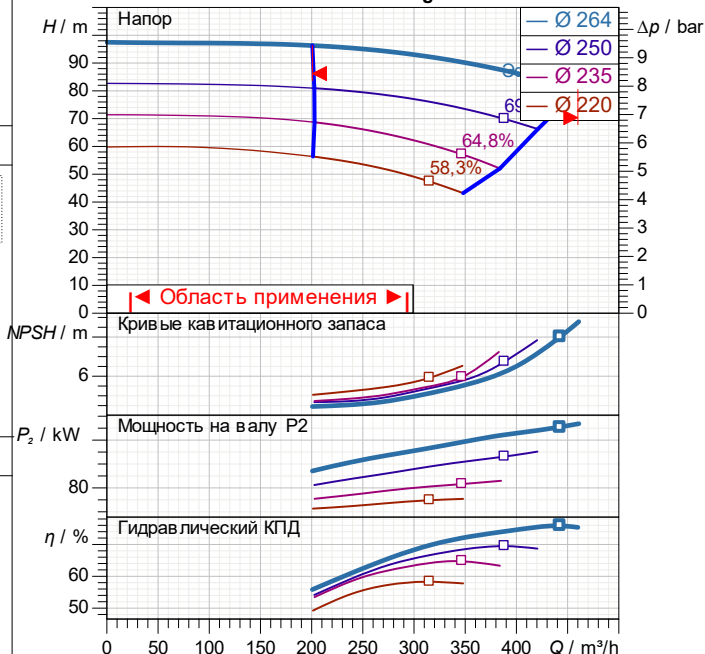

Вес

Размеры mm

Соединения насоса:


Вход /
Вых /

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 125-250/XXX/W/III

Curve tolerance according to ISO 9906

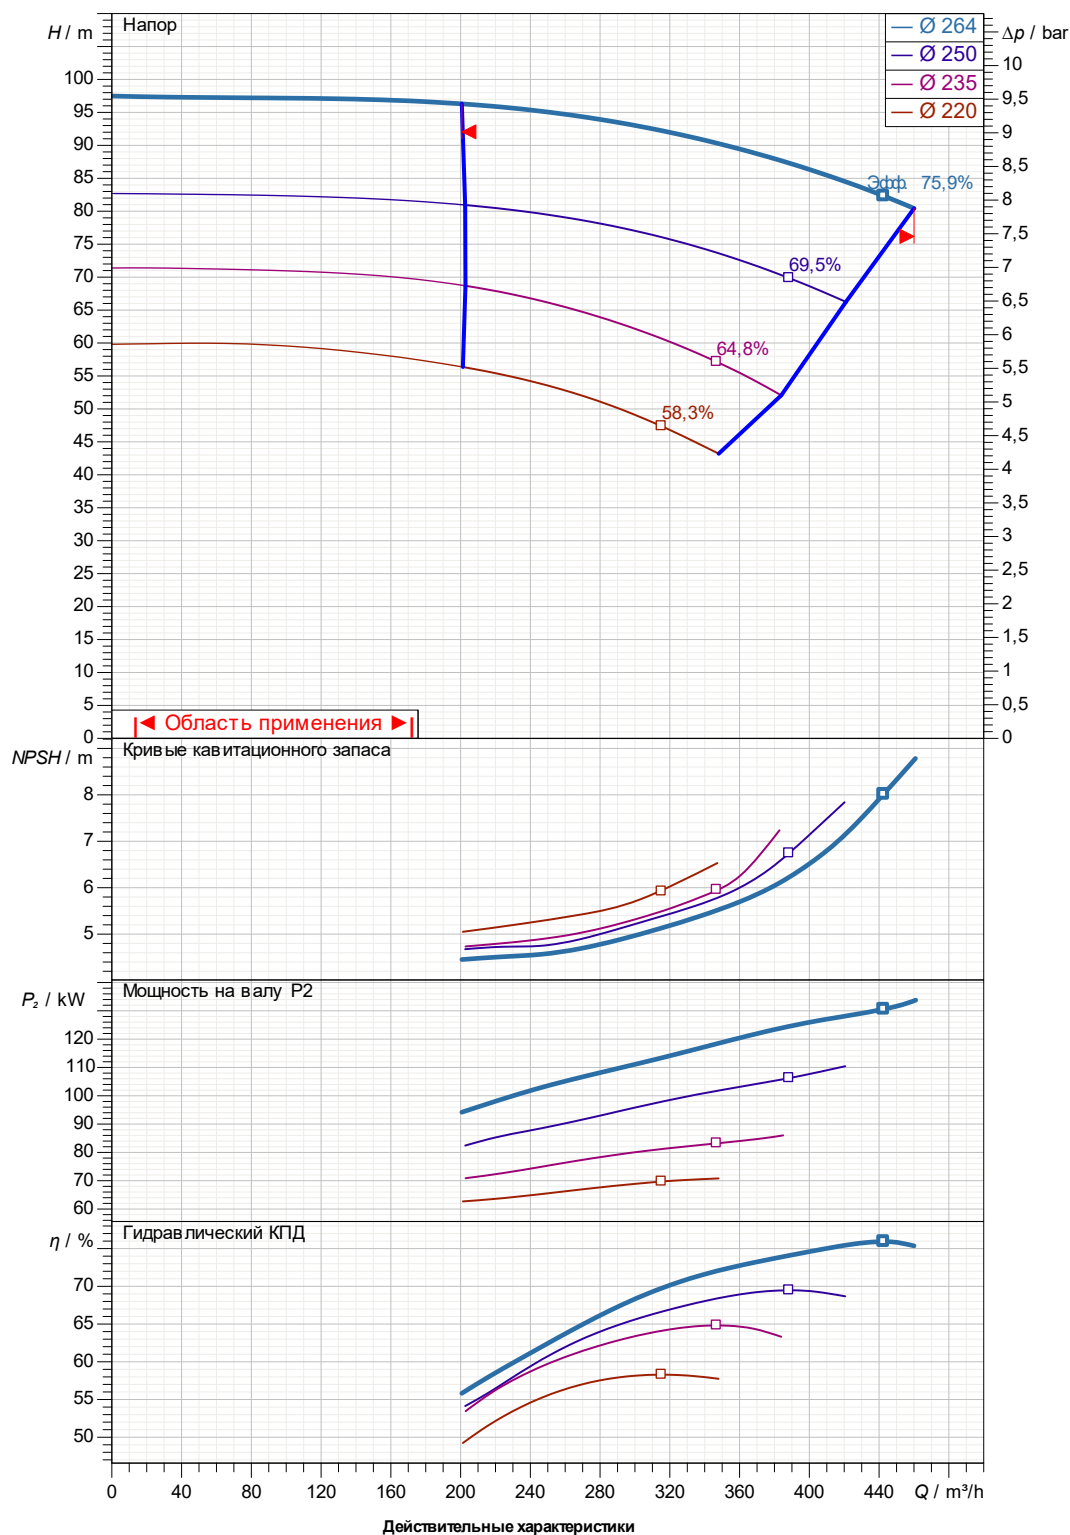

Вход

Вых

Расход :

Напор :

Частота вращения

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Progetto senza titolo 2026-07-30 06:01:54.4

OWNER_

ISSUE_DATE

30/07/26



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

30/07/26

Страница 3 / 3

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

KDN 125-250/XXX/W////

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

всасывании :

подачу :

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Progetto senza titolo 2026-07-30 06:01:54.4

OWNER_

ISSUE_DATE

30/07/26