

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

Арт. №

1FGF5T1LZ

Customer pos. no.:

Модель

KDN 300-400A/XXX/AW/CUCE/1/75/6 IE3

Характеристики насоса

|                         |           |                    |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| Диаметр Аксиальное      | 370 mm    | approximate values |
| Hydraulic curve at rpm: | 970 1/min |                    |
| Частота вращения        | 970 1/min |                    |
| Coupling :              | Standard  |                    |
| Максимальное давление   | PN 10     |                    |
| Мин. темп-ра жидкости   | -10 °C    |                    |
| Макс. темп-ра жидкости  | 120 °C    |                    |
| Макс. наружная темп-ра  | 50 °C     |                    |

Требуемые характеристики

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Расход :                |             |
| Напор :                 |             |
| Жидкость (%) :          |             |
| Температура жидкости    | 20 °C       |
| Плотность :             | 998.3 kg/m³ |
| Кинематическая вязкость | 1.005 mm²/s |
| Давление паров          | 2.34 kPa    |

Действительные характеристики

|                  |  |
|------------------|--|
| Расход :         |  |
| Напор :          |  |
| NPSH :           |  |
| Shaft power P2 : |  |
| Efficiency :     |  |

Материалы/Уплотнение вала

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Корпус насоса             | Чугун GG 25 |
| Крышка                    | Чугун GG 25 |
| Wear ring suction side    | Чугун GG 25 |
| Shaft                     | AISI 420    |
| Рабочего колеса           | Чугун GG 25 |
| Wear ring in casing cover | Чугун GG 25 |
| Shaft sleeve              | AISI 303    |



Мех. Уплотнение

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type            | OR seal w/ spring |
| Stationary part | Карбид вольфрама  |
| Rotating part   | Графит            |
| Elastomer       | EPDM              |

Характеристики двигателя

|                   |           |       |
|-------------------|-----------|-------|
| Ном. Мощность P2: | 75 kW     |       |
| Частота вращения  | 990 1/min |       |
| Напряжение        | 3~ 400 V  | 50 Hz |
| Ном. Ток          | 135 A     |       |
| Степень защиты    | IP 55     |       |

Curve tolerance according to ISO 9906

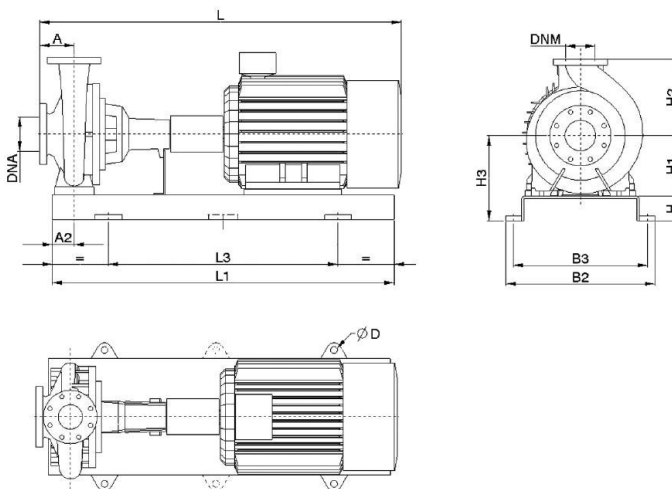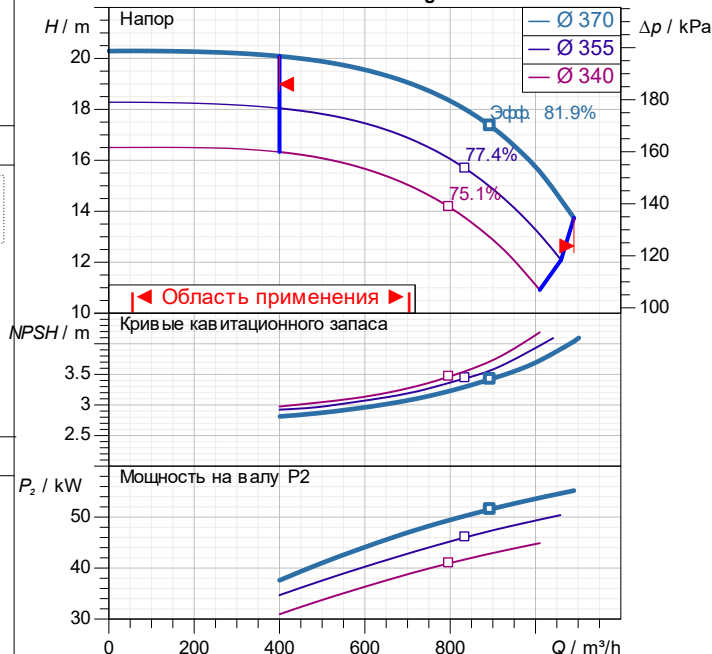

Вес

Размеры mm

|     |     |
|-----|-----|
| A   | 325 |
| DNA | 350 |
| DNM | 300 |
| H1  | 400 |
| H2  | 640 |

Соединения насоса:


|      |                |
|------|----------------|
| Вход | DN 350 / PN 10 |
| Вых  | DN 300 / PN 10 |

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**KDN 300-400A/XXX/AW/CUCE/1/75/6 IE3**

Curve tolerance according to ISO 9906

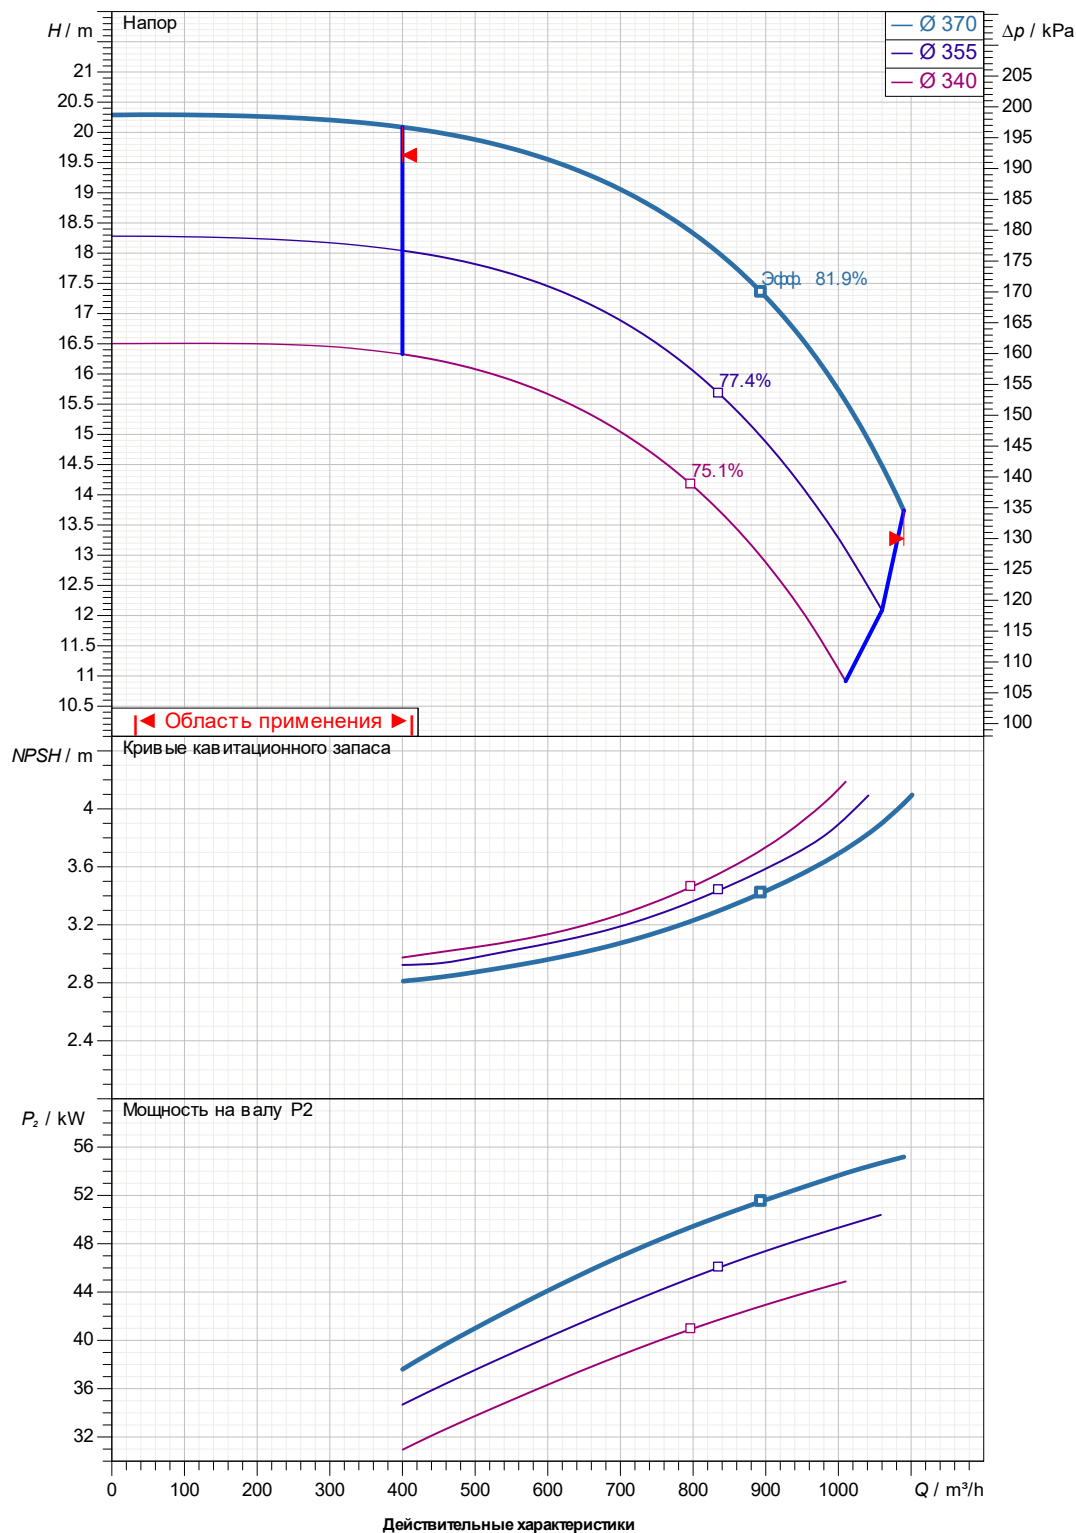

Вход  
DN 350  
PN 10

Вых  
DN 300  
PN 10

Расход :

Напор :

Частота вращения  
990 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Projet sans titre 2026-08-03 11:01:37.319

OWNER\_


ISSUE\_DATE

03/08/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**KDN 300-400A/XXX/AW/CUCE/1/75/6 IE3**

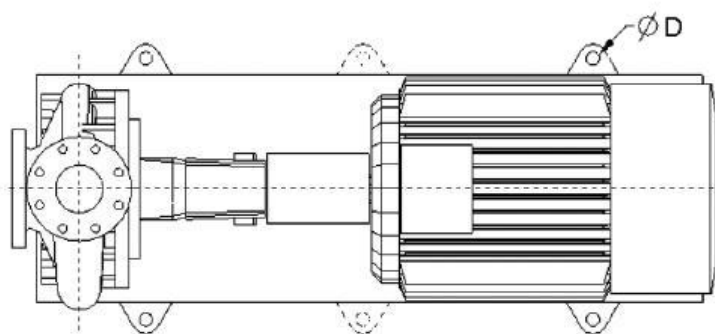

Измерения в mm

Соединения насоса:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

A  
DNA  
DNM  
H1  
H2

325  
350  
300  
400  
640

всасывания :  
DN 350  
PN 10

подачу :  
DN 300  
PN 10

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Projet sans titre 2026-08-03 11:01:37.319

OWNER\_

ISSUE\_DATE

03/08/26