

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60167328

Модель

DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 3x400 50 IE3

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

MEI $\geq 0,60$

Максимальное давление PN 16
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s
Давление паров 2.34 kPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала



Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Max Power input P1 : 1 X 12.7 kW
Ном. Мощность P2: 1 X 11 kW
Частота вращения 1472 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 1 X 20.5 A
Степень защиты IP 55

Curve tolerance according to ISO 9906

Number of working motors : 1

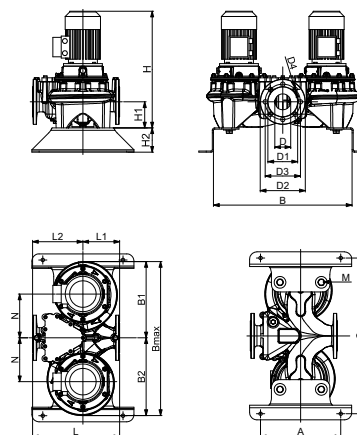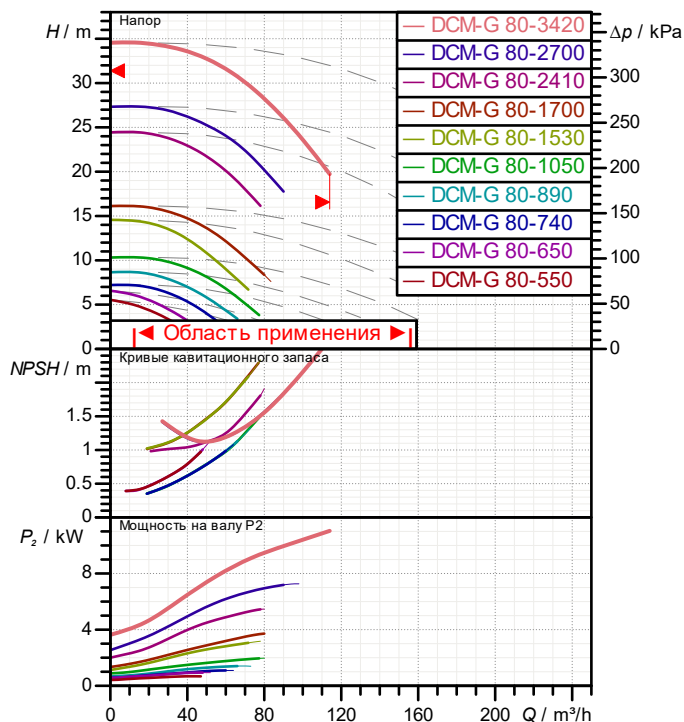

Вес 502 kg

Размеры mm

A	500	D2	200	L2	340
B	804	D3	160	M	M16
B1	530	D4	8 x Ø18	N	300
B2	540	H	948		
Bmax	1070	H1	140		
C	924	H2	100		
D	80	L	620		
D1	137	L1	280		

Соединения насоса:

Вход DN 80 / PN 16
Вых DN 80 / PN 16


Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 3x400 50 IE3

Number of working motors : 1

Curve tolerance according to ISO 9906

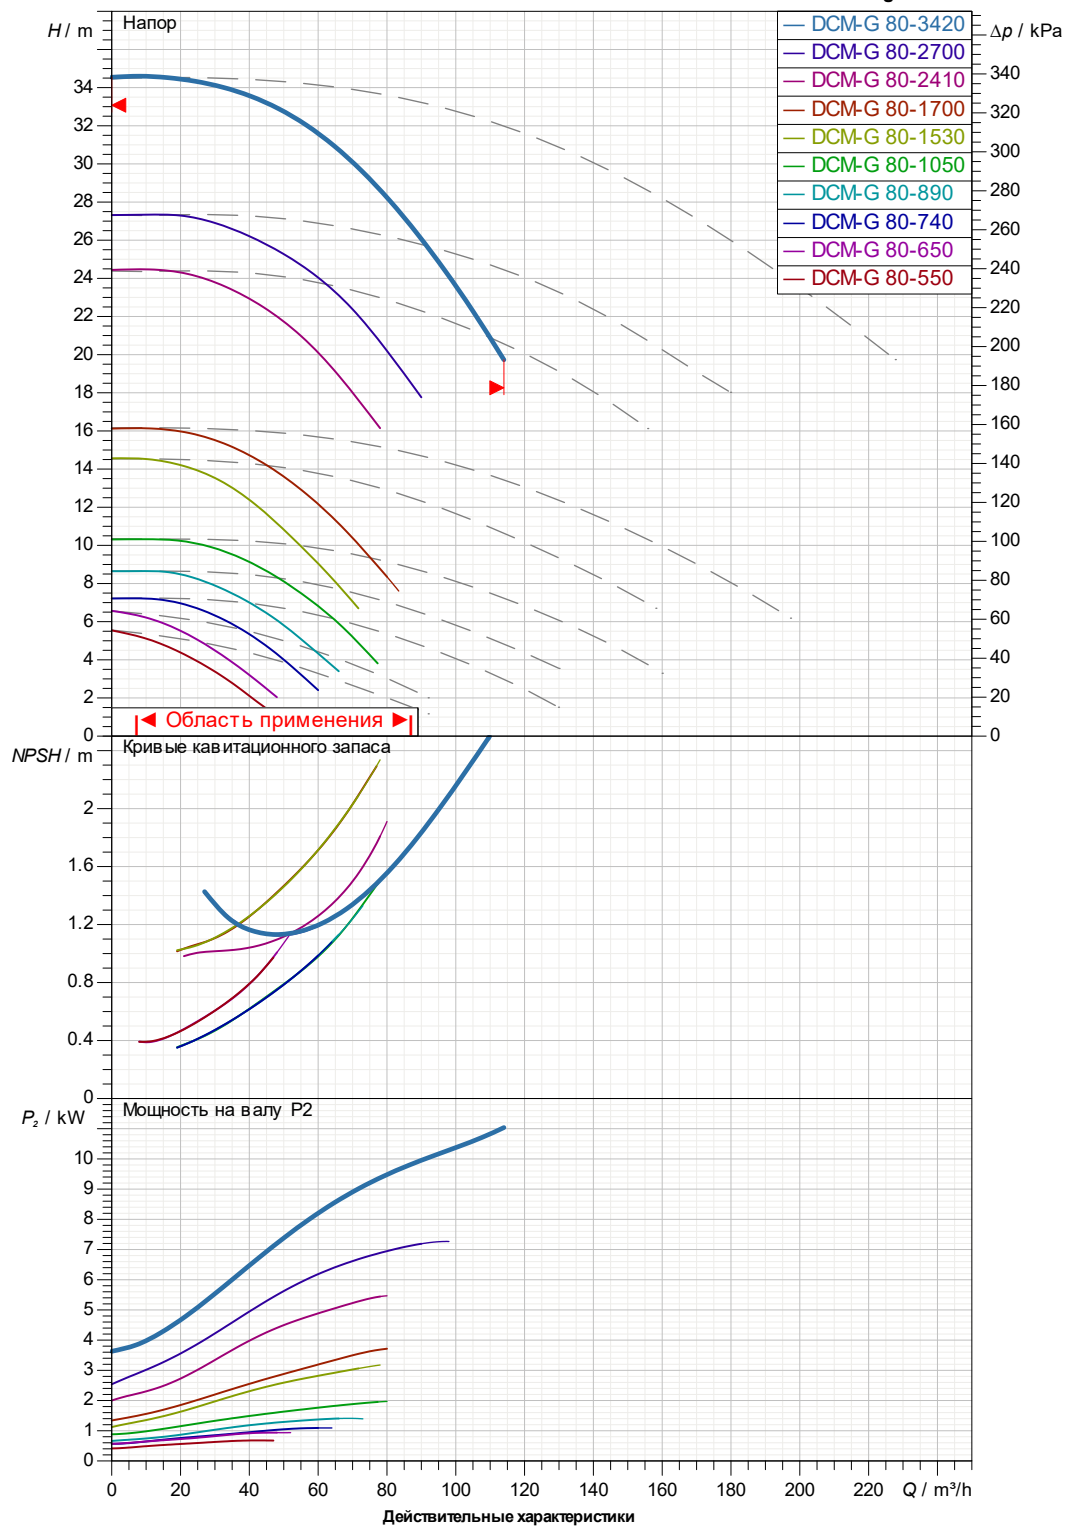

Вход
DN 80
PN 16

Вых
DN 80
PN 16

Расход :

Нанор :

Частота вращения
1472 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-29 11:47:03.662

OWNER_





ISSUE_DATE

29/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCM-G80-3420/A/BAQE/11 3x400 50 IE3

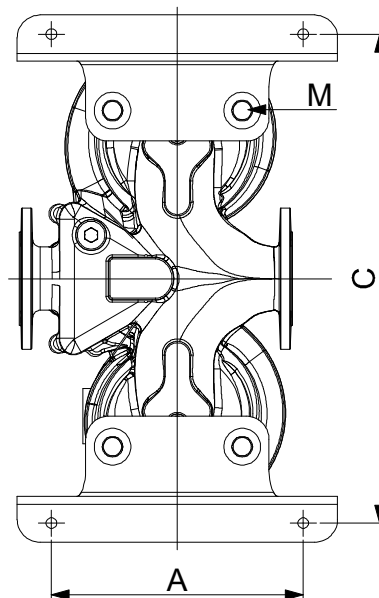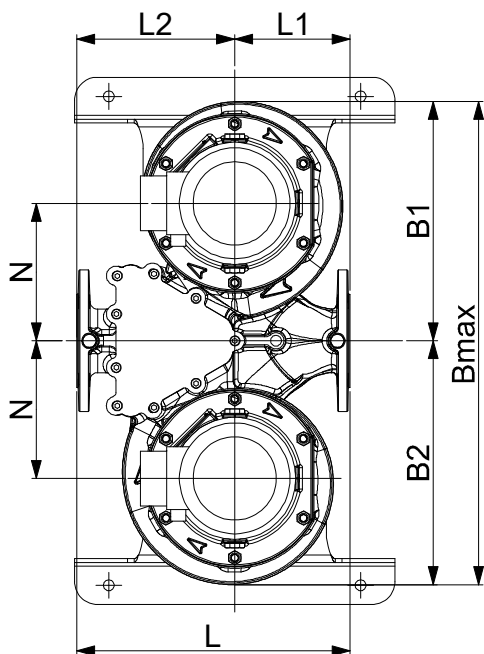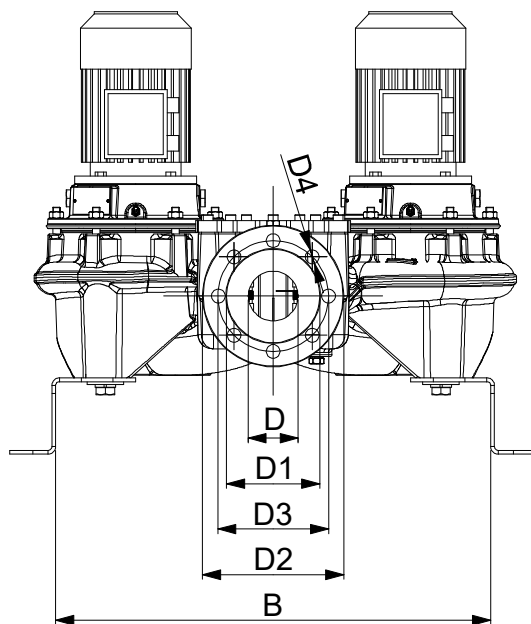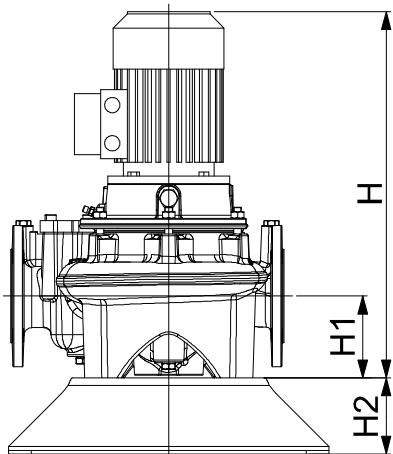

Измерения в мм

Соединения насоса:

1	A	500	H	948			
2	B	804	H1	140			
3	B1	530	H2	100			
4	B2	540	L	620			
5	Bmax	1070	L1	280			
6	C	924	L2	340			
7	D	80	M	M16			
8	D1	137	N	300			
9	D2	200					
10	D3	160					
11	D4	8 x Ø18					

всасывания :
DN 80
PN 16

подачу :
DN 80
PN 16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-29 11:47:03.662

OWNER_

ISSUE_DATE

29/07/26