Ответственный
E-Mail
Телефон

**Клиент**

Ответственный
E-Mail
Телефон

# Технические данные

## Насос с сухим ротором высокоэффективный сдво
## Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1

Номер проекта Neimenovan projekt 2026-06-22 05:02:03.355

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 22.06.26

**Рабочее поле**

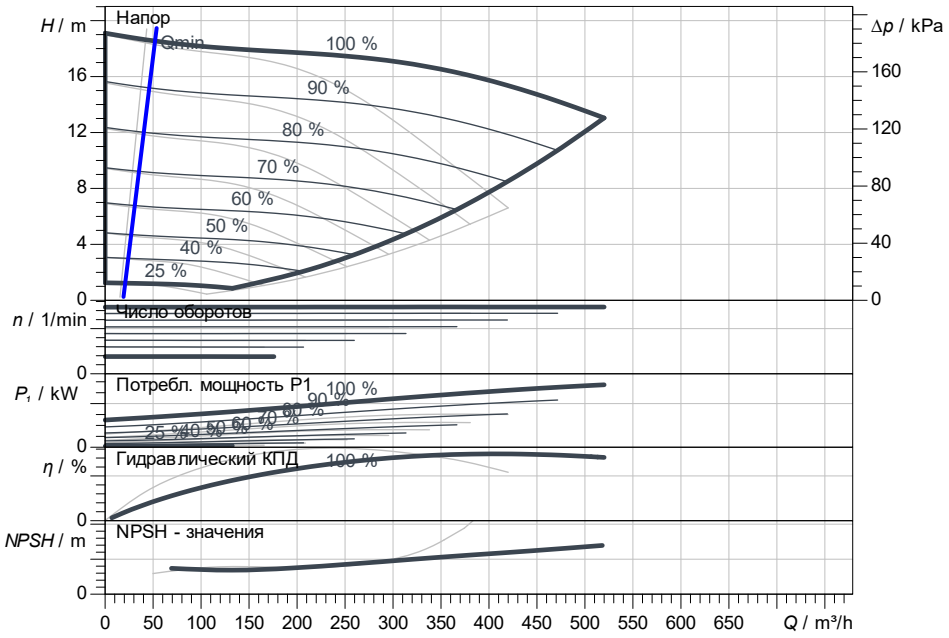


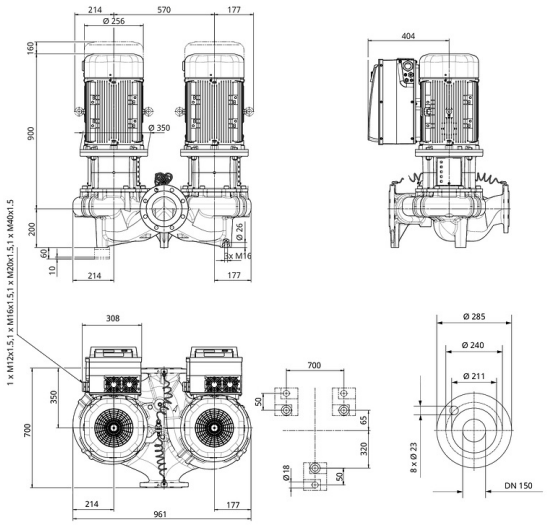

**Задать рабочие параметры**

| | |
|---|---|
| Производительность | |
| Напор | |
| Перекачиваемая жидкость | Вода 100 % |
| T перекачиваемой жидкости | 20.00 °C |
| Плотность | 998.30 kg/m³ |
| Кинематич. вязкость | 1.00 mm²/s |

**Гидравлические данные (Рабочая точка)**

| | |
|---|---|
| Производительность | |
| Напор | |
| Потребл. мощность P1 | |
| NPSH | |

**Данные продукта**

| | |
|---|---|
| Насос с сухим ротором высокоэффективный сдвоенный | |
| Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1 | |
| Режим работы | n-const ADD |
| Max. рабочее давление | 1600 kPa |
| T перекачиваемой жидкости | -20 °C ... +140 °C |
| Макс. Температура окр. Среды | 40 °C |
| Индекс минимальной эффективности | ≥0.4 (MEI) |

**Данные мотора**

| | |
|---|---|
| Тип электродвигателя | Электронно-коммутиру |
| Класс эффективности | IE5 |
| Подключение к сети | 3~400 V / 50 Hz |
| Допустимый перепад напряжения | +-10 % |
| макс. частотой вращения; | 1480 1/min |
| Ном. Мощность Pn | 15.00 kW |
| Номинальный ток | 24.00 A |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Защита электродвигателя | Термодатчик встроен |

**Присоединительные размеры**

| | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 150, PN 16 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 150, PN 16 |
| Габаритная длина | 700 mm |

**Материалы**

| | |
|---|---|
| Вал | 1.4122 |
| Фонарь | 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн |
| Корпус насоса | 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн |
| Уплотнение вала | AQ1EGG |
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 |

**Данные для заказа**

| | |
|---|---|
| Вес, прим. | 516 kg |
| Номер позиции | 2226354 |