

Клиент


Технические данные

Насос с сухим ротором высокоэффективный сдв Stratos GIGA-D 65/4-42/11-S1

Номер проекта Neimenovan projekt 2026-06-22 05:02:03.355

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 22.06.26

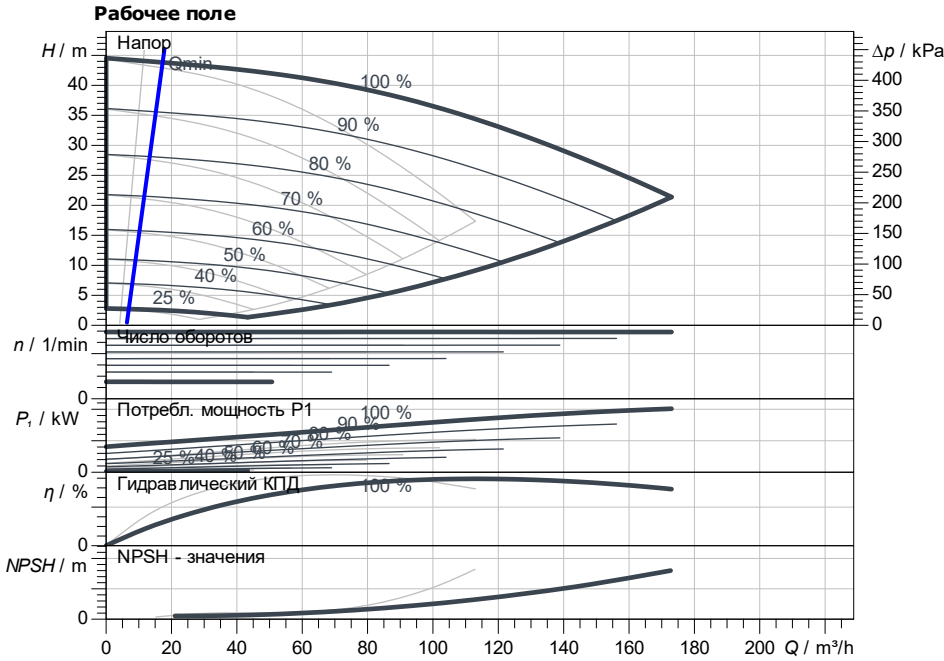

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором высокоэффективный сдвоенный
Stratos GIGA-D 65/4-42/11-S1
Режим работы n-const ADD
Мак. рабочее давление 1600 kPa
Т перекачиваемой жидкости -20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Индекс минимальной эффективности (MEI)

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый
Класс эффективности IE5
Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ±10 %
макс. частотой вращения; 2950 1/min
Ном. Мощность P_n 10.80 kW
Номинальный ток 17.40 A
Степень защиты IP55
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Термодатчик встроен

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN_s DN 65, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DN_n DN 65, PN 16
Габаритная длина 430 mm

Материалы

Вал 1.4122
Фонарь 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Корпус насоса 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Уплотнение вала Q1Q1X4GG
Рабочее колесо EN-GJL-200

Данные для заказа

Вес, прим. 260 kg
Номер позиции 2223181

