Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Насос с сухим ротором высокоэффективный сдво
Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1-S1

Номер проекта Unbenanntes Projekt 2026-06-23 04:29:16.561

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 23.06.26

Рабочее поле

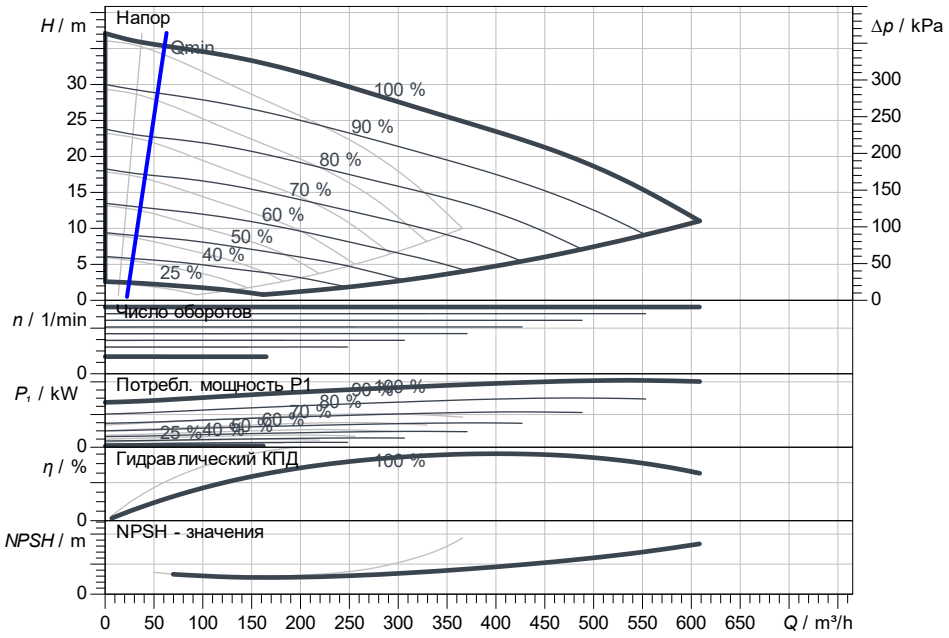

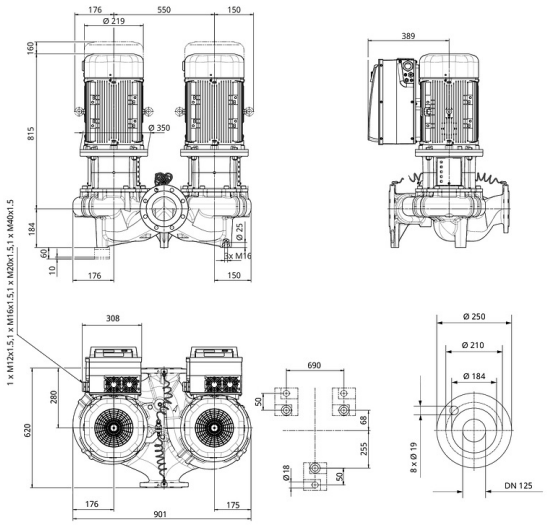

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором высокоэффективный сдвоенный	
Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1-S1	
Режим работы	n-const ADD
Max. рабочее давление	1600 kPa
Т перекачиваемой жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Индекс минимальной эффективности	≥0.4 (MEI)

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутиру
Класс эффективности	IE5
Подключение к сети	3~400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+-10 %
макс. частотой вращения;	2950 1/min
Ном. Мощность Pn	21.10 kW
Номинальный ток	33.10 A
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Термодатчик встроен

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 125, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 125, PN 16
Габаритная длина	620 mm

Материалы

Вал	1.4122
Фонарь	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Корпус насоса	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Уплотнение вала	Q1Q1X4GG
Рабочее колесо	EN-GJL-200

Данные для заказа

Вес, прим.	383 kg
Номер позиции	2223239