

Клиент


Технические данные

Насос с сухим ротором высокоэффективный сдв Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1-S1

Номер проекта Unbenanntes Projekt 2026-06-23 04:29:16.561

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 23.06.26

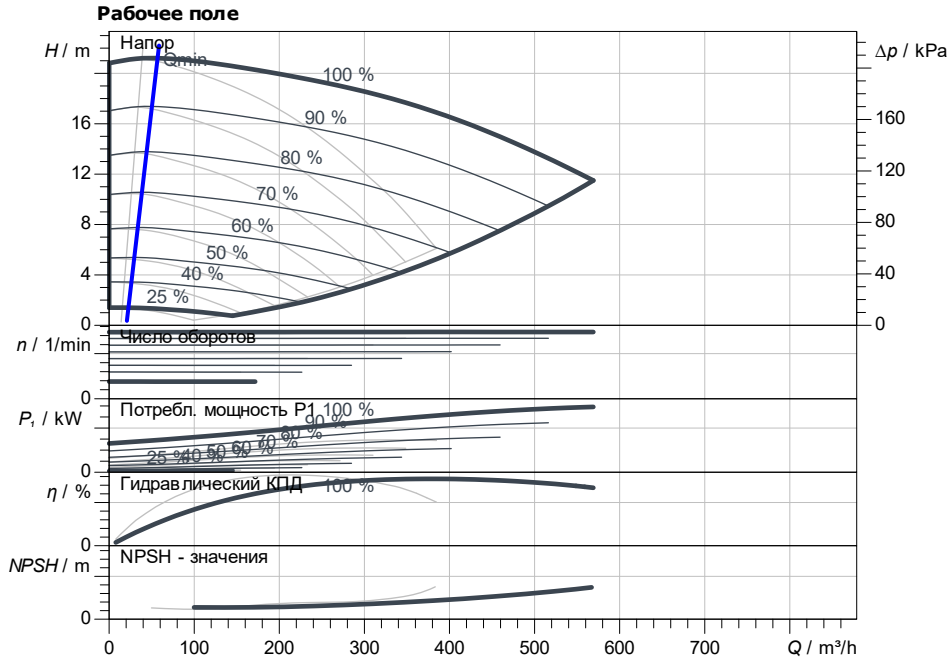

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P₁
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором высокоэффективный сдвоенный
Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1-S1
Режим работы n-const ADD
Мак. рабочее давление 1600 kPa
Т перекачиваемой жидкости -20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Индекс минимальной эффективности (MEI)

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый
Класс эффективности IE5
Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ±10 % макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P_n 14.80 kW
Номинальный ток 23.60 A
Степень защиты IP55
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Термодатчик встроен

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN_s DN 150, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DN_d DN 150, PN 16
Габаритная длина 700 mm

Материалы

Вал 1.4122
Фонарь 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Корпус насоса 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн
Уплотнение вала Q1Q1X4GG
Рабочее колесо EN-GJL-200

Данные для заказа

Вес, прим. 543 kg
Номер позиции 2223151

