

Технические данные

Погружной дренажный насос Drain TMW 32/11

Номер проекта


Proyecto sin nombrar 2026-07-22 11:29:52.111

Имя проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 22/07/26

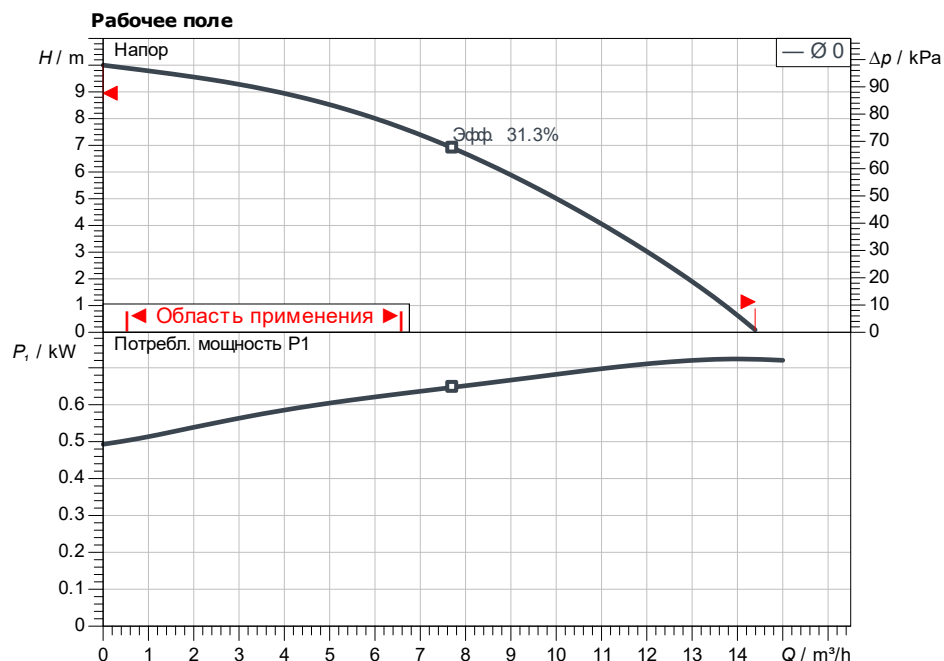

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	
Общий КПД	

Данные продукта

Погружной дренажный насос	
Drain TMW 32/11	
Мах. рабочее давление	200 kPa
Т перекачиваемой жидкости	3 °C ... +35 °C
Мах. Глубина погружения	1 m
Свободный сферический проход	10 mm
Мах. fluid temp. for up to 3 min	90 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя	Погружной электродвигатель
Подключение к сети	1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+/- 10 %
Номинальная скорость	2900 1/min
Ном. Мощность P _n	0.55 kW
Потребл. мощность P1	0.75 kW
Ном. Ток	3.60 A
Тип включения	Прямой пуск от сети (D)
Степень защиты	IP68
Поплавковый выключатель	Да
Защита электродвигателя	Биметалл
Класс нагревостойкости изоляции	F
Режим работы (в погруженном состоянии)	С1
Режим работы (в непогруженном состоянии)	С2-25 min
Макс. частота коммутации	50 1/h
Взрывозащита	

Кабель

Длина соединительного кабеля	4 m
Тип кабеля	H07RN-F
Сечение кабеля	3G1
Type of connecting cable	Неотсоединяемый
Задвижка	CEE7/7 (с защитным ко

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	-
Патрубок на напорн. стороне DN _d	G 1 1/4,

Материалы

Вал	1.4104
Материал уплотнения со стороны насоса	NBR
Корпус насоса	PP-GF30
Материал уплотнения	NBR
Материал уплотнения со стороны электродвигателя	NBR
Материал электродвигателя	1.4301
Рабочее колесо	PPE/PS-GF20

Данные для заказа

Вес, прим.	6.3 kg
Номер позиции	4048414

