

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

Электрический конвектор является эффективным средством обогрева для небольших помещений. Равномерно прогревает воздух и не требует сложного монтажа.



## Электрический конвектор KVCH



Класс защиты  
IP 54



Продукция прошла с  
анитарно-эпидемиологическую  
экспертизу

Электрические конвекторы KALASHNIKOV с механическим управлением, X-образным монолитным нагревательным элементом и пылевлагозащитой ip54 специально предназначены для общественных помещений. Крепление как к стене, так и к полу позволяет использовать данные агрегаты в нишах, а также местах, в которых есть ограничения по монтажу теплового оборудования.

---

### В комплекте



Опора универсальная



Кабель соединительный K-S1800


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА




| Параметры                               | KVCH-E05E-19 | KVCH-E10E-19 | KVCH-E15E-19 | KVCH-E20E-19 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Параметры питания, В~Гц                 | 230~50       | 230~50       | 230~50       | 230~50       |
| Мощность, кВт                           | 0,5          | 1            | 1,5          | 2            |
| Площадь обогрева, м <sup>2</sup>        | до 10        | до 15        | до 20        | до 25        |
| МАХ ток при номинальном напряжении, А   | 2,2          | 6,5          | 6,5          | 8,7          |
| Габаритные размеры прибора (Д×Ш×В), мм  | 570×215×120  | 570×215×120  | 705×215×120  | 940×215×120  |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 595×235×135  | 595×235×135  | 730×235×135  | 965×235×135  |
| Вес нетто, кг (не более)                | 4,1          | 4,1          | 4,7          | 5,9          |
| Вес брутто, кг (не более)               | 4,4          | 4,4          | 5,1          | 6,4          |
| Класс электрозащиты                     | II           | II           | II           | II           |

### Монтаж прибора

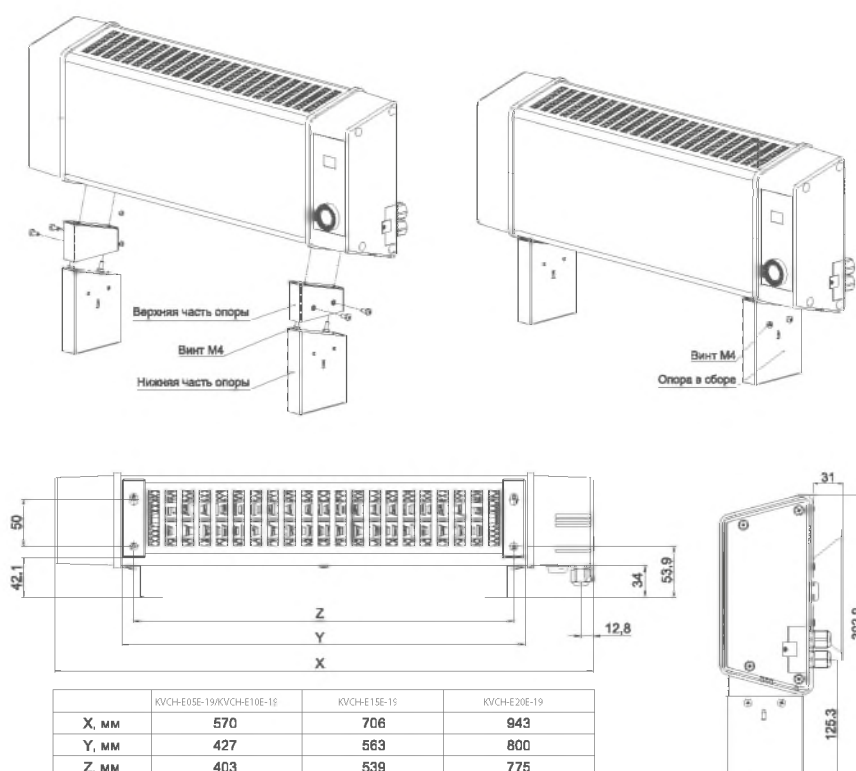


### Электрическая принципиальная схема

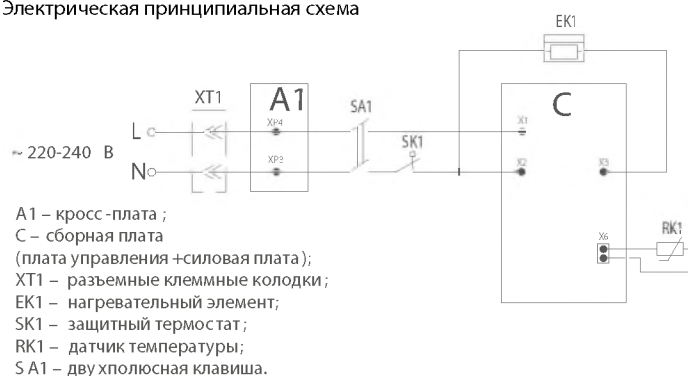



## Электрический конвектор КСН



Электрические конвекторы KALASHNIKOV с X-образным монолитным нагревательным элементом и пылевлагозащитой ip54 специально предназначены для общественных помещений. Крепление как к стене, так и к полу позволяет использовать конвекторы и возле панорамных окон. А диспетчеризация по протоколу Modbus делает данные конвекторы частью общей системы управления здания.

### В комплекте



Опора универсальная



Кабель соединительный K-S1800

### Дополнительные принадлежности



Пульт управления  
KRC-01pLED (стр. 97)



Блок, адаптер питания  
(стр. 103)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА



| Параметры                               | KCH-0.5E-54 | KCH-1.0E-54 | KCH-1.5E-54 | KCH-2.0E-54 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Параметры питания, В~Гц                 | 230~50      | 230~50      | 230~50      | 230~50      |
| Мощность, кВт                           | 0,5         | 1,0         | 1,5         | 2,0         |
| Площадь обогрева, м <sup>2</sup>        | 10          | 15          | 20          | 25          |
| МАХ ток при номинальном напряжении, А   | 2,2         | 4,4         | 6,5         | 8,7         |
| Габаритные размеры прибора (Д×Ш×В), мм  | 570×215×120 | 570×215×120 | 705×215×120 | 940×215×120 |
| Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 595×235×135 | 595×235×135 | 730×235×135 | 965×235×135 |
| Вес нетто, кг (не более)                | 4,1         | 4,1         | 4,7         | 5,9         |
| Вес брутто, кг (не более)               | 4,4         | 4,4         | 5,1         | 6,4         |
| Класс электрозащиты                     | II          | II          | II          | II          |

### Монтаж прибора

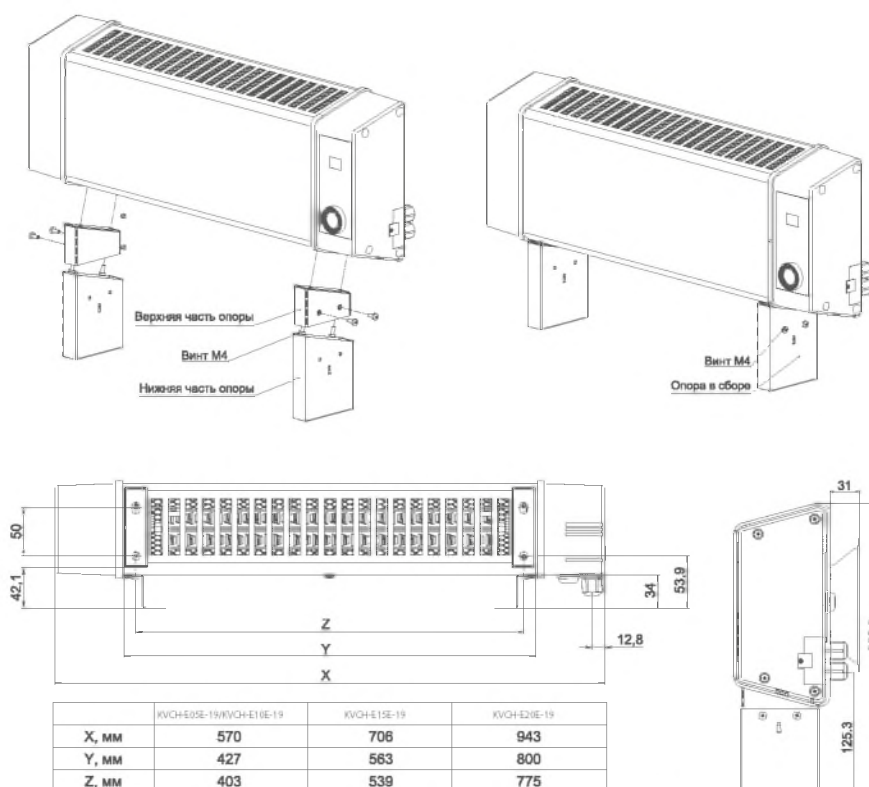

### Электрическая принципиальная схема

