


№ п/п	Описание
1	UPS 50-120/2 F 280  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Чугун. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: без реле Положение клеммной коробки: 1.30H Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 16.3 м³/ч Номинальный напор: 7.55 м Сертификаты: AAA,EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250

№ п/п	Описание
1	Корпус насоса: ASTM 35B-40B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт соединения труб: EN 1092-2 Стандарт трубного присоединения: DIN Диаметр трубного присоединения: DN 50 Допустимое давление: PN 6/10 Монтажная длина: 280 мм Положение клеммной коробки: 1.30H Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 450 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 530 Вт Макс. потребляемая мощность: 720 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В Ток при частоте вращения 1: 0.82 А Ток при частоте вращения 2: 0.94 А Ток при скорости 3: 1.3 А Cos фи на скорости 1: 0.79 Cos фи на скорости 2: 0.81 Cos phi: 0.8 Количество полюсов: 2 Класс изоляции (IEC 85): H Степень защиты (IEC 60529): X4D Стандарт. Ех-защиты: CONTACT Защита от перегрева: EXT. Другое: Вес(Нетто): 23.1 кг Вес(Брутто): 24.3 кг Объем поставки: 0.034 м³


По запросу UPS 50-120/2 F 280 50 Гц

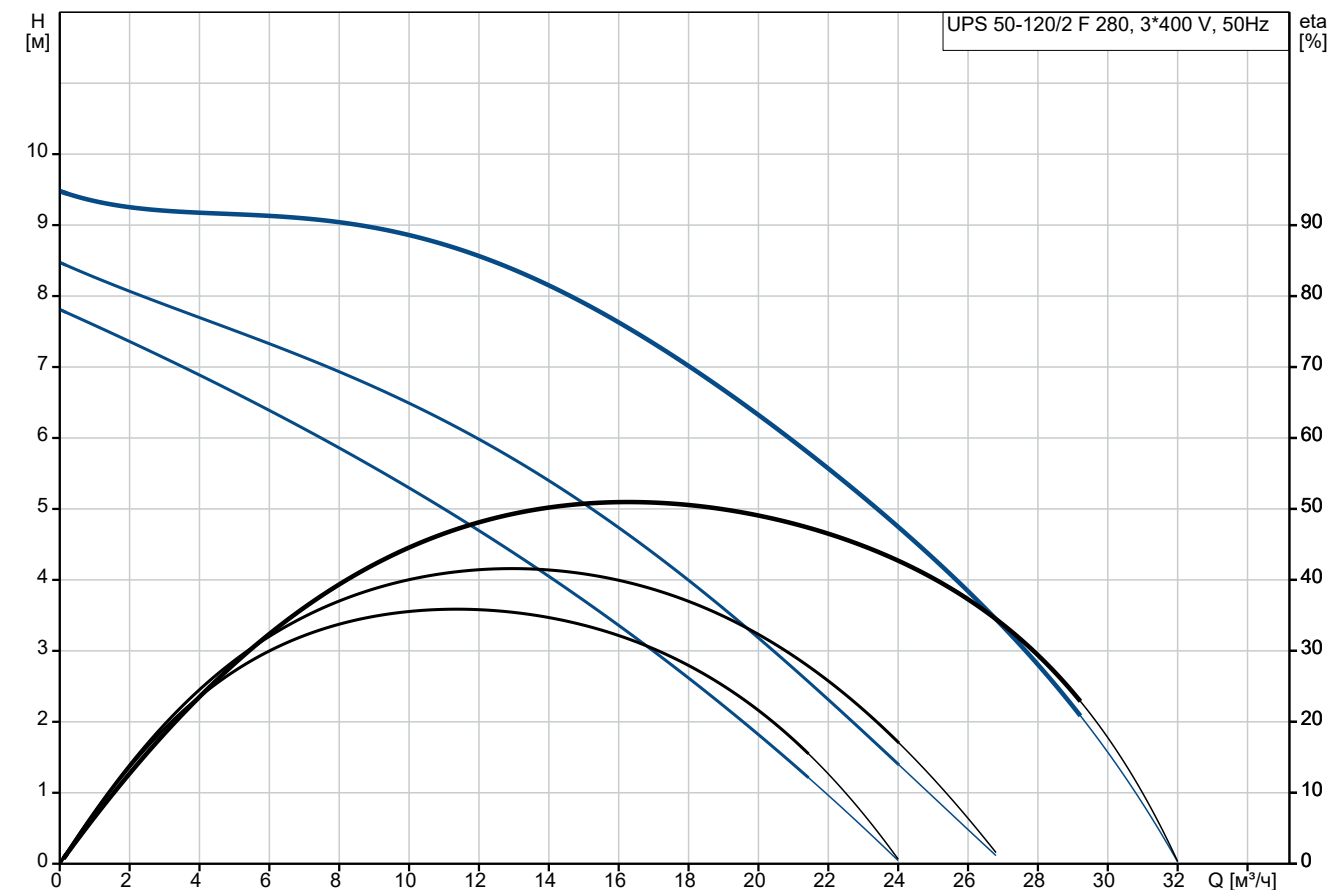


Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C




Плотность = 998.2 кг/м³

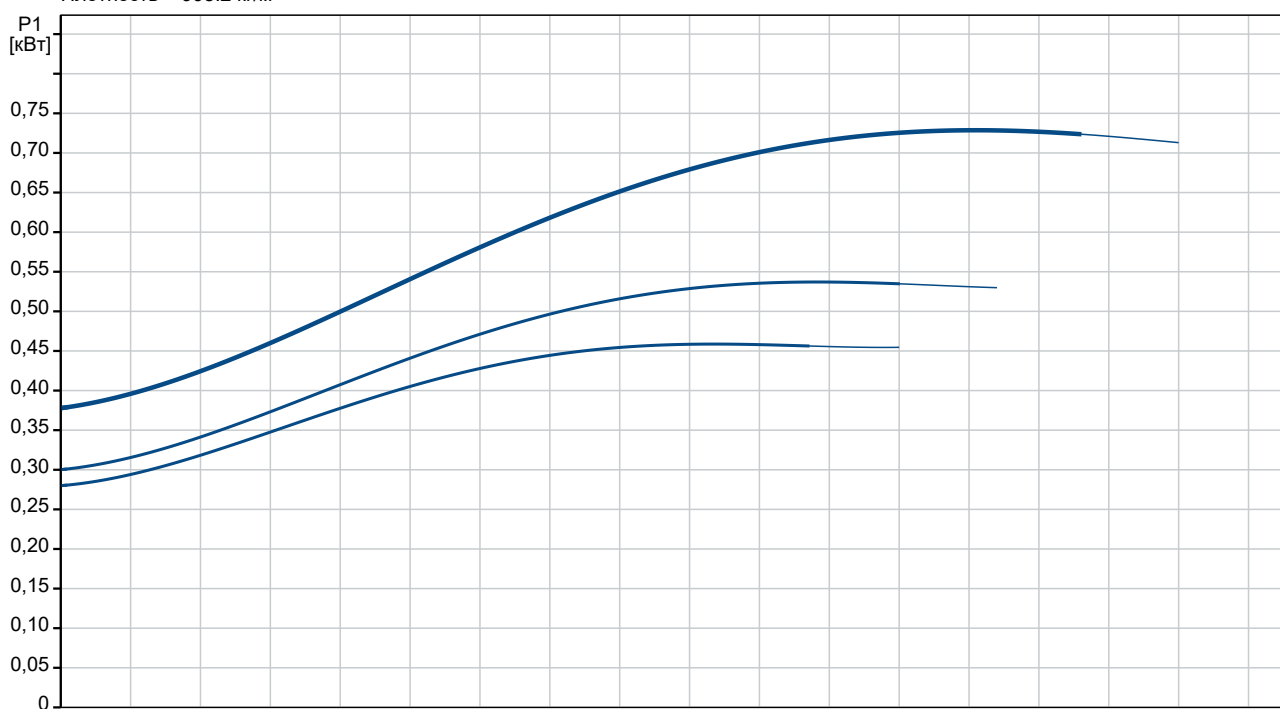

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 50-120/2 F 280
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	16.3 м³/ч
Номинальный напор:	7.55 м
Максимальный напор:	120 дм
Сертификаты:	AAA, EAC
Модель:	C
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-250
Корпус насоса:	ASTM 35B-40B
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 50
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	280 мм
Положение клеммной коробки:	1.30H
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	450 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	530 Вт
Макс. потребляемая мощность:	720 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 400-415 В
Ток при частоте вращения 1:	0.82 А
Ток при частоте вращения 2:	0.94 А
Ток при скорости 3:	1.3 А
Сos фи на скорости 1:	0.79
Сos фи на скорости 2:	0.81
Сos phi:	0.8
Количество полюсов:	2
Класс изоляции (IEC 85):	H
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Стандарт. Ех-защиты:	CONTACT
Защита от перегрева:	EXT.
Система управления:	
Реле:	без реле
Положение клеммной коробки:	1.30H
Другое:	
Вес(Нетто):	23.1 кг

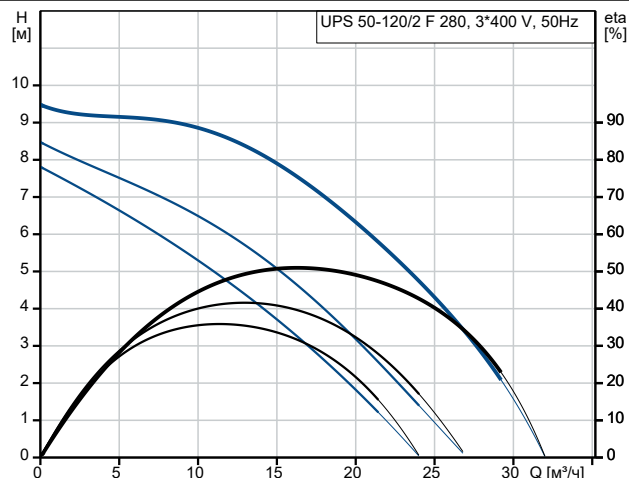

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

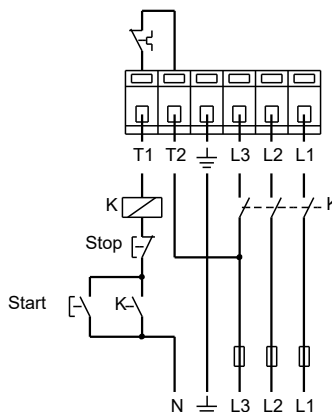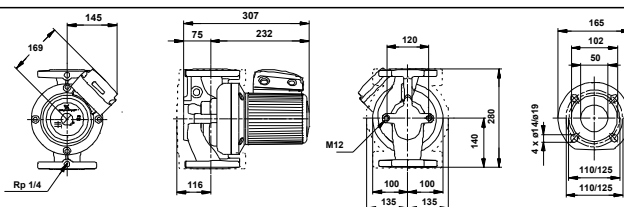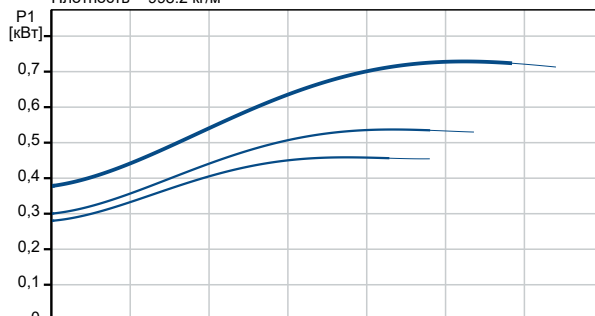



Название компании:

Разработано:





Телефон:

Дата:

09.07.2026

Описание	Значение
Вес(Брутто):	24.3 кг
Объем поставки:	0.034 м³


По запросу UPS 50-120/2 F 280 50 Гц

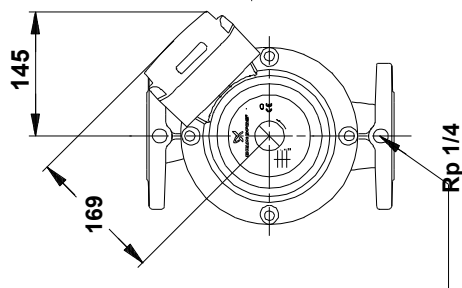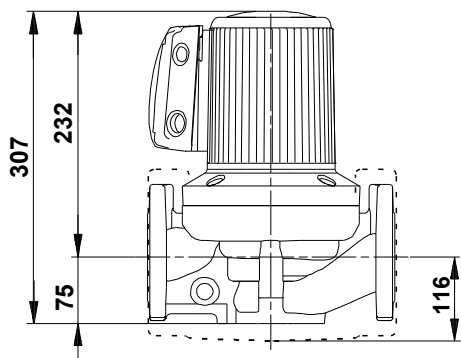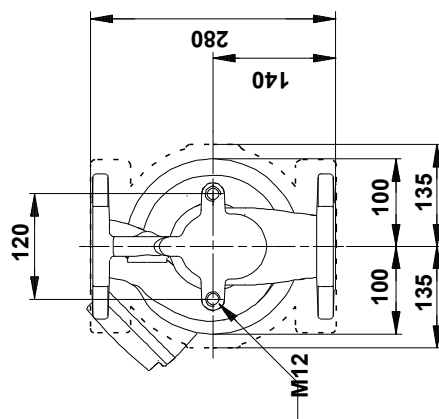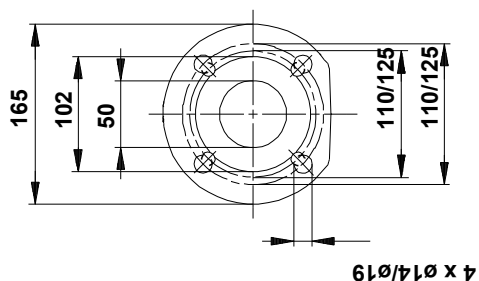

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу UPS 50-120/2 F 280 50 Гц

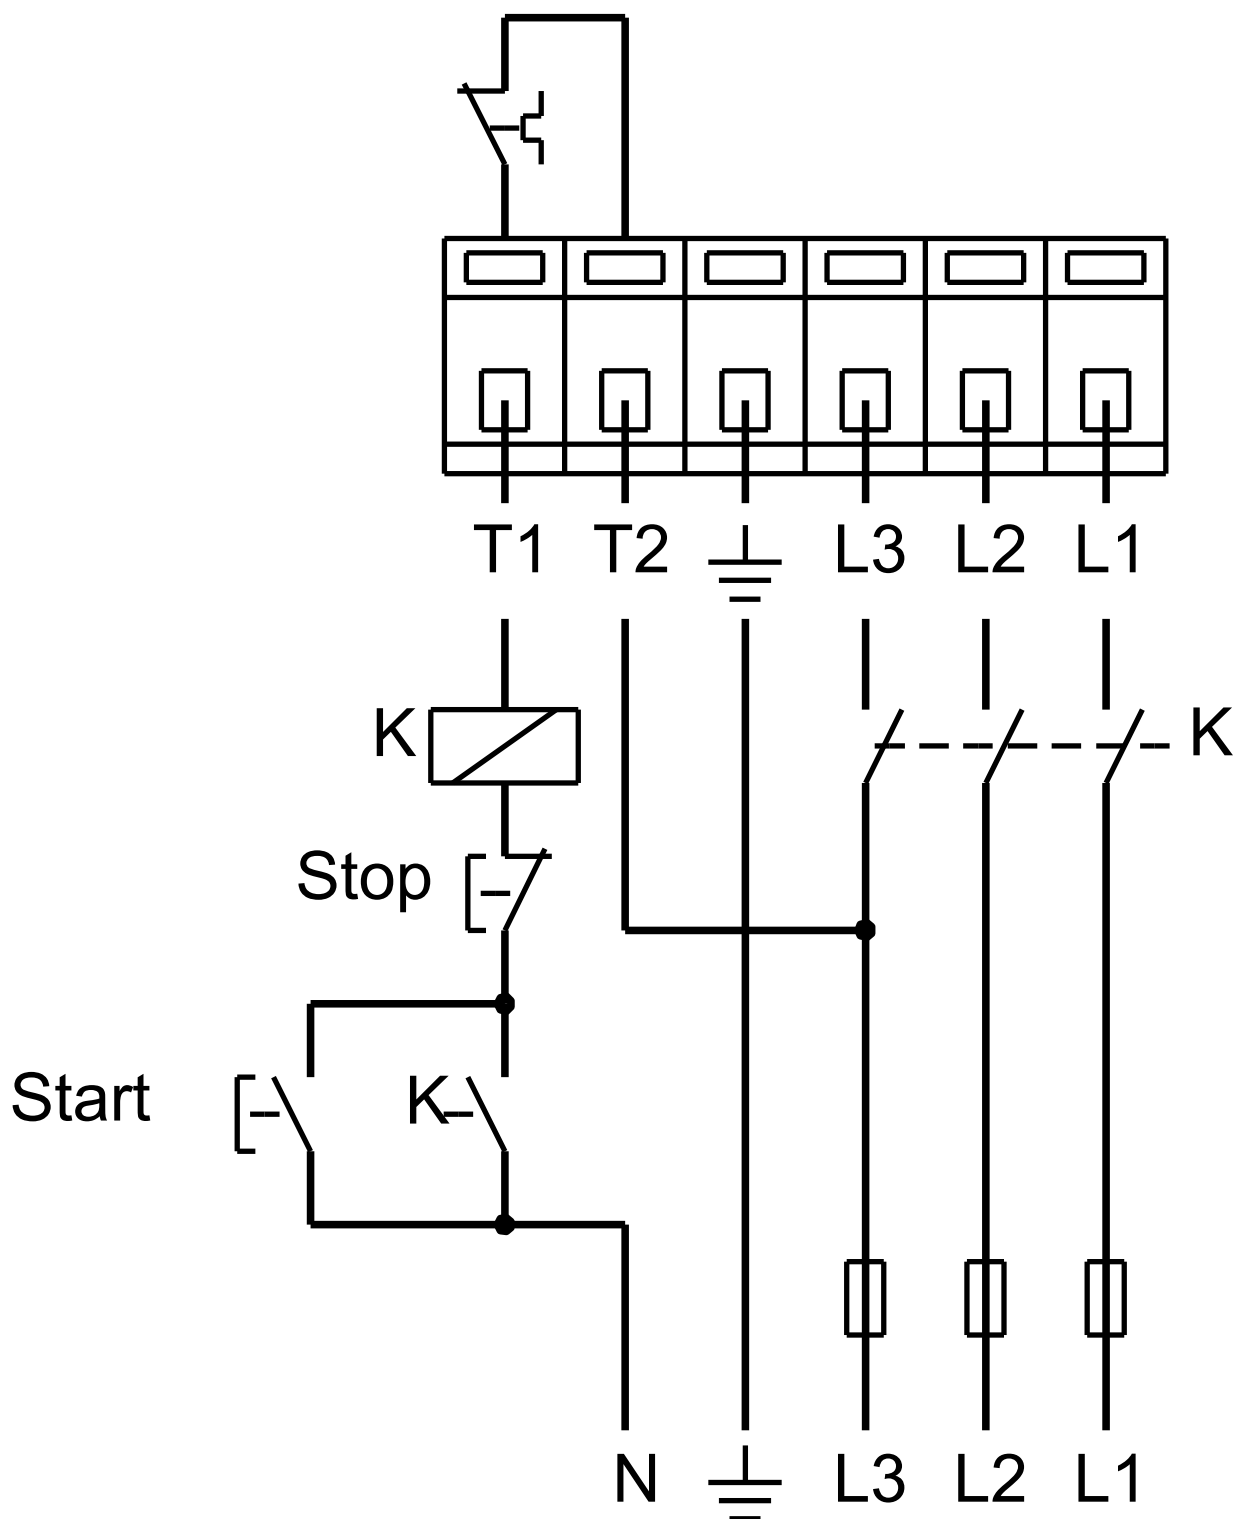

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.

