



№ п/п	Описание
1	UNILIFT KP.350.M.1  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Погружной дренажный насос. Вертикальный погружной насос с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем. Класс изоляции F, защита от перегрева. Насос поставляется с фильтром в основании и рукояткой для переноса, 10 м силовым кабелем. Полуоткрытое рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм и обеспечивает перекачивание грунтовых, дождевых и сточных вод. Насос имеет сдвоенное уплотнение вала, состоящее из двух уплотнительных колец, заполненных пластичной смазкой. Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью. Не требующие обслуживания смазываемые перекачиваемой жидкостью опоры скольжения из специального графита. Электродвигатель заполнен нетоксичной жидкостью. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Максимальный расход: 3.89 л/с Номинальный напор: 5.84 м Максимальный размер включений: 10 мм Сертификаты: CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь

№ п/п	Описание
1	Материал корпуса насоса: EN 1.4301 Корпус насоса: AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 50 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Диаметр обсадной колонны: 1 1/4 inch Максимальная глубина установки: 7 м Место установки: В помещении/на открытом воздухе Данные электрооборудования: Потребляемая мощность - P1: 720 Вт Номинальная мощность P2: 0.35 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 1 x 220-240 В Диапазон тока: 3.2 А Размер конденсатора - работа: 10 мкФ/400 В Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина силового кабеля: 10 м Тип кабельной вилки: SCHUKO Другое: Вес(Нетто): 7.47 кг Вес(Брутто): 8.15 кг Объем поставки: 0.0126 м³ Датский номер VVS: 391214235 Шведский номер RSK: 5885707 Финский номер LVI: 4822558 № NRF в Норвегии: 9040796 Экологические сертификаты: WEEE






По запросу UNILIFT KP.350.M.1 50 Гц

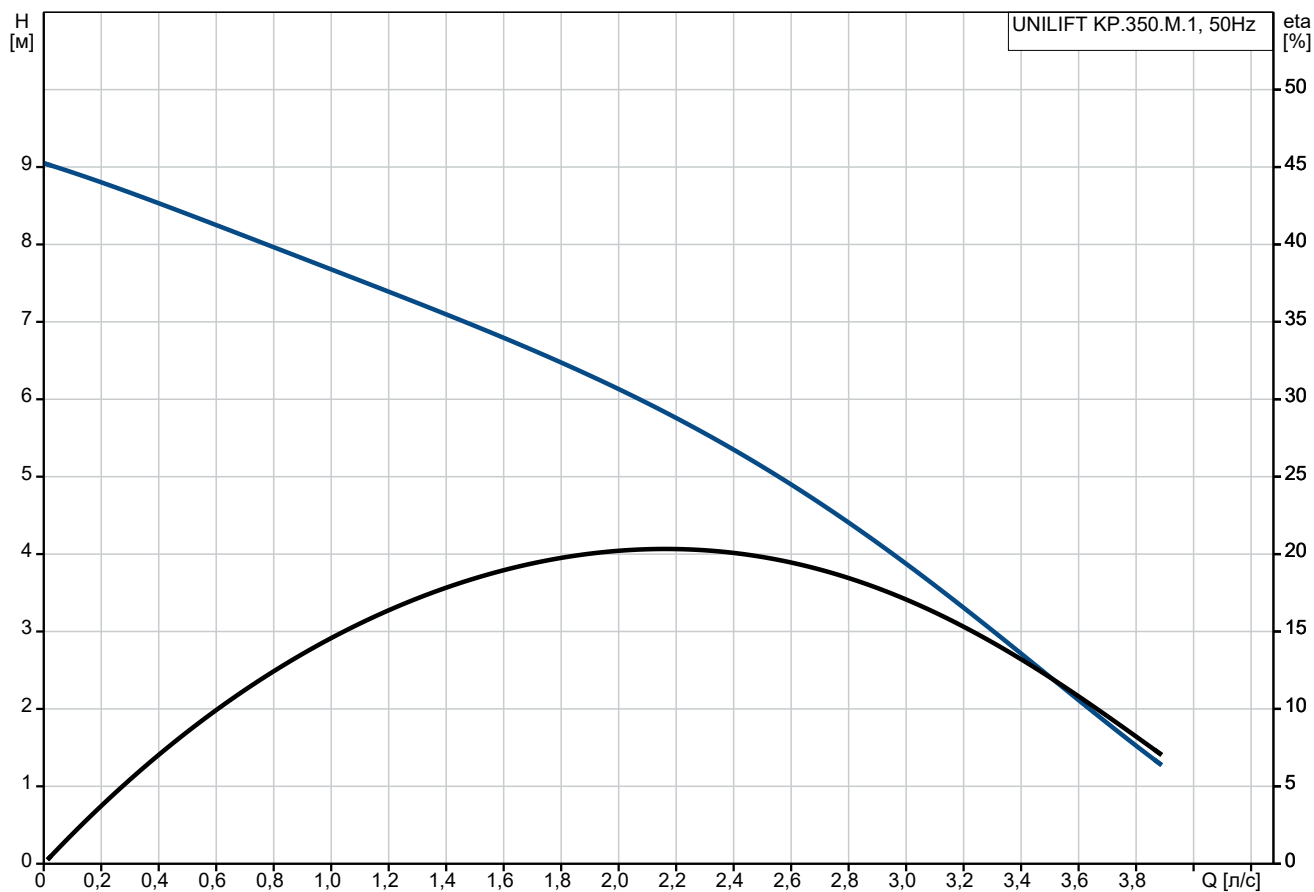

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

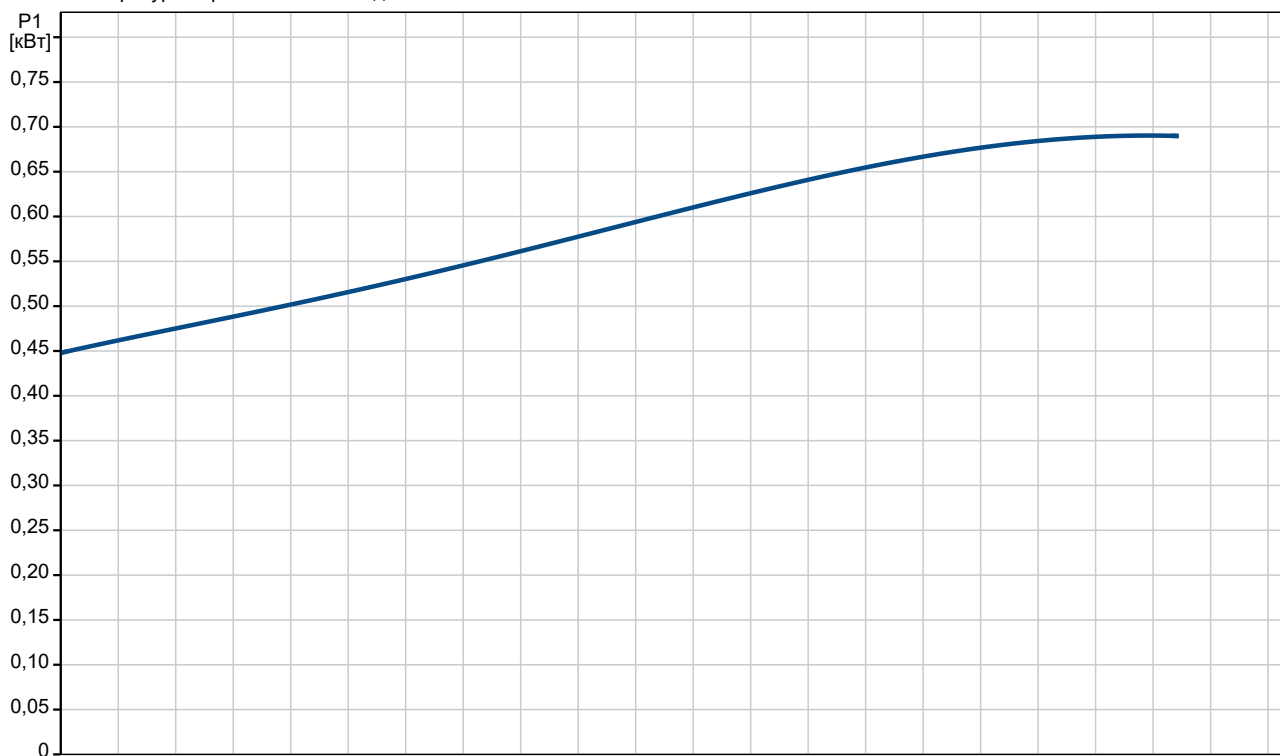

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UNILIFT KP.350.M.1
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Максимальный расход:	3.89 л/с
Номинальный напор:	5.84 м
Максимальный напор:	9 м
Максимальный размер включений:	10 мм
Сертификаты:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 50 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Диаметр обсадной колонны:	1 1/4 inch
Максимальная глубина установки:	7 м
Место установки:	В помещении/на открытом воздухе
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	0 .. 40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	720 Вт
Номинальная мощность P2:	0.35 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	1 x 220-240 В
Диапазон тока:	3.2 А
Размер конденсатора - работа:	10 мкФ/400 В
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Встроенная защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Длина силового кабеля:	10 м
Тип кабельной вилки:	SCHUKO
Система управления:	
Реле уровня:	M
Другое:	
Вес(Нетто):	7.47 кг
Вес(Брутто):	8.15 кг
Объем поставки:	0.0126 м³
Датский номер VVS:	391214235

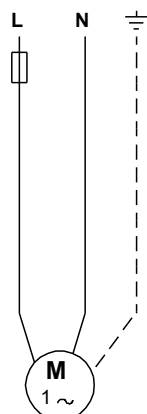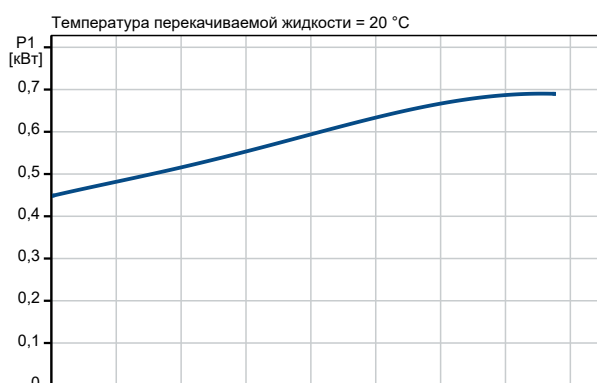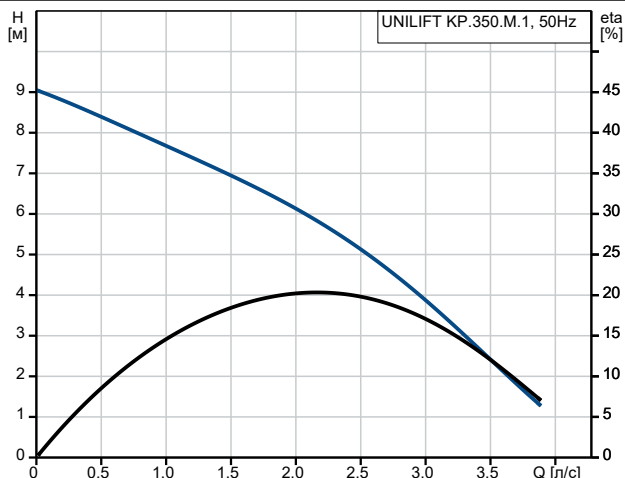



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

17.07.2026

Описание	Значение
Шведский номер RSK:	5885707
Финский номер LVI:	4822558
№ NRF в Норвегии:	9040796
Экологические сертификаты:	WEEE


По запросу UNILIFT KP.350.M.1 50 Гц

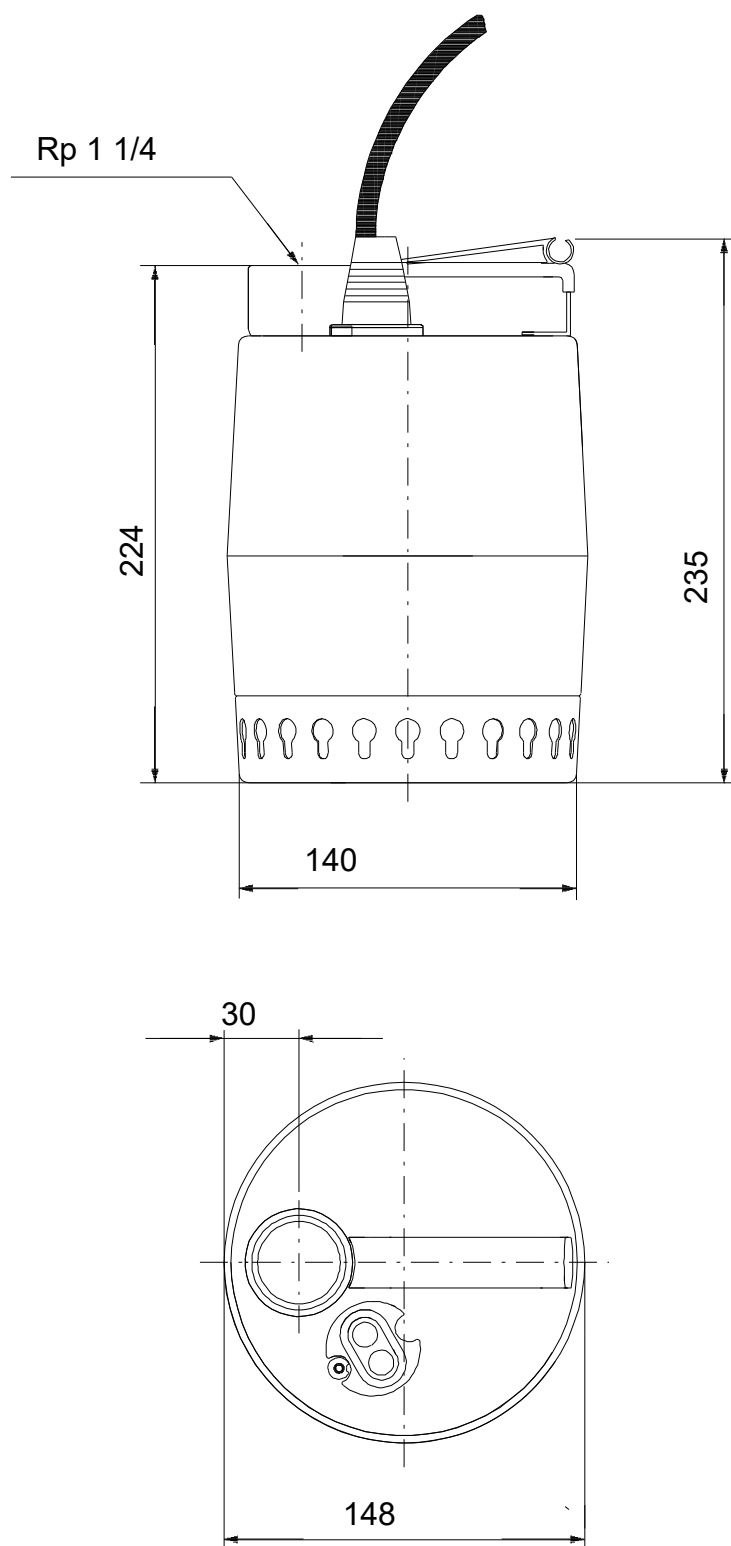

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощенном габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу UNILIFT KP.350.M.1 50 Гц

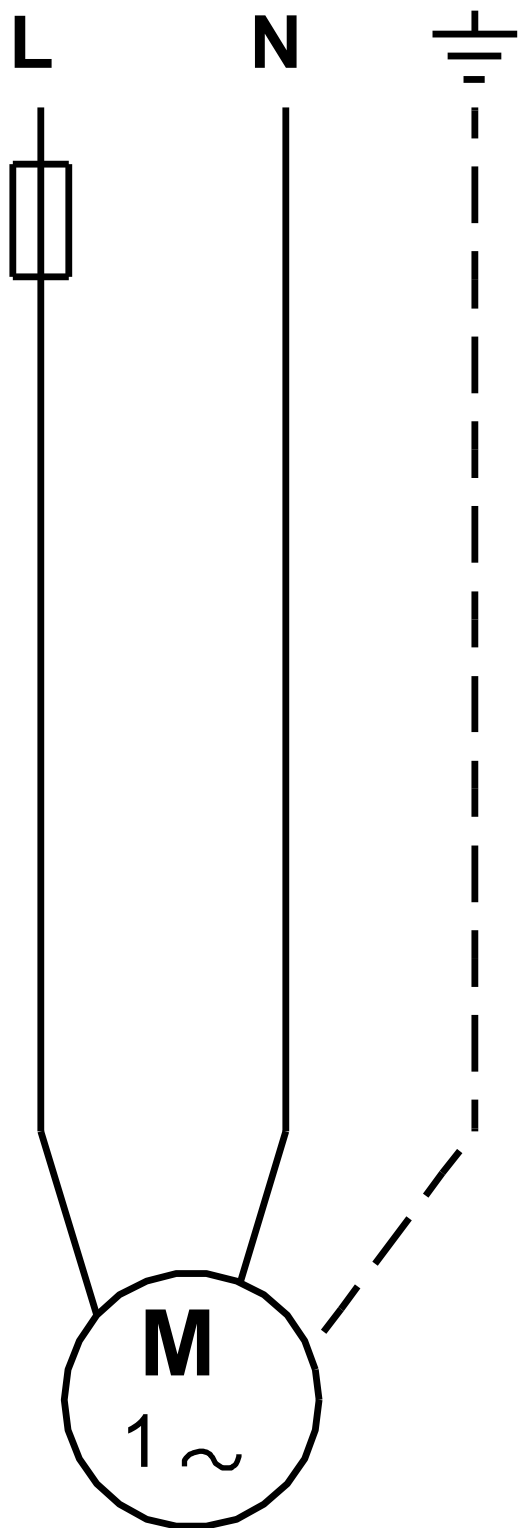

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.

