



№ п/п	Описание
1	UPS 40-120/2 F 250  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96401942 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Чугун. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 1-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: без реле Положение клеммной коробки: 1.30N Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 10.6 м³/ч Номинальный напор: 7.31 м Сертификаты: AAA,EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250

№ п/п	Описание
1	Корпус насоса: ASTM 35B-40B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт соединения труб: EN 1092-2 Стандарт трубного присоединения: DIN Диаметр трубного присоединения: DN 40 Допустимое давление: PN 6/10 Монтажная длина: 250 мм Положение клеммной коробки: 1.30H Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 440 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 460 Вт Макс. потребляемая мощность: 470 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230-240 В Ток при частоте вращения 1: 2.2 А Ток при частоте вращения 2: 2.3 А Ток при скорости 3: 2.2 А Cos фи на скорости 1: 0.87 Cos фи на скорости 2: 0.87 Cos phi: 0.93 Размер конденсатора - работа: 12 мкФ/400 В Количество полюсов: 2 Класс изоляции (IEC 85): H Степень защиты (IEC 60529): X4D Встроенная защита двигателя: CONTACT Защита от перегрева: EXT. Другое: Вес(Нетто): 18.3 кг Вес(Брутто): 19.5 кг Объем поставки: 0.026 м³


96401942 UPS 40-120/2 F 250 50 Гц

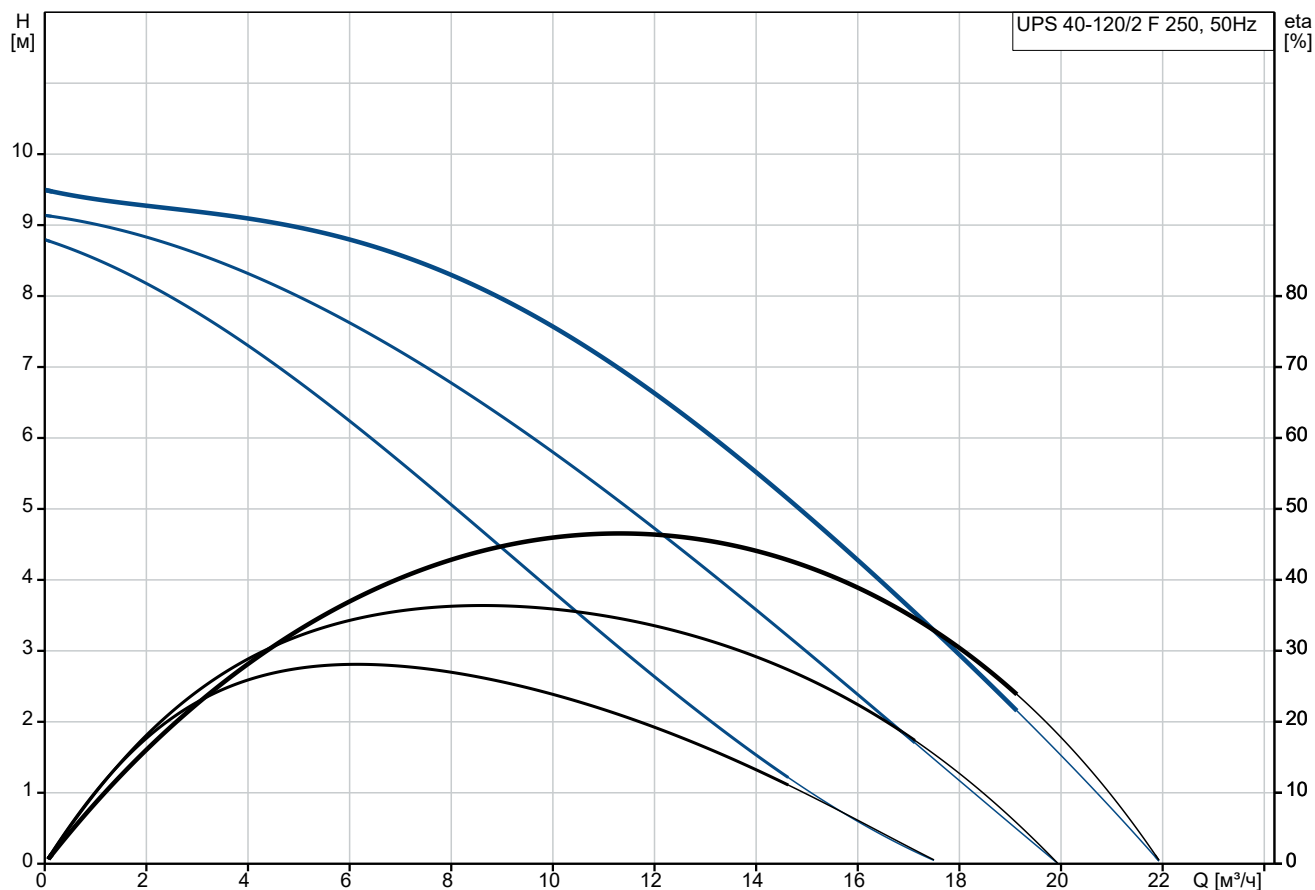




Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

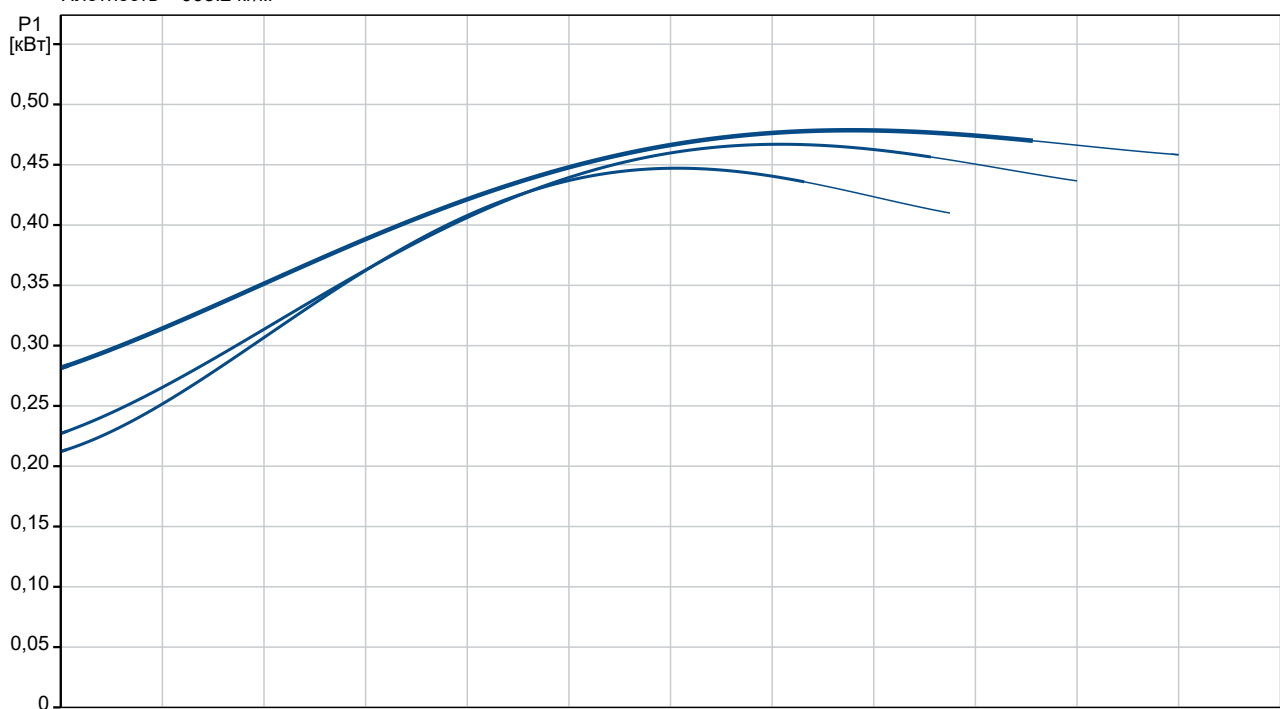

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-120/2 F 250
№ продукта:	96401942
EAN код:	5700390655297
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	10.6 м³/ч
Номинальный напор:	7.31 м
Максимальный напор:	120 дм
Сертификаты:	AAA, EAC
Модель:	C
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-250
Корпус насоса:	ASTM 35B-40B
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт соединения труб:	EN 1092-2
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 40
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	250 мм
Положение клеммной коробки:	1.30H
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	440 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	460 Вт
Макс. потребляемая мощность:	470 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230-240 V
Ток при частоте вращения 1:	2.2 A
Ток при частоте вращения 2:	2.3 A
Ток при скорости 3:	2.2 A
Сos фи на скорости 1:	0.87
Сos фи на скорости 2:	0.87
Сos phi:	0.93
Размер конденсатора - работа:	12 мкФ/400 В
Количество полюсов:	2
Класс изоляции (IEC 85):	H
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Встроенная защита двигателя:	CONTACT
Защита от перегрева:	EXT.
Система управления:	
Реле:	без реле
Положение клеммной коробки:	1.30H
Другое:	

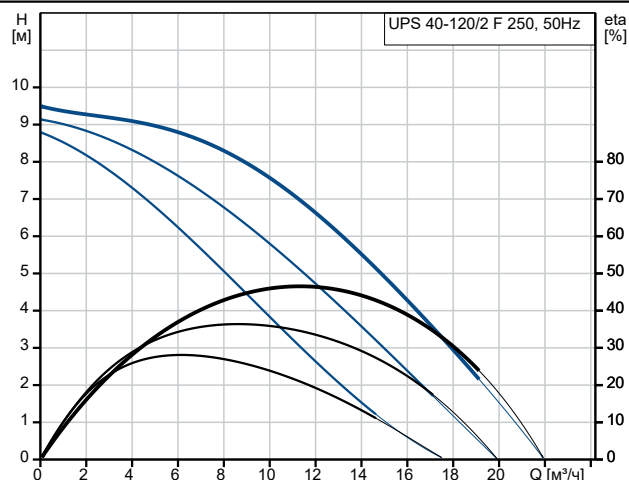

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

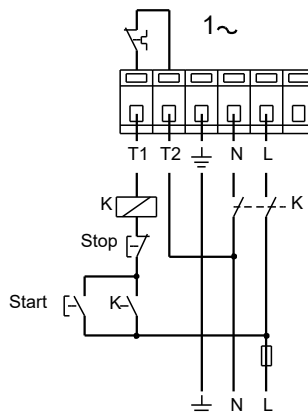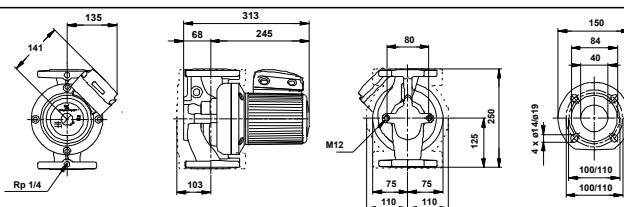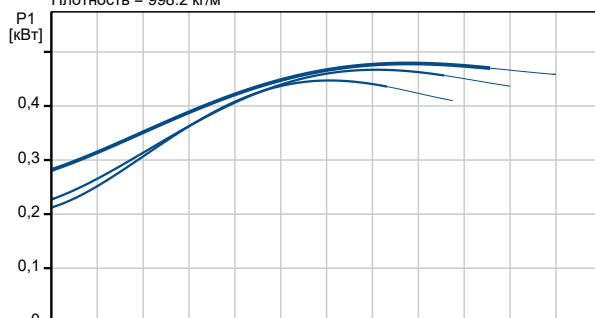



Название компании:

Разработано:





Телефон:

Дата:

22.09.2026

Описание	Значение
Вес(Нетто):	18.3 кг
Вес(Брутто):	19.5 кг
Объем поставки:	0.026 м ³


96401942 UPS 40-120/2 F 250 50 Гц

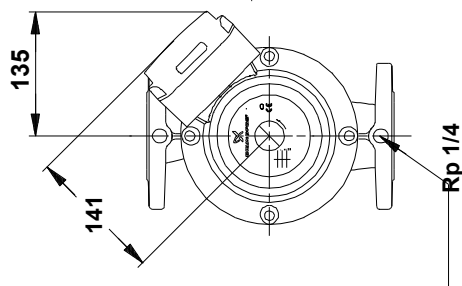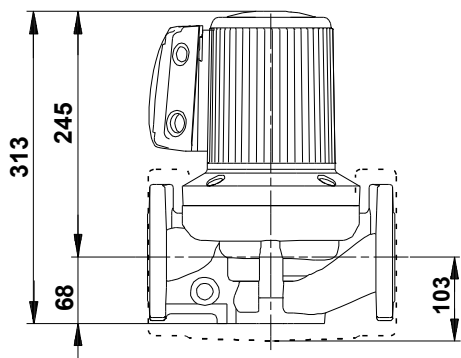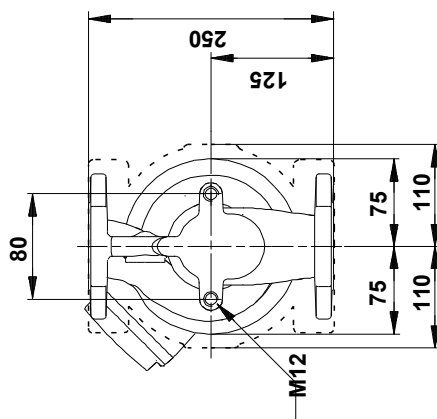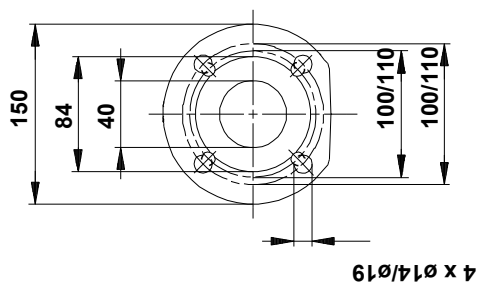

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

96401942 UPS 40-120/2 F 250 50 Гц

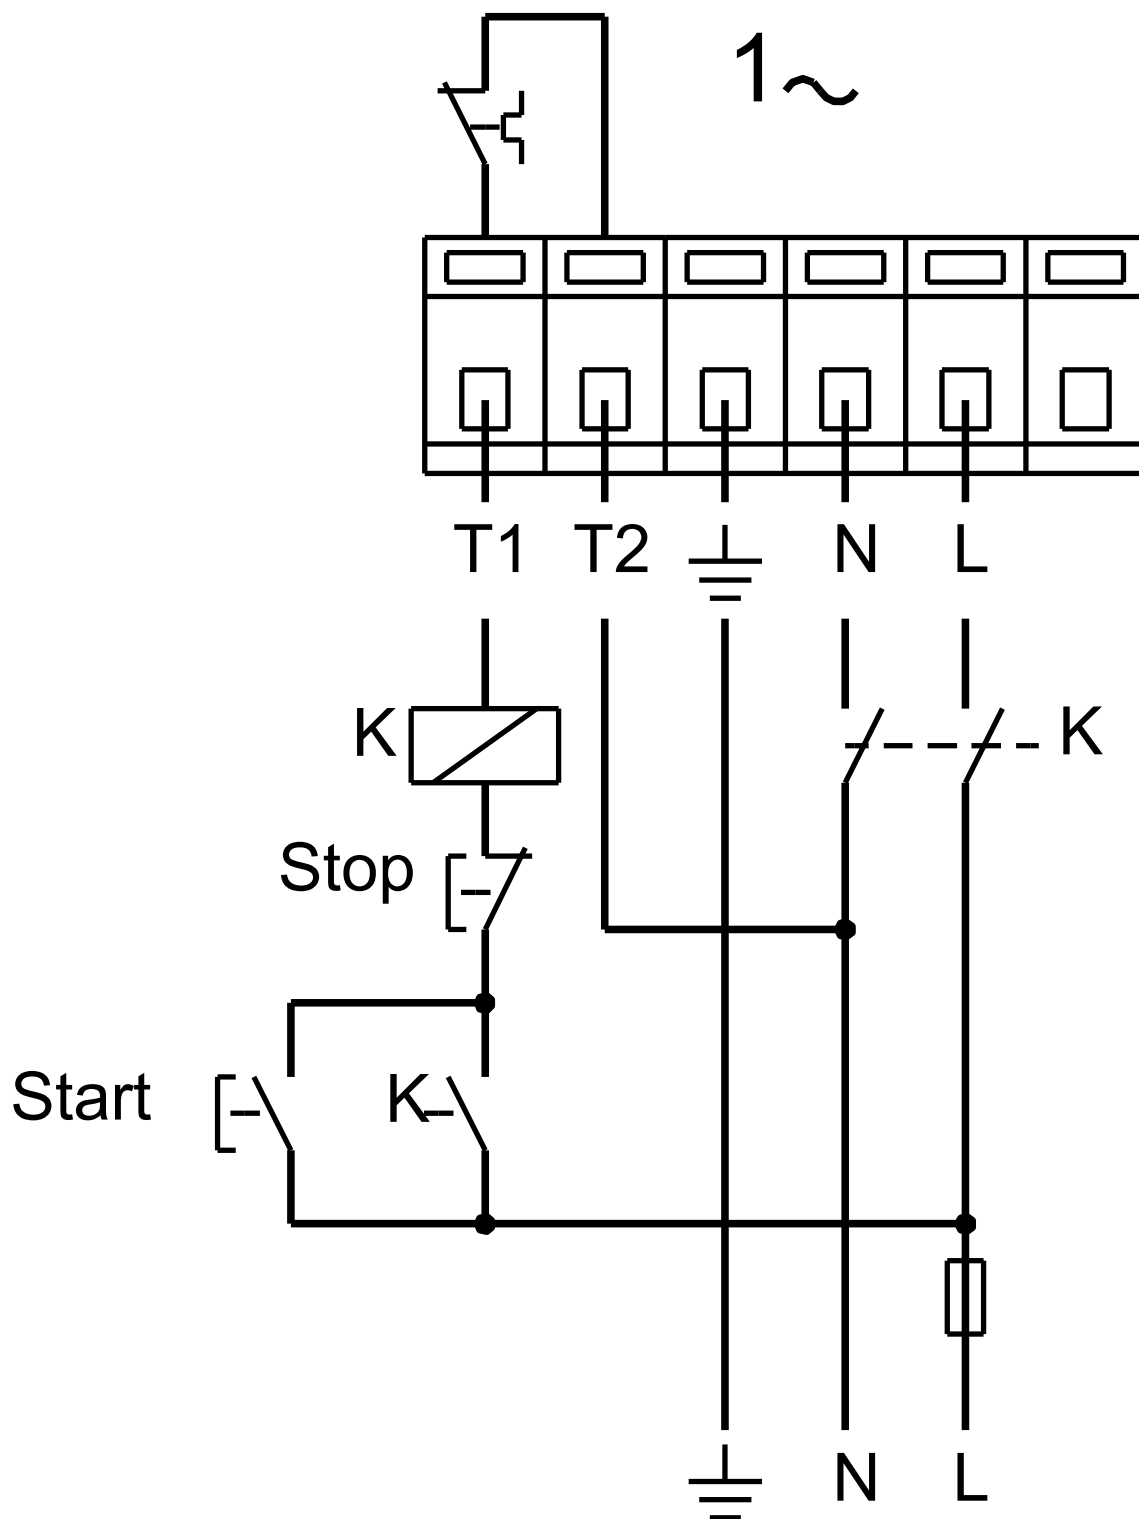

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

22.09.2026