

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И МОНТАЖУ**

**ЕМКОСТИ АКВАТЕК СЕРИИ
ATV, ATV-B, ATV-BW
(ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Комплектность поставки.	3
3. Технические характеристики	4
4. Монтаж и установка	4
5. Условия эксплуатация и меры безопасности	4
6. Транспортировка и хранение	5
7. Гарантийные обязательства	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ



Емкости серий ATV, ATV-B, ATV-BW предназначены для хранения воды, пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спирто-содержащих продуктов и сыпучих веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии ATV выполнены из высококачественного химически - стойкого светостабилизированного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает светозащитными свойствами, что позволяет

предохранить жидкости от зацветания. Емкости синего цвета идеально подходят для использования под питьевую воду, используются в основном внутри помещений. Черный цвет емкостей позволяет быстро и эффективно нагреть воду энергией солнца, при этом сохраняя высокую устойчивость изделий к ультрафиолетовому излучению. Емкости серии ATV-BW – двухслойные, бело-синие. Внутренний слой белый, наружный – синий. Для внутреннего слоя бака применяют полиэтилен без добавления красителей, в таком баке облегчен визуальный контроль качества и количества содержащейся в

Модель	Габариты, мм		Диаметр горловины D, мм	Температура хранения, °С
	Высота, H	Длина, B		
ATV 200	610	740	350	от -20 до +70
ATV 500	1340	740	350	от -20 до +70
ATV 500U	1805	640	350	от -20 до +70
ATV 750	1705	800	350	от -20 до +70
ATV 1000	1180	1125	350	от -20 до +70
ATV1000M	1235	1113	350	от -20 до +70
ATV 1500	1420	1260	450	от -20 до +70
ATV1500M	1735	1113	350	от -20 до +70
ATV 2000	1550	1400	450	от -20 до +70
ATV 3000	1870	1525	450	от -20 до +70
ATV 5000	2150	1830	450	от -20 до +70
ATV 10000	2700	2330	560	от -20 до +70
ATV 200 B	610	810	350	от -20 до +70
ATV 500 B	1200	810	350	от -20 до +70
ATV 750 B	1725	810	350	от -20 до +70
ATV 1000 B	975	1300	350	от -20 до +70
ATV 1500 B	1335	1300	350	от -20 до +70
ATV 2000 B	1780	1300	350	от -20 до +70
ATV 200 BW	610	810	350	от -20 до +70
ATV 500 BW	1200	810	350	от -20 до +70
ATV 750 BW	1725	810	350	от -20 до +70
ATV 1000 BW	975	1300	350	от -20 до +70
ATV 1500 BW	1335	1300	350	от -20 до +70
ATV 2000 BW	1780	1300	350	от -20 до +70

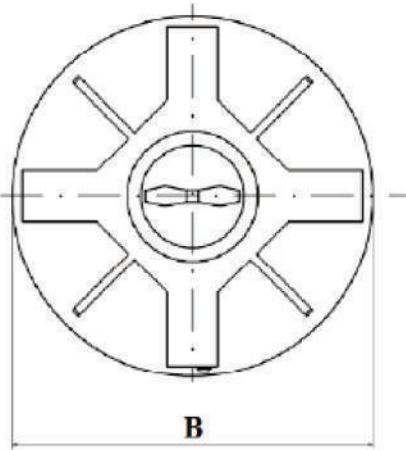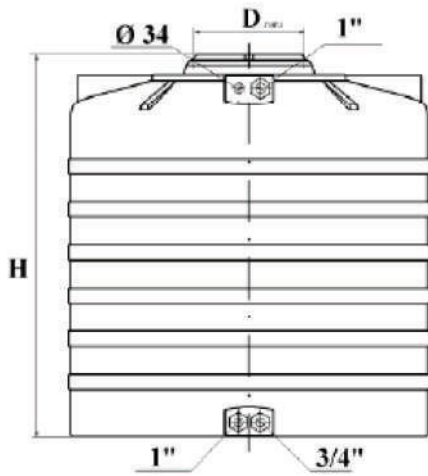

нем жидкости.

Емкости серии ATV изготавливают методом ротационного формования. Емкости серии ATV-B и ATM-BW произведенные методом экструзионного раздува, отличаются следующие особенности: уменьшенный вес и толщина стенки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав емкостей входят: завинчивающаяся инспекционная крышка большого диаметра, резьбовые штуцера (3 шт.). В стандартной комплектации в нижней части емкости для слива / забора жидкостей расположены два отверстия, укомплектованные штуцерами Ø1" и Ø3/4". В верхней части – штуцер 1" предназначенный для подключения к линии дренажа для самотёчного удаления излишней жидкости из ёмкости, и отверстие 34 мм для установки клапана поплавкового, выключателя уровня и т.п. или отверстие должно быть заглушено. Баки объемом 10000 л поставляются без отверстий и без комплекта штуцеров. Винспекционную крышку баков вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении изделий.

Каждая емкость объемом 1000-2000 л укомплектована поплавковым клапаном. Объем в литрах соответствует обозначению модели.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов. Баки не предназначены для монтажа в грунт.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -20 °C до +60 °C. Емкости не предназначены для работы под давлением. Замерзание воды в ёмкости не допускается. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.

Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается. Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.

Использования емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.

Если баки применяются для хранения жидкостей с тем-

пературой вспышки 61 °C или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Емкости моделей ATV, ATV-B, ATV-BW транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.

В случае хранения емкостей ATV, ATV-B, ATV-BW в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Все емкости проходят на заводе контроль качества. Срок службы изделия – 10 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ


1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости требованиям ТУ22.29.29-003-18156872-2021 и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



АКВАТЕК
все для воды