


AQUASTRONG

Watering the Life

ОБЩИЙ КАТАЛОГ



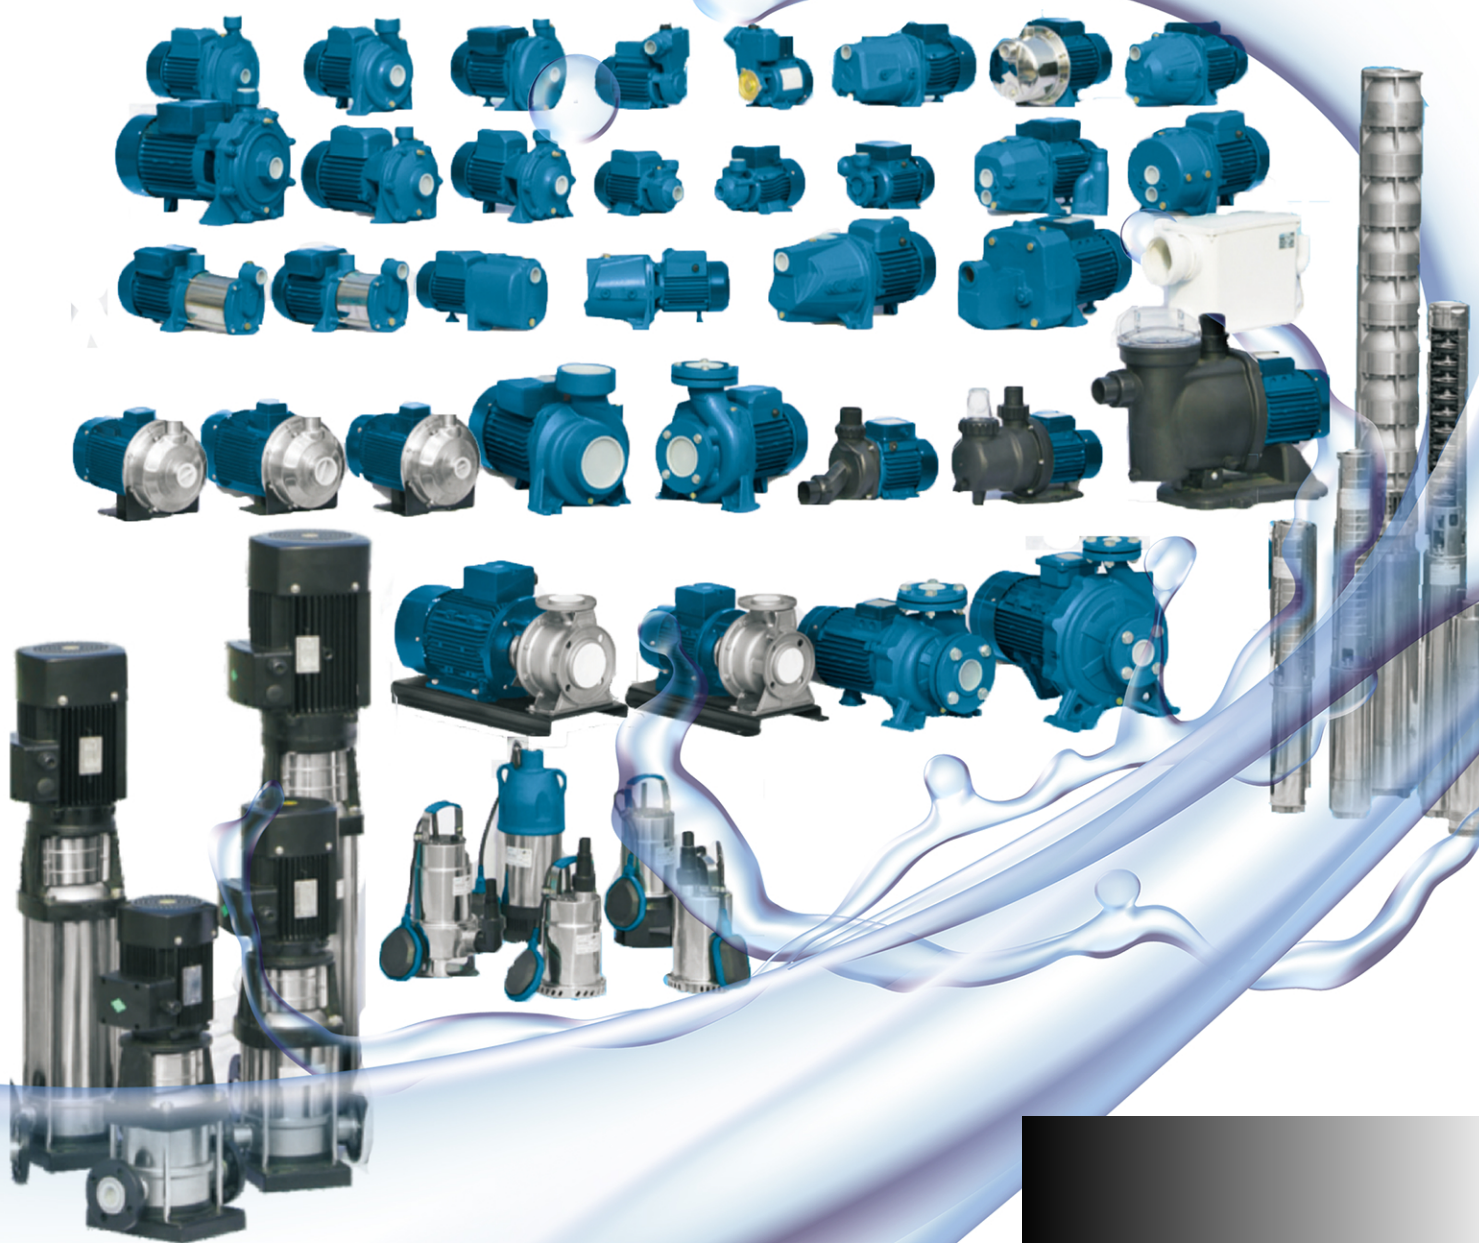

ПРО AQUASTRONG

Компания **AQUASTRONG** была основана в 1990 году как мировой производитель насосного оборудования. Центральный офис находится в Италии. Компания разрабатывает, производит и реализует весь спектр инновационного насосного оборудования для воды, как коммерческого, так и бытового направления, а также генераторов и садовой техники.

Производственные мощности расположены в Китае, основной партнер **AQUASTRONG** входит в топ 10 крупнейших мировых производителей насосного оборудования.

В настоящее время стратегия **AQUASTRONG** заключается в поставке насосов с наилучшим соотношением цены и производительности, а также в процессе контроля качества, начиная с исследований и разработок, на протяжении всего цикла производства, маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

AQUASTRONG – это признанный в мире бренд:

- которому доверяют и высоко ценят клиенты за стремление удовлетворять их потребности лучше, чем аналогичные продукты, доступные на рынке;
- который предлагает клиентам широкий ассортимент высококачественных насосов, соответствующих международным стандартам и удовлетворяющих потребности клиентов по всему миру;
- который поддерживает высокие стандарты послепродажного обслуживания, согласно разработанной политике гарантии и качества;
- который стремится к прозрачности и честности в отношениях со своими клиентами.



Ассортимент	Насос с постоянным магнитом	Насос с постоянным магнитом	Самовсасывающий вихревой насос (АКВА-БУСТЕР)
Серия	AQUA SMART 16	AQUA SMART 45	AQUA
Технические данные	Вход: 110~240 В, 50/60 Гц, 2,5 А Выход: DC24V 4.0A Расход Q_{max} : 1,5 м³/ч Напор H_{max} : 16 м Мощность: 96 Вт Вход / выход: 1/2" x 1/2"	Вход: 220 ± 20% В, 50/60 Гц Обороты: 4800~5200 об/мин Расход Q_{max} : 5,5 м³/ч Напор H_{max} : 45 м Мощность: 550 Вт Вход / выход: 1" x 1"	Вход: 160-260 В, 50 Гц Расход Q_{max} : 3,6 м³/ч Напор H_{max} : 50 м Мощность: 250 - 850 Вт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Для повышения давления воды в электрическом водонагревателе, солнечном водонагревателе, газовом водонагревателе, насадке для душа, кране, стиральной машине, рециркуляции и т.д.	✓ Для различных требований бытового водоснабжения - увеличивать давление воды, подаваемое магистралью, поднимать воду с 8 метров под землей, увеличивать давление воды в резервуарах на крыше, повышать давление горячей воды или для циркуляции.	✓ Автоматический бустерный насос нового поколения, способный постоянно подавать воду. ✓ Встроенный насос включает в себя двигатель, бак, реле давления, датчик расхода в одном блоке, который является более надежным и простым в эксплуатации. ✓ Подходит как для холодной, так и для горячей воды, может широко использоваться в бытовых системах повышения давления из резервуаров для грунтовых вод или под источниками воды.
Особенности	✓ Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом ✓ Надежный ✓ Сохранение энергии ✓ Безопасность при использовании ✓ Портативный ✓ Бесшумный ✓ Интеллектуальная защита ✓ Горячая вода до 90°C ✓ Экологичные материалы	✓ Двигатель с постоянными магнитами ✓ Постоянное давление ✓ Экономия энергии ✓ Простая установка ✓ Горячая вода до 80°C ✓ Функция самовсасывания ✓ Экологичные материалы ✓ Бесшумный ✓ Интеллектуальная защита	✓ Полностью автоматический ✓ Защита от сухого хода ✓ Подходит для горячей воды до 100°C ✓ Низкий уровень шума <65 дБ ✓ Может использоваться в обычном режиме при небольшом расходе, при полном подъеме насоса и постоянном водоснабжении. ✓ Отложенный старт на 3 секунды после включения питания ✓ Необслуживаемый бак (гарантия 5 лет)



Ассортимент	Погружной вихревой насос		Погружной вихревой насос	Латунный вихревой насос	
Серия	EPS		EPSm	EVm	
Технические данные	Расход Q_{max} :	2 м ³ /ч	Расход Q_{max} :	1,8 м ³ /ч	Расход Q_{max} : 2,4 м ³ /ч
	Напор H_{max} :	41,4 м	Напор H_{max} :	32 м	Напор H_{max} : 35 м
	Мощность:	0,37 кВт	Мощность:	0,37 кВт	Мощность: 0,37 кВт
	Диаметр выхода:	1"	Вход / выход:	1" x 1"	Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды и других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Автоматическая система полива ✓ В небольших системах кондиционирования воздуха ✓ Вспомогательное оборудование		✓ Перекачивание чистой воды и других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Автоматическая система полива ✓ В небольших системах кондиционирования воздуха ✓ Вспомогательное оборудование		✓ Перекачивание чистой воды и других жидкостей, схожих с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Автоматическая система полива ✓ В небольших системах кондиционирования воздуха ✓ Вспомогательное оборудование
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная термозащит. ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8		✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Корпус насоса из инженерного пластика ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8		✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Корпус насоса из латуни ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4



Ассортимент	Вихревой насос		Вихревой насос		Самовсасывающий вихревой насос
Серия	EKm		EQm		EKSm
Технические данные	Расход Q_{max} : 5,4 м³/ч Напор H_{max} : 100 м Мощность: 0,11-2,2 кВт Вход / выход: 1" x 1", 3/4" x 3/4"		Расход Q_{max} : 2,7 м³/ч Напор H_{max} : 75 м Мощность: 0,37-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1"		Расход Q_{max} : 4,2 м³/ч Напор H_{max} : 65 м Мощность: 0,37-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1", 1 1/2" x 1 1/2"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4



Ассортимент	Самовсасывающий вихревой насос	Самовсасывающий вихревой насос (автоматический)	Самовсасывающий вихревой насос (умный)
Серия	EKSm	EKSm	EKSm-AE
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 2,7 м³/ч Напор $H_{\max}$: 45 м Мощность: 0,12-0,55 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход $Q_{\max}$: 4,2 м³/ч Напор $H_{\max}$: 60 м Мощность: 0,12-1,1 кВт Вход / выход: 1 1/2" x 1 1/2"	Расход $Q_{\max}$: 2,7 м³/ч Напор $H_{\max}$: 45 м Мощность: 0,25-0,75 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение с повышением давления ✓ Автоматические системы полива воды ✓ Малые системы кондиционирования
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугуновых деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Антиблокировочная система ✓ Электрофорез для чугуновых деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ 3-секундная задержка запуска насоса после подключения к розетке ✓ Автоматическая остановка через 6 минут в случае отсутствия воды внутри ✓ Антиблокировочная защита ✓ Защита от замерзания ✓ ЖК-экран с настройкой давления включения / выключения ✓ Сигнализация состояния и неисправности ✓ Удаленный мониторинг и управление с компьютера или мобильного телефона




Ассортимент	Двунаправленный насос	Самовсасывающий центробежный насос	Центробежный насос
Серия	EBm	EHSm	ECm
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 3 м³/ч Напор $H_{\max}$: 18 м Мощность: 0,37-0,75 кВт Вход / выход: 3/4" x 1"	Расход $Q_{\max}$: 19,8 м³/ч Напор $H_{\max}$: 20,5 м Мощность: 1,11-1,5 кВт Вход / выход: 2" x 2"	Расход $Q_{\max}$: 12,6 м³/ч Напор $H_{\max}$: 58 м Мощность: 0,25-2,2 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Бытовой насос с реверсом ✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, близких к воде по физическим и химическим свойствам ✓ Может также использоваться для вина, уксуса, сока	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Перекачивание воды из озера, реки или колодца ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из латуни ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP44 ✓ Может вращаться в двух направлениях	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Чугунное рабочее колесо открытого типа ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4



Ассортимент	Центробежный насос (высокий расход)		Центробежный насос	Центробежный насос
Серия	ECm		ESm	EGm
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 54 м³/ч Напор $H_{\max}$: 52,5 м Мощность: 2,2-7,5 кВт Вход / выход: 2" x 2", 4" x 3"		Расход $Q_{\max}$: 30 м³/ч Напор $H_{\max}$: 34 м Мощность: 1,1-2,2 кВт Вход / выход: 2" x 2"	Расход $Q_{\max}$: 14,7 м³/ч Напор $H_{\max}$: 17,5 м Мощность: 0,6-0,75 кВт Вход / выход: 1½" x 1½"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Бытовое водоснабжение ✓ Повышение давления в высотных зданиях ✓ Промышленное использование
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофрез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофрез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофрез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4




Ассортимент	Центробежный насос		Центробежный насос		Многоступенчатый центробежный насос	
Серия	ENm		ENm		2ECm / 3ECm / 4ECm	
Технические данные	Расход Q _{max} : Напор H _{max} : Мощность: Вход / выход:	96 м³/ч 22 м 0,6-4 кВт 2" x 2", 3" x 3", 4" x 4"	Расход Q _{max} : Напор H _{max} : Мощность: Вход / выход:	60 м³/ч 22 м 1,1-2,2 кВт 2" x 2", 3" x 3"	Расход Q _{max} : Напор H _{max} : Мощность: Вход / выход:	15 м³/ч 82 м 0,45-4 кВт 1" x 1", 1½" x 1", 1½" x 1¼", 1¼" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Перекачивание воды из озера, реки или колодца ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Перекачивание воды из озера, реки или колодца ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование ✓ Повышение давления ✓ Пожаротушение	
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофрез для деталей из чугуна ✓ Вал, изготовленный из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофрез для деталей из чугуна ✓ Вал, изготовленный из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофрез для деталей из чугуна ✓ Вал, изготовленный из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	

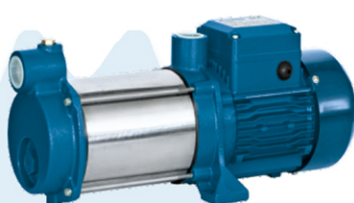

Ассортимент	Многоступенчатый насос	Многоступенчатый самовсасывающий насос	Самовсасывающий насос из нержавеющей стали
Серия	3ECm-S / 4ECm-S / 5ECm-S	3ECSm-S / 4ECSm-S / 5ECSm-S	EJm-C
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 5,4 м³/ч Напор $H_{\max}$: 55 м Мощность: 0,6-0,9 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход $Q_{\max}$: 5,4 м³/ч Напор $H_{\max}$: 55 м Мощность: 0,6-0,9 кВт Вход / выход: 1" x 1"	Расход $Q_{\max}$: 3,3 м³/ч Напор $H_{\max}$: 48 м Мощность: 0,3-0,9 кВт Вход / выход: 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование ✓ Повышение давления ✓ Пожаротушение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Промышленное использование ✓ Повышение давления ✓ Пожаротушение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	✓ Медная обмотка ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4



Ассортимент	Самовсасывающий (Jet) насос		Самовсасывающий (Jet) насос		Насос с выносным эжектором	
Серия	EJm-LB		EJWm		EDPm	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	3 м ³ /ч	Расход $Q_{\max}$:	7,2 м ³ /ч	Расход $Q_{\max}$:	2,1 м ³ /ч
	Напор $H_{\max}$:	46 м	Напор $H_{\max}$:	66 м	Напор $H_{\max}$:	85 м
	Мощность:	0,3-0,75 кВт	Мощность:	0,37-1,5 кВт	Мощность:	0,55-1,1 кВт
	Вход / выход:	1" x 1"	Вход / выход:	1" x 1" 1¼" x 1"	Вход / выход:	1¼" x 1" x 1"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев ✓ Полив сада ✓ Повышение давления	
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Рабочее колесо PPO ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Медная обмотка ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	



Ассортимент	Центробежный одноступенчатый насос из нержавеющей стали		Насос с полуоткрытым колесом из нержавеющей стали		Бензиновая мотопомпа	
Серия	EMS		EBK		EGP / EGP-H	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	31,2 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	66 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	72 м³/ч
	Напор $H_{\max}$:	30,2 м	Напор $H_{\max}$:	17,5 м	Напор $H_{\max}$:	81 м
	Мощность:	0,37-2,2 кВт	Мощность:	0,37-3 кВт	Мощность:	1,6-6,5 кВт
	DN:	25-50 мм			Вход / выход:	1" x 1", 1½" x 1½", 2" x 2", 3" x 3", 4" x 4"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Система циркуляции и очистки воды ✓ Полив сада ✓ Орошение в сельском хозяйстве		✓ Подходит для циркуляционных систем очистки различных производственных линий и транспортируемых сред, содержащих примеси.		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Применяется в системах водоснабжения и канализации заводов, шахт, муниципальных объектов и т. д.	
Особенности	✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Крыльчатка из нержавеющей стали ✓ Со встроенной термозащитой для однофазного двигателя ✓ Работа при низком напряжении ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4		✓ Корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304 ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции F ✓ Класс защиты: IPX		✓ Специальное механическое уплотнение ✓ 5-направлений выпускного патрубка ✓ Компактная конструкция	



Ассортимент	Чугунная канализационная мотопомпа	Бензиновая канализационная мотопомпа	Чугунная бензиновая мотопомпа
Серия	EGP-T	EGP-W	EGP20i-A
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 40 м³/ч Напор $H_{\max}$: 25 м Мощность: 5 л.с., 9 л.с. Вход / выход: 2" x 2", 3" x 3"	Расход $Q_{\max}$: 60 м³/ч Напор $H_{\max}$: 30 м Мощность: 6,5 л.с. Вход / выход: 3" x 3"	Расход $Q_{\max}$: 28 м³/ч Напор $H_{\max}$: 51 м Мощность: 6,5 л.с. Вход / выход: 2" x 2"
Применение	✓ Перекачивание сточных вод ✓ Водоснабжение и канализация для заводов, шахт, муниципальных объектов и т. д.	✓ Полив и дренаж сельскохозяйственных угодий ✓ Отвод родниковой воды, ила и твердых частиц на строительных площадках ✓ Дренаж	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Применяется в системах водоснабжения и канализации заводов, шахт, муниципальных объектов и т. д. ✓ Пожаротушение
Особенности	✓ Корпус насоса из алюминиевого сплава ✓ Крыльчатка из чугуна с защитой от ржавчины ✓ Низкий расход топлива ✓ Крыльчатка и диффузор с защитой от коррозии ✓ Коленчатый вал из высококачественной ковanej стали ✓ Двигатель Honda	✓ Высокоэффективная гидравлическая система ✓ Оригинальный дизайн упрощает обслуживание ✓ Низкий расход топлива ✓ Высоконадежный бензиновый двигатель ✓ Усиленный корпус насоса из алюминиевого сплава	✓ Корпус насоса из чугуна с электрофорезным покрытием ✓ Высокоэффективная гидравлическая система ✓ Низкий расход топлива ✓ Антикоррозийная крыльчатка и диффузор ✓ Коленчатый вал из высококачественной ковanej стали



Ассортимент	Дизельная мотопомпа	Погружной насос	Погружной насос
Серия	EDP	QDX- (L) (A)	EQS
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 55 м³/ч Напор $H_{\max}$: 28 м Мощность: 3,8 л.с Вход / выход: 2" x 2", 3" x 3"	Расход $Q_{\max}$: 45 м³/ч Напор $H_{\max}$: 32,5 м Мощность: 0,25-1,1 кВт	Расход $Q_{\max}$: 39 м³/ч Напор $H_{\max}$: 42 м Мощность: 0,25-1,5 кВт Вход / выход: 1", 1¼", 2", 2½"
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Применяется в системах водоснабжения и канализации заводов, шахт, муниципальных объектов и т.д. ✓ Пожаротушение	✓ Откачивание воды из городских колодцев ✓ Полив и дренаж ✓ Орошение садов ✓ Хозяйственное водоснабжение ✓ Животноводство	✓ Откачивание воды из городских колодцев ✓ Полив и дренаж ✓ Орошение садов ✓ Хозяйственное водоснабжение ✓ Животноводство
Особенности	✓ Высокоэффективная гидравлическая система ✓ Низкий расход топлива ✓ Уникальное механическое уплотнение ✓ Антикоррозийное рабочее колесо и диффузор ✓ Коленчатый вал из высококачественной ковanej стали	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: В ✓ Класс защиты: IP68 ✓ Корпус двигателя из чугуна (QDX) ✓ Алюминиевый корпус двигателя (QDX-L)	✓ Медная обмотка ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Встроенная термозащита ✓ Класс изоляции: В ✓ Класс защиты: IP68



Ассортимент	Погружной канализационный насос	Канализационная станция	Бассейновый насос
Серия	ESP	EWC	EKP
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 42 м³/ч Напор $H_{\max}$: 22 м Мощность: 0,18-2,2 кВт Вход / выход: 1¼", 1½", 2", 2½", 3"	Расход $Q_{\max}$: 5,1 м³/ч Напор $H_{\max}$: 8,7 м Мощность: 0,6 кВт	Расход $Q_{\max}$: 30 м³/ч Напор $H_{\max}$: 17,8 м Мощность: 0,25-2,2 кВт Вход / выход: 40 мм x 40 мм, 50 мм x 50 мм
Применение	✓ Отвод сточных вод на заводах, строительных площадках и коммерческих объектах ✓ Дренажная система на муниципальных очистных сооружениях ✓ Дренажные станции в жилых кварталах ✓ Бассейны ✓ Хранилища метана ✓ Орошение в сельской местности	✓ Откачивание сточных вод в частных домах, подвалах	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Циркуляция воды с функцией фильтрации в малых и средних размерах бассейнах
Особенности	✓ Медная обмотка ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал изготовленный из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: В ✓ Класс защиты: IP68	✓ Простая установка ✓ Не требует технического обслуживания ✓ Высокоэффективная система резки ✓ Высококачественный воздушный выключатель и угольный фильтр ✓ Печатная плата внутри для работы с задержкой по времени и защиты от низкого напряжения	✓ Встроенная термозащита ✓ Корпус насоса из инженерного пластика ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: В ✓ Класс защиты: IPX5



EKS-P

EKS-PW

EKS-S

EKS-SW

Ассортимент	Насос для джакузи	Садовый погружной насос		Садовый погружной насос из нержавеющей стали
Серия	ESPA	EKS-P(W)		EKS-S(W)
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 25,8 м³/ч Напор $H_{\max}$: 14 м Мощность: 0,3-1,3 кВт Вход / выход: 32 мм, 50 мм	Расход $Q_{\max}$: 12,5 м³/ч Напор $H_{\max}$: 11,5 м Мощность: 0,25-1 кВт	Расход $Q_{\max}$: 14 м³/ч Напор $H_{\max}$: 11,5 м Мощность: 0,25-1 кВт	
Применение	✓ Циркуляция воды для гидромассажа, бассейна, рыбоводства ✓ Вода для ванн и бассейнов	✓ Перекачивание чистой или грязной воды ✓ Подходит для подъема воды из колодцев или прудов ✓ Слив воды из подвалов, ванных комнат и т.д.		✓ Перекачивание чистой или грязной воды ✓ Подходит для подъема воды из колодцев или прудов ✓ Слив воды из подвалов, ванных комнат и т.д.
Особенности	✓ Встроенная термозащита ✓ Корпус насоса из инженерного пластика ✓ Вал изготовлен из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX5 ✓ Оснащен воздушным выключателем	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8 ✓ Пластиковый корпус насоса		✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8 ✓ Корпус насоса из нержавеющей стали



EKS-SE

EKS-SE-1

EKJ-602P/802P

EKJ-1002P/1202P

Ассортимент	Многоступенчатый погружной насос		Автоматический погружной насос	Садовый насос	
Серия	EKS		EKS-SE	EKJ-P	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	7 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	6 м³/ч	Расход $Q_{\max}$: 4,8 м³/ч
	Напор $H_{\max}$:	45 м	Напор $H_{\max}$:	45 м	Напор $H_{\max}$: 48 м
	Мощность:	0,9-1,1 кВт	Мощность:	0,9-1,1 кВт	Мощность: 0,6-1,2 кВт
			Выход:	1"	
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев и резервуаров для воды ✓ Для мелкомасштабного орошения		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Подъем воды из колодцев и резервуаров для воды ✓ Для мелкомасштабного орошения		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления
Особенности	✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Высокий подъем с многоступенчатой конструкцией рабочего колеса ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8		✓ Корпус насоса из нержавеющей стали ✓ Высокий подъем с многоступенчатой конструкцией рабочего колеса ✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX8 ✓ Встроенная автоматика		✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4



EKJ-602S/802S



EKJ-1102S/1202S



EKJ-602I/802I



EKJ-1002I/1202I



EKJ-602PA/802PA



EKJ-1002PA/1202PA

Ассортимент	Садовый насос		Садовый насос		Насосная станция	
Серия	EKJ-S		EKJ-I		EKJ-PA	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	4,8 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	4,8 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	4,8 м³/ч
	Напор $H_{\max}$:	48 м	Напор $H_{\max}$:	48 м	Напор $H_{\max}$:	48 м
	Мощность:	0,6-1,2 кВт	Мощность:	0,6-1,2 кВт	Мощность:	0,6-1,2 кВт
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления	
Особенности	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из AISI 304		✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из чугуна		✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из пластика	



EKJ-602SA/802SA

EKJ-1002SA/1202SA

EKJ-602IA/802IA

EKJ-1002IA/1202IA

Ассортимент	Насосная станция		Насосная станция		Насосная станция	
Серия	EKJ-SA		EKJ-IA		EKJ-A	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	4,8 м ³ /ч	Расход $Q_{\max}$:	4,8 м ³ /ч	Расход $Q_{\max}$:	4,8 м ³ /ч
	Напор $H_{\max}$:	48 м	Напор $H_{\max}$:	48 м	Напор $H_{\max}$:	53 м
	Мощность:	0,6-1,2 кВт	Мощность:	0,6-1,2 кВт	Мощность:	0,8-1,3 кВт
Применение	✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления		✓ Перекачивание чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам ✓ Водоснабжение и дренаж в саду ✓ Повышение давления	
Особенности	✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из AISI 304		✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4 ✓ Корпус насоса из чугуна		✓ Встроенная термозащита ✓ Вал из AISI 304 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IPX4	



Ассортимент	Фонтанный насос	Скважинный насос	Скважинный насос с солнечной системой
Серия	EKF	3EBP / 4EBP / 5EBP / 6EBP	PS(F)
Технические данные	Расход $Q_{\max}$: 3,75 м³/ч Напор $H_{\max}$: 3,7 м Мощность: 6-110 Вт Выход: 13-19 мм	Расход $Q_{\max}$: 72 м³/ч Напор $H_{\max}$: 450 м Мощность: 0,18-30 кВт	Расход $Q_{\max}$: 40,8 м³/ч Напор $H_{\max}$: 162 м Мощность: до 3,0 кВт Переменный ток: 1х60-300 В Постоянный ток: 60-400 В
Применение	✓ Фильтр прудовой воды ✓ Красивое украшение пруда ✓ Обогащение воды кислородом	✓ Для водоснабжения из колодцев, скважин или резервуаров ✓ Для бытового, гражданского и промышленного применения ✓ Сельскохозяйственное орошение	✓ Водоснабжение дач, домов, поилки для скота и птицы, где нет электросетей
Особенности	✓ Пластиковый корпус ✓ Небольшой, легкий, прочный и надежный ✓ Различные насадки, доступные для отображения каскада, водяного колокола и т.д.	✓ Минимальный диаметр скважины 3" ✓ Максимальное погружение: 80 м	✓ Двигатель с водяным охлаждением ✓ Усовершенствованный бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает максимальную эффективность и энергосбережение ✓ Технологии MPPT и DSP ✓ Могут питаться от различных источников ✓ Встроенный интеллектуальный контроллер ✓ Различные функции защиты



RE



RCE

Ассортимент	Скважинный насос	Чугунный скважинный насос	Циркуляционный насос с частотным преобразователем
Серия	6" LN	6"/8"/10" LC	RE/RCE
Технические данные	Расход Q_{max}: 80 м³/ч Напор H_{max}: 408 м Мощность: 4-37 кВт Размер насоса: 6"	Расход Q_{max}: 378 м³/ч Напор H_{max}: 446 м Мощность: 6 -250 кВт Размер насоса: 6", 7", 8"	Расход Q_{max}: 10 м³/ч Напор H_{max}: 10 м Мощность: 22-185 Вт DN: 25-50 мм
Применение	✓ Подходит для чистой воды ✓ Для водоснабжения из скважин и резервуаров ✓ Для бытовых нужд и промышленного применения ✓ Для использования в саду и орошения	✓ Подходит для чистой воды ✓ Для водоснабжения из скважин и резервуаров ✓ Для бытовых нужд и промышленного применения ✓ Для использования в саду и орошения	✓ Система отопления (постоянный и / или переменный поток) ✓ Система кондиционирования ✓ Промышленная циркуляционная система ✓ Система горячего водоснабжения и питьевого водоснабжения ✓ Система теплый пол
Особенности	✓ Длительный срок службы и высокая эффективность ✓ Рабочее колесо из инженерного пластика ✓ Простая конструкция для легкого обслуживания ✓ Подключение насоса в соответствии со стандартами NEMA ✓ Встроенный обратный клапан для предотвращения повреждения насоса из-за обратного потока	✓ Длительный срок службы и высокая эффективность ✓ Смазываемые детали из чугуна ✓ Простая конструкция для легкого обслуживания ✓ Подключение насоса по стандарту NEMA ✓ Встроенный обратный клапан для предотвращения повреждения насоса из-за обратного потока	✓ Автоматическое повышение давления ✓ Температура жидкости от + 2 °C до + 110 °C ✓ Синхронный двигатель с постоянным магнитом ✓ Регулируемая скорость двигателя ✓ Класс изоляции: H ✓ Класс защиты: IP42 ✓ Изготовлен в соответствии с: EN 60335-1 = N 60335-2-51



Ассортимент	Циркуляционный насос		Насос повышения давления		Насос повышения давления	
Серия	ERP		ERP		ERP-A	
Технические данные	Расход Q _{max} :	10,2 м³/ч	Расход Q _{max} :	6 м³/ч	Расход Q _{max} :	1,5 м³/ч
	Напор H _{max} :	12 м	Напор H _{max} :	12 м	Напор H _{max} :	9 м
	Мощность:	40-270 Вт	Мощность:	32-270 Вт	Мощность:	123 Вт
	DN:	15-40 мм	DN:	20 мм, 25 мм		
Применение	✓ Повышение давления и/или транспортировка воды в системах водоснабжения ✓ Перекачивание воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования		✓ Повышение давления и/или транспортировка воды в системах водоснабжения ✓ Перекачивание воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования		✓ Повышение давления для хозяйственно-питьевого водоснабжения ✓ Система теплый пол	
Особенности	✓ Корпус насоса из чугуна ✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Керамические вал и подшипник ✓ Максимальное рабочее давление: 10 бар		✓ Корпус насоса из бронзы ✓ Керамический вал и подшипник ✓ Класс изоляции: Н ✓ Двигатель с термозащитой		✓ Автоматическое повышение давления ✓ Корпус насоса из чугуна с защитой от ржавчины ✓ Рабочее колесо из инженерного пластика с термостойкостью до 150 °С ✓ Вал из керамики ✓ Класс изоляции: Н ✓ Класс защиты: IP42	


EVS

EVR


ECH

EDH

Ассортимент	Вертикальный многоступенчатый насос		Вертикальный многоступенчатый насос		Горизонтальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали	
Серия	EVS / EVR		EVP		ECH / EDH	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	240 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	16 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	31 м³/ч
	Напор $H_{\max}$:	323 м	Напор $H_{\max}$:	150 м	Напор $H_{\max}$:	55 м
	Мощность:	0,37-110 кВт	Мощность:	0,37-7,5 кВт	Мощность:	0,37-4 кВт
	DN:	25 -150 мм	DN:	25-38 мм	DN:	25-50 мм
Применение	✓ Водоснабжение и водоотведение высотных зданий ✓ Фильтрация и перекачка на гидротехнических сооружениях ✓ Повышение давления в магистральной трубе ✓ Система промывки и очистки ✓ Питание котлов ✓ Системы очистки воды ✓ Системы ультрафильтрации ✓ Система обратного осмоса, ✓ Бассейны ✓ Дождевание и капельное орошение ✓ Система пожаротушения		✓ Повышение давления в магистральных трубопроводах и высотных зданиях ✓ Повышение промышленного давления ✓ Система очистки ✓ Система мойки под высоким давлением ✓ Система пожаротушения ✓ Повышение давления для напорного резервуара ✓ Дождевание и капельное орошение ✓ Кондиционирование воздуха		✓ Бытовое водоснабжение ✓ Герметизация трубопроводов ✓ Горнодобывающая промышленность ✓ Рыбоводство и птицеводство ✓ Центральные системы кондиционирования и отопления	
Особенности	✓ Полностью закрытый двигатель с вентиляторным охлаждением ✓ Электрофорез для чугунных деталей ✓ Температура жидкости: -20 °C - 120 °C ✓ Класс защиты: IP55 ✓ Максимальное давление: 33 бар		✓ Электрофорез для деталей из чугуна ✓ Рабочее колесо из высокопрочного пластика ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Максимальное давление: 10 бар		✓ Медная обмотка ✓ Встроенная тепловая защита ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP44	



Ассортимент	Вертикальный in-line насос		Циркуляционный насос		Центробежный насос	
Серия	EPP		EP(m)HA		EST	
Технические данные	Расход Q_{max} :	760 м ³ /ч	Расход Q_{max} :	32 м ³ /ч	Расход Q_{max} :	210 м ³ /ч
	Напор H_{max} :	88 м	Напор H_{max} :	34 м	Напор H_{max} :	95 м
	Мощность:	0,37-132 кВт	Мощность:	1,5-2,2 кВт	Мощность:	0,75-55 кВт
	DN:	32-250 мм			DN:	32-80 мм
Применение	✓ Система отопления: циркуляция горячей воды, смешанный поток котла и т.д. ✓ Система кондиционирования: циркуляция охлаждающей воды ✓ Система водоснабжения: фильтрация и перекачка воды ✓ Промышленное применение ✓ Пожаротушение		✓ Циркуляция горячей воды в системе отопления ✓ Система кондиционирования ✓ Промышленная циркуляционная система ✓ Общее повышение давления		✓ Системы кондиционирования воздуха ✓ Циркуляция и перекачивание воды ✓ Сельскохозяйственное орошение	
Особенности	✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Рабочее колесо из чугуна / нержавеющей стали ✓ Максимальное рабочее давление: 16 бар ✓ Защита от сухого хода с помощью механического уплотнения ✓ Класс изоляции: F		✓ Медная обмотка ✓ Антикоррозийная обработка деталей ✓ Вал AISI 304 ✓ Класс изоляции: B ✓ Класс защиты: IP44		✓ Корпус насоса из чугуна ✓ Электрофрез для деталей из чугуна ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Защита от перегрузки ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP54	

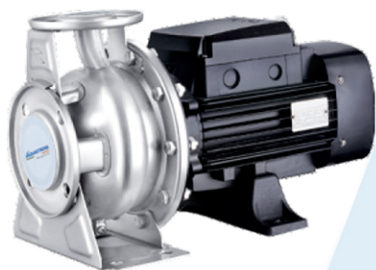

Ассортимент	Центробежный насос		Консольный центробежный насос		Насос двухстороннего входа	
Серия	ESST		EEP		DS	
Технические данные	Расход Q_{max} :	132 м³/ч	Расход Q_{max} :	1584 м³/ч	Расход Q_{max} :	3780 м³/ч
	Напор H_{max} :	58 м	Напор H_{max} :	152 м	Напор H_{max} :	190 м
	Мощность:	1,1-22 кВт	Мощность:	0,55-200 кВт	Мощность:	2,2-1800 кВт
	DN:	32-65 мм	DN:	50-350 мм	DN:	80-400 мм
Применение	✓ Циркуляция и транспортировка чистой, неагрессивной воды или других жидкостей ✓ Водоснабжение и орошение ✓ Система промывки и очистки		✓ Повышение давления в системах водоснабжения ✓ Использование конденсата в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Пожаротушение		✓ Повышение давления в системах водоснабжения ✓ Использование конденсата в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ✓ Сельскохозяйственное орошение ✓ Пожаротушение	
Особенности	✓ Насос выполнен из нержавеющей стали ✓ Двигатель IE2 ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP55		✓ Стандарт DIN24255 / EN733 ✓ Корпус насоса из чугуна / нержавеющей стали ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Рабочее колесо из бронзы / нержавеющей стали / чугуна ✓ Подшипник NSK ✓ Максимальное рабочее давление: 10 бар		✓ Стандарт DIN24255 / EN733 ✓ Корпус насоса из чугуна / нержавеющей стали ✓ Вал из нержавеющей стали ✓ Рабочее колесо из бронзы / нержавеющей стали / чугуна ✓ Подшипник NSK ✓ Максимальное рабочее давление: 10 бар	



Ассортимент	Погружной канализационный насос		Погружной канализационный насос		Погружной шламовый насос	
Серия	EDS		WQ		KBZ/KBS	
Технические данные	Расход $Q_{\max}$:	300 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	1080 м³/ч	Расход $Q_{\max}$:	192 м³/ч
	Напор $H_{\max}$:	50 м	Напор $H_{\max}$:	52 м	Напор $H_{\max}$:	57 м
	Мощность:	0,55-7,5 кВт	Мощность:	0,75-45 кВт	Мощность:	1,5-15 кВт
					Максимальная глубина погружения:	25 м
Применение	✓ Осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве ✓ Откачка сточных вод ✓ Откачка сточных вод с содержанием волокон ✓ Перекачивание воды рыбных хозяйствах		✓ Отвод сточных вод на заводах, строительных площадках и коммерческих объектах ✓ Дренажная система на муниципальных очистных сооружениях ✓ Бассейны ✓ Резервуары для метана ✓ Орошение в сельской местности		✓ Осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве ✓ Откачка сточных вод ✓ Земляные работы ✓ В дренажных колодцах ✓ Перекачивание воды рыбных хозяйствах ✓ В гражданском строительстве ✓ В горном деле, карьерах, угледобыче, перекачке шлама	
Особенности	✓ Варианты типов крыльчатки ✓ Съёмная конструкция кабеля ✓ Надёжная конструкция уплотнения ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP68		✓ Герметичная защита ✓ Двойное механическое уплотнение ✓ Масляная рубашка охлаждения ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP68		✓ Жёсткий чугунный корпус насоса ✓ Рабочее колесо из высокохромистого сплава ✓ Встроенная термозащита ✓ Класс изоляции: F ✓ Класс защиты: IP68	



Ассортимент

Бензиновый генератор

Бензиновый генератор

Бензиновый генератор

Серия	EKV	EPB	ELB
Технические данные	Частота: 50/60 Гц Напряжение: 120/240 В Ном. мощность: 2-6,5 кВт Макс. мощность: 2,2-7 кВт THD: ≤20%/≤25% Время работы: 8,5-13 ч Размер бака: 13/28 л Уровень шума: 96/97 дБ Модель: 170F/190FE Объем двигателя: 208/420 см³	Частота: 50/60 Гц Напряжение: 120/240 В Ном. мощность: 2-6,5 кВт Макс. мощность: 2,2-7 кВт THD: ≤20%/≤25% Время работы: 8-13 ч Размер бака: 13/23 л Уровень шума: 96/97 дБ Модель: 170F/190FE Объем двигателя: 208/420 см³	Частота: 50/60 Гц Напряжение: 120/240 В Ном. мощность: 2-6,5 кВт Макс. мощность: 2,2-7 кВт THD: ≤20%/≤25% Время работы: 7,5-11 ч Размер бака: 11/21 л Уровень шума: 96/97 дБ Модель: 170F/190FE Объем двигателя: 208/420 см³
Особенности	✓ Возможность оснащения высокотехнологичными функциями, такими как ATS, управление и мониторинг с мобильного телефона, дистанционный запуск, запуск одной кнопкой ✓ Большой объем бака увеличивает длительность автономной работы ✓ Повышенная надежность и точность уровня топлива ✓ Большие колеса для легкого перемещения ✓ Низкий расход топлива	✓ Высокопрочный топливный бак может выдерживать вес до 100 кг ✓ Простая конструкция со всеми необходимыми функциями	✓ Все функциональные клавиши на одной поверхности ✓ Трубы рамы сварены двойными швами, что повышает долговечность и надежность рамы ✓ Батарея расположена в верхней части рамы

БАК



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
24ST	8	24	20	EPDM	99	G1
24STT	8	24	24	EPDM	99	G1

Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
2VT	8	2	2	EPDM	99	G1/2
4VT	8	4	4	EPDM	99	G1
8VT	8	8	8	N.R	60	G1
19VT	8	19	18	EPDM	99	G1
24VT	8	24	20	EPDM	99	G1
24VTT	8	24	24	EPDM	99	G1

Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
19CT	8	19	18	EPDM	99	G1
24CT	8	24	20	EPDM	99	G1
24CTT	8	24	24	EPDM	99	G1
50CT	8	50	36	EPDM	99	G1
50CTT	8	50	50	EPDM	99	G1
60CTT	8	60	60	EPDM	99	G1
100CT	8	100	80	EPDM	99	G1
100CTT	8	100	100	EPDM	99	G1

Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов



Модель	Максимальное давление, бар	Номинальная вместимость, л	Фактическая вместимость, л	Мембрана	Максимальная температура, °C	Соединение, дюйм
50FT	8	50	36	EPDM	99	G1
50FTT	8	50	50	EPDM	99	G1
60FTT	8	60	60	EPDM	99	G1
100FT	8	100	80	EPDM	99	G1
100FTT	8	100	100	EPDM	99	G1

Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



EPS-01

Номинальное напряжение	220-240 В
Максимальный ток	10 А
Максимальная мощность	1,1 кВт
Частота	50/60 Гц
Настройка начального давления	1,2/1,5/2,2 бар
Максимальное рабочее давление	10 бар
Соединительная резьба	G1"
Степень защиты	IP65
Максимальная рабочая температура	55 °C



EPS-02



EPS-03