


AQUASTRONG

Watering the Life

Насосы циркуляционные серии EPmHA
технический каталог



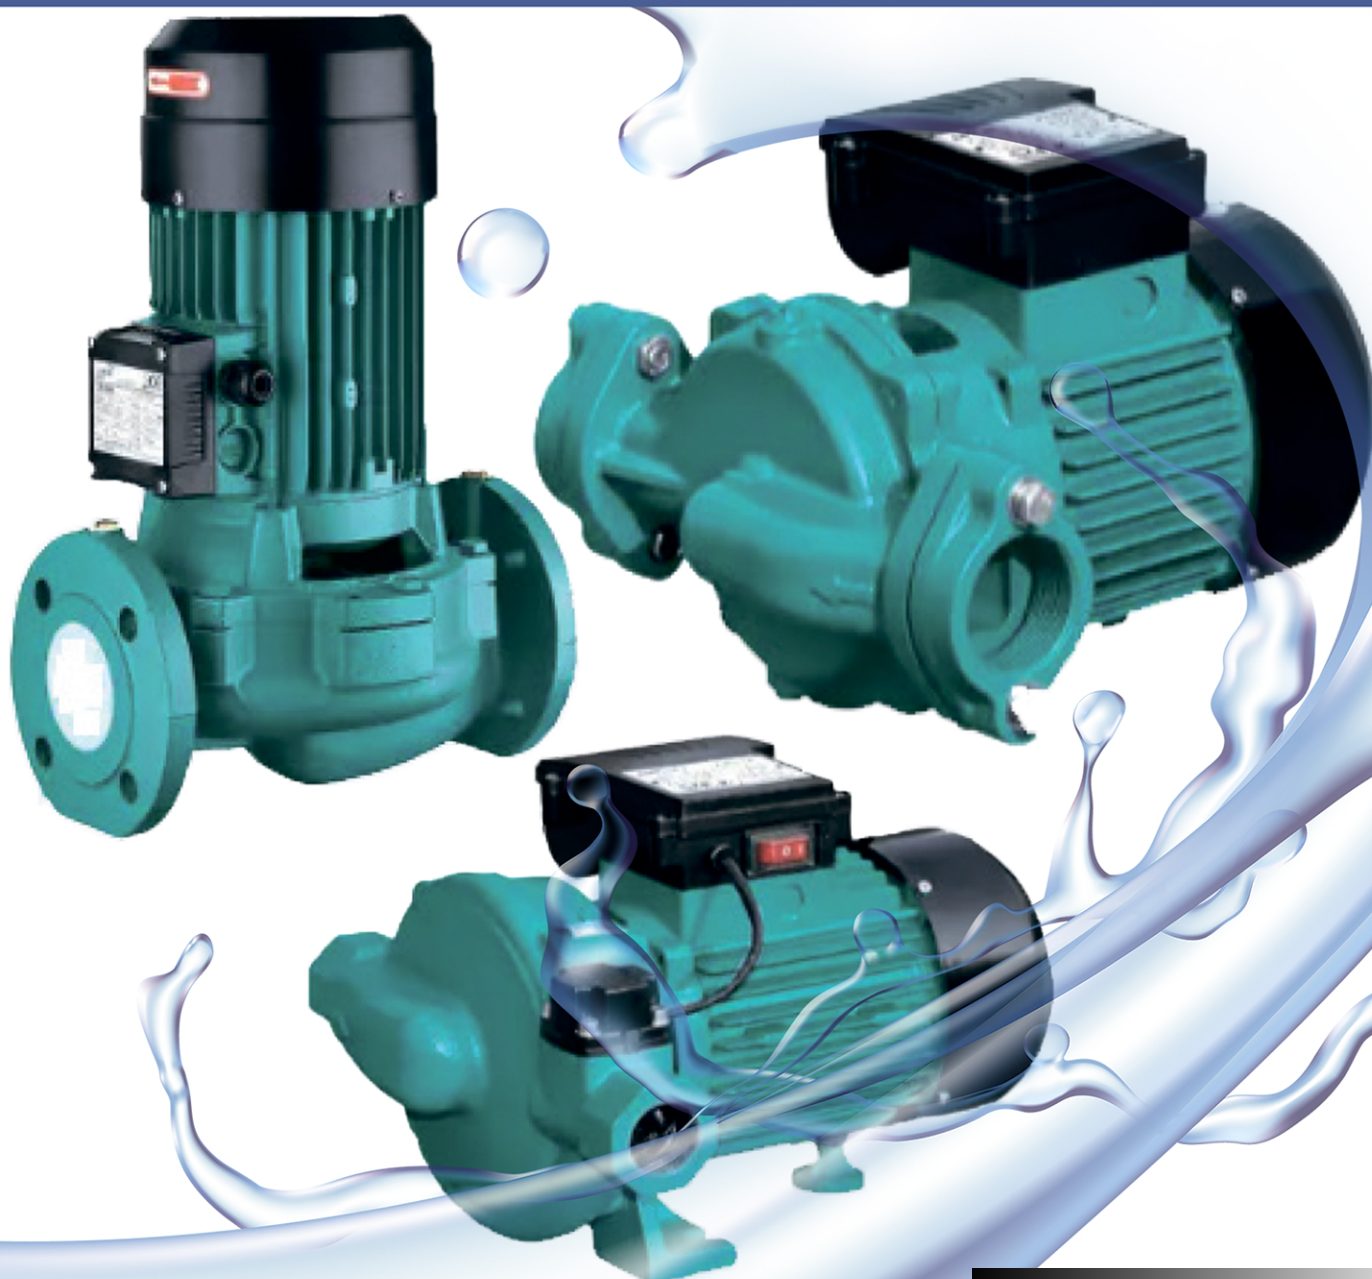

ПРО AQUASTRONG

Компания **AQUASTRONG** была основана в 1990 году как мировой производитель насосного оборудования. Центральный офис находится в Италии. Компания разрабатывает, производит и реализует весь спектр инновационного насосного оборудования для воды, как коммерческого, так и бытового направления, а также генераторов и садовой техники.

Производственные мощности расположены в Китае, основной партнер **AQUASTRONG** входит в топ 10 крупнейших мировых производителей насосного оборудования.

В настоящее время стратегия **AQUASTRONG** заключается в поставке насосов с наилучшим соотношением цены и производительности, а также в процессе контроля качества, начиная с исследований и разработок, на протяжении всего цикла производства, маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

AQUASTRONG – это признанный в мире бренд:

- которому доверяют и высоко ценят клиенты за стремление удовлетворять их потребности лучше, чем аналогичные продукты, доступные на рынке;
- который предлагает клиентам широкий ассортимент высококачественных насосов, соответствующих международным стандартам и удовлетворяющих потребности клиентов по всему миру;
- который поддерживает высокие стандарты послепродажного обслуживания, согласно разработанной политике гарантии и качества;
- который стремится к прозрачности и честности в отношениях со своими клиентами.



ПРИМЕНЕНИЕ

- для перекачивания технической воды;
- для подачи горячей воды;
- для повышения давления воды в высотных зданиях;
- в центральных и зональных системах отопления;
- в системах кондиционирования воздуха;
- в системах горячего водоснабжения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, схожих с водой по физико-химическим свойствам.
- Корпус и опора насоса из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Вал изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Температура перекачиваемой жидкости: +2°C - +100°C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


- Двигатель с медной обмоткой
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP44
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °C

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


EP m 370 H A

- Автоматический
- Высокий напор
- Мощность (Вт)
- Однофазный двигатель (без обозначения для трехфазного)
- Тип насоса (бустерный насос)

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

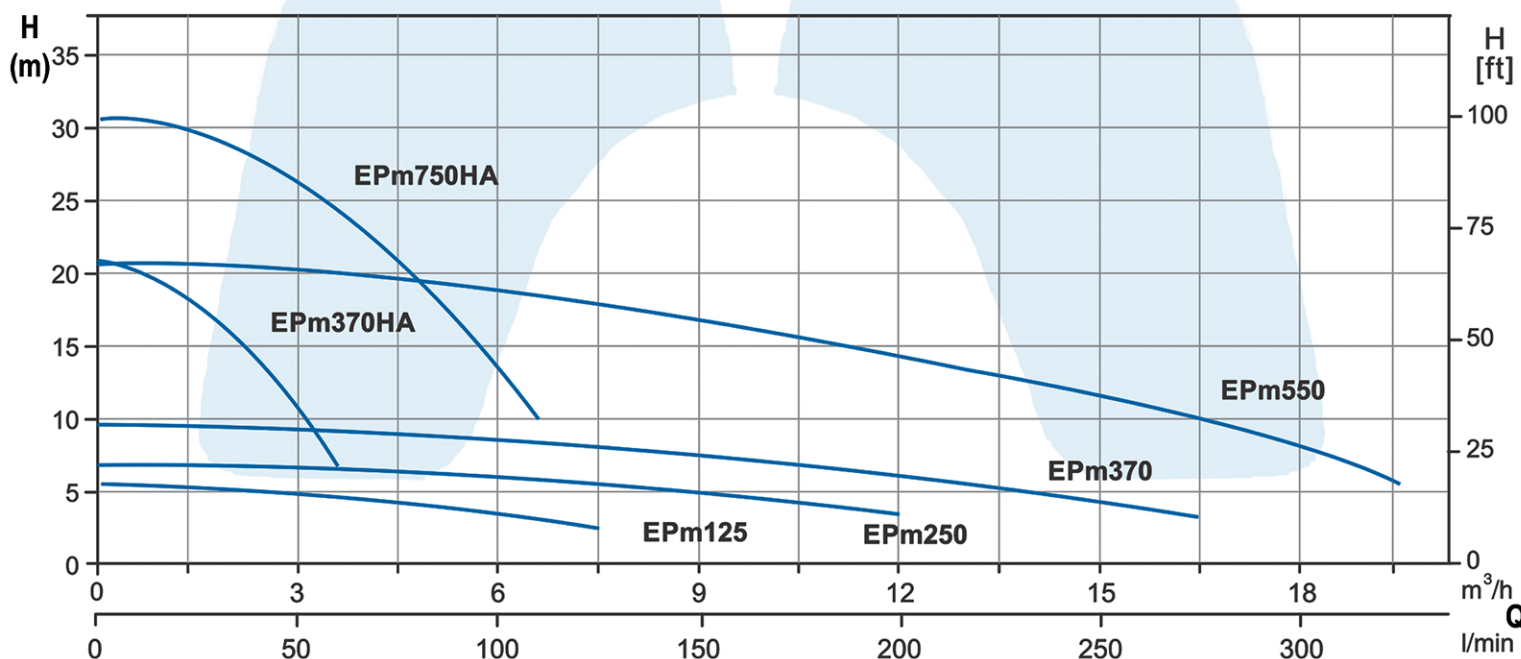

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

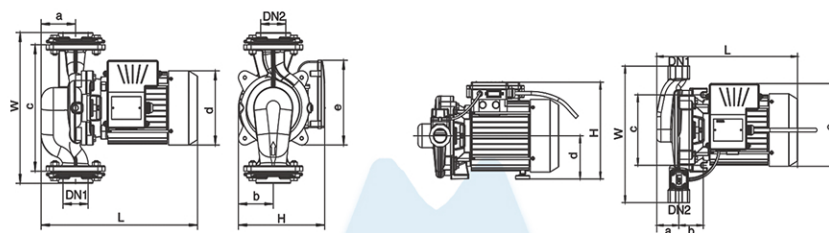

Модель	DN1	DN2	L	W	H	a	b	c	d	e
EPm125	1 1/2"	1 1/2"	275	260	186	47	74	210	Ø141	160
EPm250	2"	2"	301	313	190	71	78	260	Ø141	164
EPm370	2 1/2"	2 1/2"	367	334	195	77	84	280	Ø141	173
EPm550	2"	2"	369	344	210	81	87	280	Ø165	182
EPm370HA	1"	1"	295	270	209	43	60	124	Ø95	141
EPm750HA	1"	1"	341	310	220	54	59	160	Ø98	165

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Модель	Мощность кВт	Q (м³/час) Q (л/мин)	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5
EPm125	0,125	H (м)	5,5	5	4,8	3,8	3	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EPm250	0,25		5,5	5,2	5,1	4,9	4,6	4,2	3,5	2,8	2	-	-	-	-	-
EPm370	0,37		8	7,9	7,8	7,5	7,2	6,7	6,2	5,6	4,8	4	3,3	2,3	-	-
EPm550	0,55		19	19	18,9	18	17	16	14,9	13,7	12,4	11,2	9,8	8,5	6,6	4

Модель	Мощность кВт	Q (м³/час) Q (л/мин)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6
EPm370HA	0,37	H (м)	21	20,6	18,5	16	13,4	10	5,5	-	-	-	-	-
EPm750HA	0,75		30,8	30,7	30	29,5	28,3	26,3	24,4	22	19	16,2	13,2	9,4

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

EPm125/EPm250/EPm370/EPm550

Часть	Материал изготовления
1 Фланец	HT200
2 Корпус насоса	HT200
3 Фланцевая прокладка	
4 Рабочее колесо	PPO
5 Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
6 Уплотнительное кольцо	
7 Суппорт	HT200
8 Подшипник	
9 Ротор	
10 Статор	
11 Клеммная коробка	ABS
12 Конденсатор	
13 Крышка клеммной коробки	
14 Задняя крышка	ZL102
15 Вентилятор	PP
16 Крышка вентилятора	O8F

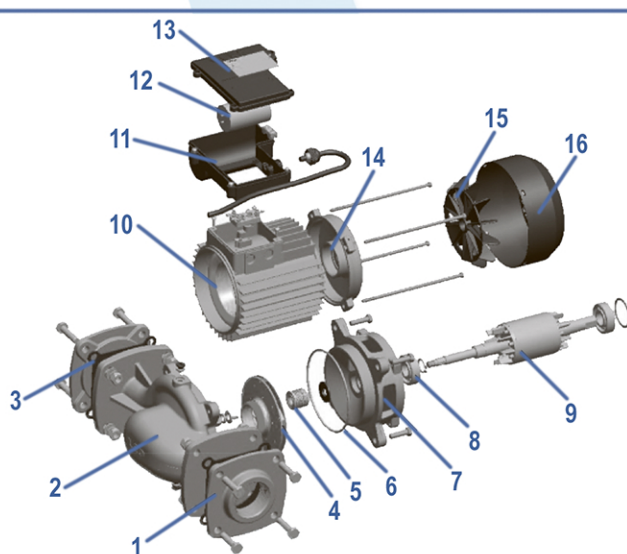

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

EPm370HA/EPm750HA

Часть	Материал изготовления
1 Корпус насоса	HT200
2 Рабочее колесо	PPO
3 Уплотнительное кольцо	
4 Суппорт	HT200
5 Подшипник	
6 Ротор	
7 Механическое уплотнение	Carbon/Ceramic
8 Переключатель управления	
9 Статор	
10 Клеммная коробка	ABS
11 Конденсатор	
12 Крышка клеммной коробки	
13 Задняя крышка	ZL102
14 Вентилятор	PP
15 Крышка вентилятора	O8F

