

## СВЕТИЛЬНИКИ GERA (2TRA)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на однофазную шину 2TR, легко передвигается вдоль шины.
- Узкий угол светового луча (24°) позволяет расставить точные световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Напряжение питания сети                       | <b>AC 230 В</b>          |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>          |
| Угол излучения                                | <b>24°</b>               |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>         |
| Тип шины                                      | <b>однофазная (2TRA)</b> |
| Срок службы*                                  | <b>50 000 ч</b>          |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>              |
| Рабочая температура окружающей среды          | <b>-25... +45 °C</b>     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>                |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>            |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



# МОДЕЛИ

| Артикул   | Модель                         | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Габаритные размеры, Д×Н×Л | Вес    | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                                     |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 025950(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000  | 30 Вт                                   | 2700–3300 лм   | Ø90×185×200 мм            | 1030 г | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания       |
| 025949(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000   |                                         |                |                           |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений                |
| 026614(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000   |                                         |                |                           |        |              | 5000 К                | Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений |
| 025948(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 |                                         |                |                           |        |              | 6000 К                | Белый чистый, для офисов и магазинов              |
| 025931(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000  |                                         |                |                           |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания       |
| 025930(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000   |                                         |                |                           |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений                |
| 026615(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000   |                                         |                |                           |        |              | 5000 К                | Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений |
| 025929(1) | LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 |                                         |                |                           |        |              | 6000 К                | Белый чистый, для офисов и магазинов              |
| 025944(1) | LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000  | 20 Вт                                   | 1800–2200 лм   | Ø74×160×170 мм            | 750 г  | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания       |
| 025943(1) | LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000   |                                         |                |                           |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений                |
| 025942(1) | LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 |                                         |                |                           |        |              | 6000 К                | Белый чистый, для офисов и магазинов              |
| 025911(1) | LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000  |                                         |                |                           |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания       |
| 025910(1) | LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000   |                                         |                |                           |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений                |
| 025909(1) | LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 |                                         |                |                           |        |              | 6000 К                | Белый чистый, для офисов и магазинов              |
| 025938(1) | LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000  | 10 Вт                                   | 860–1060 лм    | Ø55×145×145 мм            | 450 г  | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания       |
| 025937(1) | LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000   |                                         |                |                           |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений                |
| 025936(1) | LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 |                                         |                |                           |        |              | 6000 К                | Белый чистый, для офисов и магазинов              |
| 025904(1) | LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000  |                                         |                |                           |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания       |
| 025903(1) | LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000   |                                         |                |                           |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений                |
| 025902(1) | LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 |                                         |                |                           |        |              | 6000 К                | Белый чистый, для офисов и магазинов              |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 3-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме «GND».
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто».
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

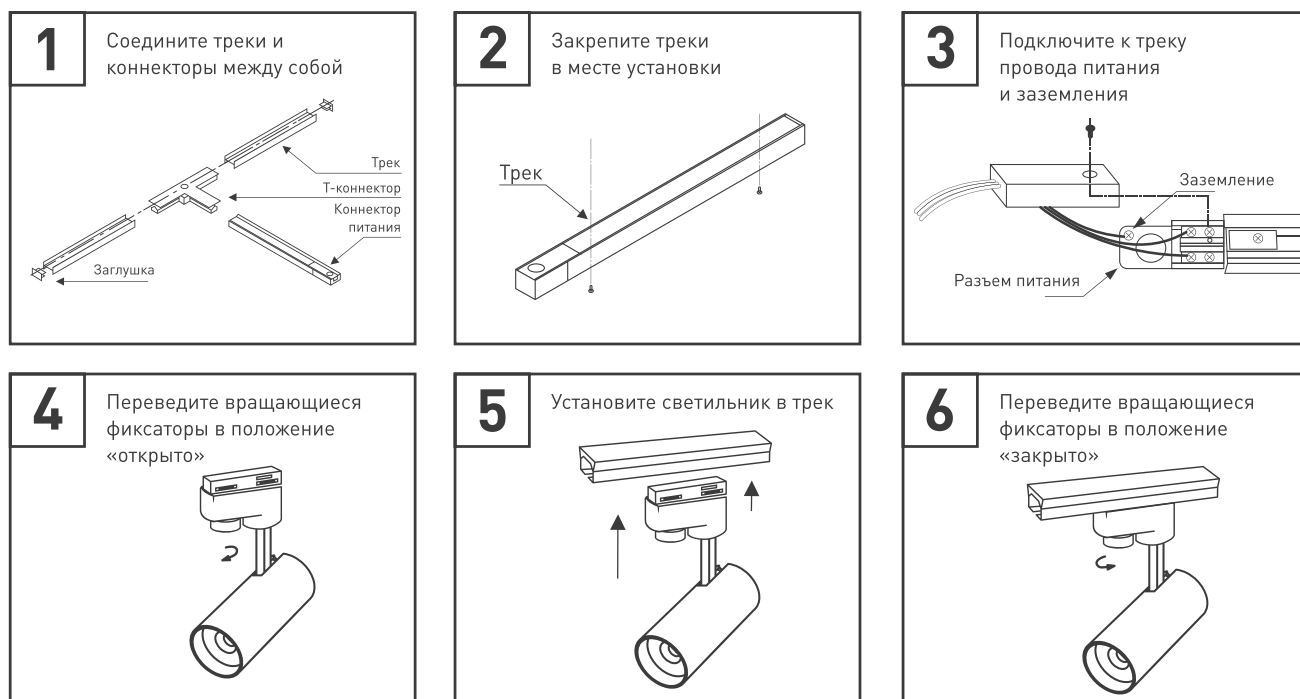


Рис. 2. Установка и подключение светильника