CENTEK® air

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА




# КОНДИЦИОНЕРЫ ТМ CENTEK СТАБИЛЬНО В ТОП 3 В РОССИИ С 2018 ГОДА

CENTEK AIR – лидер климатического рынка России, который на протяжении последних лет входит в тройку наиболее успешных брендов, из года в год показывая стабильный рост.

Широкий модельный ряд бытового и полупромышленного оборудования позволяет удовлетворить потребности самых требовательных партнеров. Беспрецедентный уровень качества, дизайнерские серии, высокая эффективность и доступный уровень цен – основные принципы нашей работы.

Постоянное наличие на складе, гарантия 3-5 лет, безупречная сервисная поддержка, гибкий подход и выстраивание долгосрочного взаимовыгодного партнерства – факторы, позволяющие ТМ CENTEK AIR быть одним из наиболее стабильных брендов.

В 2021 году мы рады предложить Вам 4 новые дизайнерские серии бытовых кондиционеров, выполненных в цвете «Черное зеркало» и «Космический серый». Данные линейки представлены как в категории DC Inverter, так и Classic on/off.

ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА




# DC INVERTER CT-65V








Премиум-инверторы CENTEK AIR серии CT-65Vxx представлены в матовом корпусе от немецкой дизайн-студии. На модели данной серии зарегистрированы более 50 международных патентов. Новая инверторная технология Progressive Inverter позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять от 45 Вт, что уменьшит расходы на электроэнергию до 30 %. Инновационная система самоочистки SELF-CLEANING PLUS обеспечивает комплексную очистку внутреннего и наружного блоков. Модели сплит-систем «Премиум-инвертор» имеют отличную производительность при низком уровне шума – всего 22 дБ.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- DEFROST
- AUTO RESTART
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С

*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65V09 | 800 | 292 | 201 |
| CT-65V12 | 800 | 292 | 201 |
| CT-65V18 | 950 | 316 | 224 |
| CT-65V24 | 1130 | 330 | 232 |



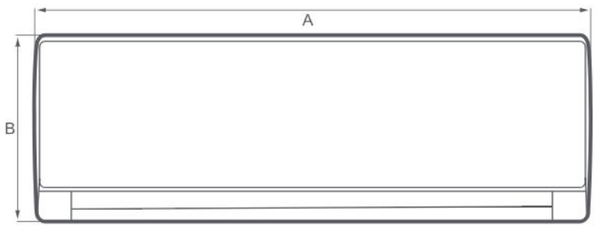
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65V09 | 720 | 255 | 275 | 545 | 540 |
| CT-65V12 | 720 | 255 | 275 | 545 | 540 |
| CT-65V18 | 795 | 290 | 330 | 525 | 545 |
| CT-65V24 | 890 | 320 | 360 | 670 | 630 |

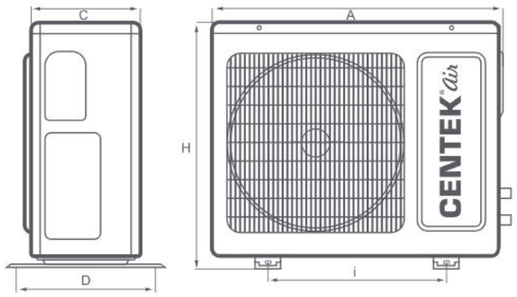



# СЕРИЯ CT-65Vxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65V09 | CT-65V12 | CT-65V18 | CT-65V24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2900) | 12000 (3500) | 18000 (5200) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 9000 (3150) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7300) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 892 | 1060 | 1620 | 2185 |
| | | Обогрев | 863 | 1015 | 1420 | 2005 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 570 | 670 | 900 | 1250 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +47 | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 22 | 22 | 26 | 29 |
| | | Наруж. блок | 48 | 48 | 52 | 54 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 680 | 730 | 1400 | 1600 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 800x201x292 | 800x201x292 | 950x224x316 | 1130x232x330 |
| | | Наруж. блок | 720x255x545 | 720x255x545 | 795x290x525 | 890x320x670 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | | 12 | 16 |
| | | Наруж. блок | 25 | | 35 | 49 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | |

# DC INVERTER CT-65Q WI-FI | CT-65Q




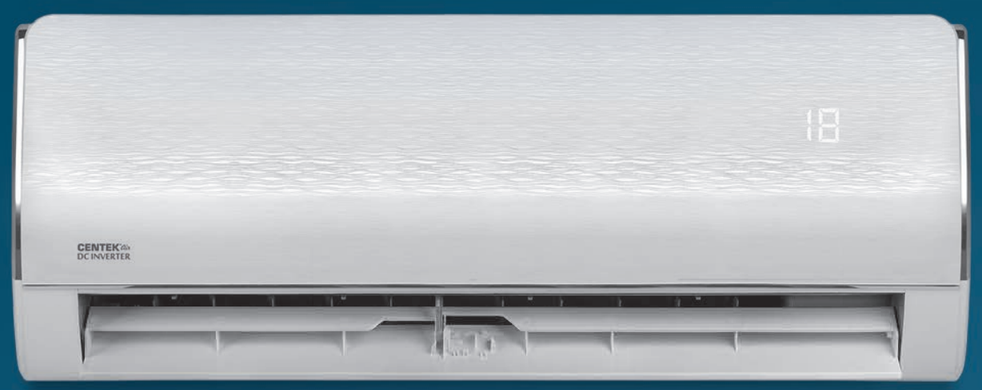





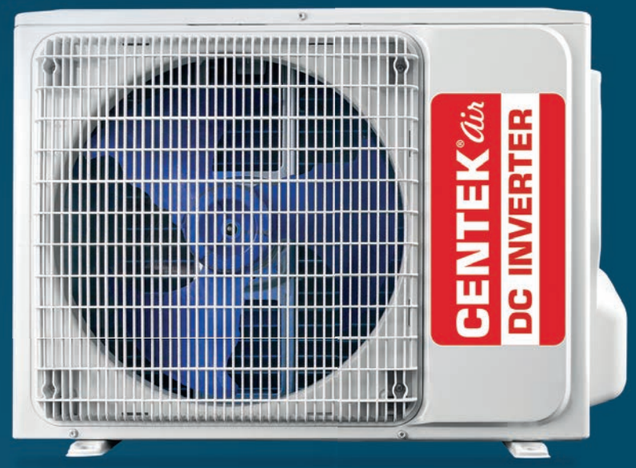



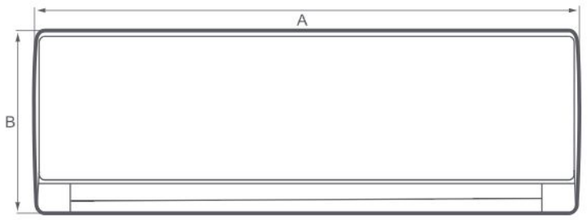
Инверторные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65Qxx Wi-Fi и CT-65Qxx – хит продаж 2020 года, отличаются безупречным дизайном, который позволяет вписать их в любой интерьер; имеют 4D-автоматическую регулировку потока воздуха; оснащены антибактериальным фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. При работе сплит-системы уровень шума внутреннего блока составляет 22 дБ.
Надежные инверторные компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi способствуют поддержке стабильной комфортной температуры в помещении. Кондиционеры данной серии также имеют функцию обогрева при уличной температуре –15 °С, высокий показатель энергоэффективности – А+, что обеспечивает экономию электроэнергии до 35 % по сравнению с обычными кондиционерами, работают в широком диапазоне напряжения – 160–260 В. В сплит-системе данной серии предусмотрена защитная накладка на вентили наружного блока.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ВСТРОЕННЫЙ Wi-Fi МОДУЛЬ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65Q09 Wi-Fi CT-65Q09 | 700 | 285 | 188 |
| CT-65Q12 Wi-Fi CT-65Q12 | 800 | 300 | 198 |
| CT-65Q18 Wi-Fi CT-65Q18 | 850 | 300 | 198 |
| CT-65Q24 Wi-Fi CT-65Q24 | 970 | 315 | 235 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65Q09 Wi-Fi CT-65Q09 | 790 | 720 | 255 | 260 | 515 | 500 |
| CT-65Q12 Wi-Fi CT-65Q12 | 790 | 720 | 255 | 280 | 515 | 540 |
| CT-65Q18 Wi-Fi CT-65Q18 | 870 | 800 | 298 | 315 | 535 | 545 |
| CT-65Q24 Wi-Fi CT-65Q24 | 870 | 800 | 315 | 325 | 545 | 545 |



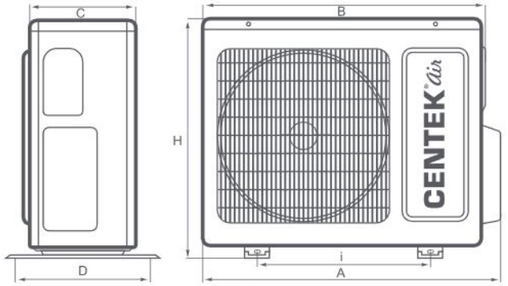


# СЕРИЯ CT-65Qxx Wi-Fi | CT-65Qxx


| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65Q09 Wi-Fi CT-65Q09 | CT-65Q12 Wi-Fi CT-65Q12 | CT-65Q18 Wi-Fi CT-65Q18 | CT-65Q24 Wi-Fi CT-65Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч | Охлаждение | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | Вт/ч | | 2840 (1450~3200) | 3520 (1400~3600) | 5350 (1800~5600) | 7280 (1700~7400) |
| | БТЕ/ч | Обогрев | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | Вт/ч | | 2920 (1400~3300) | 3750 (1100~3850) | 5580 (1800~5800) | 7400 (1400~7600) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 750 (380~1350) | 980 (450~1500) | 1480 (550~2100) | 1990 (560~2700) |
| | | Обогрев | 730 (380~1540) | 950 (400~1350) | 1390 (550~2100) | 1880 (450~2600) |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 500 | 650 | 880 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +18...+43 | | | |
| | | Обогрев | -15...+24 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 22 | 24 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 49 | 50 | 53 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 520 | 620 | 1140 | 1800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 700x188x285 | 800x198x300 | 850x198x300 | 970x235x315 |
| | | Наруж. блок | 720x255x515 | 720x255x515 | 800x298x535 | 800x315x545 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 9 | 10.5 | 14 |
| | | Наруж. блок | 26 | 27 | 37 | 39 |
| Класс энергоэффективности | | | A + | | | |

# DC INVERTER
# CT-65X







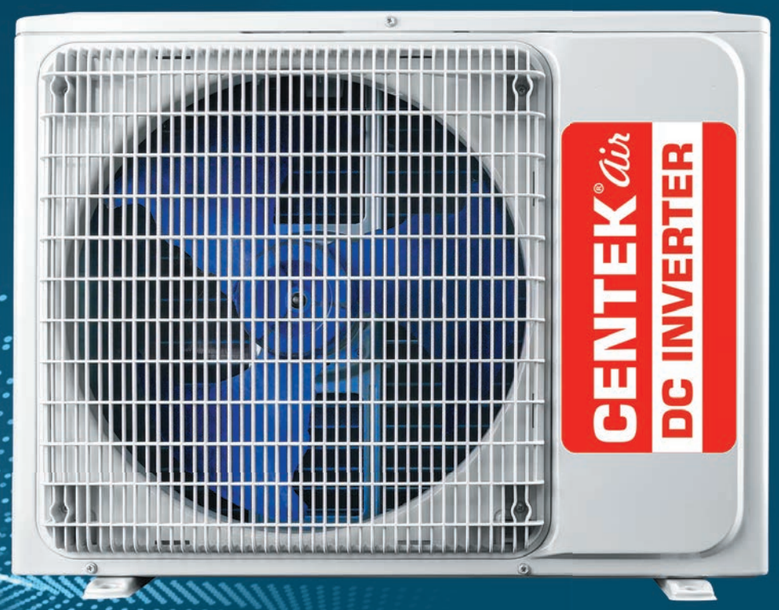


Сплит-система настенного типа CENTEK AIR серии CT-65Xxx – это надежный и технологичный инверторный кондиционер с большими функциональными возможностями. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, установленным в модели данной серии, обеспечиваются малые колебания температуры, что создает чувство комфорта и уюта. Основными преимуществами инверторной сплит-системы серии CT-65Xxx являются экономия электроэнергии до 30 % по сравнению с обычными кондиционерами, работа на обогрев при температуре до –15 °C, низкий уровень шума – от 24 дБ, скрытый LED-дисплей с крупными цифрами.

- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65X09 | 700 | 283 | 199 |
| CT-65X12 | 700 | 283 | 199 |





НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65X09 | 720 | 260 | 300 | 540 | 500 |
| CT-65X12 | 720 | 260 | 300 | 540 | 500 |

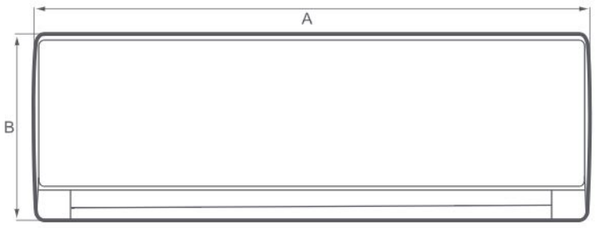


# СЕРИЯ CT-65Xxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65X09 | CT-65X12 |
|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50 | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 12000 (3200) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 12000 (3500) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 997 |
| | | Обогрев | 747 | 970 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 460 | 480 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +47 | |
| | | Обогрев | -15... +24 | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 24 | 24 |
| | | Наруж. блок | 50 | 52 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | |
| | | Газовая | 9,52 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 5 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | |
| Хладагент | | | R410A | |
| Заправка хладагентом | г | - | 520 | 710 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 700x199x283 | 700x199x283 |
| | | Наруж. блок | 720x260x540 | 720x260x540 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7,7 | 7,8 |
| | | Наруж. блок | 26,6 | 27,8 |
| Класс энергоэффективности | | | A | |







# DC INVERTER CT-65T




Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65Txx, имеющая стильный, яркий дизайн, который подойдет для пользователей с хорошим вкусом. Кондиционеры данной серии оснащены надежными компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими комфортную температуру воздуха в помещении. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65Txx – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до –15 °C, стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 160–260 В, энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %. В сплит-системах данной серии предусмотрена защитная накладка на вентили наружного блока.

- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- AUTO RESTART
- DEFROST
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °C

*


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65T09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65T12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65T18 | 837 | 296 | 205 |
| CT-65T24 | 900 | 310 | 225 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65T09 | 730 | 660 | 240 | 310 | 500 | 500 |
| CT-65T12 | 800 | 730 | 285 | 294 | 545 | 500 |
| CT-65T18 | 870 | 800 | 315 | 354 | 545 | 545 |
| CT-65T24 | 870 | 800 | 315 | 360 | 545 | 540 |

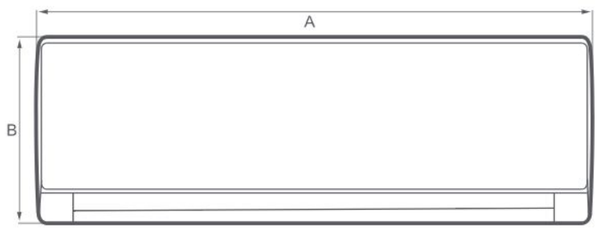

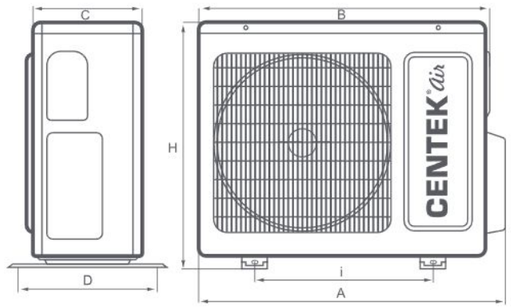



# СЕРИЯ CT-65Txx


| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65T09 | CT-65T12 | CT-65T18 | CT-65T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч | Охлаждение | 9040 | 12050 | 18005 | 24035 |
| | Вт/ч | | 2550 (1450~3200) | 3100 (1400~3520) | 5000 (1800~5200) | 6700 (1700~7100) |
| | БТЕ/ч | Обогрев | 9212 | 12190 | 18090 | 24040 |
| | Вт/ч | | 2600 (1400~3300) | 3400 (1100~3750) | 5100 (1800~5300) | 6800 (1400~7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 805 (380~1350) | 950 (450~1500) | 1450 (550~2100) | 1950 (560~2700) |
| | | Обогрев | 717 (380~1540) | 915 (400~1350) | 1310 (550~2100) | 1820 (450~2600) |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 500 | 650 | 880 | 930 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 24 | 24 | 28 | 31 |
| | | Наруж. блок | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 500 | 620 | 1130 | 1800 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 750x200x285 | 837x205x296 | 900x225x310 |
| | | Наруж. блок | 660x240x500 | 730x285x545 | 800x315x545 | 800x315x545 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 7,7 | 8 | 9,5 | 12,5 |
| | | Наруж. блок | 23 | 25 | 34 | 38,5 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | |

# CT-65L ON/OFF


CENTEK air
DC INVERTER
18

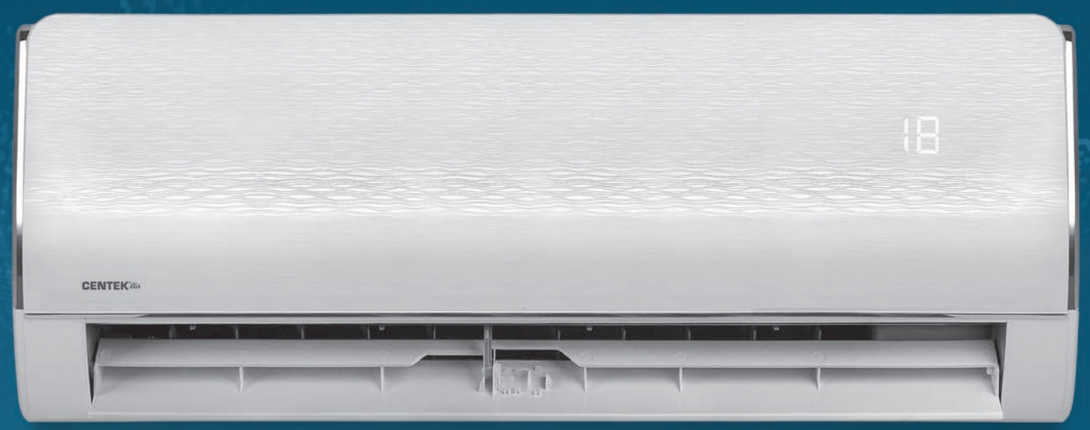
CENTEK air
18


CENTEK air

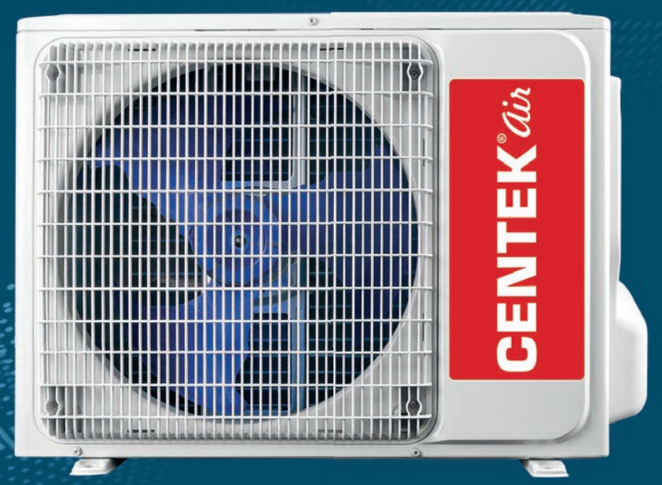
CENTEK air


Настенная система кондиционирования воздуха CENTEK AIR серии CT-65Lxx отличается привлекательным дизайном, способным порадовать самых притязательных пользователей; имеет 4D-автоматическую регулировку потока воздуха с пульта; оснащена антибактериальным фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Серия CT-65Lxx включает в себя самый большой модельный ряд кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых достигает 36 000 БТЕ. Модель CT-65L07+ имеет увеличенную мощность – 9000 БТЕ. Сплит-системы серии CT-65Lxx можно использовать на обогрев при температуре от –7 °С. Наружные блоки сплит-систем имеют защитную накладку на вентили. Модели 2021 года выпуска имеют русифицированный пульт управления.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST

*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65L07+ | 700 | 285 | 188 |
| CT-65L09 | 700 | 285 | 188 |
| CT-65L12 | 800 | 300 | 198 |
| CT-65L18 | 850 | 300 | 198 |
| CT-65L24 | 970 | 315 | 235 |
| CT-65L30 | 1100 | 330 | 235 |
| CT-65L36 | 1100 | 330 | 235 |



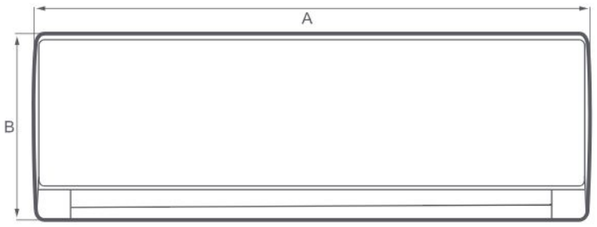
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65L07+ | 733 | 663 | 254 | 280 | 421 | 430 |
| CT-65L09 | 730 | 660 | 240 | 260 | 500 | 500 |
| CT-65L12 | 730 | 660 | 240 | 260 | 500 | 500 |
| CT-65L18 | 865 | 795 | 290 | 315 | 525 | 545 |
| CT-65L24 | 895 | 825 | 310 | 335 | 655 | 540 |
| CT-65L30 | 895 | 825 | 310 | 335 | 625 | 540 |
| CT-65L36 | 970 | 900 | 350 | 360 | 700 | 630 |

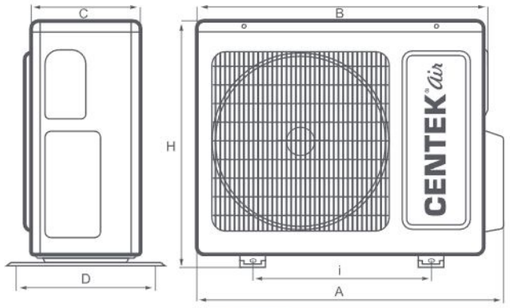


# СЕРИЯ CT-65Lxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65L07+ | CT-65L09 | CT-65L12 | CT-65L18 | CT-65L24 | CT-65L30 | CT-65L36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2670) | 9000 (2850) | 12000 (3650) | 18000 (5500) | 24000 (7100) | 30000 (8100) | 36000 (10500) |
| | | Обогрев | 9000 (2750) | 9000 (2950) | 12000 (3800) | 18000 (5650) | 24000 (7200) | 30000 (8000) | 36000 (10650) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 794 | 830 | 940 | 1490 | 1915 | 2424 | 3271 |
| | | Обогрев | 734 | 780 | 920 | 1500 | 1950 | 2367 | 3317 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 480 | 500 | 580 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +18... +43 | | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| | | Наруж. блок | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | 15,88 | | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | | | HITACHI/ HIGHLY | TOSHIBA/ GMCC |
| Хладагент | | | R410A | | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 550 | 640 | 660 | 1150 | 1500 | 1690 | 2100 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 700x188x285 | 700x188x285 | 800x198x300 | 850x198x300 | 970x235x315 | 1100x235x330 | 1100x235x330 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 660x240x500 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 825x310x655 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| | | Наруж. блок | 22,5 | 25 | 25 | 37 | 44 | 50 | 57 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | | |




# CT-65A ON/OFF







Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65Axx привлекают покупателей современным дизайном и совершенными технологиями. Кондиционеры данной серии оснащены японскими компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими необходимую температуру воздуха в помещении. Модель CT-65A07+ имеет мощность 9000 БТЕ. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Все режимы и функции кондиционеров отображаются на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.


- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST




* – опционально


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65A07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65A09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65A12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65A18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65A24 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65A30 | 1082 | 330 | 223 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65A07+ | 733 | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65A09 | 733 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65A12 | 780 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65A18 | 865 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65A24 | 870 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |
| CT-65A30 | 800 | 800 | 300 | 360 | 690 | 540 |

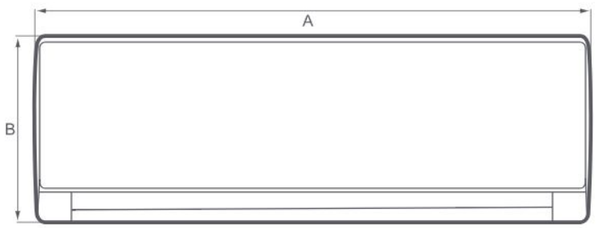

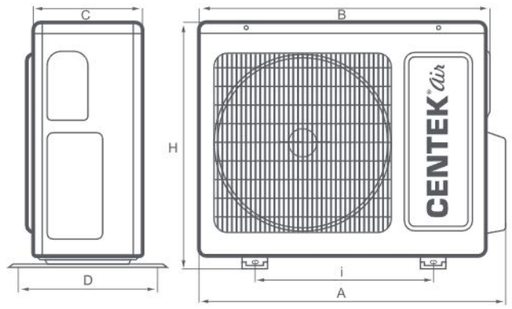
# СЕРИЯ CT-65Axx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65A07+ | CT-65A09 | CT-65A12 | CT-65A18 | CT-65A24 | CT-65A30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) | 30000 (8000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) | 30000 (8200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 | 2390 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 | 2300 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 | 1330 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/HIGHLY | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 2550 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 | 1082x223x330 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 800x300x690 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 9,5 | 12 | 13 | 16 |
| | | Наруж. блок | 21 | 22 | 25 | 37 | 46 | 50 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | |

# CT-65B
# ON/OFF












Представляем Вашему вниманию классическую серию CT-65Bxx, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – оснащены компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Для обеспечения комфортной температуры в помещении площадью до 25–27 м² подойдет модель CT-65B07+ с мощностью 9000 БТЕ. Преимущественными характеристиками сплит-систем данной серии являются низкий уровень шума внутреннего бока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST

*


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65B07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65B09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65B12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65B18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65B24 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65B30 | 1082 | 330 | 223 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65B07+ | 733 | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65B09 | 733 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65B12 | 780 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65B18 | 865 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65B24 | 870 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |
| CT-65B30 | 800 | 800 | 300 | 360 | 690 | 540 |

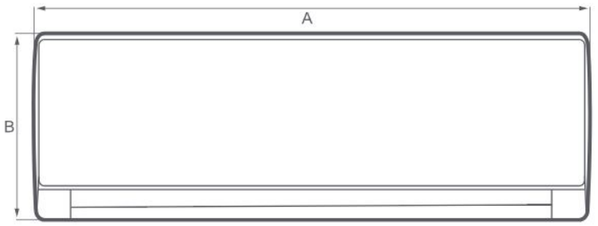

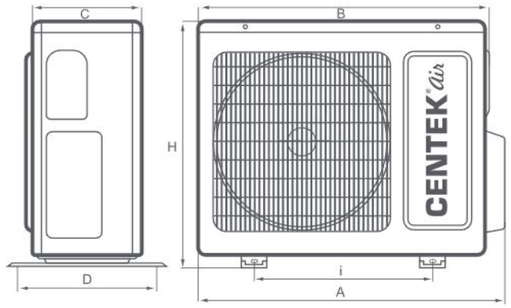
# СЕРИЯ CT-65Bxx


| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65B07+ | CT-65B09 | CT-65B12 | CT-65B18 | CT-65B24 | CT-65B30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) | 30000 (8000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) | 30000 (8200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 | 2390 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 | 2300 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 | 1330 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/HIGHLY | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 2550 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 | 1082x223x330 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 800x300x690 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 9,5 | 12 | 13 | 16 |
| | | Наруж. блок | 21 | 22 | 25 | 37 | 46 | 50 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | |

# CT-65C
# ON/OFF


CENTEK air


CENTEK air


CENTEK air
РЕЖИМ
СКОРОСТЬ
ЖАЛЮЗИ
ЖАЛЮЗИ
ТУРБО
ТАЙМЕР
МОИ НАСТРОЙКИ
I FEEL
SWEET
СОН
ОЧИСТКА
ОЧИСТКА+
ДИСПЛЕЙ

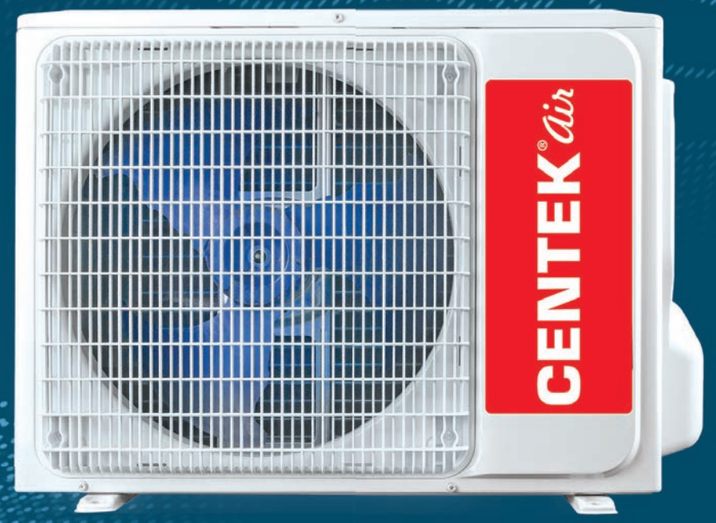
CENTEK air


Абсолютный хит прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR – серия CT-65Cxx. Модели данной серии представлены в современном дизайне. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi кондиционеры сочетают в себе высокую энергоэффективность и совершенную систему очистки воздуха. Модель CT-65C07+ имеет мощность 9000 БТЕ. Настенные сплит-системы отличаются низким уровнем шума – от 23 дБ и шумоизоляцией наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии – 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST

* – опционально


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65C07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65C09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65C12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65C18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65C24 | 900 | 310 | 225 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65C07+ | 733 | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65C09 | 733 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65C12 | 780 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65C18 | 865 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65C24 | 870 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |

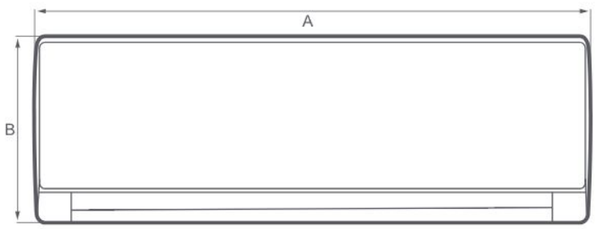

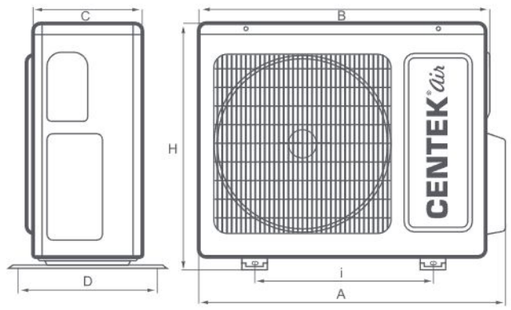
# СЕРИЯ CT-65Cxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65C07+ | CT-65C09 | CT-65C12 | CT-65C18 | CT-65C24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/HIGHLY | |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 9,5 | 12 | 13 |
| | | Наруж. блок | 21 | 22 | 25 | 37 | 46 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |




# CT-65E ON/OFF







Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65Exx имеют современный дизайн, который подойдет для притязательных покупателей. Компрессоры, изготовленные в Японии – GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивают надежность работы и высокую энергоэффективность. У модели CT-65E07+ мощность составляет 9000 БТЕ. Кондиционеры данной серии характеризуют низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Информативный скрытый дисплей отображает режимы работы прибора. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST

* — опционально


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65E07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65E09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65E12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65E18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65E24 | 900 | 310 | 225 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65E07+ | 733 | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65E09 | 733 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65E12 | 780 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65E18 | 865 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65E24 | 870 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |

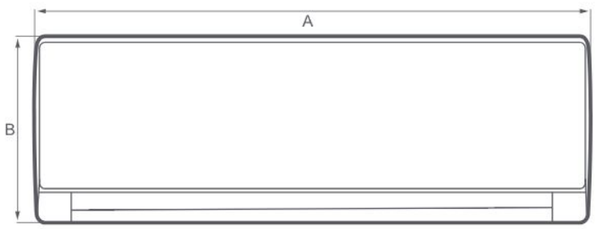

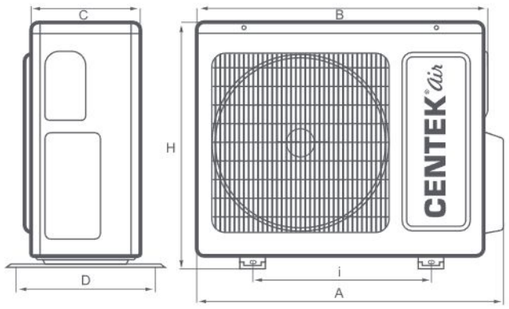
# СЕРИЯ CT-65Exx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65E07+ | CT-65E09 | CT-65E12 | CT-65E18 | CT-65E24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/HIGHLY | |
| Хладагент | | | R410A | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 9,5 | 12 | 13 |
| | | Наруж. блок | 21 | 22 | 25 | 37 | 46 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | |

# CT-65F ON/OFF









Новинка прошлого года – стильная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65Fxx, привлекающая внимание своим современным дизайном. Сплит-системы с японскими компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi способны прослужить Вам на протяжении многих лет. Модель CT-65F07+ имеет увеличенную мощность – 9000 БТЕ. Серию системы кондиционирования CT-65Fxx характеризуют низкий уровень шума внутреннего бока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Выбранный режим работы отображается на скрытом LED-дисплее. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.


- ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST

*

*


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65F07+ | 690 | 283 | 199 |
| CT-65F09 | 690 | 283 | 199 |
| CT-65F12 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65F18 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65F24 | 900 | 310 | 225 |
| CT-65F30 | 1082 | 330 | 223 |




НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-65F07+ | 733 | 663 | 254 | 310 | 421 | 430 |
| CT-65F09 | 733 | 665 | 280 | 310 | 420 | 430 |
| CT-65F12 | 780 | 660 | 240 | 294 | 500 | 500 |
| CT-65F18 | 865 | 795 | 290 | 354 | 525 | 545 |
| CT-65F24 | 870 | 825 | 310 | 360 | 655 | 540 |
| CT-65F30 | 800 | 800 | 300 | 360 | 690 | 540 |

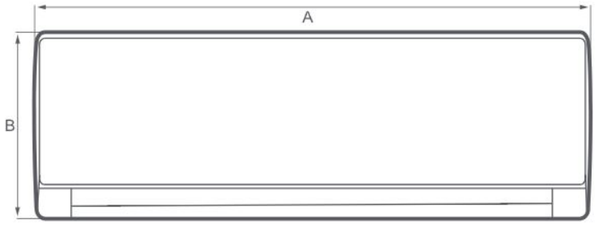

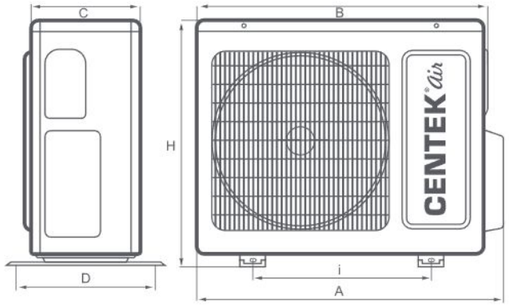
# СЕРИЯ CT-65Fxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-65F07+ | CT-65F09 | CT-65F12 | CT-65F18 | CT-65F24 | CT-65F30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50 | | | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 9000 (2650) | 9000 (2800) | 12000 (3550) | 18000 (5300) | 24000 (7000) | 30000 (8000) |
| | | Обогрев | 9000 (2700) | 9000 (2900) | 12000 (3650) | 18000 (5450) | 24000 (7100) | 30000 (8200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 825 | 860 | 1106 | 1656 | 2325 | 2390 |
| | | Обогрев | 748 | 800 | 1011 | 1509 | 2211 | 2300 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 450 | 480 | 550 | 800 | 1050 | 1330 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +18... +43 | | | | | |
| | | Обогрев | -7... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 |
| | | Наруж. блок | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | | | 25 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 8 | | | 10 | | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/HIGHLY | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 540 | 540 | 610 | 1000 | 1560 | 2550 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | | 30 | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 690x199x283 | 690x199x283 | 750x200x285 | 900x225x310 | 900x225x310 | 1082x223x330 |
| | | Наруж. блок | 663x254x421 | 665x280x420 | 660x240x500 | 795x290x525 | 825x310x655 | 800x300x690 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 8,5 | 9,5 | 12 | 13 | 16 |
| | | Наруж. блок | 21 | 22 | 25 | 37 | 46 | 50 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | | | |




# CT-5124 | CT-66A


## DC INVERTER CT-66X60

Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы CENTEK AIR серии CT-66Axx и CT-66X60 предложены широким модельным рядом, мощность которых в зависимости от модели составляет от 18 000 до 60 000 БТЕ. При производстве моделей с мощностью 60 000 БТЕ используются Full DC инверторные технологии. В нашей технике применяются надежные компрессоры известных производителей – Gree, Toshiba, Hitachi. Гарантия на все модели – 3 года.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- * ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- DEFROST
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- * TURBO, START


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-66A18 | 929 | 660 | 205 |
| CT-66A24 | 1280 | 660 | 205 |
| CT-66A36 | 1280 | 660 | 205 |
| CT-66A48 | 1631 | 660 | 205 |
| CT-66A60 | 1631 | 660 | 205 |
| CT-66X60 | 1631 | 660 | 205 |

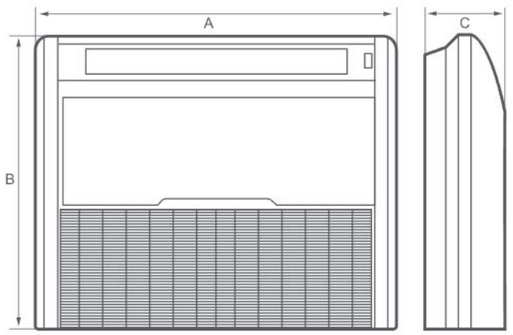


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66A18 | 800 | 545 | 315 | 546 |
| CT-66A24 | 825 | 655 | 310 | 540 |
| CT-66A36 | 970 | 805 | 395 | 606 |
| CT-66A48 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66A60 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66X60 | 940 | 1490 | 460 | 610 |

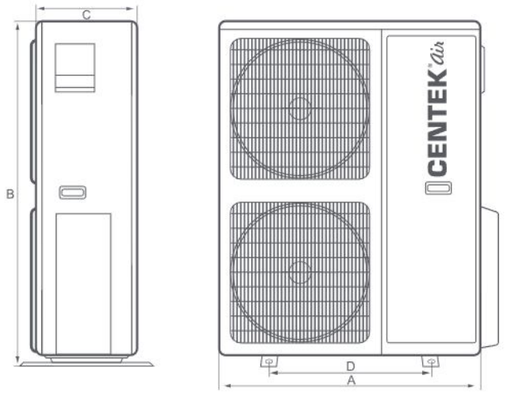


## СЕРИИ CT-66Axx | CT-66X60

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66A18 | CT-66A24 | CT-66A36 | CT-66A48 | CT-66A60 | CT-66X60 INVERTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/ Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | 220–240/50/1 | | | |
| | | Наруж. блок | | | 380–415/50/3 | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10600) | 48000 (14070) | 60000 (17600) | 55000 (16000) |
| | | Обогрев | 20000 (5860) | 27500 (8100) | 40000 (11720) | 53000 (15530) | 63500 (18610) | 60000 (17000) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1700 | 2320 | 3770 | 4900 | 5710 | 5800 |
| | | Обогрев | 1700 | 2400 | 3500 | 5130 | 5780 | 4960 |
| Расход воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 | 1900/1600/1400 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | -15... +49 | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 34 | 38 | 41 | 42 | 42 | 46 |
| | | Наруж. блок | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | 59 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | | Газовая | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 65 |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Компрессор | | | HIGHLY | | | | | GREE |
| Хладагент | | | R410A | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 1250 | 1750 | 2150 | 2800 | 3000 | 3700 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 929x205x660 | 1280x205x660 | 1280x205x660 | 1631x205x660 | 1631x205x660 | 1631x205x660 |
| | | Наруж. блок | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | 940x460x1490 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 25 | 32 | 33 | 44 | 44 | 44 |
| | | Наруж. блок | 42 | 50 | 69 | 101 | 102 | 108 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | | C | B | A+ |

# CT-53 | CT-66C



Серии CT-53xx и CT-66Cxx представлены широким модельным рядом кассетных кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых варьирует от 12 до 60 кБТЕ в зависимости от модели. Отличительными чертами данной серии сплит-систем являются использование при их производстве надежных японских компрессоров Panasonic, Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, а также возможность организации подмеса свежего воздуха. Кондиционеры работают в режимах охлаждения и обогрева – от –15 °С. Все кассеты имеют в комплекте дренажную помпу. До сих пор в моделях с мощностью 48 и 60 кБТЕ применяются двухвентиляторные наружные блоки на озонобезопасном R410A. Реализована возможность подключения дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение, кроме моделей с мощностью 36 и 48 кБТЕ. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.


- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- САМОДИАГНОСТИКА
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
- DEFROST
- AUTO RESTART


* — опционально

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-66C12 | 650 | 570 | 315 | 260 | 425 |
| CT-66C18 | 650 | 570 | 315 | 260 | 425 |
| CT-66C24 | 950 | 835 | 305 | 250 | 680 |
| CT-66C36 | 950 | 835 | 305 | 250 | 680 |
| CT-5336 | 950 | 830 | 335 | 290 | 680 |
| CT-5348 | 950 | 830 | 335 | 290 | 680 |
| CT-66C48 | 950 | 835 | 345 | 290 | 680 |
| CT-66C60 | 950 | 835 | 345 | 290 | 680 |









НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66C12 | 730 | 545 | 285 | 545 |
| CT-66C18 | 800 | 545 | 315 | 545 |
| CT-66C24 | 825 | 655 | 310 | 540 |
| CT-66C36 | 970 | 805 | 395 | 540 |
| CT-5336 | 805 | 900 | 360 | 570 |
| CT-5348 | 940 | 1250 | 340 | 600 |
| CT-66C48 | 940 | 1325 | 340 | 610 |
| CT-66C60 | 940 | 1325 | 370 | 610 |








# СЕРИИ CT-53xx | CT-66Cxx


| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66C12 | CT-66C18 | CT-66C24 | CT-66C36 | CT-5336 | CT-5348 | CT-66C48 | CT-66C60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/ Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | | 220–240/50/1 | | | | |
| | | Наруж. блок | | | | 380–415/50/3 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 12000 (3620) | 18000 (5300) | 24000 (7200) | 36000 (10700) | 36000 (10500) | 48000 (14000) | 48000 (14070) | 60000 (17600) |
| | | Обогрев | 13500 (3960) | 19800 (5800) | 27659 (8100) | 36000 (11720) | 40000 (12000) | 53000 (16000) | 48000 (16000) | 63122 (18500) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1160 | 1700 | 2320 | 3500 | 3723 | 4636 | 4636 | 5710 |
| | | Обогрев | 1190 | 1700 | 2500 | 3500 | 3409 | 5079 | 5080 | 5780 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 750/650/580 | 800/730/660 | 1300/1040/910 | 1700/1500/1400 | 1700/1500/1350 | 1700/1500/1400 | 1800/1500/1400 | 1800/1440/1260 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | -15... +49 | | | | -15... +43 | | -15... +49 | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | -7... +24 | | -15... +24 | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 32 | | 36 | 37 | | 41 | | |
| | | Наруж. блок | 53 | 55 | 57 | 60 | 55 | 57 | | 60 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | 9,52 | | 12,7 | | 9,52 | |
| | | Газовая | 12,7 | | 15,88 | | 19,05 | | | |
| Допустимая длина трассы | м | - | 15 | 20 | | 30 | | 50 | | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 10 | 15 | | 20 | | 30 | | |
| Компрессор | | | GREE | HITACHI/HIGHLY | | | PANASONIC | | HITACHI/HIGHLY | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 750 | 1250 | 1750 | 2150 | 2100 | 3500 | 2800 | 3000 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | | | | | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 570x260x570 | 570x260x570 | 835x250x835 | 835x250x835 | 830x290x830 | 830x290x830 | 835x290x835 | 835x290x835 |
| | | Панель | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| | | Наруж. блок | 730x285x545 | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 805x360x900 | 940x340x1250 | 940x340x1325 | 940x370x1325 |
| Вес | кг | Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок | 17/3/32 | 18/3/42 | 24/5/50 | 25/5,3/65 | 25/6/79 | 43/6/99 | 26/5/99 | 26,5/5/102 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | | | C | | B | |

# CT-66D | CT-66D HIGH

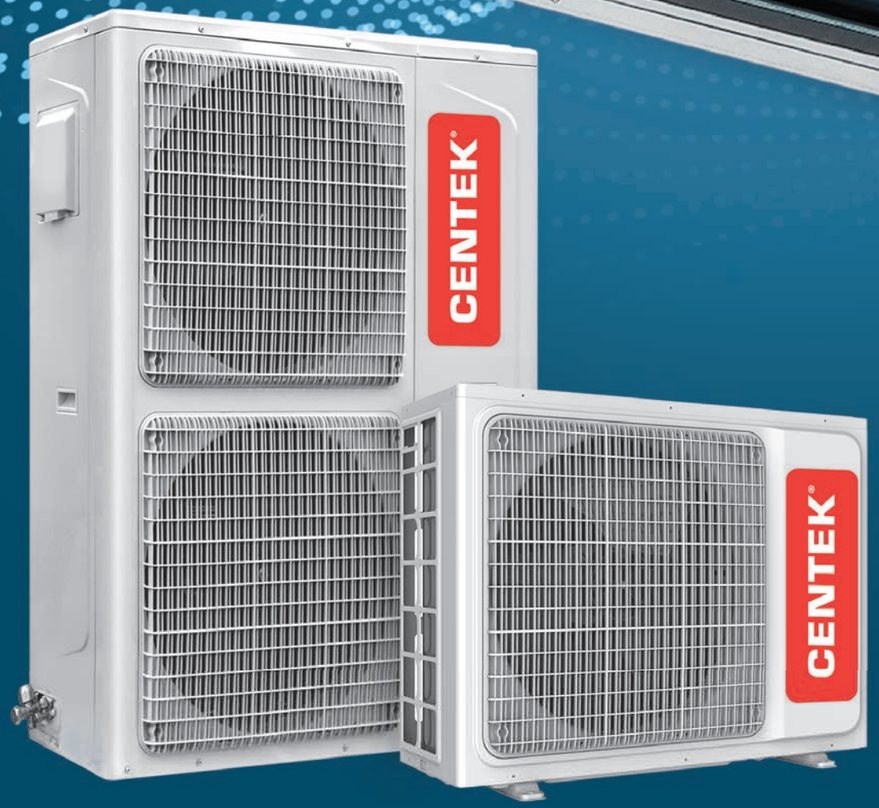



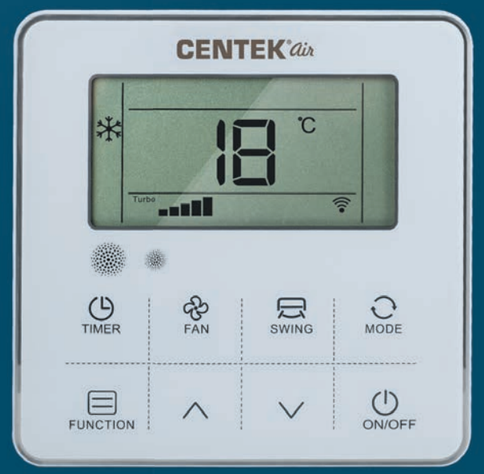


Средненапорные и высоконапорные канальные сплит-системы серии CENTEK AIR – производительные приборы, предназначенные для создания комфортного климата в помещениях. Средненапорные канальные сплит-системы CENTEK AIR способны создать статическое давление воздуха до 80 Па, высоконапорные – до 196 Па.
Сплит-системы оборудованы проводными пультами, а также имеют опцию подмеса свежего воздуха. Благодаря конструкции систем кондиционирования забор воздуха может осуществляться снизу и сзади. Сплит-системы надежно работают на охлаждение и обогрев при температуре уличного воздуха до –15 °С.

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

* опция


### ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-66D18 | 940 | 785 | 450 | 890 | 290 | 160 |
| CT-66D24 | 940 | 785 | 450 | 890 | 290 | 160 |
| CT-66D36 | 940 | 785 | 450 | 890 | 290 | 160 |
| CT-66D48 | 1300 | 785 | 450 | 1250 | 290 | 160 |
| CT-66D60 | 1300 | 785 | 450 | 1250 | 290 | 160 |
| CT-66D48 HIGH | 1300 | 719 | 450 | 1200 | 380 | 160 |
| CT-66D60 HIGH | 1300 | 719 | 450 | 1200 | 380 | 160 |

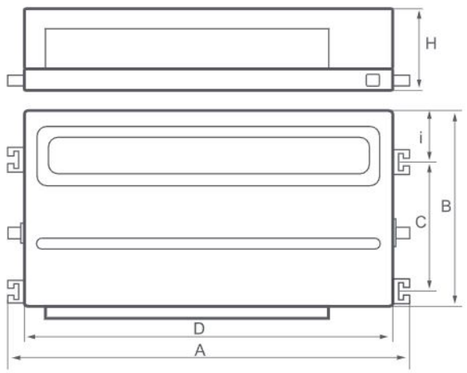


### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|
| CT-66D18 | 800 | 545 | 315 | 545 |
| CT-66D24 | 825 | 655 | 310 | 540 |
| CT-66D36 | 970 | 805 | 395 | 605 |
| CT-66D48 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66D60 | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66D48 HIGH | 940 | 1325 | 370 | 610 |
| CT-66D60 HIGH | 940 | 1325 | 370 | 610 |

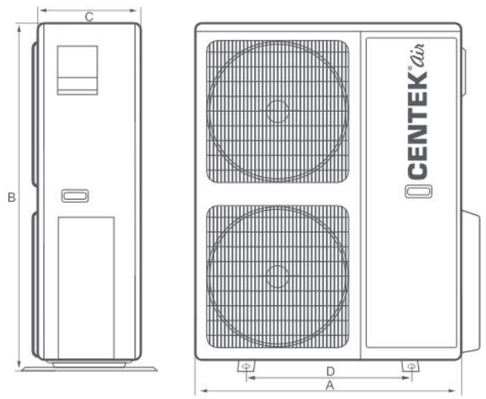




# СЕРИИ CT-66Dxx | CT-66Dxx HIGH

| Наименование | Ед. изм. | Режим/ Блок/ Трубка | CT-66D18 | CT-66D24 | CT-66D36 | CT-66D48 | CT-66D60 | CT-66D48 HIGH | CT-66D60 HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/ Гц/ф | Внутр. блок | 220–240/50/1 | | 220–240/50/1 | | | | |
| | | Наруж. блок | | | 380–415/50/3 | | | | |
| Производительность | Вт/ч | Охлаждение | 5300 | 7200 | 10600 | 14100 | 17600 | 14070 | 17600 |
| | | Обогрев | 5900 | 8100 | 11700 | 15600 | 18600 | 15500 | 18500 |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 1700 | 2320 | 3730 | 4870 | 5710 | 4900 | 5710 |
| | | Обогрев | 1790 | 2350 | 3500 | 5130 | 5780 | 5130 | 5780 |
| Расход воздуха | м³/ч | Внутр. блок | 1000/800/700 | 1400/1250/1050 | 2000/1600/1400 | 2400/2100/1700 | 2800/2300/1950 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | -15... +49 | | | | | | |
| | | Обогрев | -15... +24 | | | | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 | 51 | 51 |
| | | Наруж. блок | 55 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | | Газовая | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Компрессор | | | HIGHLY | | | | | | |
| Хладагент | | | R410A | | | | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 1250 | 1750 | 2150 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 890x290x785 | 890x290x785 | 890x290x785 | 1250x290x785 | 1250x290x785 | 1200x380x719 | 1200x380x719 |
| | | Наруж. блок | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | 940x370x1325 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 32 | 33 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| | | Наруж. блок | 42 | 50 | 69 | 95 | 99 | 101 | 102 |
| Класс энергоэффективности | | | B | | | C | | | |

# CT-65K24 WiFi















Премиум-инвертор колонного типа CENTEK AIR CT-65K24 Wi-Fi – это современная сплит-система со всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата в помещении, имеющая эксклюзивный, яркий дизайн. Данная модель оснащена надежным компрессором Highly/Hitachi, обеспечивающим высокую энергоэффективность – А. Основные преимущества сплит-системы: низкий уровень шума – от 25 дБ, воздушный поток 1200 м$^3$/ч, встроенный Wi-Fi модуль, 4 режима работы, скрытый LED-дисплей, автоматическое открывание передней панели при запуске, управление кондиционером с помощью ПДУ, сенсорное или Wi-Fi. Срок гарантии на данную модель составляет 3 года.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ
- ВСТРОЕННЫЙ Wi-Fi МОДУЛЬ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- DEFROST
- РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ


ВНУТРЕННИЙ БЛОК

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65K24 WiFi | 370 | 1830 | 370 |

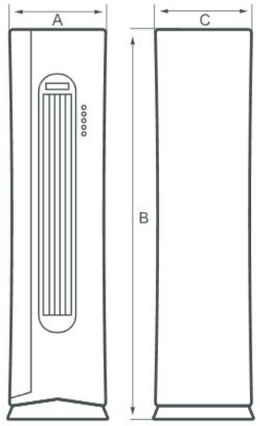


НАРУЖНЫЙ БЛОК

| МОДЕЛЬ | A, мм | B, мм | C, мм | I, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65K24 WiFi | 890 | 670 | 320 | 630 | 350 |

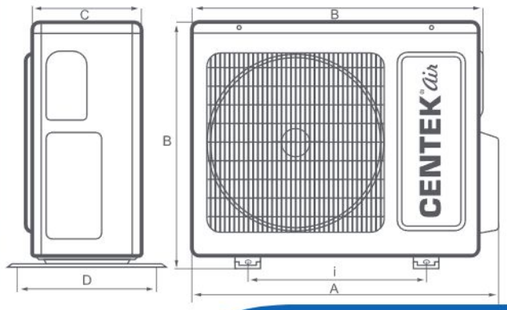


# МОДЕЛЬ CT-65K24 Wi-Fi

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65K24 Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания | В/Гц | Внутр. блок | 220–240/50 |
| | | Наруж. блок | |
| Производительность | Вт/ч | Охлаждение | 7100 |
| | | Обогрев | 8800 |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 2210 |
| | | Обогрев | 2430 |
| Расход воздуха | м$^3$/ч | Внутр. блок | 1200 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +18...+43 |
| | | Обогрев | -15... +24 |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 25 |
| | | Наруж. блок | 55 |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 9,52 |
| | | Газовая | 12,7 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 10 |
| Компрессор | | | HIGHLY |
| Хладагент | | | R410A |
| Заправка хладагентом | г | - | 1770 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 30 |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 370x370x1830 |
| | | Наруж. блок | 890x320x670 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 33 |
| | | Наруж. блок | 53 |
| Класс энергоэффективности | | | A |

Серия

# UH

Серия

## *Black Split Matters*

*Черное зеркало*




CENTEK
16
SMART INVERTER


CENTEK
16


16
SMART INVERTER


CENTEK air




16
CENTEK air
SMART INVERTER




Серия

# 4

Серия

## First Class Climate


Full DC инверторные сплит-системы повышенной производительности CT-65Uxx – новинка 2021 года, отличаются оригинальным черным глянцевым дизайном и идеально впишутся в самые современные интерьеры. Стандартный набор функций включает: 5-ступенчатую фильтрацию воздуха, 4D автоматическую регулировку вертикальных и горизонтальных жалюзи, беспрецедентно низкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ, функцию Wi-Fi READY. Надежные инверторные компрессоры Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, эффективный и экологичный фреон R32, высокий показатель энергоэффективности A++ при увеличенной производительности 10 000 и 13 000 BTU, стабильная работа при низком напряжении в сети и расширенная гарантия 5 лет – это то, что уже сегодня позволяет обеспечить максимальный уровень комфорта самому требовательному потребителю.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- Wi-Fi READY
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- DEFROST
- AUTO RESTART
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С

*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65U10 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65U13 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65U18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65U24 | 1121 | 329 | 231 |



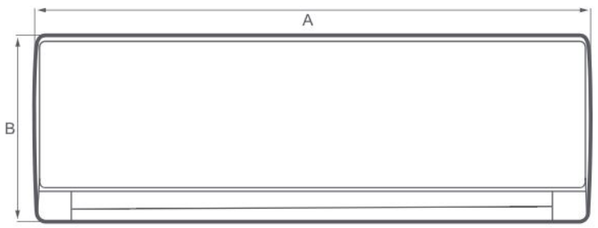
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65U10 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65U13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65U18 | 800 | 315 | 315 | 545 | 545 |
| CT-65U24 | 900 | 350 | 350 | 700 | 630 |

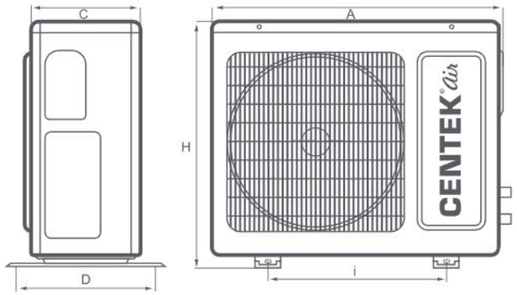


# СЕРИЯ CT-65Uxx


| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65U10 | CT-65U13 | CT-65U18 | CT-65U24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Сечение силового кабеля | | 3 (вкл. в землю) х 1,5 мм2. Наружный блок | | | | |
| Межблочный кабель | | 4 (вкл. в землю) х 1,0 мм2 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 2950 (500~3350) | 13000 3800 (600~4100) | 18000 5600 (650~6000) | 24000 7300 (1750~8100) |
| | | Обогрев | 10000 3100 (500~3350) | 13000 3900 (600~4200) | 18000 5900 (700~6100) | 24000 7500 (1750~8200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 919 (160~1350) | 1015 (160~1400) | 1430 (160~1860) | 2000 (450~2300) |
| | | Обогрев | 810 (200~1450) | 1180 (160~1500) | 1380 (160~1680) | 1900 (450~2430) |
| Циркуляция воздуха | м3/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 21 | 23 | 25 | 28 |
| | | Наруж. блок | 47 | | 48 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 788x198x292 | 788x198x292 | 940x224x316 | 1121x231x329 |
| | | Наруж. блок | 730x285x545 | 730x285x545 | 800x315x545 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 9 | 12 | 14 |
| | | Наруж. блок | 25 | 28 | 38 | 45 |
| Класс энергоэффективности | | | A++ | | | |


Еще одной стильной новинкой 2021 года являются Full DC инверторные сплит-системы CT-65Zxx, которые отличаются инновационным серым матовым дизайном и повышенной производительностью. Несомненно, такие сплит-системы станут оригинальным дополнением к вашему интерьеру.
Кондиционеры данной серии обладают следующими характеристиками: 5-ступенчатой фильтрацией воздуха, 4D автоматической регулировкой вертикальными и горизонтальными жалюзи, беспрецедентно низким уровнем шума внутреннего блока от 21 дБ, функцией Wi-Fi READY.
Максимальный уровень комфорта для потребителя обеспечивают такие параметры, как надежные инверторные компрессоры Toshiba/GMCC и Hitachi/Highly, эффективный и экологичный фреон R32, высокий показатель энергоэффективности A++ при увеличенной производительности 10 000 и 13 000 BTU, стабильная работа при низком напряжении в сети и расширенная гарантия 5 лет.

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- Wi-Fi READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER
- DEFROST
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- AUTO RESTART
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65Z10 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65Z13 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65Z18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65Z24 | 1121 | 329 | 231 |



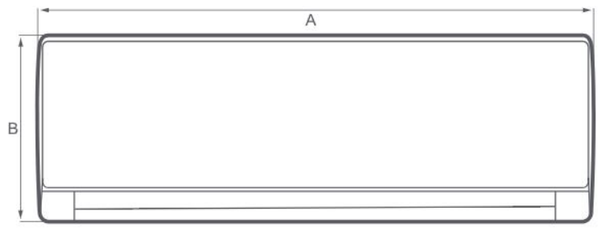
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65Z10 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65Z13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65Z18 | 800 | 315 | 315 | 545 | 545 |
| CT-65Z24 | 900 | 350 | 350 | 700 | 630 |

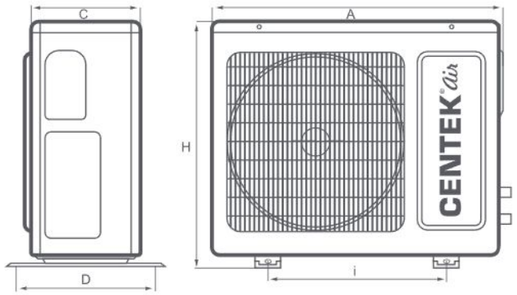


# СЕРИЯ CT-65Zxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65Z10 | CT-65Z13 | CT-65Z18 | CT-65Z24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Сечение силового кабеля | | 3 (вкл. в землю) х 1,5 мм2. **Наружный блок** | | | | |
| Межблочный кабель | | 4 (вкл. в землю) х 1,0 мм2 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 2950 (500~3350) | 13000 3800 (600~4100) | 18000 5600 (650~6000) | 24000 7300 (1750~8100) |
| | | Обогрев | 10000 3100 (500~3350) | 13000 3900 (600~4200) | 18000 5900 (700~6100) | 24000 7500 (1750~8200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 919 (160~1350) | 1015 (160~1400) | 1430 (160~1860) | 2000 (450~2300) |
| | | Обогрев | 810 (200~1450) | 1180 (160~1500) | 1380 (160~1680) | 1900 (450~2430) |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1150 |
| Диапазон устанавливаемой t | °С | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °С | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -15... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 21 | 23 | 25 | 28 |
| | | Наруж. блок | 47 | | 48 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | | 12,7 | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| **Компрессор** | | | TOSHIBA/GMCC | | | HITACHI/ HIGHLY |
| Хладагент | | | R32 | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 788x198x292 | 788x198x292 | 940x224x316 | 1121x231x329 |
| | | Наруж. блок | 730x285x545 | 730x285x545 | 800x315x545 | 900x350x700 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 9 | 12 | 14 |
| | | Наруж. блок | 25 | 28 | 38 | 45 |
| **Класс энергоэффективности** | | | A++ | | | |


Сплит-системы ТМ Centek Air повышенной производительности CT-65Hxx являются новинкой 2021 года и отличаются стильным черным глянцевым покрытием внутреннего блока. Такие кондиционеры станут украшением современного интерьера.
Уже в базовой комплектации доступны: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, 4D автоматическая регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи, низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ, функция Wi-Fi READY.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- Wi-Fi READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65H10 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65H13 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65H18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65H24 | 986 | 315 | 225 |



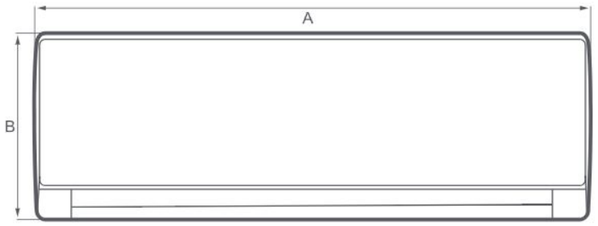
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65H10 | 665 | 280 | 280 | 420 | 430 |
| CT-65H13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65H18 | 800 | 315 | 335 | 545 | 540 |
| CT-65H24 | 825 | 310 | 335 | 655 | 540 |

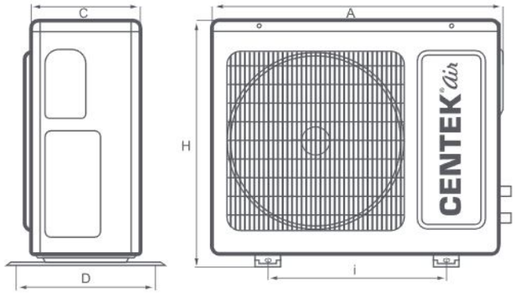


# СЕРИЯ CT-65Hxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65H10 | CT-65H13 | CT-65H18 | CT-65H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 10000 (3000) | 13000 (3900) | 18000 (5700) | 24000 (7200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 794 | 990 | 1490 | 1915 |
| | | Обогрев | 734 | 940 | 1460 | 1856 |
| Циркуляция воздуха | $м^3$/ч | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1100 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -7... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 26 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 48 | | 49 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | HITACHI/HIGHLY | TOSHIBA/GMCC |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 600 | 880 | 1120 | 1450 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 750x200x285 | 788x198x292 | 940x224x316 | 986x225x315 |
| | | Наруж. блок | 665x280x420 | 730x285x545 | 800x315x545 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 9 | 12 | 14 |
| | | Наруж. блок | 24 | 28 | 38 | 42 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | |


Сплит-системы ТМ Centek Air повышенной производительности от 10000 БТЕ CT-65Gxx – яркая новинка 2021 года. Данные кондиционеры отличаются оригинальным серым матовым покрытием внутреннего блока и станут стильным решением вашего интерьера.
Уже в базовой комплектации доступны: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, 4D автоматическая регулировка вертикальных и горизонтальных жалюзи, низкий уровень шума внутреннего блока от 23 дБ, функция Wi-Fi READY.


- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»
- ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- Wi-Fi READY
- АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN
- САМОДИАГНОСТИКА
- AUTO RESTART
- DEFROST
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


| МОДЕЛЬ | A , мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| CT-65G10 | 750 | 285 | 200 |
| CT-65G13 | 788 | 292 | 198 |
| CT-65G18 | 940 | 316 | 224 |
| CT-65G24 | 986 | 315 | 225 |




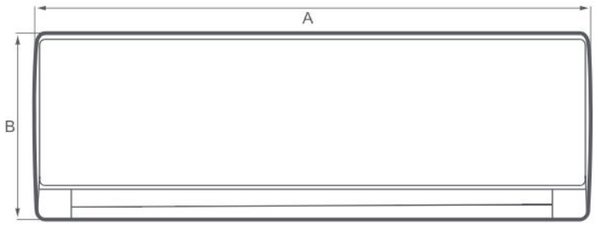
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

| МОДЕЛЬ | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-65G10 | 665 | 280 | 280 | 420 | 430 |
| CT-65G13 | 730 | 285 | 280 | 545 | 540 |
| CT-65G18 | 800 | 315 | 335 | 545 | 540 |
| CT-65G24 | 825 | 310 | 335 | 655 | 540 |




# СЕРИЯ CT-65Gxx

| Наименование | Ед. изм. | Режим/Блок/Трубка | CT-65G10 | CT-65G13 | CT-65G18 | CT-65G24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50 | | | | |
| Производительность | БТЕ/ч (Вт/ч) | Охлаждение | 10000 (2950) | 13000 (3800) | 18000 (5600) | 24000 (7100) |
| | | Обогрев | 10000 (3000) | 13000 (3900) | 18000 (5700) | 24000 (7200) |
| Номинальная мощность потребления | Вт/ч | Охлаждение | 794 | 990 | 1490 | 1915 |
| | | Обогрев | 734 | 940 | 1460 | 1856 |
| Циркуляция воздуха | $м^3/ч$ | Внутр. блок | 600 | 650 | 1000 | 1100 |
| Диапазон устанавливаемой t | °C | Внутр. блок | 16...32 | | | |
| Рабочий диапазон t | °C | Охлаждение | +16... +49 | | | |
| | | Обогрев | -7... +26 | | | |
| Уровень шума | дБ(А) | Внутр. блок | 23 | 26 | 28 | 30 |
| | | Наруж. блок | 48 | | 49 | |
| Диаметр соединительных труб | мм | Жидкостная | 6,35 | | | |
| | | Газовая | 9,52 | 12,7 | | 15,88 |
| Допустимая длина трассы | м | - | 25 | | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте | м | - | 12 | | 18 | |
| Компрессор | | | TOSHIBA/GMCC | | HITACHI/HIGHLY | TOSHIBA/GMCC |
| Хладагент | | | R410A | | | |
| Заправка хладагентом | г | - | 600 | 880 | 1120 | 1450 |
| Дозаправка хладагентом | г/м | - | 20 | | 30 | |
| Габаритные размеры | мм ШхГхВ | Внутр. блок | 750x200x285 | 788x198x292 | 940x224x316 | 986x225x315 |
| | | Наруж. блок | 665x280x420 | 730x285x545 | 800x315x545 | 825x310x655 |
| Вес | кг | Внутр. блок | 8 | 9 | 12 | 14 |
| | | Наруж. блок | 24 | 28 | 38 | 42 |
| Класс энергоэффективности | | | A | | | |

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Абсолютное большинство кондиционеров CENTEK AIR имеют А класс энергоэффективности.

### ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

DC INVERTER – технологии будущего. Инверторный кондиционер экономичен, имеет повышенную надежность и низкий уровень шума. Дополнительным преимуществом является работа на обогрев до –15 °С.

### РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Работа в широком диапазоне напряжения: 130–270 В. Можете не переживать за скачки в электросети, а также полагаться на Ваш кондиционер CENTEK AIR при недостаточном напряжении сети.

## ЗДОРОВЬЕ

### САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Сплит-системы CENTEK AIR имеют функцию самоочистки, которую можно активировать с помощью пульта управления.

### ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

Предотвращает появление бактерий, плесени и грибка.

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Антибактериальный фильтр со специальными биологическими ферментами улавливает и расщепляет бактерии и грибковые образования.

### МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр внутреннего блока легко доступен и его можно мыть, поэтому можете не переживать за чистоту воздуха в помещении.

* Дополнительная опция

### КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

Трехуровневая система фильтрации включает в себя:
- угольный фильтр (впитывает запахи, дым и другие летучие соединения, включая вредные газы);
- витаминный фильтр (наполняет воздух частицами витамина С - сильнейшего антиоксиданта, препятствующего старению организма);
- формальдегидный фильтр (улавливает и устраняет из воздуха вредные органические соединения, запахи и формальдегидные смолы).

### МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ*

Эффективная система фильтрации воздуха устраняет 99 % загрязнений, задерживает мельчайшие частички пыли и смога.

## КОМФОРТ

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме волнообразного распределения воздуха.

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Управление вертикальными жалюзи в автоматическом режиме с пульта.

### ОБЪЕМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Благодаря функции автоматического перемещения горизонтальных и вертикальных жалюзи область распространения воздушного потока максимальна.

### РЕЖИМ TURBO

В режиме TURBO сплит-система будет работать в течение 20 минут с максимальным расходом воздуха и скоростью компрессора для более быстрого выхода на заданную температуру в помещении.

### НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

Сплит-система автоматически увеличит (в режиме обогрева) или уменьшит (в режиме охлаждения) температуру на 1 °С в час (в первые 2 часа), а через 5 часов выключится. Функция «Комфортный сон» помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

### HOT START

При работе в режиме обогрева функция Hot Start блокирует вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока теплообменник не прогреется, благодаря чему в помещение будет поступать только теплый воздух.

### МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ

Индивидуальный режим осушения эффективно осушает комнату, не понижая температуру воздуха.

### ТИХИЙ РЕЖИМ

Уровень шума кондиционеров CENTEK AIR – от 21 дБ. Тишина и спокойствие Вам гарантированы.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Для распределения кондиционированного воздуха по помещениям возможно упрощенное подключение воздуховодов.

### ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Функция подмеса свежего воздуха с улицы улучшает качество воздуха в помещении.

## УПРАВЛЕНИЕ

### РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Русифицированный пульт управления позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режим работы сплит-системы. В моделях производства 2021 года.

### Wi-Fi READY

Управление сплит-системой со смартфона при установке модуля Wi-Fi

### ВСТРОЕННЫЙ Wi-Fi МОДУЛЬ

Модуль Wi-Fi позволяет использовать весь функционал управления сплит-системой удаленно через приложение в смартфоне.

### 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

Удобный таймер позволяет легко настроить работу сплит-системы под Ваш режим и может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

### ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Сплит-система автоматически выберет режим работы, чтобы достичь комфортной температуры в той части комнаты, где будет находиться пульт.

### БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

После многочисленных исследований нашими инженерами был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума.

### ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность управления сплит-системой с помощью проводного пульта управления, установленного в удобном месте.

### ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность управления сплит-системой с помощью инфракрасного пульта управления.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 3 ГОДА ГАРАНТИИ

Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предлагаем расширенную гарантию - 36 месяцев.

### ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Технология повышенной производительности. В младших моделях «7+» установлены компрессоры 9000 BTE. Больше мощности за те же деньги.

### АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

Инновационное антикоррозийное покрытие Blue Fin обладает повышенной коррозийной стойкостью, значительно увеличивая срок службы сплит-системы.

### ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды.

### САМОДИАГНОСТИКА

Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования.

### AUTO RESTART

Сплит-система автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Она возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

### DEFROST

Функция DEFROST включает оттаивание теплообменника только по необходимости, что увеличивает эффективность отопления при низкой температуре на 20 %

* Дополнительная опция

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА

В зависимости от значений заданной и фактической температуры в помещении микропроцессор автоматически переключит сплит-систему в режим обогрева, осушения или охлаждения.

### РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет эффективно охлаждать помещение при температуре на улице до –15 °С.

### РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО –15 °С

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет им эффективно обогревать помещение при наружной температуре до –15 °С.

### ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри сплит-системы.

### ВЫВОД ДРЕНАЖА С ДВУХ СТОРОН

Для удобства слив конденсата может быть организован как с правой, так и с левой стороны.

### ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ФРЕОНА

Встроенная функция защиты от утечки фреона автоматически отключает сплит-систему, предотвращая ее выход из строя.

### * ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

Зимний комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до –25 °С.

### РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Все кондиционеры CENTEK AIR - DC INVERTER, ON/OFF и полупромышленные оснащены режимом работы «Вентиляция».

