FJA

n≈2900rpm

Jet pump
Bomba inyección
Pompe à jet
Струйный насос



FJ80/100/120A available with Check valve



DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

- ◆ FANCY new design self-priming jet pump.
- ◆ The series models with standards certified CE and EAC.
- ◆ Company with management system certified ISO 9001.

- ◆ FANCY bomba de chorro autocebante de nuevo diseño.
- ◆ Los modelos de la serie con estándares certificados CE y EAC.
- ◆ Empresa con sistema de gestión certificado ISO 9001.

- ◆ Pompe à jet auto-amorçante de nouvelle conception FANCY.
- ◆ Les modèles de série aux normes certifiées CE et EAC.
- ◆ Entreprise avec système de management certifié ISO 9001.

- ◆ Самовсасывающий струйный насос FANCY новой конструкции.
- ◆ Модели этой серии сертифицированы по стандартам CE и EAC.
- ◆ Компания с системой менеджмента ISO 9001.

APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS/ПРИЛОЖЕНИЯ


- ◆ Liquid temperature between -10℃ and +80℃
- ◆ Ambient temperature between 0℃ and +40℃
- ◆ Max. working pressure 10 bar

- ◆ Temperatura del líquido de -10 °C hasta +80 °C
- ◆ Temperatura ambiente de 0 °C hasta +40°C
- ◆ Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar

- ◆ Température du liquide entre -10 °C et +80 °C
- ◆ Température ambiante entre 0 °C et +40 °C
- ◆ Max. pression de service 10 bar

- ◆ Температура жидкости от -10℃ до +80℃
- ◆ Температура окружающей среды от 0℃ до +40℃
- ◆ Макс. рабочее давление 10 бар

MATERIAL DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN MATERIAL/DESCRIPTION MATÉRIEL/ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

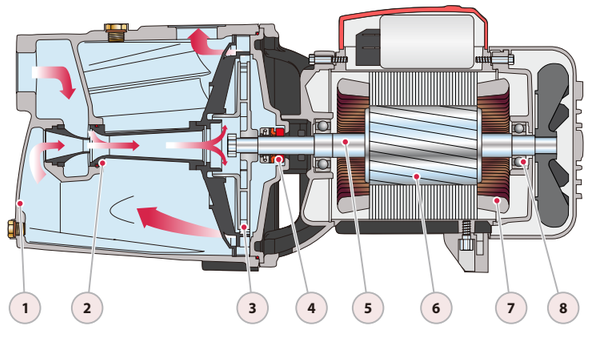


No.	Description/Descripción Description/Описание	Material/Material Matériel/Материал
1	Pump Case/Cuerpo Boîtier/Корпус насоса	Cast iron/Fundición Fonte/Чугун
2	Diffuser/Difusor Diffuseur/Диффузор	Noryl/Noril Noryl/Норил
3	Impeller/Impulsor Roue/Импульсор	SUS304/Inox304 Inox304/СУС304
4	Seal/Cierre Garniture/Тюлень	Ceramic&Carbon/Cerámica&Grafito Ceramic&Carbon/Керамика&Углерод
5	Shaft/Eje Arbre/Вал	SUS304/Inox304 Inox304/СУС304
6	Rotor/Rotor Rotor/Ротор	Silicon Steel/Acero al Silicio Acier silicium/Кремниевая сталь
7	Wiring/Alambrado Câblage/Электропроводка	100% copper/100% cobre 100% cuivre/100% медь
8	Bearing/Cojinete Palier/Подшипник	Ball bearing/Bola rodamiento Roulement bille/Шарикоподшипник

FANCY


TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50Hz n≈2900 l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN	Power Potencia Puissance Мощность			Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача											
						GPM 0	1.3	2.6	5.3	7.9	10.6	11.9	13.2	15.9	17.2	19.8	21.1
						m^3/h 0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.6	3.9	4.5	4.8
						l/min 0	**5**	**10**	**20**	**30**	**40**	**45**	**50**	**60**	**65**	**75**	**80**
1-ph	3-ph	mm	kw	hp		H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)											
FJm40A	FJ40A	25x25	0.37	0.5	SS304	34	33	28	**20**	12	5	2	-	-	-	-	-
FJm60A	FJ60A	25x25	0.5	0.7	SS304	41	40	34	**23**	14	7	4	-	-	-	-	-
FJm80A	FJ80A	25x25	0.6	0.8	SS304	47	46	43	38	32	**25**	21	17	8	3	-	-
FJm100A	FJ100A	25x25	0.75	1	SS304	54	53	50	46	40	**34**	31	28	20	16	3	-
FJm120A	FJ120A	25x25	1.1	1.5	SS304	56	55	54	50	45	40	37	**34**	27	23	12	4

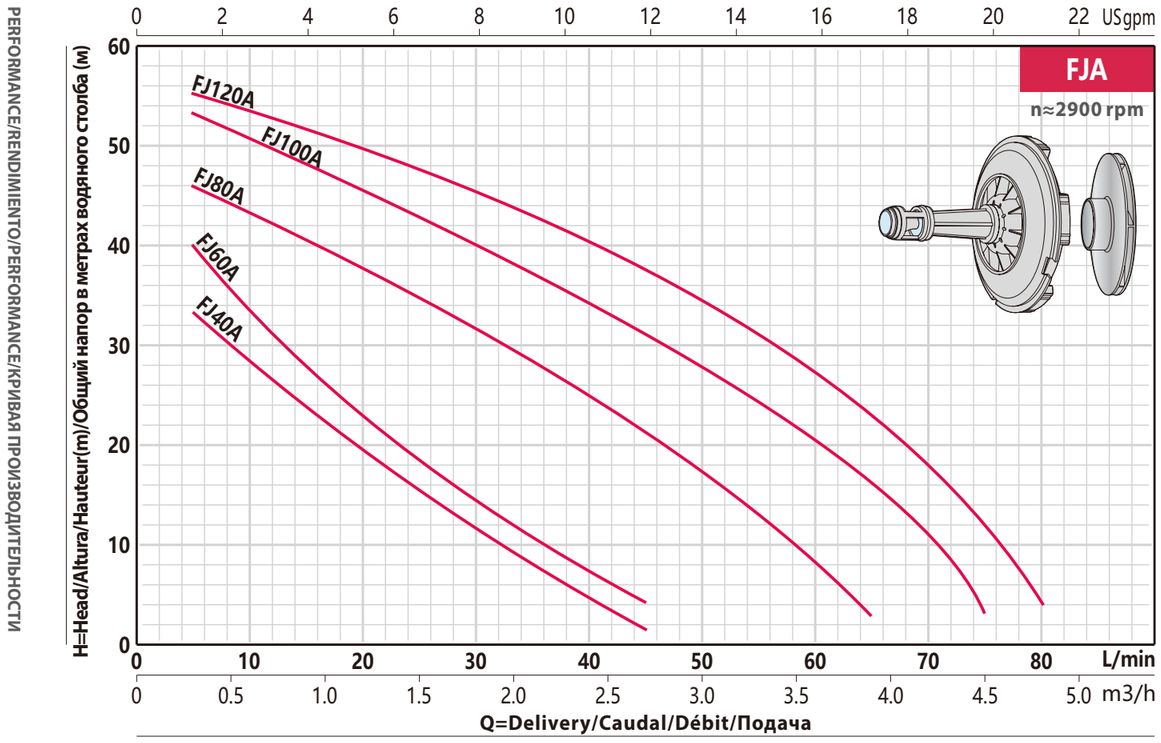

DIMENSIONS AND N.W/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

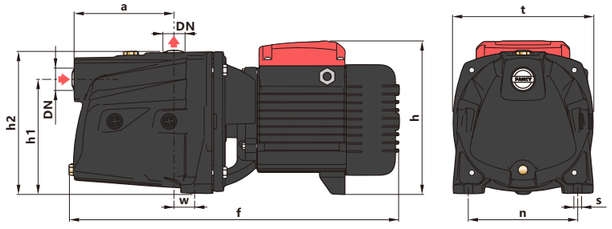

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm										GW
	DN	a	f	w	n	t	s	h	h1	h2	Kg
FJ40A	25	97	372	12	125	162	10	174	128	160	**9**
FJ60A	25	97	372	12	125	162	10	174	128	160	**10**
FJ80A	25	97	372	12	125	162	10	174	128	160	**13**
FJ100A	25	136	424	12	142	181	11	199	145	181	**15**
FJ120A	25	136	424	12	142	181	11	199	145	181	**17**