FJW3

n≈2900rpm

Jet pump
Bomba inyección
Pompe à jet
Струйный насос



DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

- ◆ FANCY new design self-priming jet pump.
- ◆ The series models with standards certified CE and EAC.
- ◆ Company with management system certified ISO 9001.

- ◆ FANCY bomba de chorro autocebante de nuevo diseño.
- ◆ Los modelos de la serie con estándares certificados CE y EAC.
- ◆ Empresa con sistema de gestión certificado ISO 9001.

- ◆ Pompe à jet auto-amorçante de nouvelle conception FANCY.
- ◆ Les modèles de série aux normes certifiées CE et EAC.
- ◆ Entreprise avec système de management certifié ISO 9001.

- ◆ Самовсасывающий струйный насос FANCY новой конструкции.
- ◆ Модели этой серии сертифицированы по стандартам CE и EAC.
- ◆ Компания с системой менеджмента ISO 9001.

APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS/ПРИЛОЖЕНИЯ


- ◆ Liquid temperature between -10℃ and +80℃
- ◆ Ambient temperature between 0℃ and +40℃
- ◆ Max. working pressure 10 bar

- ◆ Temperatura del líquido de -10 °C hasta +80 °C
- ◆ Temperatura ambiente de 0 °C hasta +40°C
- ◆ Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar

- ◆ Température du liquide entre -10 °C et +80 °C
- ◆ Température ambiante entre 0 °C et +40 °C
- ◆ Max. pression de service 10 bar

- ◆ Температура жидкости от -10℃ до +80℃
- ◆ Температура окружающей среды от 0℃ до +40℃
- ◆ Макс. рабочее давление 10 бар

MATERIAL DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN MATERIAL/DESCRIPTION MATÉRIEL/ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

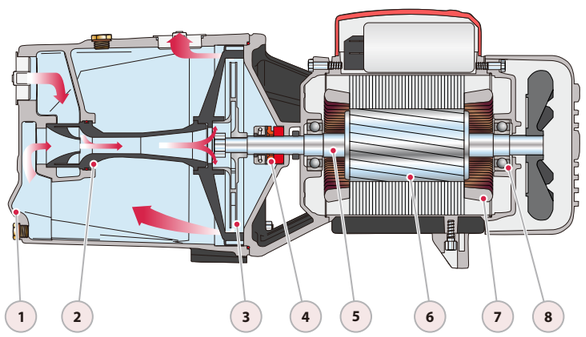


No.	Description/Descripción Description/Описание	Material/Material Matériel/Материал
1	Pump Case/Cuerpo Boîtier/Корпус насоса	Cast iron/Fundición Fonte/Чугун
2	Diffuser/Difusor Diffuseur/Диффузор	Noryl/Noril Noryl/Норил
3	Impeller/Impulsor Roue/Импульсор	SUS304/Inox304 Inox304/СУС304
4	Seal/Cierre Garniture/Тюлень	Ceramic&Carbon/Cerámica&Grafito Ceramic&Carbon/Керамика&Углерод
5	Shaft/Eje Arbre/Вал	SUS304/Inox304 Inox304/СУС304
6	Rotor/Rotor Rotor/Ротор	Silicon Steel/Acero al Silicio Acier silicium/Кремниевая сталь
7	Wiring/Alambrado Câblage/Электропроводка	100% copper/100% cobre 100% cuivre/100% медь
8	Bearing/Cojinete Palier/Подшипник	Ball bearing/Bola rodamiento Roulement bille/Шарикоподшипник

FANCY


TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50Hz n≈2900 l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN	Power Potencia Puissance Мощность			Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача											
						GPM 0	2.6	7.9	13.2	15.9	18.5	21.1	23.8	26.4	31.7	34.4	39.6
						m^3/h 0	0.6	1.8	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	7.8	9
						l/min 0	**10**	**30**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**120**	**130**	**150**
1-ph	3-ph	mm	kw	hp		H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)											
FJWm3CM	FJW3CM	32x25	1.1	1.5	SS304	53	52	47	41	**38**	35	30	26	21	6	-	-
FJWm3CH	FJW3CH	32x25	1.1	1.5	SS304	56	55	48	**40**	35	30	23	15	4	-	-	-
FJWm3CL	FJW3CL	32x25	1.1	1.5	SS304	49	48	42	38	35	32	**30**	27	24	19	17	11
FJWm3BM	FJW3BM	32x25	1.5	2	SS304	56	55	51	47	**44**	40	36	32	26	7	-	-
FJWm3BH	FJW3BH	32x25	1.5	2	SS304	59	58	53	**46**	40	34	26	16	5	-	-	-
FJWm3BL	FJW3BL	32x25	1.5	2	SS304	51	50	46	41	39	36	**34**	32	29	24	21	15

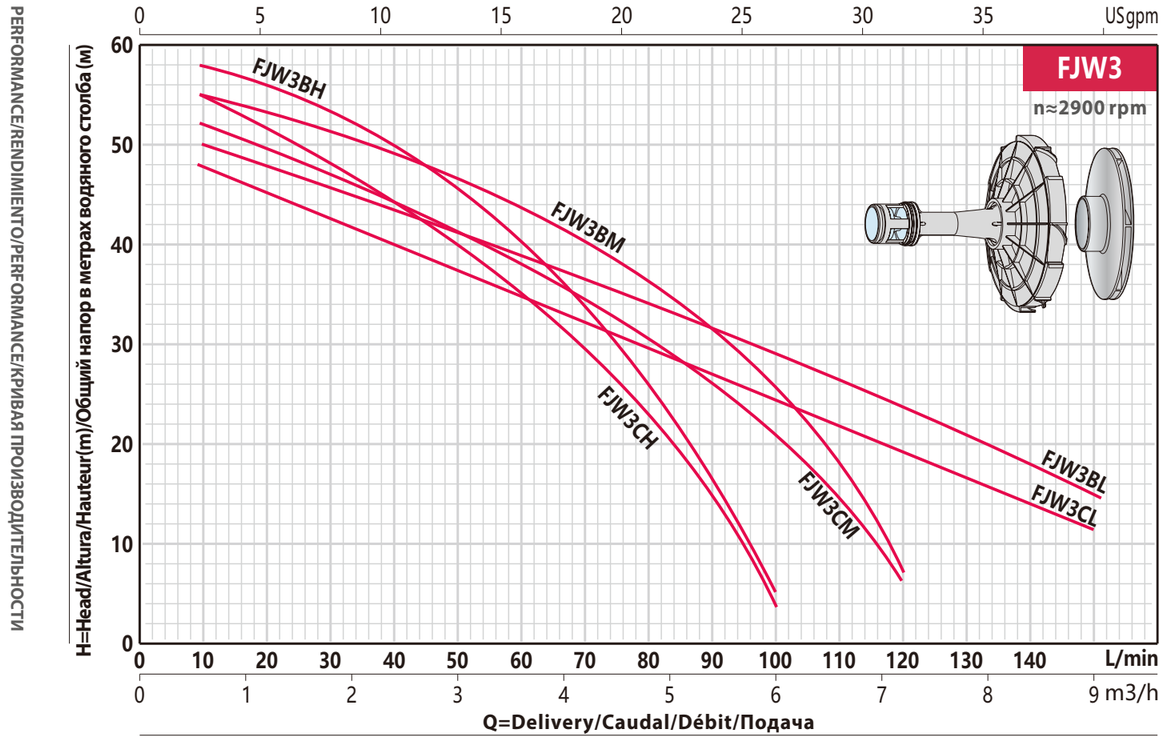

DIMENSIONS AND N.W/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

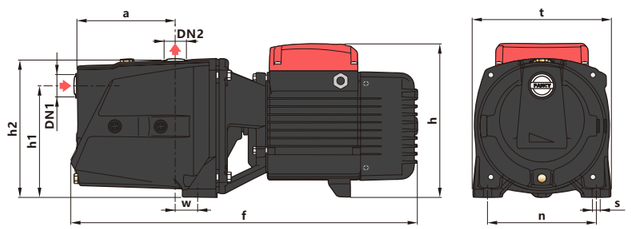

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm											GW
	DN1	DN2	a	f	w	n	t	s	h	h1	h2	Kg
FJW3CM	32	25	105	526	23	164	208	ø11.5	238	165	206	**27**
FJW3CH	32	25	105	526	23	164	208	ø11.5	238	165	206	**27**
FJW3CL	32	25	105	526	23	164	208	ø11.5	238	165	206	**27**
FJW3BM	32	25	105	526	23	164	208	ø11.5	238	165	206	**28**
FJW3BH	32	25	105	526	23	164	208	ø11.5	238	165	206	**29**
FJW3BL	32	25	105	526	23	164	208	ø11.5	238	165	206	**29**