HS

n≈2900rpm

Submersible water pump
Bomba de agua sumergible
Pompe à eau submersible
Погружной водяной насос



DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ

- ◆ HS series submersible water pump.
- ◆ Semi-open impeller for slight dirty water.
- ◆ HS series impeller in high quantity plastic.
- ◆ Single phase pump with thermal protector.

- ◆ Bomba de agua sumergible serie HS.
- ◆ Impulsor semiabierto para aguas ligeramente sucias.
- ◆ Impulsor serie HS en plástico de gran cantidad.
- ◆ Bomba monofásica con protector térmico.

- ◆ Pompe à eau submersible série HS.
- ◆ Roue semi-ouverte pour eaux légèrement sales.
- ◆ Roue série HS en plastique en grande quantité.
- ◆ Pompe monophasée avec protection thermique.

- ◆ Погружной водяной насос серии HS.
- ◆ Полуоткрытая крыльчатка для незначительной грязной воды.
- ◆ Рабочее колесо серии HS из большого количества пластика.
- ◆ Однофазный насос с термозащитой.

USING/UTILIZACIÓN/UTILISATION/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


- ◆ Water temperature: up to 40°C
- ◆ Maximum immersion depth: 5m
- ◆ Solid passage ⚬ :7mm
- ◆ Cable length: 6m

- ◆ Temperatura del agua: hasta 40°C
- ◆ Profundidad máxima de inmersión: 5m
- ◆ Paso sólido ⚬ :≤7mm
- ◆ Longitud del cable: 6m

- ◆ Température de l'eau : jusqu'à 40°C
- ◆ Profondeur d'immersion maximale : 5 m
- ◆ Passage solide ⚬ :≤7mm
- ◆ Longueur du câble : 6m

- ◆ Температура воды: до 40°C
- ◆ Максимальная глубина погружения: 5 м
- ◆ Твердый проход ⚬ :≤7мм
- ◆ Длина кабеля: 6м

DIMENSIONS AND N.W/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS/РАЗМЕРЫ И ВЕС

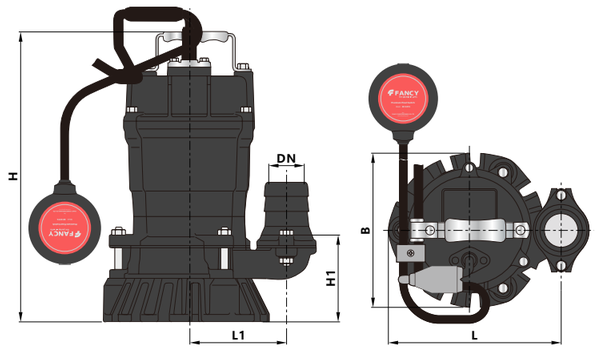

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS/РАЗМЕРЫ mm							GW
	DN	H	H1	L1	L	B	Packing	Kg
HS2.4	50	330	107	110	200	160	230x200x380	13
HS2.75	50	395	110	135	225	175	260x200x420	16
HS3.75	80	395	110	135	225	175	260x200x420	16

FANCY

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50Hz n≈2900 l/min

MODEL MODELO MODÈLE МОДЕЛЬ		DN	Power Potencia Puissance Мощность		● →	Q=Delivery/Caudal/Débit/Подача												
						GPM 0	2	4	9	13	18	26	35	44	53	59	66	71
						l/min 0	8	17	33	50	67	100	133	167	200	225	250	270
						m^3/h 0	**0.5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**13.5**	**15**	**16.2**
1ph with float	3ph	mm	kw	hp	mm	H=Head(m)/Altura(m)/Hauteur(m)/Общий напор в метрах водяного столба (м)												
HS2.4	HS2.4T	50	0.45	0.6	ø7	10.3	10.1	10	9.7	9.3	8.8	**7.2**	5.1	2.8	-	-	-	-
HS2.75	HS2.75T	50	0.75	1	ø7	15.6	-	-	15.1	14.8	14.4	13.4	12	**10.3**	8.3	6.7	4.8	3
HS3.75	HS3.75T	80	0.75	1	ø7	15.6	-	-	15.1	14.8	14.4	13.4	12	**10.3**	8.3	6.7	4.8	3

PERFORMANCE CURVE/RENDIMIENTO/PERFORMANCE/КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

