


ПАСПОРТ

Решетка наружная

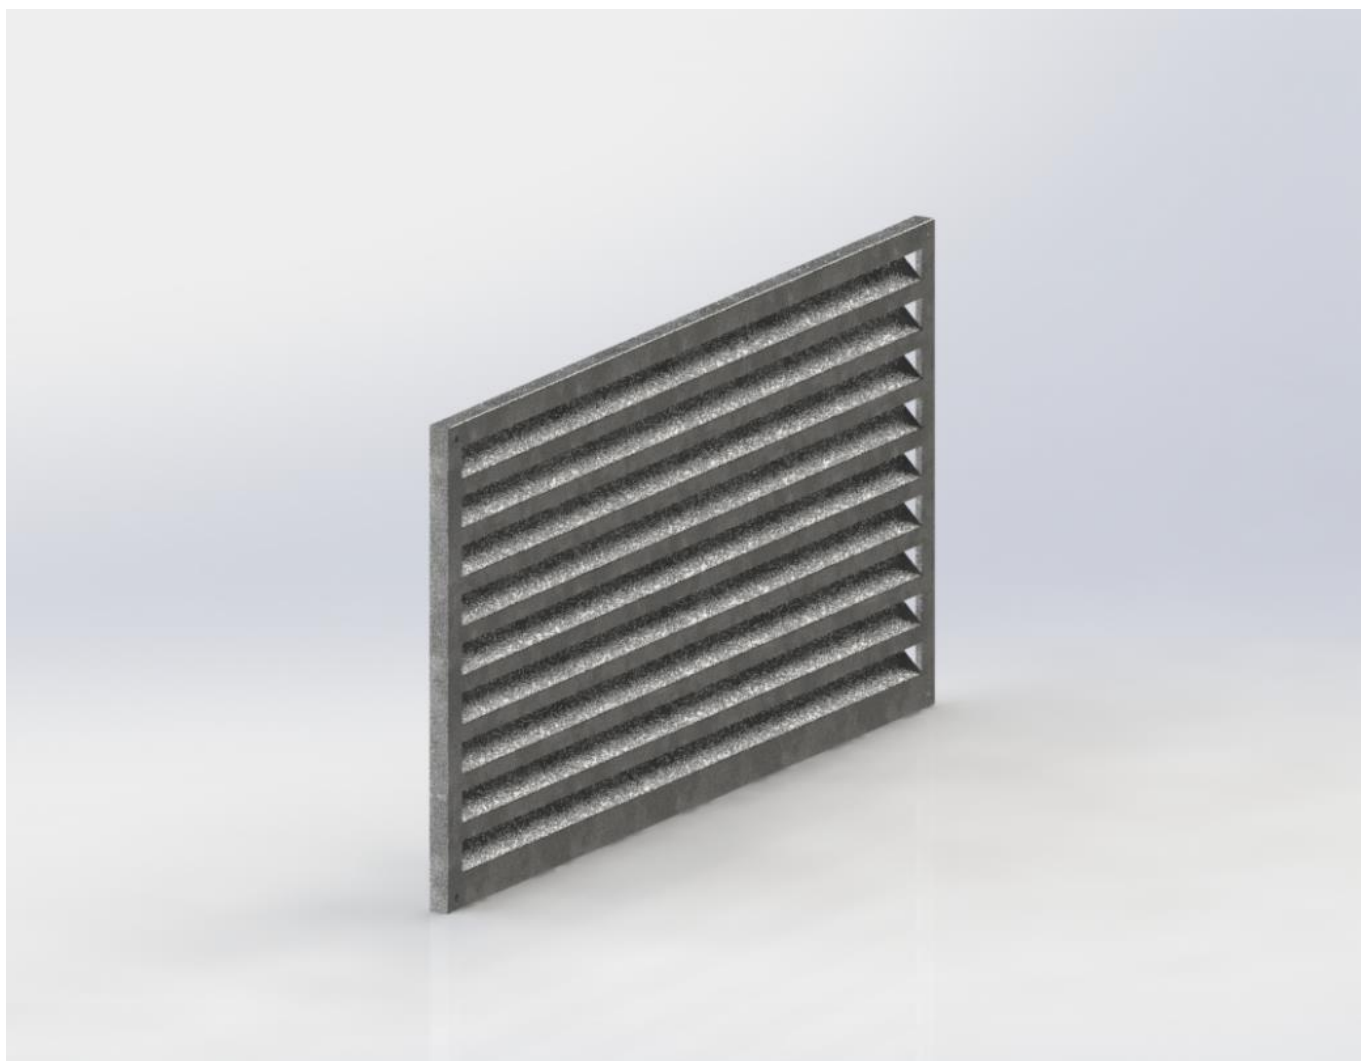

2019

1. Назначение.


Решетка наружная – это воздухораспределяющий элемент приточно-вытяжной вентиляции, представляющий собой стальной корпус с горизонтально расположенными внутренними ламелями. Монтируют данные решетки на поверхности наружной стены, либо в предварительно подготовленное отверстие.

Решетки квадратного сечения разработаны для перекрытия круглого отверстия. Например: «Решетка наружная 125х 125 б=1.0мм оцинкованная» полностью перекроет круглое отверстие ф125.

Стандартно изделие изготавливается из оцинкованной стали.

2. Условное обозначение.

Решетка наружная 125х 125 б=1.0мм оцинкованная.

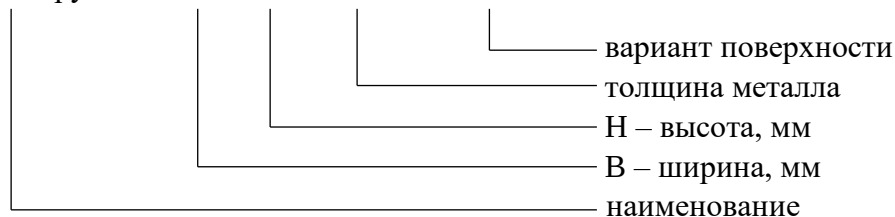

3. Техническая информация.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Производительность м ³ /ч при скорости в живом сечении Аэф, м/с		Аэф, м ²	Вес, кг
		1	2		
100	100	17	34	0.0046	0.4
125	125	32	63	0.0086	0.6
160	160	40	80	0.0110	0.7
200	200	67	133	0.0184	1.0
250	250	125	249	0.0345	1.3
300	150	75	150	0.0207	1.0
315	315	183	366	0.0507	1.8
400	200	133	265	0.0368	1.5
500	250	249	497	0.0690	2.1
500	300	290	580	0.0805	2.4
600	300	348	696	0.0966	2.8
600	350	398	795	0.1104	3.2
700	400	522	1044	0.1449	4.0
800	500	729	1458	0.2024	5.4
1000	500	911	1822	0.2530	6.5

Наружные решетки могут изготавливаться размером В не более 1900мм и размером Н не более 1100мм.

Рекомендованная скорость воздуха на решетке не более 2 м/с.


4. Материал изготовления.

Наружные решетки стандартно изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1мм. Изготовление из других материалов или с порошковым покрытием в цвета палитры RAL возможна по запросу.

При изготовлении из нержавеющей стали по умолчанию применяется марка AISI 430, другие марки – по запросу.

5. Способы монтажа.

1) Монтаж на стену.

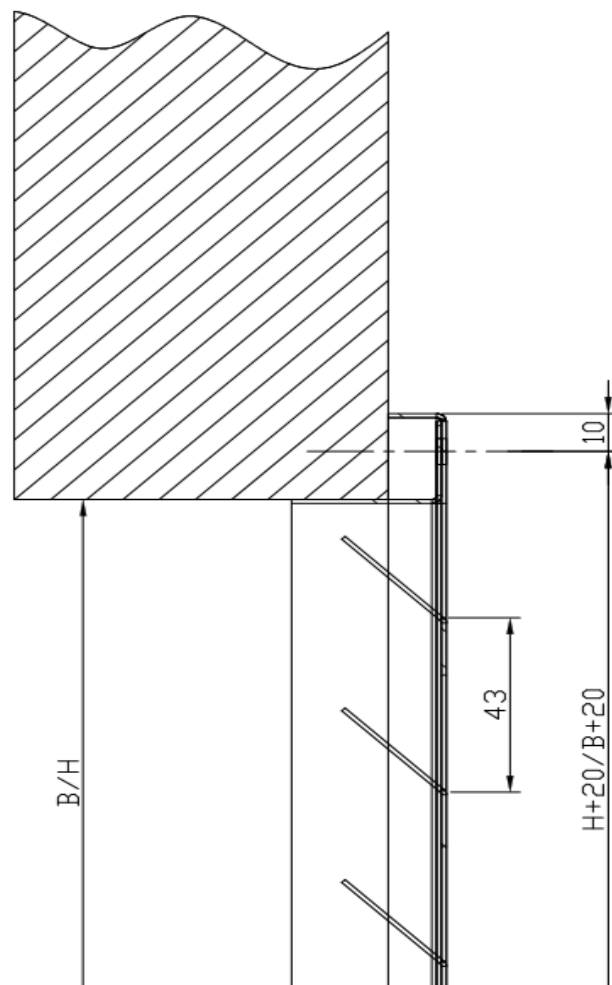

2) Монтаж заподлицо в заранее подготовленное отверстие

