

SEICOI



FLOXY



White



Silver



Gold



Black



Anthracite

Общие характеристики



укороченный
патрубок 38 mm



энергосбережение



ABS пластик



антивибрационная
вставка



двигатель на шариковых
подшипниках

Дополнительная комплектация



обратный клапан



датчик влажности



высокая производительность
и низкий уровень шума



таймер

Характеристики

Напряжение

230В
~ 50Гц

Потребляемая
мощность (Вт)

9,5

Максимальный
расход воздуха

98 (м³/ч)

Частота вращения
(об/мин)

2200



Уровень шума (Дб)

28

Диаметр
воздуховода (мм)

100

Габариты, мм

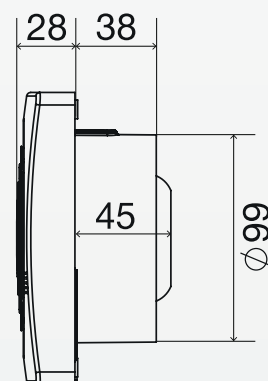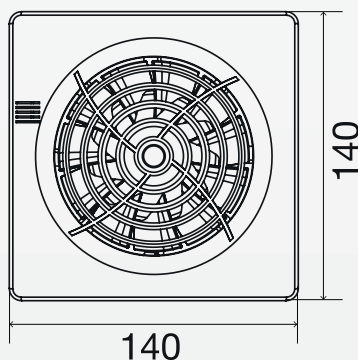

* Подходит для потолочного монтажа с ограниченным пространством


FLOXY design / glass / steel




design




White



Silver



Black



Gold



Anthracite

glass (стекло)



White



Silver



Black




Marble



Anthracite

steel (металл)



Характеристики

Напряжение 230В
~ 50Гц

Потребляемая
мощность (Вт) 9,5


Максимальный
расход воздуха 95 (м³/ч)

Частота вращения
(об/мин) 2200

Уровень шума (Дб) 28

Диаметр
воздуховода (мм) 100

Габариты Design, мм

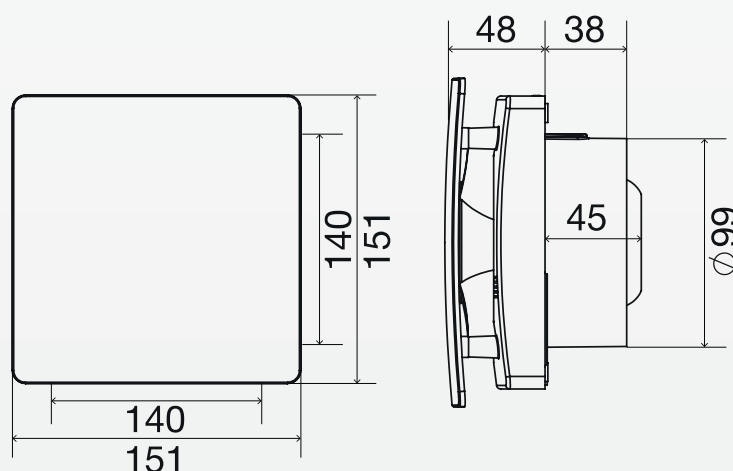

RATIO



Общие характеристики



укороченный
патрубок 37 mm



энергосбережение



ABS пластик



антивибрационная
вставка



двигатель на шариковых
подшипниках

Дополнительная комплектация



обратный клапан



датчик влажности



высокая производительность
и низкий уровень шума



таймер

Характеристики

Напряжение 230В
~ 50Гц

Потребляемая
мощность (Вт) 9,5


Максимальный
расход воздуха 98 (м³/ч)

Частота вращения
(об/мин) 2200

Уровень шума (Дб) 28

Диаметр
воздуховода (мм) 100

Габариты, мм

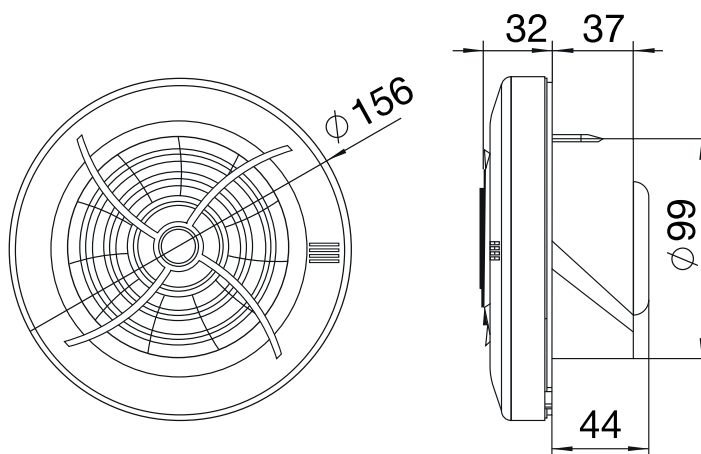

* Подходит для потолочного монтажа с ограниченным пространством

RATIO

design / glass



design



White



Black



Gold



Anthracite



Silver



Rose Gold

glass (стекло)



White



Black



Gold



Silver



Rose Gold

Характеристики

Напряжение 230В
~ 50Гц

Потребляемая
мощность (Вт) 9,5



Максимальный
расход воздуха 98 (м³/ч)

Частота вращения
(об/мин) 2200

Уровень шума (Дб) 28

Диаметр
воздуховода (мм) 100

Габариты Design, мм

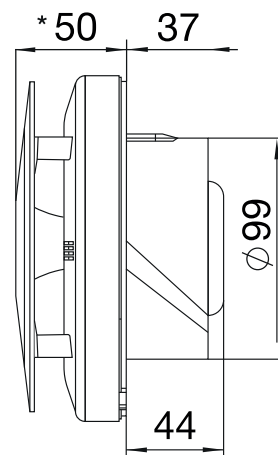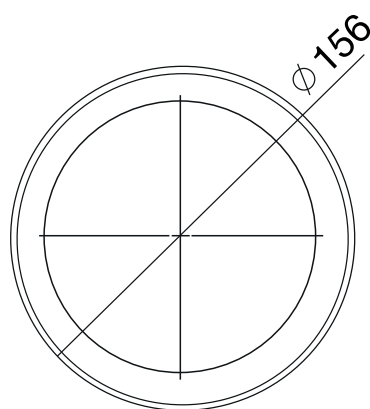

* размер для моделей Glass 49mm

Работает при поддержке Zigbee 3.0

SMART floxy



White



Silver



Gold



Black



Anthracite

Общие характеристики



укороченный
патрубок 38 mm



энергосбережение



ABS пластик



антивибрационная
вставка



двигатель на шариковых
подшипниках



обратный клапан



высокая производительность
и низкий уровень шума

Характеристики

Напряжение

230В
~ 50Гц

Потребляемая
мощность (Вт)

9,5

Максимальный
расход воздуха

98 (м³/ч)

Частота вращения
(об/мин)

2200



Уровень шума (Дб)

28

Диаметр
воздуховода (мм)

100

Габариты, мм

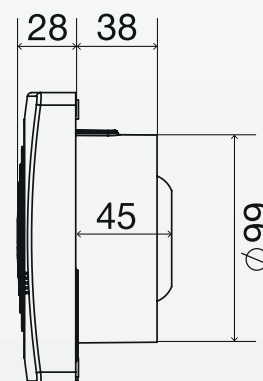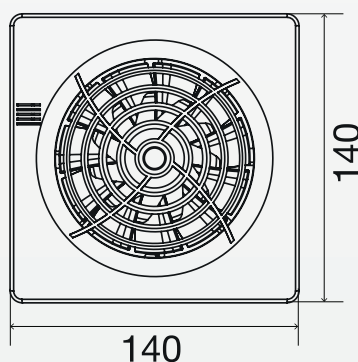

Работает при поддержке Zigbee 3.0


SMART design / glass / steel




design




White



Silver




Black



Gold

glass (стекло)




White



Silver



Black



Marble

steel (металл)



Характеристики

Напряжение 230В
~ 50Гц

Потребляемая мощность (Вт) 9,5

Максимальный расход воздуха 95 (м³/ч)

Частота вращения (об/мин) 2200

Уровень шума (Дб) 28

Диаметр воздуховода (мм) 100

Габариты Design, мм

