


Вентилятор со свободным рабочим колесом BPF 355 A

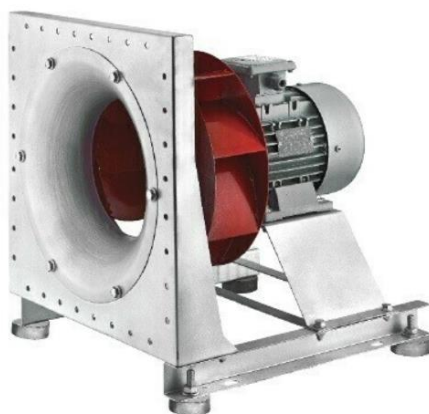

Технические параметры

Напряжение сети, В: 380
Потребляемая мощность, Вт: 3000

Частота вращения, обр/мин: 2800
Производительность, м³/час: 6000

Компоненты вентилятора со свободным ходом и его характеристики

Корпус промышленного радиального вентилятора изготовлен из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии. Рабочее колесо вентилятора изготовлены из стального листа с электростатическим порошковым покрытием. Вся серия выпускается с асинхронным электродвигателем, расположенным вне зоны потока воздуха. По запросу возможно производство без электродвигателя.

Структура рабочего колеса

Рабочее колесо промышленного радиального вентилятора с назад загнутыми лопатками имеет аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока воздуха. Рабочее колесо вентилятора методом сварки.

Преимущества промышленного радиального вентилятора

- Вентиляторы BPF (Bahçivan Plug Fan) имеют компактные размеры.
- Обладают оптимальными аэродинамическими и акустическими характеристиками.
- Удобство очистки, легко съемные панели со стороны обслуживания.
- Скорость можно регулировать с помощью устройств контроля скорости.

Контроль скорости

Скорость двигателя возможно изменять посредством дополнительного регулятора скорости. Для трехфазных электродвигателей регулирование скорости возможно с помощью преобразователя частоты (см. аксессуар BSC-F).