




**ЕА**

Осевые бытовые вентиляторы / **Стандартные**

Вентилятор имеет жалюзи и высококачественный корпус, устойчивый к коррозии. Специально разработанный рациональный дизайн лопастей вентилятора обеспечивают низкий уровень шума работы вентилятора. Имеет защиту от перегрева. Имеют специальную защиту от воздействий окружающей среды.

Вентиляторы могут быть установлены в окно или на стену. Бытовые вентиляторы предназначены для ванных, душевых, туалетных комнат и служат для создания принудительной вытяжки из этих помещений. Бытовые вентиляторы очень просты при монтаже и обслуживании.

Технические графики и таблицы

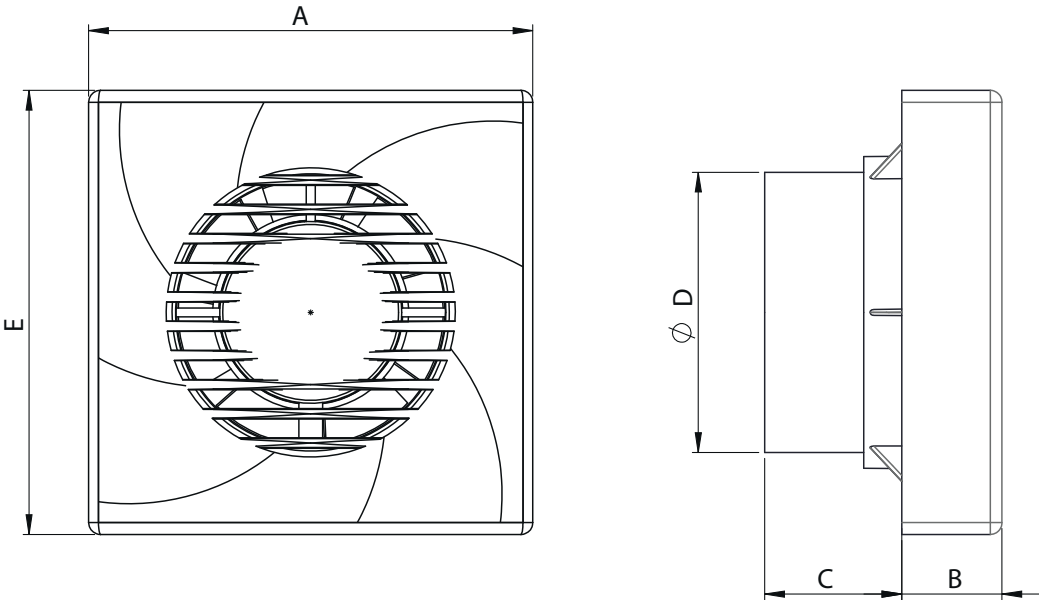


| ТИП     | A   | B  | C  | D   | E   |
|---------|-----|----|----|-----|-----|
| ЕА 1010 | 149 | 32 | 59 | 97  | 149 |
| ЕА 1219 | 170 | 32 | 59 | 118 | 170 |
| ЕА 1530 | 200 | 38 | 59 | 145 | 200 |


Размеры, мм.

| ТИП     | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧАСТОТА | ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | ТОК  | КОНДЕНСАТОР | СКОРОСТЬ | Производительность | Уровень шума * | Класс изоляции | Класс защиты | ВЕС  | Количество в коробе |
|---------|------------|---------|------------------|------|-------------|----------|--------------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------------|
|         | В          | Гц      | Вт               | (А)  | МкФ         | обр/мин  | м³/час             | дБ             | Класс изоляции | IP           | кг   | шт.                 |
| ЕА 1010 | 230        | 50/60   | 13               | 0,09 | -           | 2600     | 100                | 40             | B              | 20           | 0,52 | 24                  |
| ЕА 1219 | 230        | 50/60   | 14               | 0,09 | -           | 2400     | 200                | 41             | B              | 20           | 0,6  | 20                  |
| ЕА 1530 | 230        | 50/60   | 21               | 0,13 | -           | 2000     | 300                | 43             | B              | 20           | 1,12 | 16                  |


Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

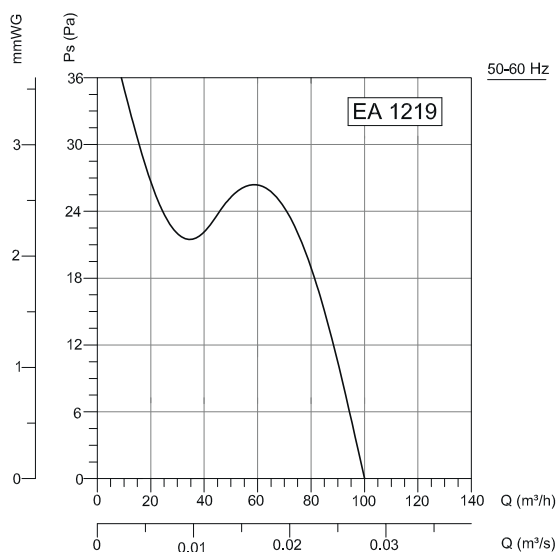

| Frequency       | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Hz    |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| $L_{WA}$ Inlet  | 47  | 12 | 35  | 41  | 43  | 40   | 36   | 35   | 28   | dB(A) |
| $L_{WA}$ Outlet | 56  | 37 | 49  | 52  | 52  | 42   | 39   | 34   | 26   | dB(A) |

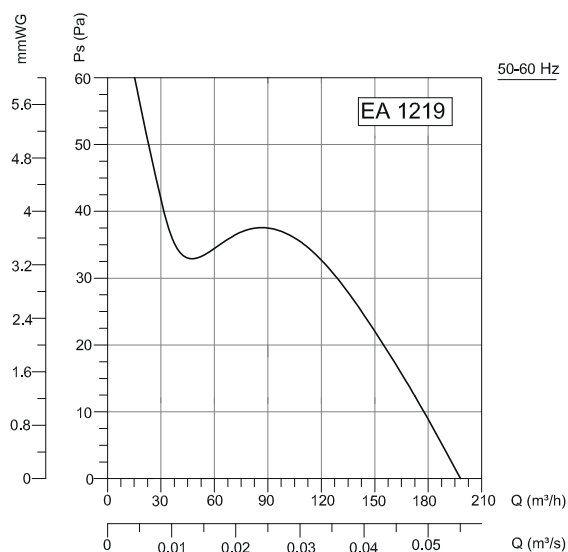

| Frequency       | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Hz    |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| $L_{WA}$ Inlet  | 48  | 16 | 41  | 42  | 41  | 40   | 38   | 32   | 25   | dB(A) |
| $L_{WA}$ Outlet | 59  | 56 | 52  | 53  | 50  | 43   | 41   | 30   | 23   | dB(A) |

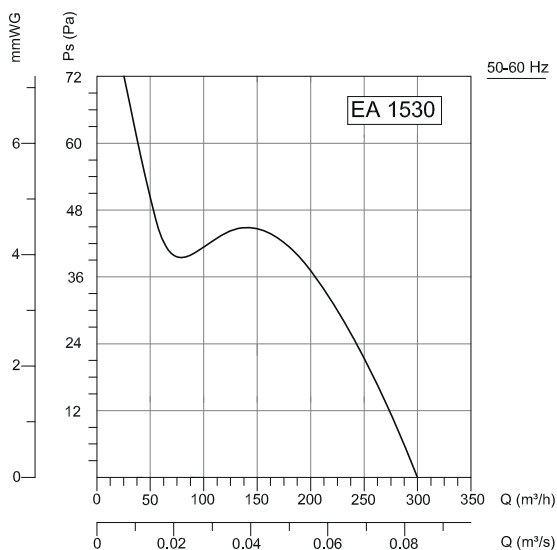

| Frequency       | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Hz    |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| $L_{WA}$ Inlet  | 50  | 19 | 38  | 44  | 45  | 42   | 40   | 34   | 26   | dB(A) |
| $L_{WA}$ Outlet | 57  | 35 | 49  | 55  | 49  | 42   | 41   | 32   | 21   | dB(A) |

## Аксессуары



BSC

