

Данные: 26/10/2023

62321061000: МХНМ 406

ДАННЫЕ НАСОСА И ДВИГАТЕЛЯ


n (rpm) / n (кол-во оборотов в минуту):	2800	In (A):	9.2
Кол-во рабочих колес:	6	PF:	0.96
H max (m) / H макс (м):	63.00	C (mF):	35
H min (m) / H мин. (м):	23.00	Vc (V):	450
Q min (mc/h) / Q мин (куб.м/час) :	2.25	Класс изоляции:	F
Q max (mc/h) / Q макс (куб.м/час) :	8.00	Коэффициент:	S3
Pn (кВт):	1.50	Мин. температура жидкости (°C):	-15.00 °C
Pn (HP):	2.00	Макс. температура жидкости (°C):	110
Тип двигателя:	IM	Ia/In:	3.30
Фаза двигателя:	1~	P1 (кВт):	2.00 kW
Un (V):	230	Вес (кг):	18.172
fn (Гц):	50	защиты оборудования (IP):	IP 54
Полюса:	2		

МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Уплотнительное кольцо на рабочем колесе:	PTFE
Крышка корпуса:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Распорная втулка:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Корпус ступени:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Вал:	Cr-Ni steel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Рабочее колесо:	Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Механическое уплотнение:	Ceramic Alumina-Carbon-EPDM

Данные: 26/10/2023

62321061000: МХНМ 406

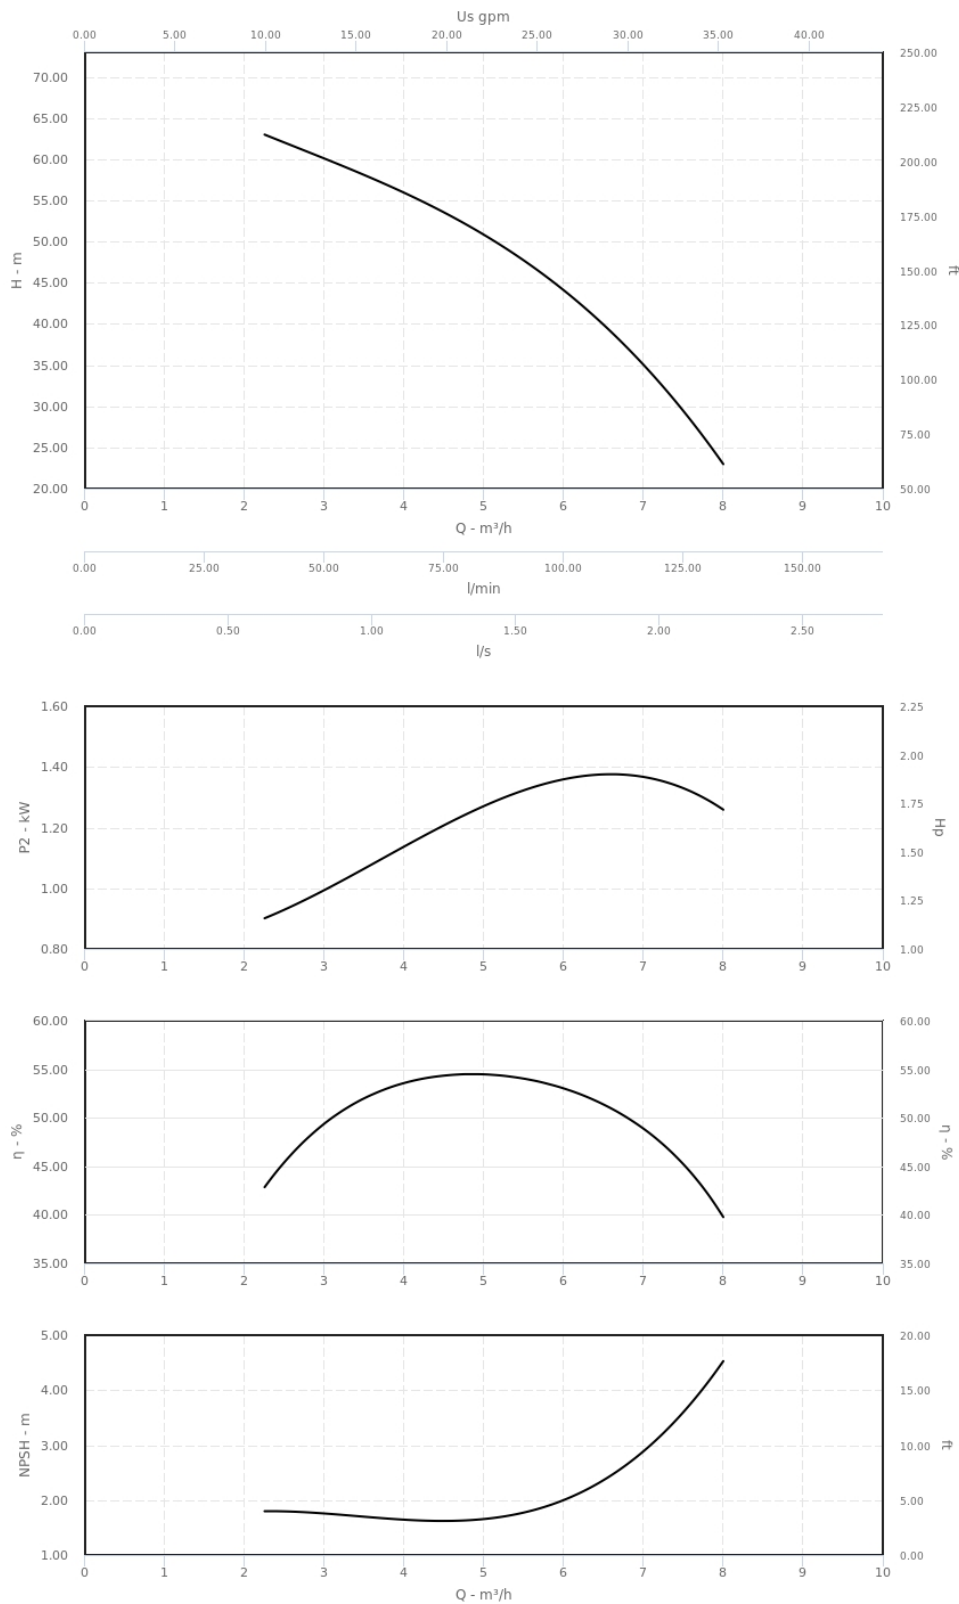

Данные: 26/10/2023

62321061000: МХНМ 406

РАЗМЕРЫ (ММ)

dn1: G 1 1/4
dn2: G 1
a: 167.00 mm
m1: 29.50 mm
m3: 10.00 mm
n1: 146.00 mm
n2: 112.00 mm
b: 30.50 mm
fM: 501.00 mm
s: 9.5
l5: 160
g1: 10.50 mm
h1: 127.00 mm
h2: 57.00 mm
HD: 212.00 mm
w: 88.00 mm
w1: 154.00 mm

