

# NEW3-E

## Розетки RJ11/RJ45

### Описание

Розетки компьютерные и телефонные, предназначенные для подключения устройств компьютерной и телефонной техники в жилых, общественных и промышленных помещениях.

### Технические характеристики

Название параметра	Значение
Цвет	Серебряный, шампань, белый, черный
Категория RJ11	cat.3
Категория RJ45	cat.5E
Испытание на удар	IK04
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Температура эксплуатации	-5°C ..+35°C
Материалы	Пластиковые детали PA66, PC Металлические Q235
Самозатухание	850°C/30с для изоляции частей, удерживающие токоведущие части 650°C/30с для других деталей из изоляционного материала материалы.

### Требования безопасности

Изделие предназначено для бытовых и стационарных электрических установок. Все работы по монтажу и подключению изделия необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

**Правила и условия хранения** – 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности до 60%.

**Правила и условия перевозки** – перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

**Правила и условия реализации** – особых условие реализации не требуется, реализация через розничные и оптовые сети.




**Правила и условия утилизации** – утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам области обращения с отходами.

**Правила и условия безопасной работы эксплуатации** – не допускать перегрузки по мощности; не оставлять включенный прибор без присмотра.

**Информация о мерах при обнаружении неисправности** – проверите наличие напряжения; правильность монтажа; подтянуть контактные зажимы; при поломке изделия произвести его замену.

## Габаритные размеры

Единицы: мм

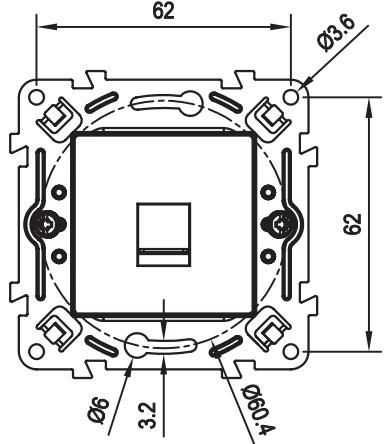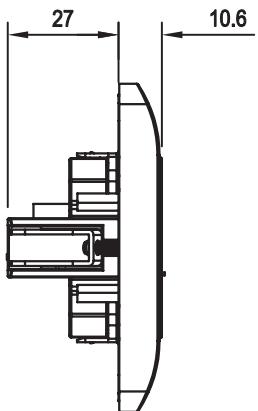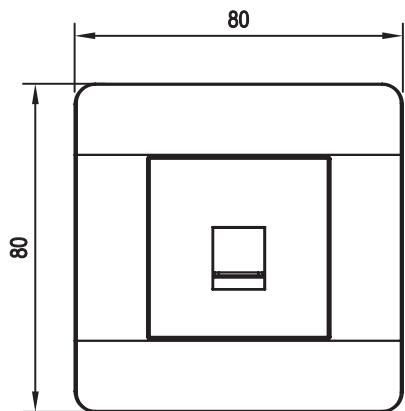

## Сертификация

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.52706/23 срок действия до 11.12.2028.

## Комплектность

Розетка RJ11 / Розетка RJ45 – 1 шт.  
Рамка – 1 шт.

## Штамп технического контроля изготовителя



## Сведения об утилизации

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.