

	Информация о продукте 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номер :	100WQ60-20-7.5(I)
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.
табличный параметр	
Расход	60 м³/ч
напор	20 М
эффективность	54.7 %
скорость вращения	1450 rpm
Технология	
Скорость вращения насоса	1450
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандартная заводская табличка)	
Материал	
Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P
Установка	
Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6.0MPa / 140°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6
Среда	
Средняя температура	< 40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	40
Максимальная температура окружающей среды	40°C
Размер	
Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN100
Двигатель	
Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	7.5KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	16.6
Способ запуска	прямой запуск

	Информация о продукте 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Уплотнение


Торцевое уплотнение

H-35


Другое (прочее)

Вес (кг)

145

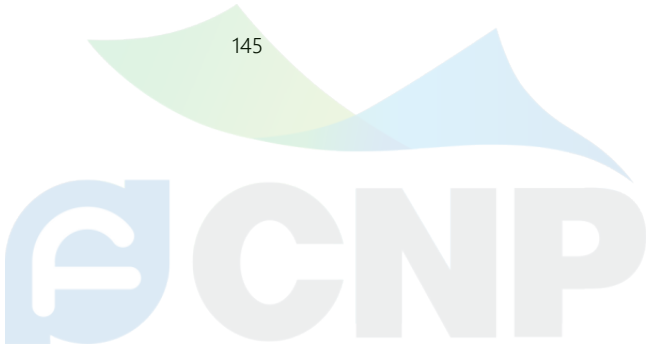


	Кривая производительности 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

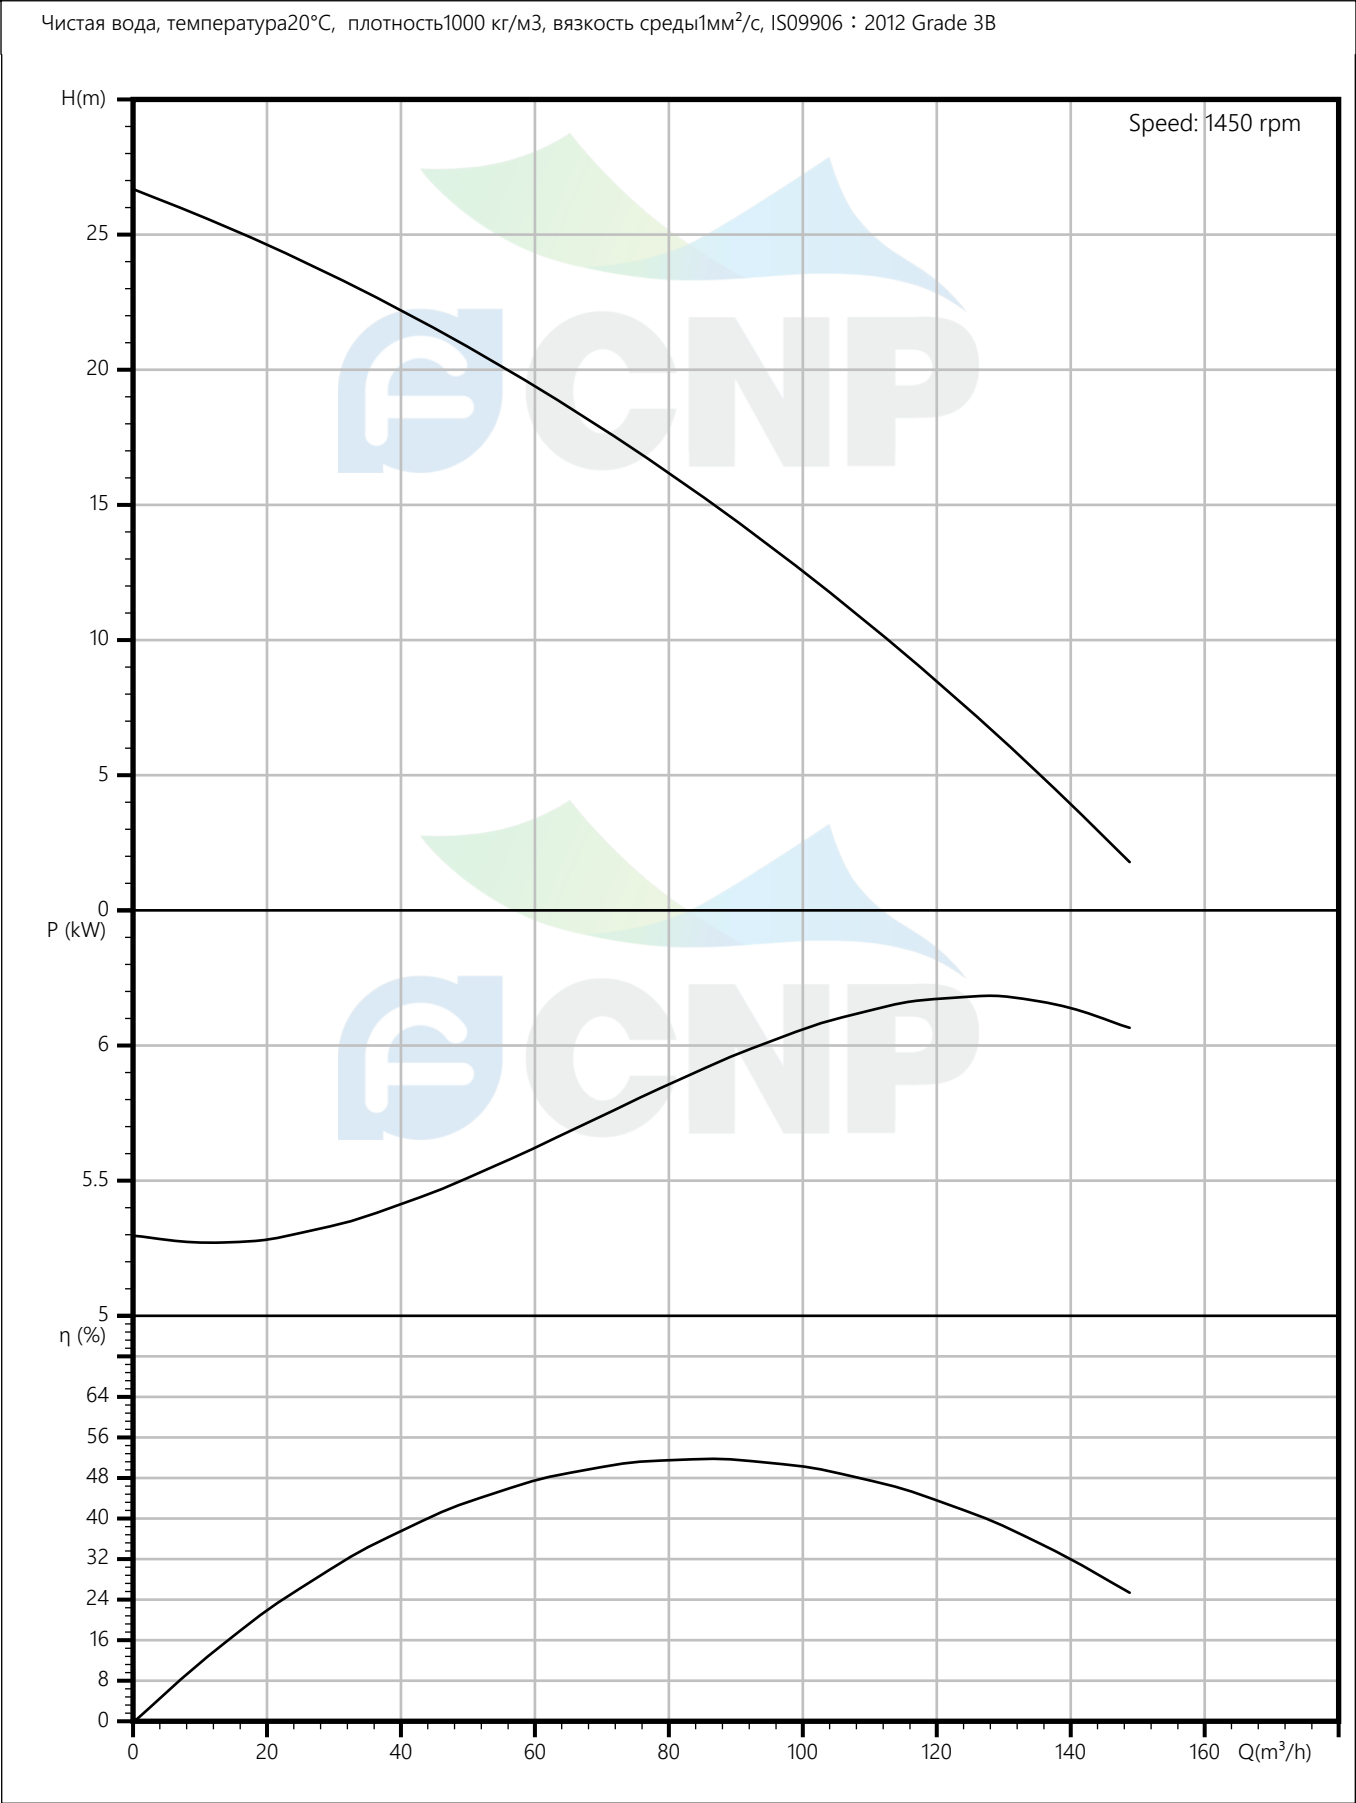

	Тех параметры 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	100WQ60-20-7.5(I)
Номер	100WQ60-20-7.5(I)
Расход	60 м³/ч
Напор	20 М
Эффективность (%)	54.7
Мощность на валу (кВт)	5.83
Скорость (об/мин)	1450
Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	60
Напор (М)	20
Эффективность (%)	54.7
Мощность (кВт)	5.83
Скорость (об/мин)	1450
Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

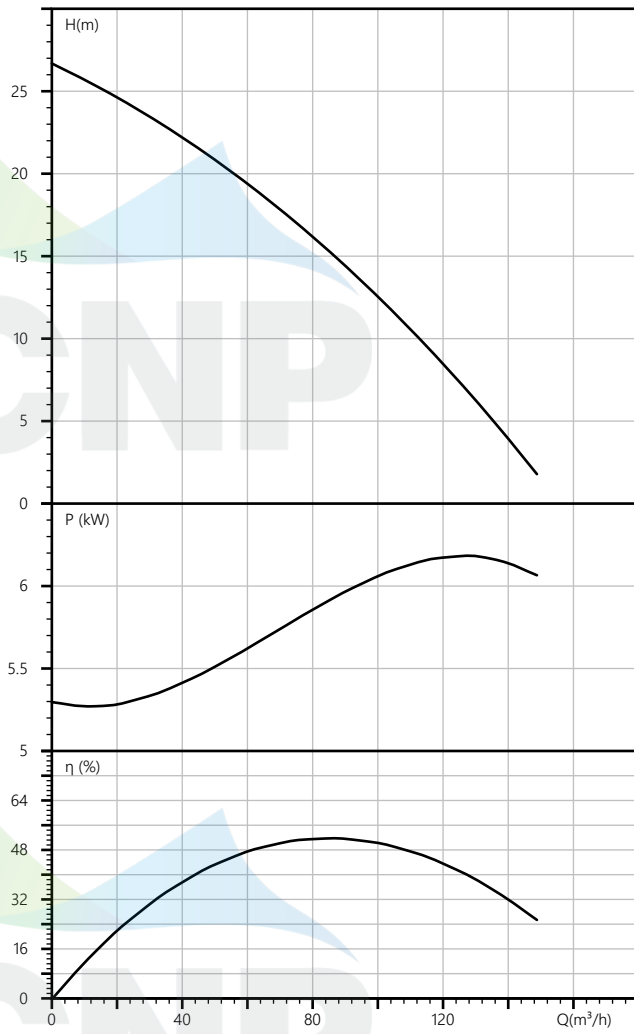

The figure displays three performance curves for the pump model 100WQ60-20-7.5(I) operating at 1450 rpm. The x-axis for all graphs represents the flow rate (Q) in m³/h, ranging from 0 to 160. The top graph shows the head (H) in meters, which decreases from approximately 27 m at 0 m³/h to about 2 m at 150 m³/h. The middle graph shows the power (P) in kW, which starts at about 5.3 kW, peaks at 6.5 kW around 120 m³/h, and then slightly declines. The bottom graph shows the efficiency (η) in percent, which starts at 0%, reaches a maximum of about 48% at 80 m³/h, and then decreases to approximately 25% at 150 m³/h.



Flow Rate (Q) [m³/h]	Head (H) [m]	Power (P) [kW]	Efficiency (η) [%]
0	27	5.3	0
20	25	5.4	15
40	22	5.7	32
60	19	6.0	42
80	16	6.3	48
100	13	6.5	45
120	10	6.5	40
140	7	6.4	32
150	2	6.3	25

	Сборочный чертеж 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

CNP 中金环境

外形尺寸		DIMENSION DRAWING							No.		No.				
TYPE 名称		污水污物潜水泵							MODEL 型号		100WQ60-20-7.5				
型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
100WQ60-20-7.5	100	685	566	193	260	366	387	387	369	406	203	690	300	929	110kg

口径	100
管径	6.5kg
管径	10.5kg

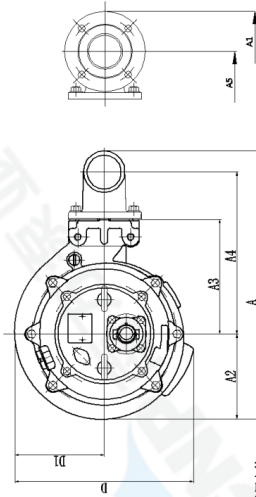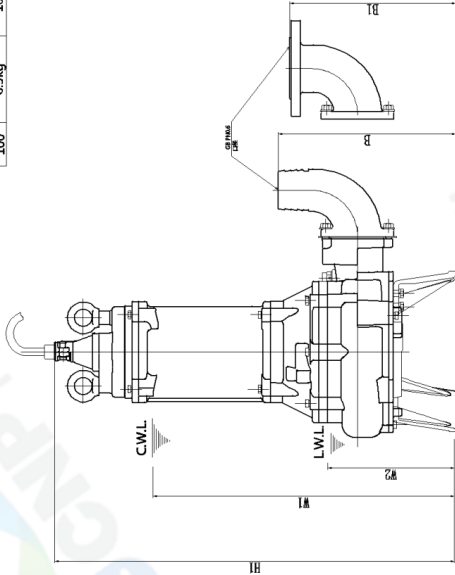



CWL: 连续运行最低水位
LWL: 可能运行最低水位

unit : mm
Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.
南方中金环境股份有限公司

CNP 中金环境

安装外形尺寸		DIMENSION DRAWING		No.	
TYPE 名称		污水污物潜水泵		100WQ60-20-7.5	
MODEL 型号					


型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	W1	W2	H	H2	本体质量
100WQ60-20-7.5	153	425	181	286	330	384	203	680	300	929	118	1329	118		110kg

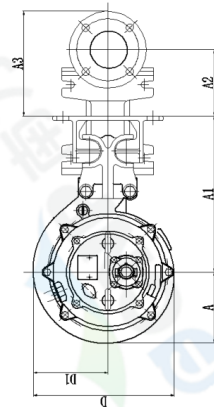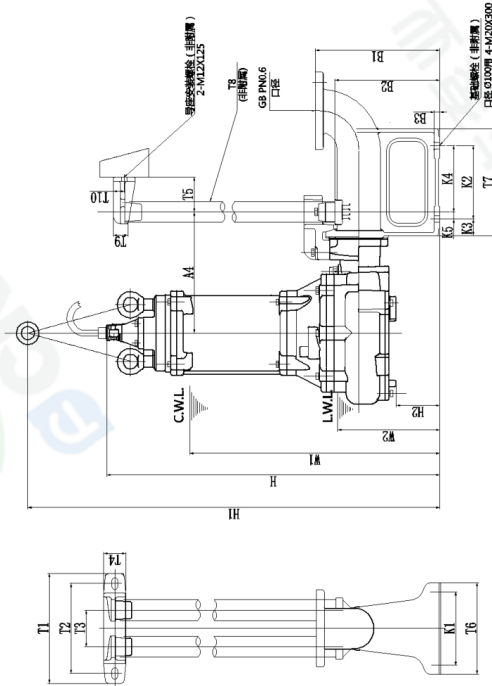


CWL: 连续运行最低水位
LWL: 可能运行最低水位

unit : mm
Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.
南方中金环境股份有限公司

	爆炸 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



构造图	SECTIONAL DRAWING	No.	No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	4P-5.5/7.5kW

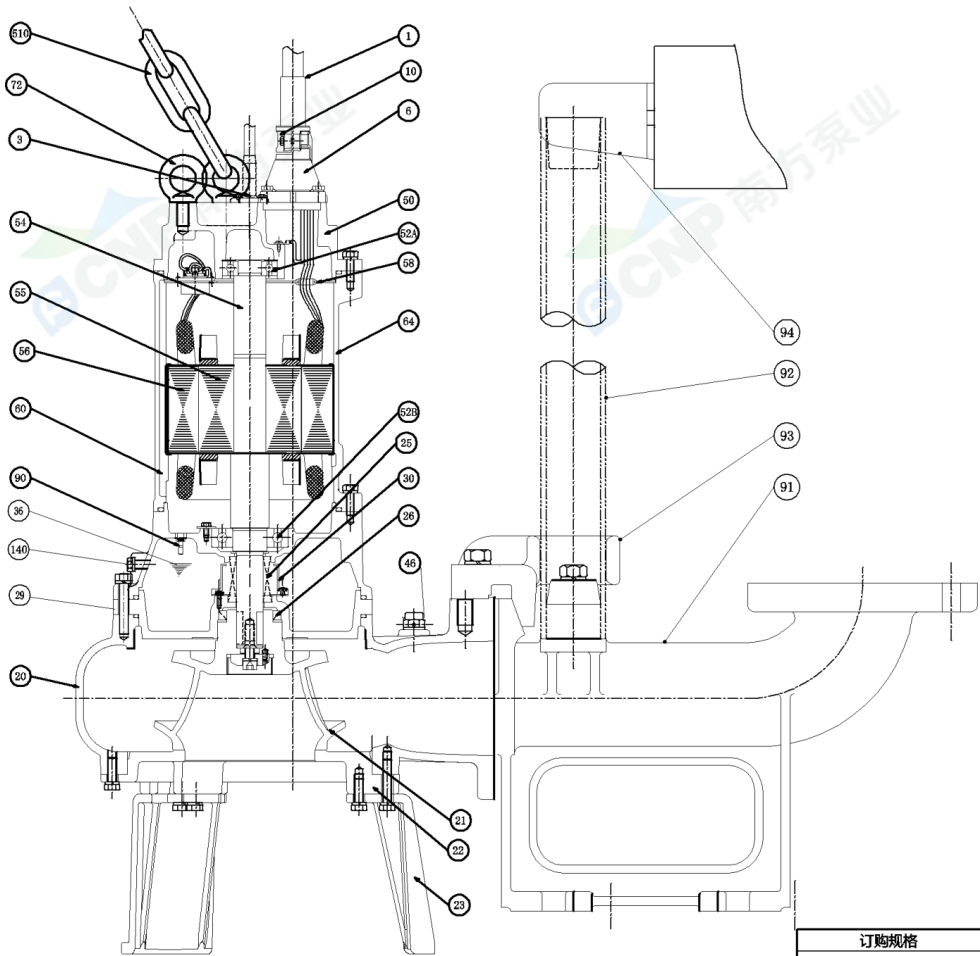

							订购规格
序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	23	底脚支架	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	37	出水弯管	1	HT200(非附属)
52A	上部轴承	1		20	泵体	1	HT200
58	穿线板	1	PPS	29	泵体上端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	140	注油塞	1	SUS304
52B	下部轴承	1		36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	90	浸水检出电极棒	1	
30	油液提升器	1		60	下端盖	1	HT200
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2	56	定子	1	
46	放气螺堵	1		55	转子	1	
94	导座	1	HT200	54	轴	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	53	微型热保护器	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
21	叶轮	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200
6	电缆线压套	2	HT200				

	Рисунок модели 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
название проекта		имя клиента	stoking
		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	



	Заказ 100WQ60-20-7.5(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2024.11.06
		имя клиента	stoking
название проекта		адрес	
номер		контакты	Зарина
		телефон	

Модель : 100WQ60-20-7.5(I)

Номер : 100WQ60-20-7.5(I)

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по