



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
CTC-65/315A

Проект : Проект без имени 2025-07-18 10:45:52.784

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Угловой клапан :

Данные запроса

Подача :	Жидкость :	Вода
Напор :	Плотность :	0.9983 kg/dm ³
	Вязкость :	1.005 mm ² /s
	Температура :	20 °C
	Значение pH при Tr :	
	Давление насыщ. пара при Tr :	0.0234 bar

Насос

Модель насоса :	CTC-65/315A	Минимал. возможная подача :	45 m ³ /h
Количество ступеней :	1	Подача номинальный :	150.3 m ³ /h
Размер входного / выходного патрубка :	80 / 65	Максимум - :	209.8 m ³ /h
Частота вращения :	2900 1/min	Мин- :	45 m ³ /h
Направление вращения :	По часовой стрелке со сторо	Напор номинальный :	116.7 m
Тип рабочего колеса :	Радиальное колесо	Максимум - :	141.3 m
Тип рабочего колеса :	Закр	Мин- :	65.13 m
Вес насоса (ориент.) :	582 kg	КПД Полный КПД :	
Стандарт насоса :		КПД насоса :	

Двигатель

Модель двигателя :	CTC-65/315A	Степень изоляции :	F
Частота :	50 Hz	Типоразмер двигателя :	280
Количество фаз :	3~	Уровень защиты :	IP 55
Напряжение :	380 V	Метод запуска :	Звезда-Треугольник
Номинальный ток :	140 A	Фактор обслуживания :	1.15
Ном. мощность P2 :	75 kW	Коэффициент мощности :	0.89
Частота вращения :	2900 1/min		
КПД :	93.8 %		
Стандартный двигатель :			

Конструкционный материал

Фланцы	Оцинкованный чугун
Вентилятор	Пластик
Крышка вентилятора	Алюминий
Задняя крышка	Серый чугун
Корпус двигателя	Серый чугун
Вал	Углеродистая сталь
Масляное уплотнение	NBR
O' Ring	NBR
Торцевое	Sic/Carbon/SS 304
Рабочее колесо	Серый чугун
Корпус насоса	Серый чугун



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
СТС-65/315А

Проект : Проект без имени 2025-07-18 10:45:52.784

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906

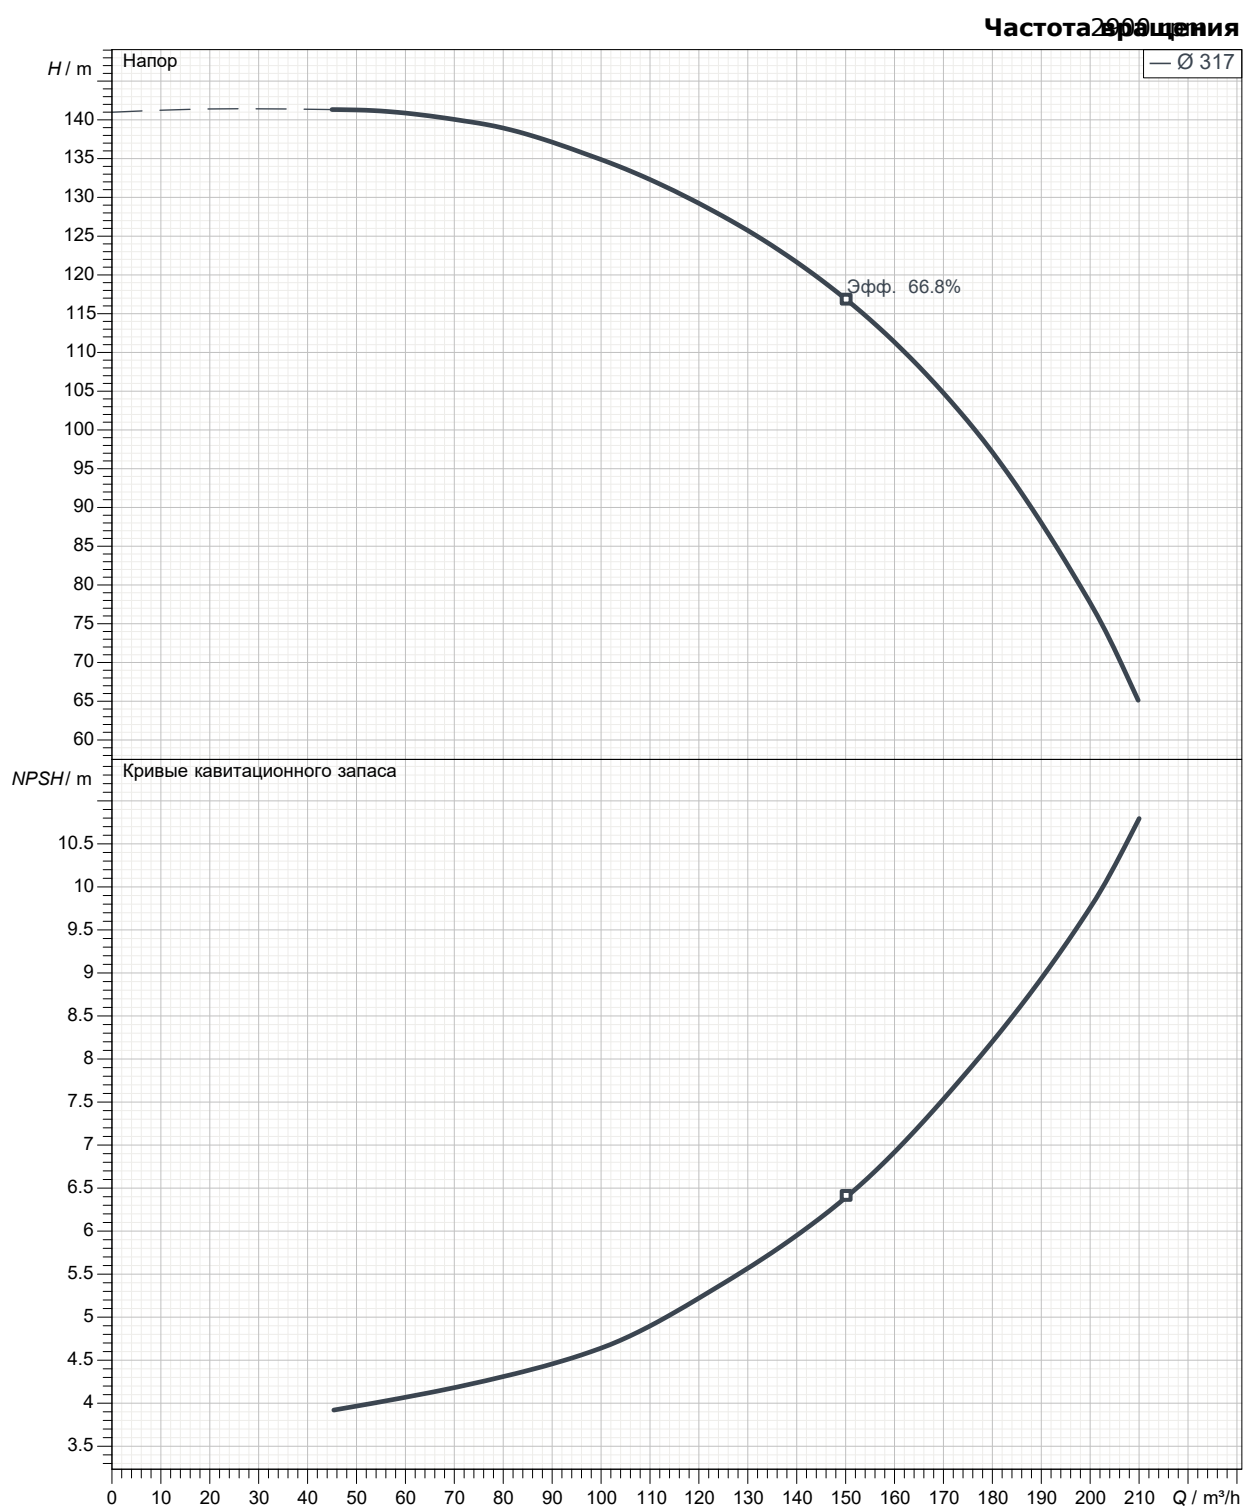



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
СТС-65/315А

Проект : Проект без имени 2025-07-18 10:45:52.784

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

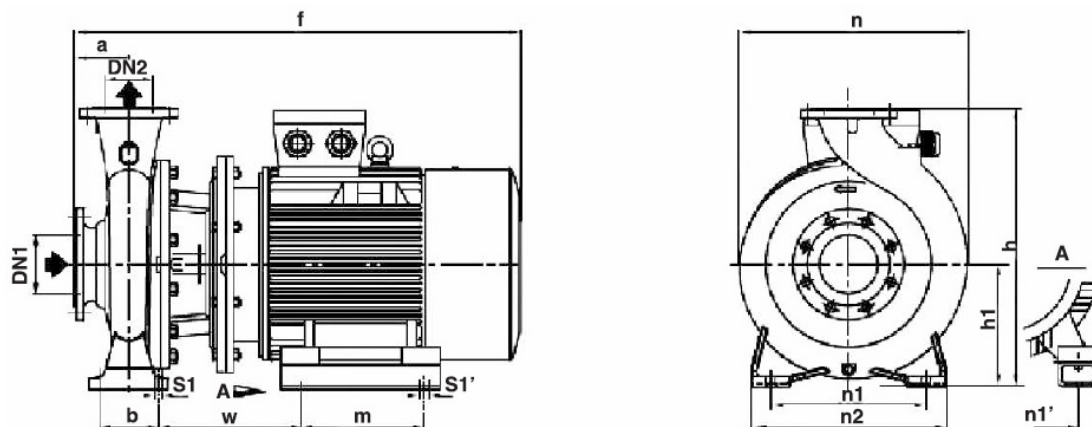

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

a	125	n2	360
b	120	w	395
DN1	80		
DN2	65		
f	1232		
h	505		
h1	225		
m	368		
n	440		
n1	280		