



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
CTSS-40/125A

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Угловой клапан :

Данные запроса

Подача :	Жидкость :	Вода
Напор :	Плотность :	0.9983 kg/dm ³
	Вязкость :	1.005 mm ² /s
	Температура :	20 °C
	Значение PH при Tr :	
	Давление насыщ. пара при Tr. :	0.0234 bar

Насос

Модель насоса :	CTSS-40/125A	Минимал. возмож ная подача :	0 m ³ /h
Количество ступеней :	1	Подача номинальный :	14.36 m ³ /h
Размер входного / выходного патрубка :		Максимум - :	35.2 m ³ /h
Частота вращения :	2900 1/min	Мин- :	0 m ³ /h
Направление вращения :	По часовой стрелке со сто	Напор номинальный :	24.48 m
Тип рабочего колеса :	Радиальное колесо	Максимум - :	27.71 m
Тип рабочего колеса :	Закр	Мин- :	14.57 m
Вес насоса (ориент.) :	29 kg	КПД Полный КПД :	
Стандарт насоса :		КПД насоса :	

Двигатель

Модель двигателя :	CTSS-40/125A	Степень изоляции :	F
Частота :	50 Hz	Типоразмер двигателя :	90
Количество фаз :	3~	Уровень защиты :	IP 55
Напряж ение :	380 V	Метод запуска :	Прямой пуск
Номинальный ток :	4.7 A	Фактор обслуж ивания :	1
Ном. мощность P2 :	2.2 kW	Коэффициент мощности :	0.85
Частота вращения :	2900 1/min		
КПД :	83.2 %		
Стандартный двигатель :			

Конструкционный материал

Рабочее колесо	S.S 304
Корпус и уплотн. камера	S.S 304
Вал насоса	S.S 304
Уплотнение вала	Mechanical Seal (Carbon & Ceramic)



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
CTSS-40/125A

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906

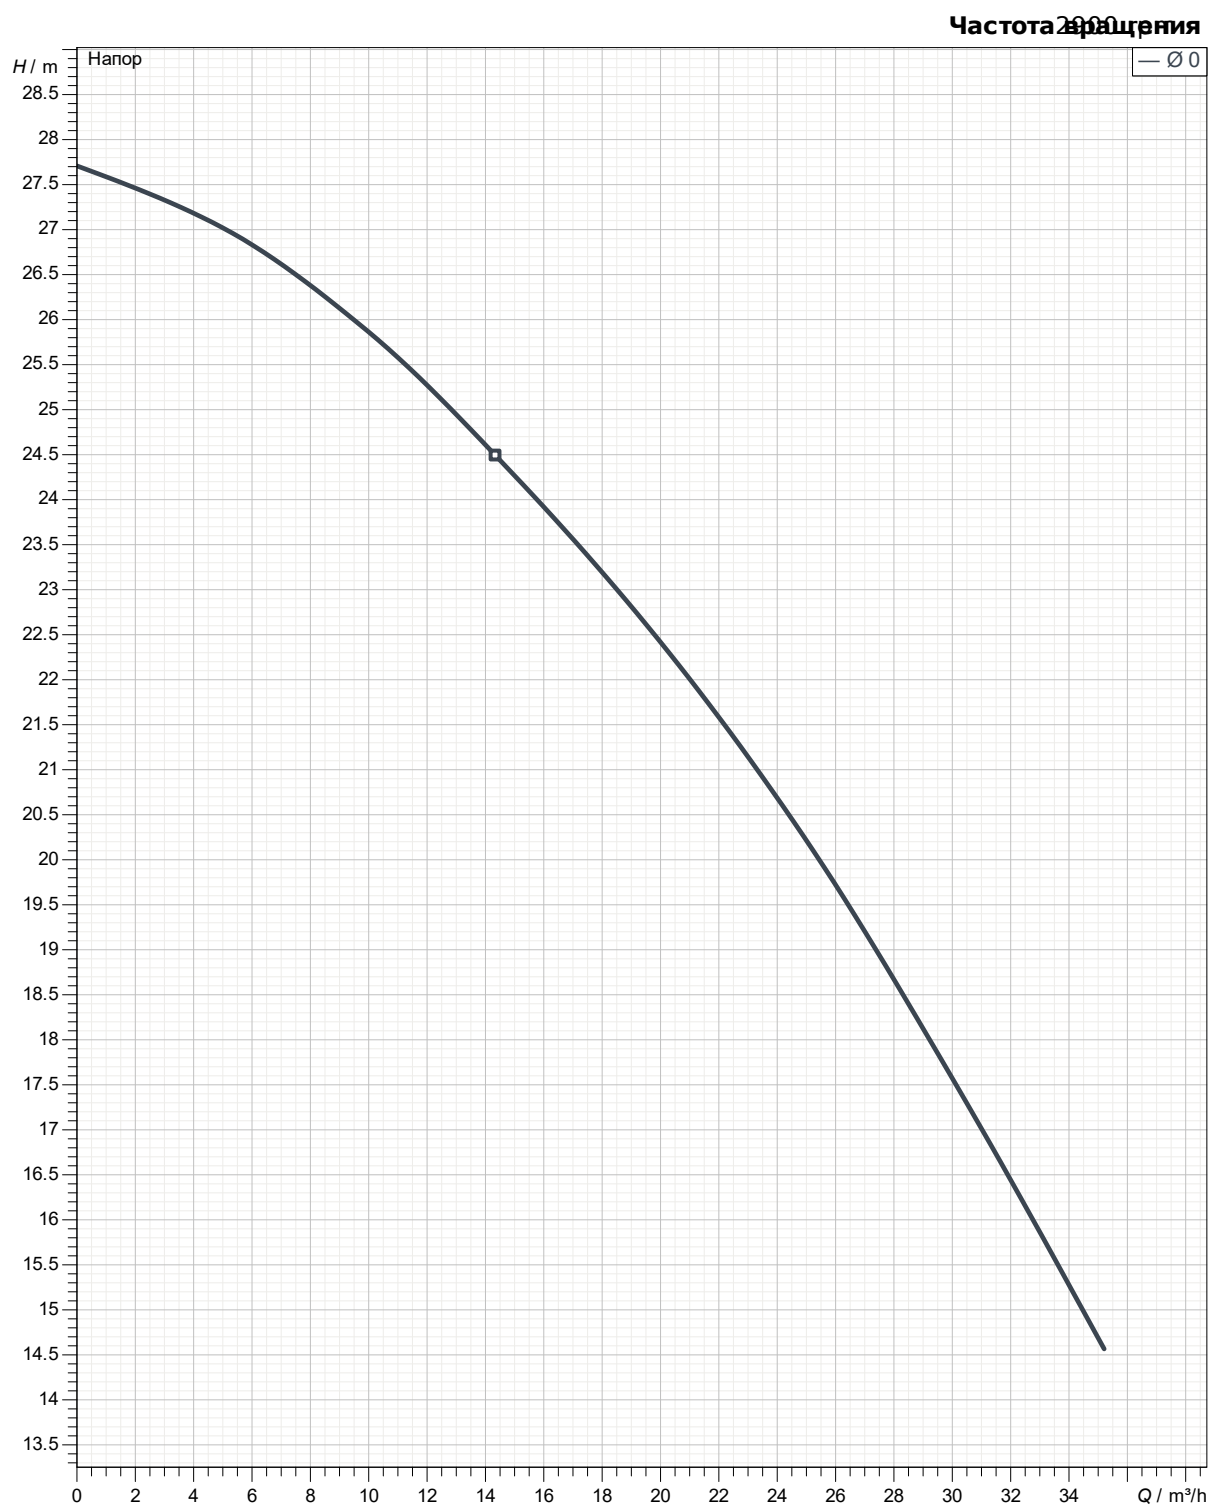



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
CTSS-40/125A

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

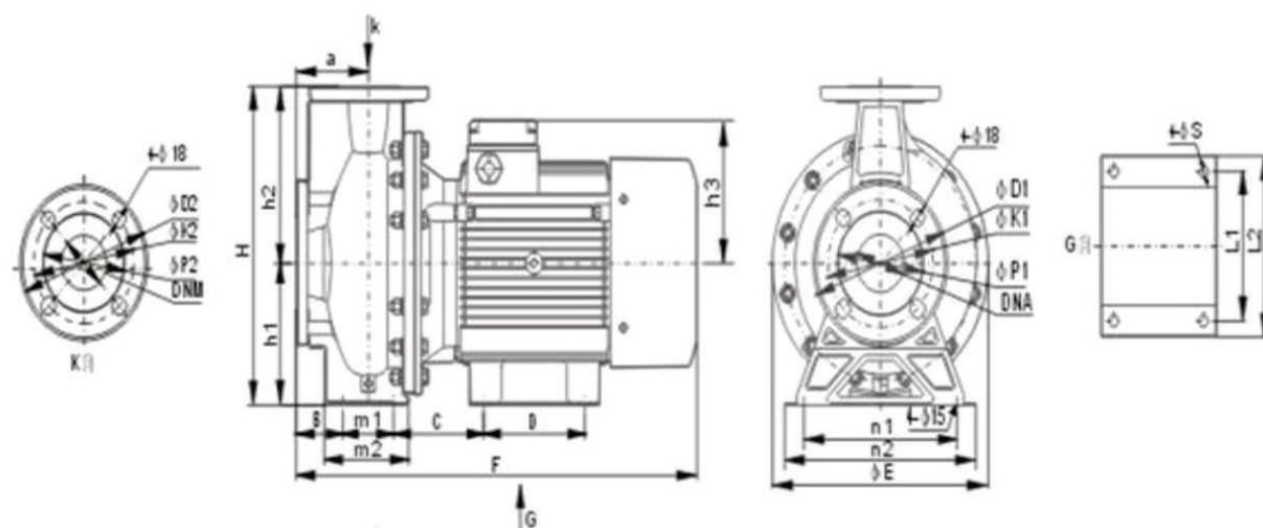

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

a	80	h3	119
B	45	L1	160
C	111	L2	190
D	100	m1	70
DNd	40	m2	115
DNs	65	n1	160
F	425	n2	190
H	255		
h1	112		
h2	143		