



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
CTSS-50/160

Проект	: Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908	№ проекта:
Компания	:	
Департамент	:	
Номер телефона	:	
Угловой клапан	:	

Данные запроса

Подача	:	Жидкость	: Вода
Напор	:	Плотность	: 0.9983 kg/dm ³
		Вязкость	: 1.005 mm ² /s
		Температура	: 20 °C
		Значение PH при Тр	:
		Давление насыщ. пара при Тр.	: 0.0234 bar

Насос

Модель насоса	: CTSS-50/160	Минимал. возмож ная подача	: 0 m ³ /h
Количество ступеней	: 1	Подача номинальный	: 14.36 m ³ /h
Размер входного / выходного патрубка	:	Максимум -	: 59.56 m ³ /h
Частота вращения	: 2900 1/min	Мин-	: 0 m ³ /h
Направление вращения	: По часовой стрелке со сто	Напор номинальный	: 34.46 m
Тип рабочего колеса	: Радиальное колесо	Максимум -	: 35.26 m
Тип рабочего колеса	: Закрыто	Мин-	: 20.1 m
Вес насоса (ориент.)	: 62.5 kg	КПД Полный КПД	:
Стандарт насоса	:	КПД насоса	:

Двигатель

Модель двигателя	: CTSS-50/160	Степень изоляции	: F
Частота	: 50 Hz	Типоразмер двигателя	: 112
Количество фаз	: 3~	Уровень защиты	: IP 55
Напряж ение	: 380 V	Метод запуска	: Звезда-Треугольник
Номинальный ток	: 10.9 A	Фактор обслуж ивания	: 1
Ном. мощность P2	: 5.5 kW	Коэффициент мощности	: 0.88
Частота вращения	: 2900 1/min		
КПД	: 87 %		
Стандартный двигатель	:		

Конструкционный материал

Рабочее колесо	S.S 304
Корпус и уплотн. камера	S.S 304
Вал насоса	S.S 304
Уплотнение вала	Mechanical Seal (Carbon & Ceramic)



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
CTSS-50/160

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906

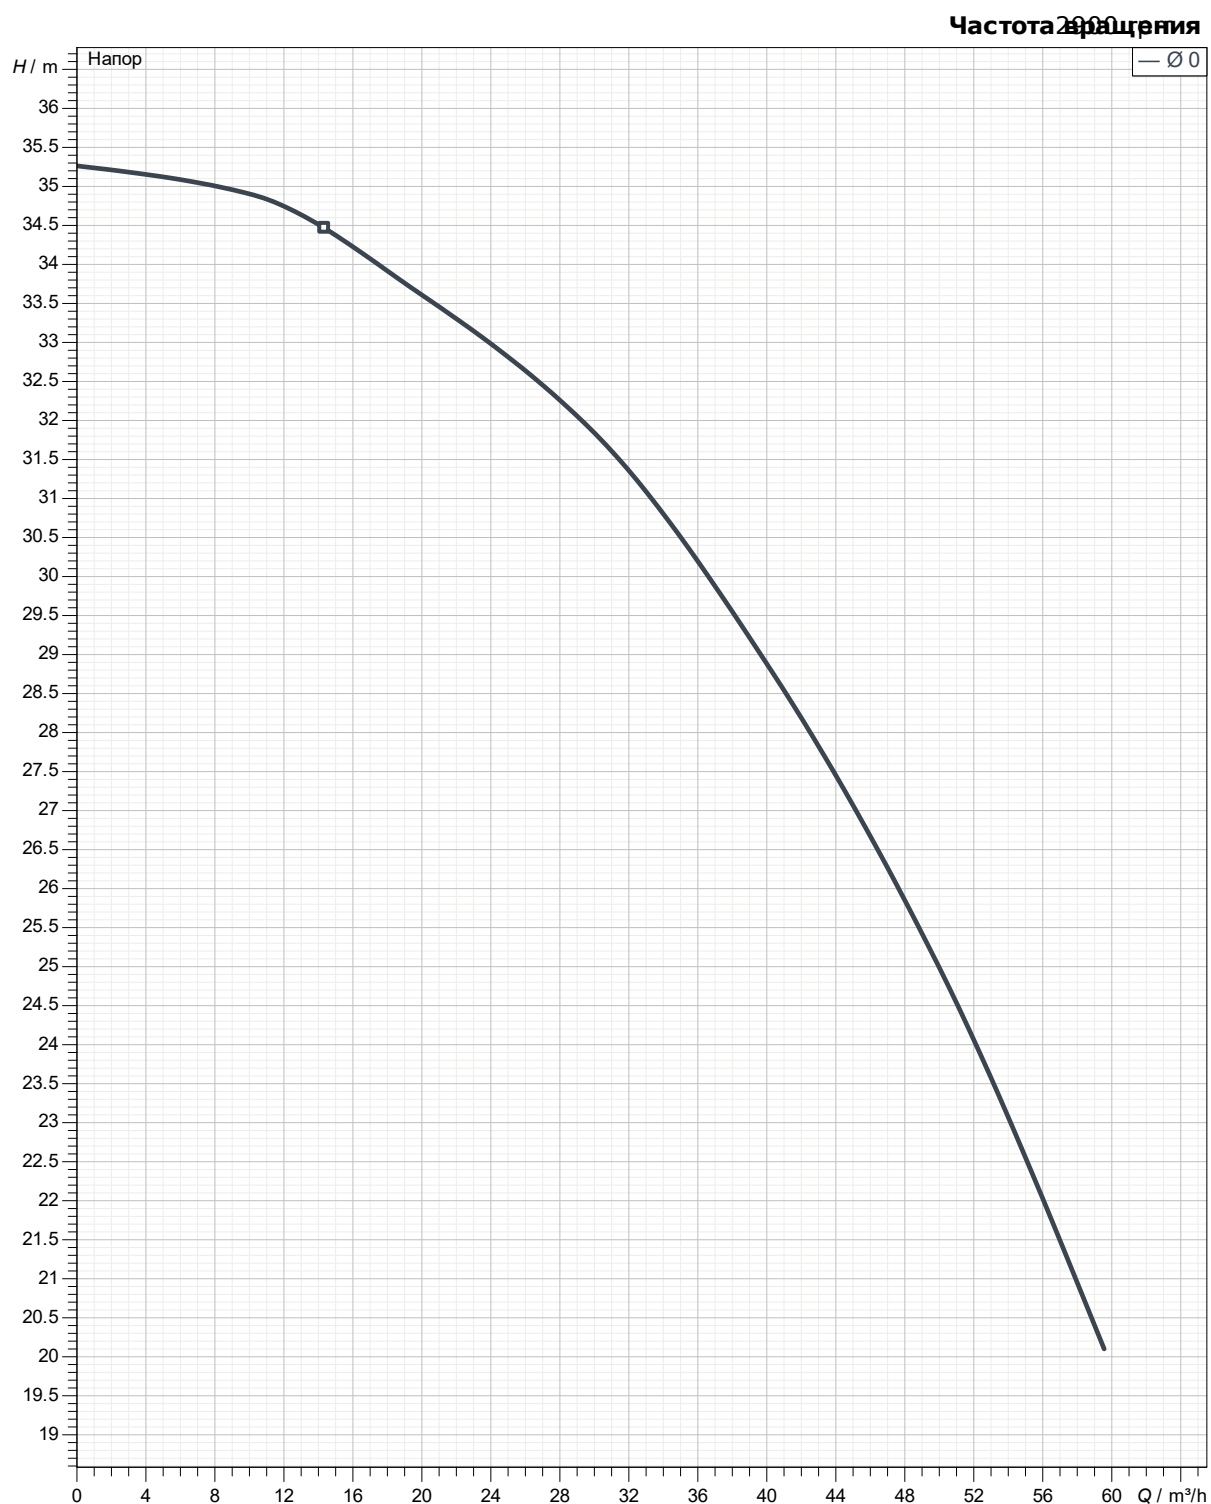



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
CTSS-50/160

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

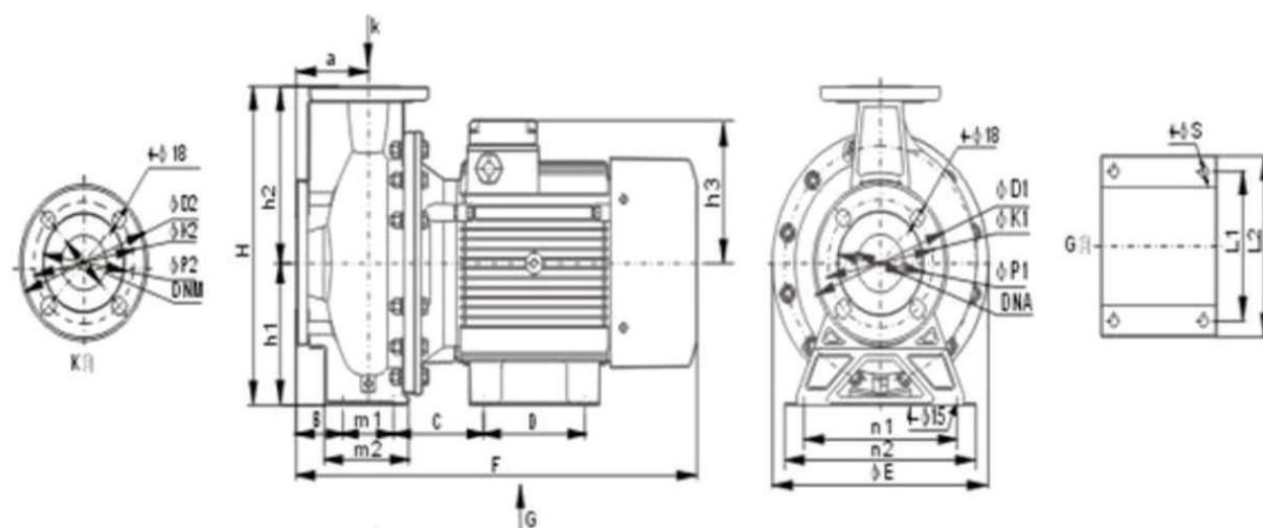

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

a	100	h3	182
B	65	L1	216
C	161	L2	255
D	140	m1	70
DNd	50	m2	118
DNs	65	n1	212
F	615	n2	264
H	360		
h1	160		
h2	200		