



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
CTSS-50/200A

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Угловой клапан :

Данные запроса

Подача :	Жидкость :	Вода
Напор :	Плотность :	0.9983 kg/dm ³
	Вязкость :	1.005 mm ² /s
	Температура :	20 °C
	Значение PH при Тр :	
	Давление насыщ. пара при Тр. :	0.0234 bar

Насос

Модель насоса :	CTSS-50/200A	Минимал. возмож ная подача :	0 m ³ /h
Количество ступеней :	1	Подача номинальный :	14.36 m ³ /h
Размер входного / выходного патрубка :		Максимум - :	69.45 m ³ /h
Частота вращения :	2900 1/min	Мин- :	0 m ³ /h
Направление вращения :	По часовой стрелке со сто	Напор номинальный :	68.63 m
Тип рабочего колеса :	Радиальное колесо	Максимум - :	70.66 m
Тип рабочего колеса :	Закр	Мин- :	50.32 m
Вес насоса (ориент.) :	107 kg	КПД Полный КПД :	
Стандарт насоса :		КПД насоса :	

Двигатель

Модель двигателя :	CTSS-50/200A	Степень изоляции :	F
Частота :	50 Hz	Типоразмер двигателя :	132
Количество фаз :	3~	Уровень защиты :	IP 55
Напряж ение :	380 V	Метод запуска :	Звезда-Треугольник
Номинальный ток :	28.4 A	Фактор обслуж ивания :	1
Ном. мощность P2 :	15 kW	Коэффициент мощности :	0.89
Частота вращения :	2900 1/min		
КПД :	90.3 %		
Стандартный двигатель :			

Конструкционный материал

Рабочее колесо	S.S 304
Корпус и уплотн. камера	S.S 304
Вал насоса	S.S 304
Уплотнение вала	Mechanical Seal (Carbon & Ceramic)



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
CTSS-50/200A

Проект : Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906

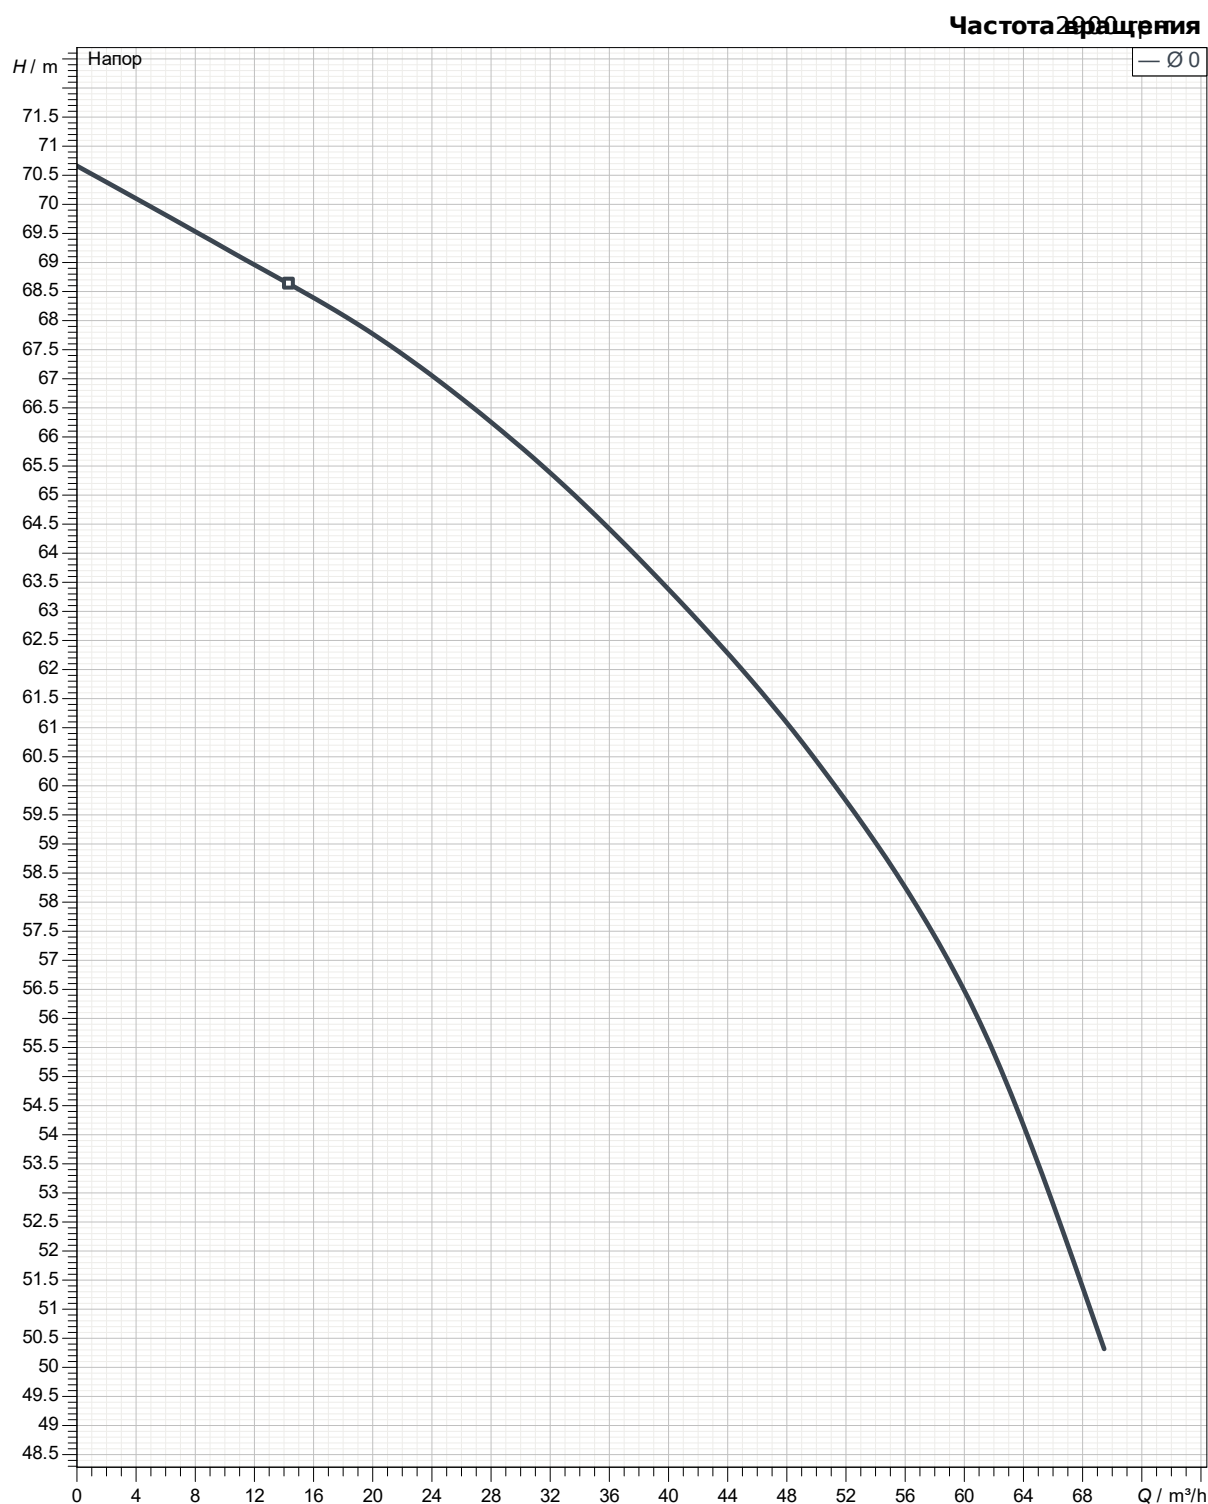




C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Габаритный чертеж

Модель насоса
СТSS-50/200А

Проект	: Проект без имени 2025-08-22 08:59:53.908	№ проекта:
Компания	:	
Департамент	:	
Номер телефона	:	
Почта	:	

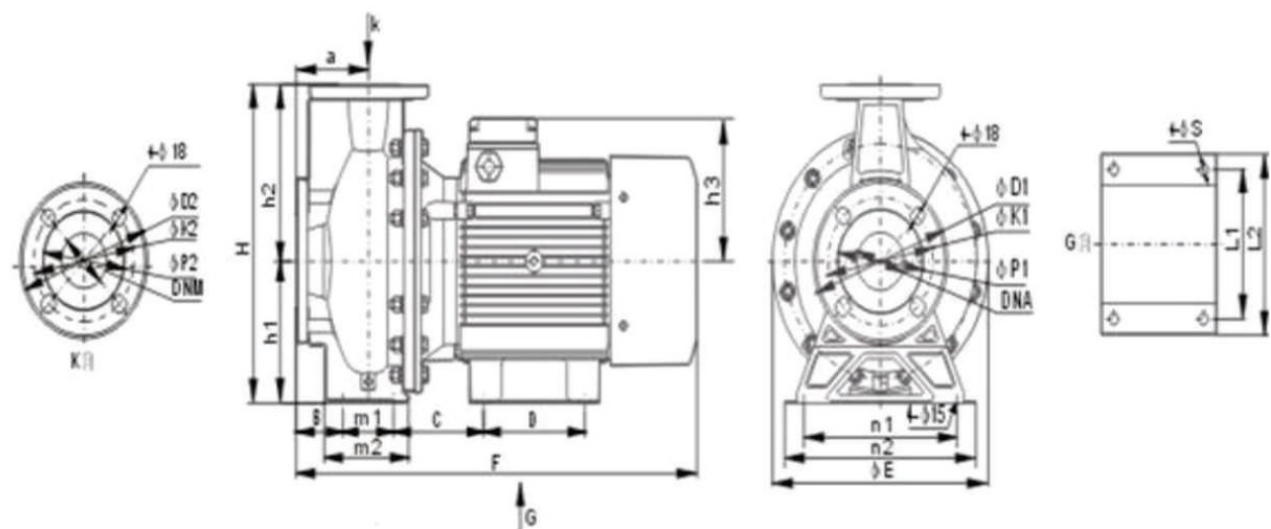

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm			
a	100	h3	255
B	65	L1	254
C	147	L2	320
D	210	m1	70
DNd	50	m2	118
DNs	65	n1	212
F	671	n2	264
H	360		
h1	160		
h2	200		