



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
MHL-8/02T-H

Проект	: Проект без имени 2025-07-21 07:38:12.347	№ проекта	
Компания	:		
Департамент	:		
Номер телефона	:		
Почта	:		

Данные запроса

Подача	:	Жидкость	: Вода
Напор	:	Плотность	: 0.9983 kg/dm ³
		Вязкость	: 1.005 mm ² /s
		Температура	: 20 °C
		Давление насыщ. пара при Тр.	: 0.0234 bar

Насос

Текущие данные

Модель насоса	: MHL-8/02T-H	Подача	:
Количество ступеней	: 2	Напор	:
Размер вх/вых патрубков	: 40 x 32	Напор в начале кривой	: 35.3 m
Частота вращения	: 2900 1/min	КПД	:
Направление вращения	: Против часовой стрелки		
Тип рабочего колеса	: Радиальное колесо		
Тип рабочего колеса	: Закрыто		
Вес насоса (ориент.)	: 20.5 kg		
Стандарт насоса	: CRI Standard		

Двигатель

Модель двигателя	: MH-8/02T-H	Метод запуска	: Прямой пуск
Частота / Класс эффект-ти	: 50 Hz IE1 = стандартный кпд		
Напряжение	: 415V		
Номинальный ток	: 3A		
Phase / Rated Power P2	: 3~ 1.5 kW		
Частота вращения	: 2850 1/min		
Степень изоляции	: F		
Уровень защиты	: IP 54		

Конструкционный материал

Корпус насоса	:	Литая сталь 304
Стяжка	:	Литая сталь 304
Рабочее колесо	:	AISI S.S 304
Диффузор	:	AISI S.S 304
Корпус двигателя	:	Алюминий
Вал насоса	:	AISI S.S 431
Торцевое	:	Sic & Carbon
Плита-основание	:	Конструкционная сталь



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
MNL-8/02T-H

Проект : Проект без имени 2025-07-21 07:38:12.347

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906, Grade-2B

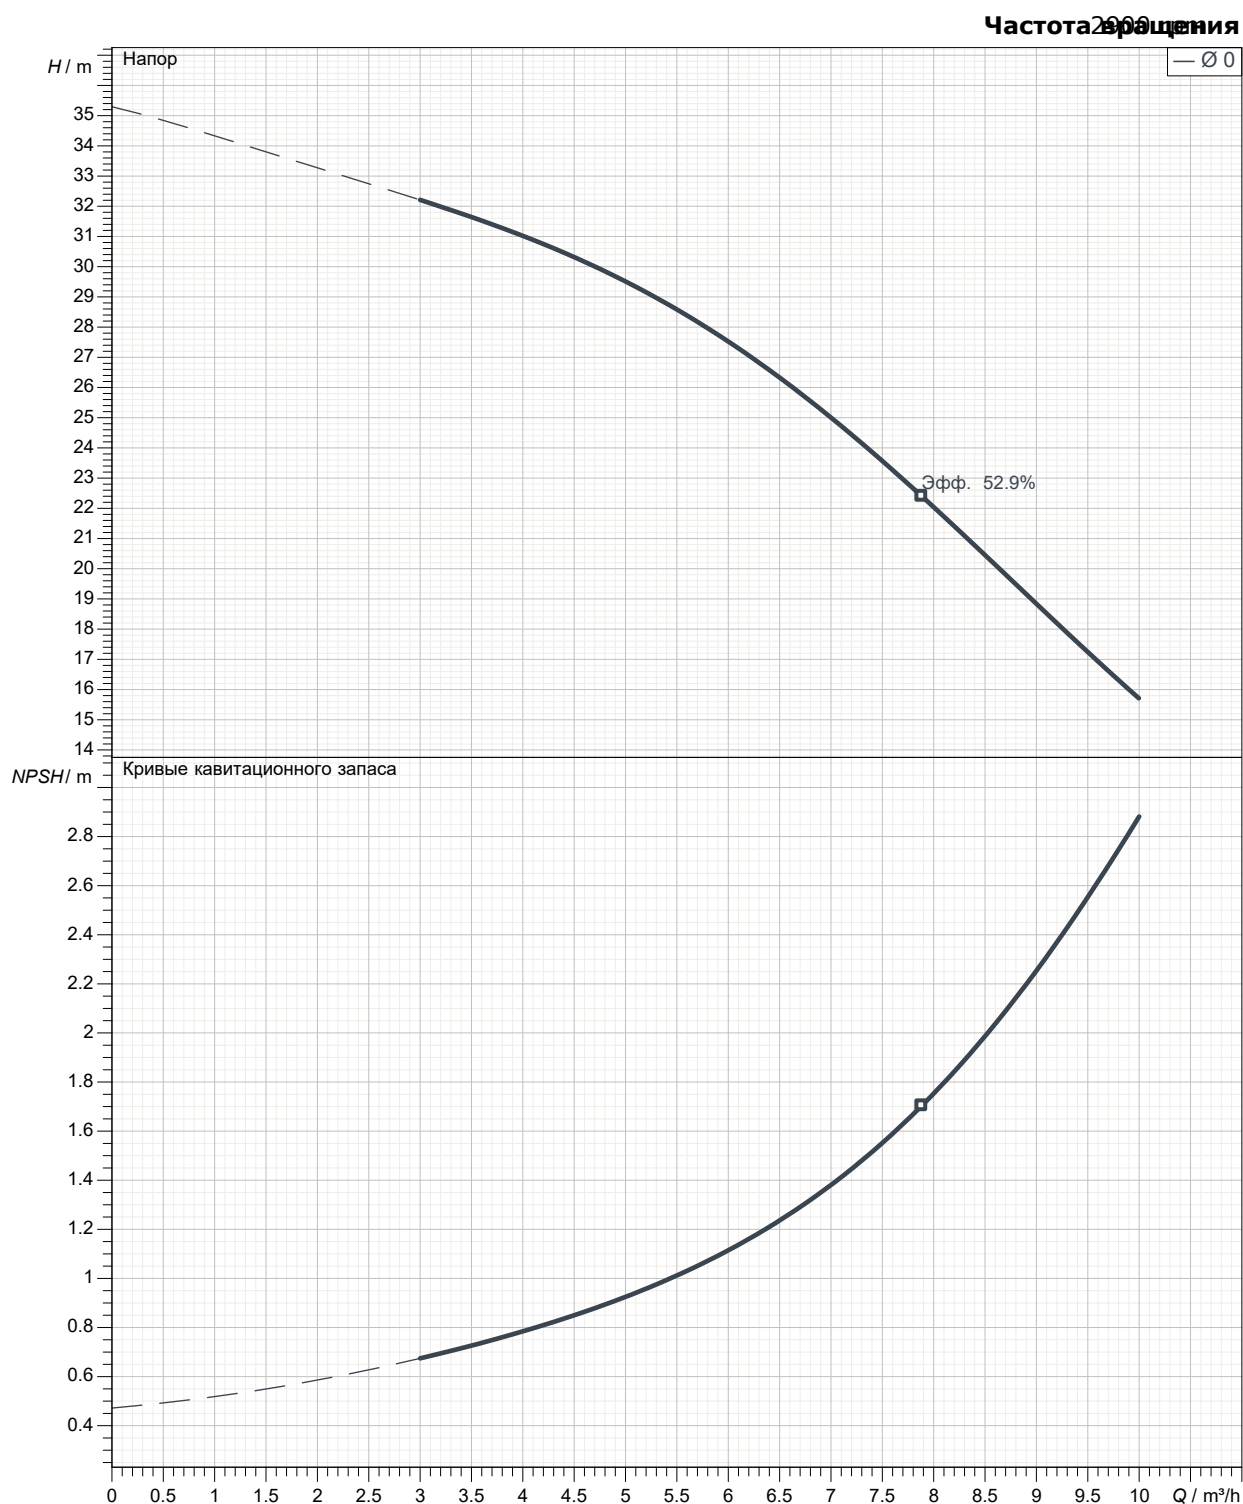



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
MHL-8/02T-H

Проект : Проект без имени 2025-07-21 07:38:12.347

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

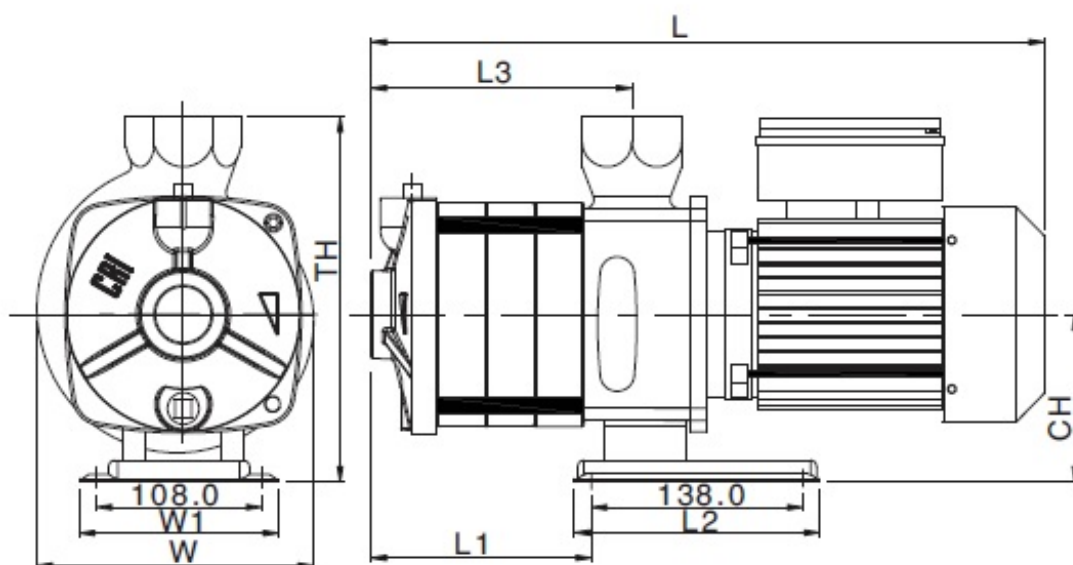

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

CH	109		
L	414		
L1	82		
L2	160		
L3	102.5		
TH	238		
W	181		
W1	130		