



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
MHL-12/02T-H

Проект : Проект без имени 2025-07-21 07:38:12.347

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость :	Вода
Напор :	Плотность :	0.9983 kg/dm ³
	Вязкость :	1.005 mm ² /s
	Температура :	20 °C
	Давление насыщ. пара при Тр. :	0.0234 bar

Насос

Текущие данные

Модель насоса :	MHL-12/02T-H	Подача :	
Количество ступеней :	2	Напор :	
Размер вх/вых патрубков :	40 x 40	Напор в начале кривой :	36.21 m
Частота вращения :	2900 1/min	КПД :	
Направление вращения :	Против часовой стрелки		
Тип рабочего колеса :	Радиальное колесо		
Тип рабочего колеса :	Закрото		
Вес насоса (ориент.) :	28.5 kg		
Стандарт насоса :	CRI Standard		

Двигатель

Модель двигателя :	MH-12/02T-H	Метод запуска :	Прямой пуск
Частота / Класс эффект-ти :	50 Hz IE1 = стандартный кпд		
Напряжение :	415V		
Номинальный ток :	3.5A		
Phase / Rated Power P2 :	3~ 2.2 kW		
Частота вращения :	2850 1/min		
Степень изоляции :	F		
Уровень защиты :	IP 54		

Конструкционный материал

Корпус насоса :	Литая сталь 304
Стяжка :	Литая сталь 304
Рабочее колесо :	AISI S.S 304
Диффузор :	AISI S.S 304
Корпус двигателя :	Алюминий
Вал насоса :	AISI S.S 431
Торцевое :	Sic & Carbon
Плита-основание :	Конструкционная сталь



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
MHL-12/02T-H

Проект : Проект без имени 2025-07-21 07:38:12.347

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906, Grade-2B

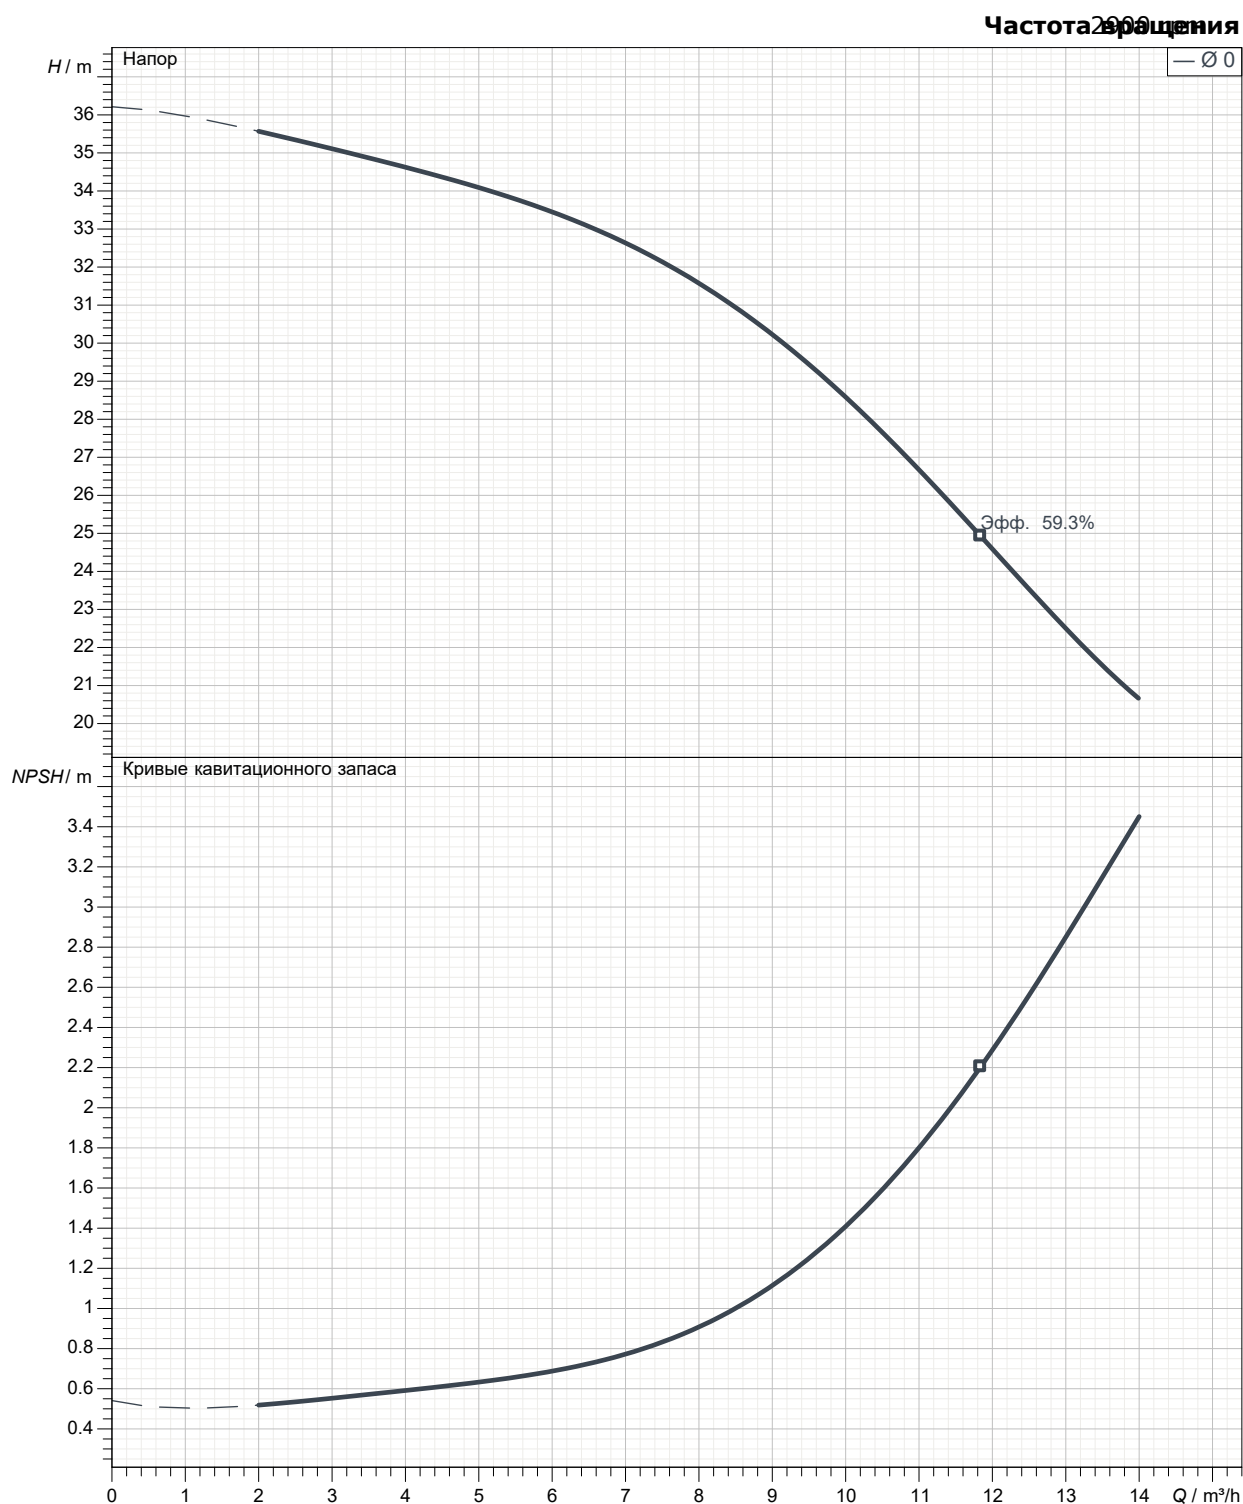



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
MHL-12/02T-H

Проект : Проект без имени 2025-07-21 07:38:12.347

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

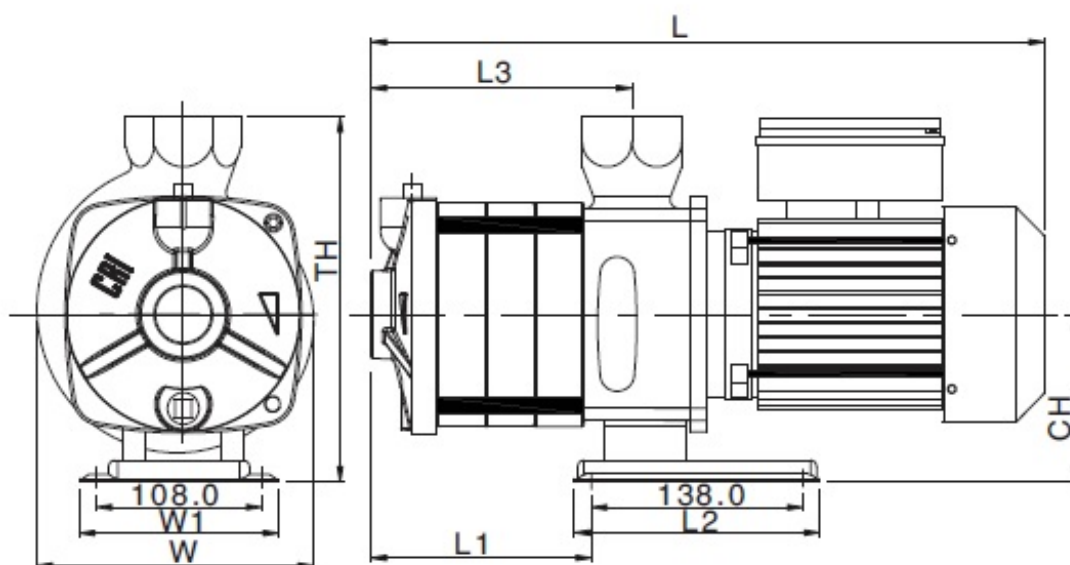

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

CH	109		
L	430		
L1	82		
L2	160		
L3	102.5		
TH	238		
W	181		
W1	130		