



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
MHL-2E/04T

Проект	: Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035	№ проекта:
Компания	:	
Департамент	:	
Номер телефона	:	
Почта	:	

Данные запроса

Подача	:	Жидкость	: Вода
Напор	:	Плотность	: 0.9983 kg/dm ³
		Вязкость	: 1.005 mm ² /s
		Температура	: 20 °C
		Давление насыщ. пара при Тр.	: 0.0234 bar

Насос

Текущие данные

Модель насоса	: MHL-2E/04T	Подача	:
Количество ступеней	: 4	Напор	:
Размер вх/вых патрубков	: 25 x 25	Напор в начале кривой	: 36.99 m
Частота вращения	: 2900 1/min	кпд	:
Направление вращения	: Против часовой стрелки		
Тип рабочего колеса	: Радиальное колесо		
Тип рабочего колеса	: Закрыто		
Вес насоса (ориент.)	: 14 kg		
Стандарт насоса	: CRI Standard		

Двигатель

Модель двигателя	: MH-2E/04T	Метод запуска	: Прямой пуск
Частота / Класс эффект-ти	: 50 Hz IE1 = стандартный кпд		
Напряжение	: 415V		
Номинальный ток	: 1.7A		
Phase / Rated Power P2	: 3~ 0.55 kW		
Частота вращения	: 2850 1/min		
Степень изоляции	: F		
Уровень защиты	: IP 54		

Конструкционный материал

Корпус насоса	:	Литая сталь 304
Стяжка	:	Литая сталь 304
Рабочее колесо	:	AISI S.S 304
Диффузор	:	AISI S.S 304
Корпус двигателя	:	Алюминий
Вал насоса	:	AISI S.S 431
Торцевое	:	Sic & Carbon
Плита-основание	:	Конструкционная сталь



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
MHL-2E/04T

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний ISO : 9906, Grade-2B

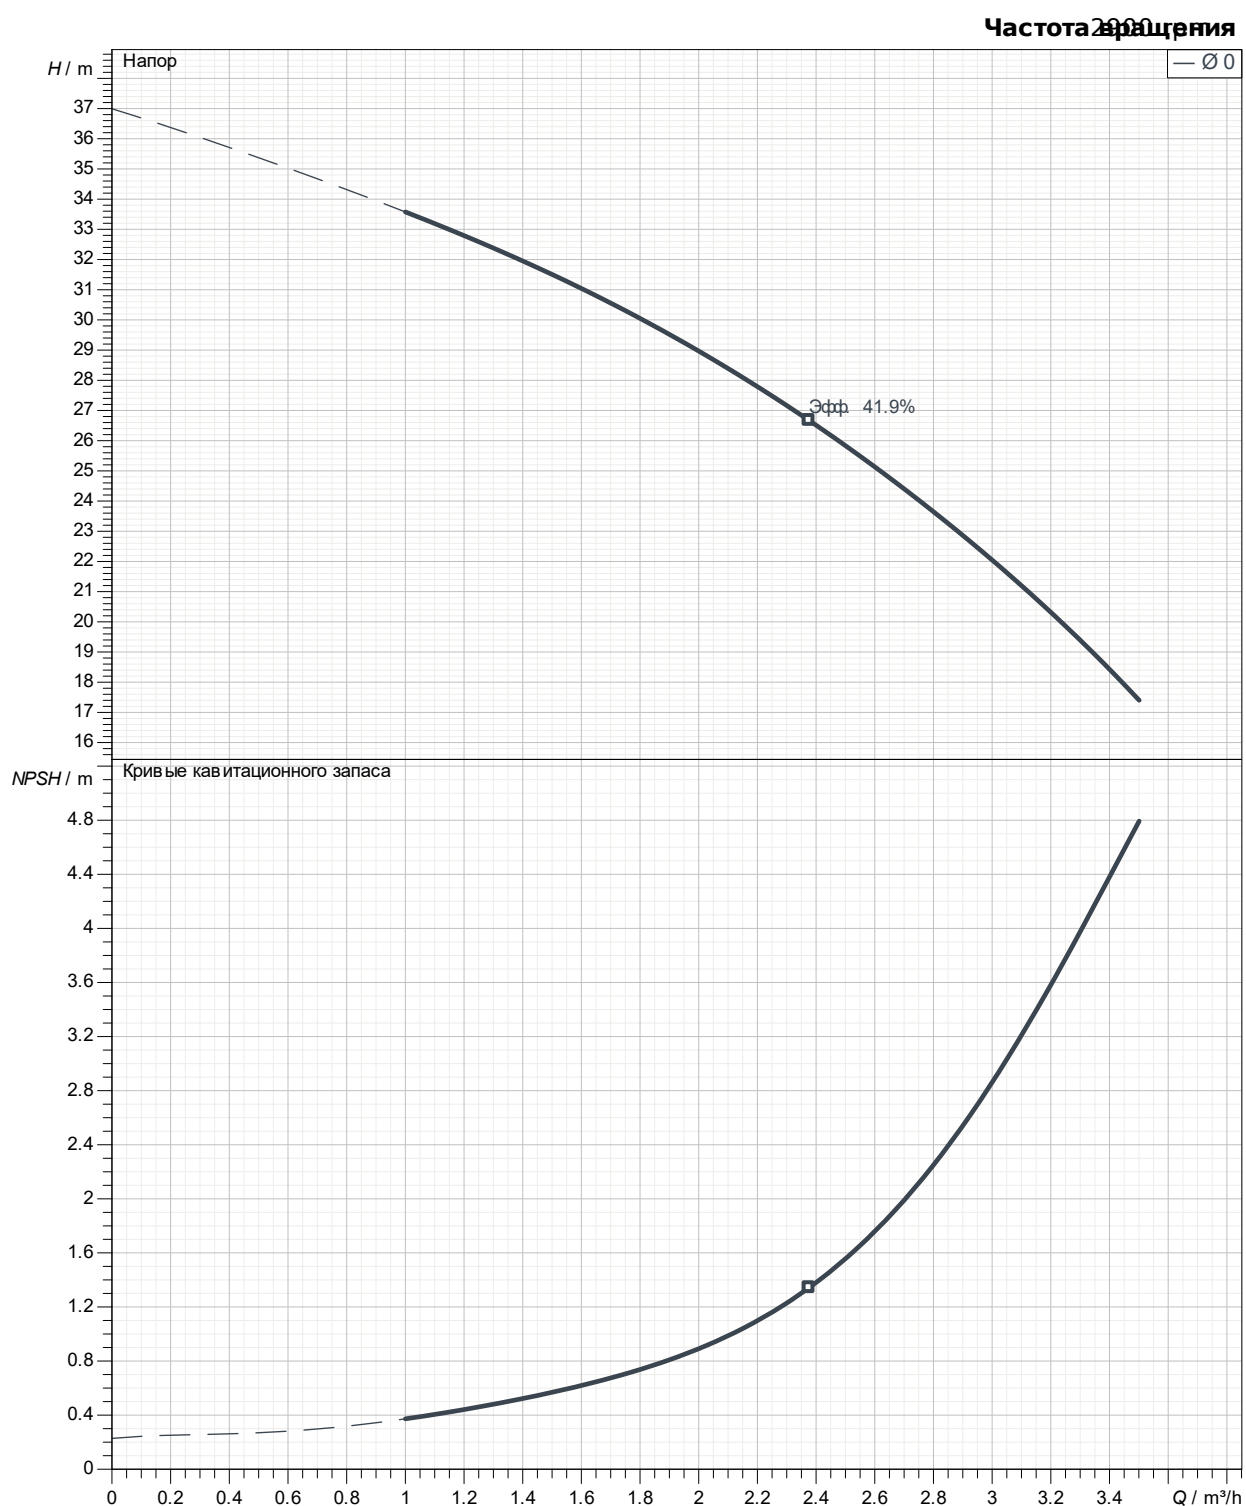



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Габаритный чертеж

Модель насоса

MHL-2E/04T

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035


№ проекта:

Компания :

Департамент :

Номер телефона :

Почта :

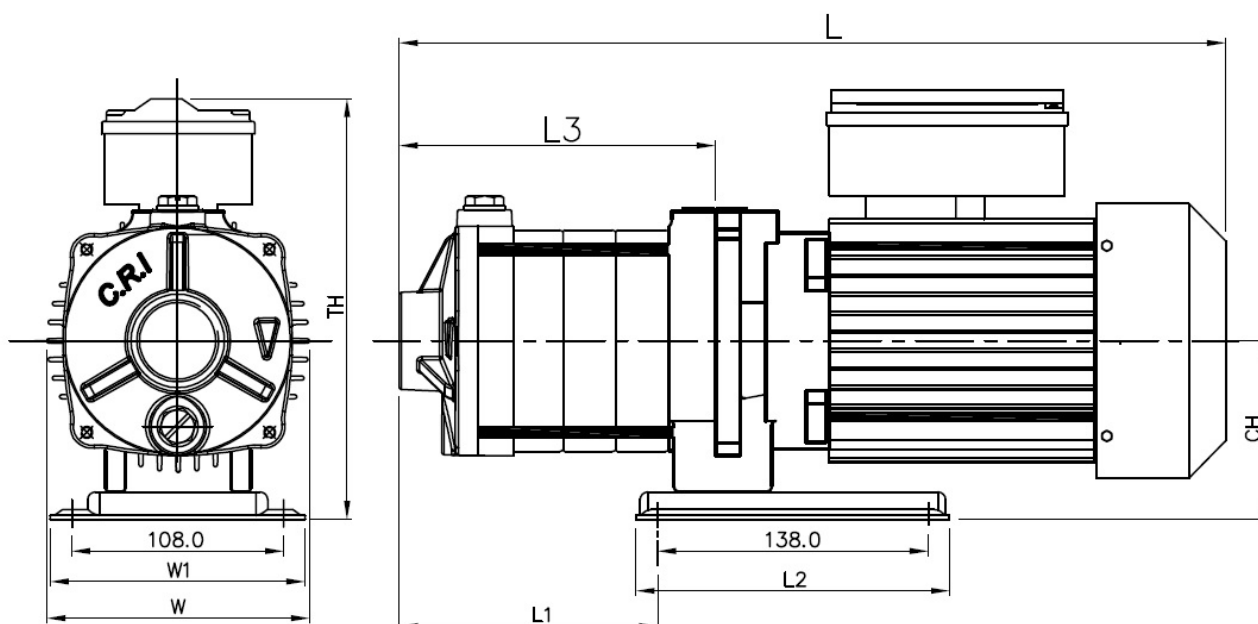

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

CH	90		
L	362		
L1	108		
L2	160		
L3	137		
TH	215		
W	134		
W1	130		