C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
MHS-2E/02T

Проект	: Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035	**№ проекта:**	
Компания	:		
Департамент	:		
Номер телефона	:		
Почта	:		

Данные запроса

Подача	:	**Жидкость**	: Вода
Напор	:	**Плотность**	: 0.9983 kg/dm³
		Вязкость	: 1.005 mm²/s
		Температура	: 20 °C
		Давление насыщ. пара при Тр.	: 0.0234 bar

Насос

Модель насоса	: MHS-2E/02T
Количество ступеней	: 2
Размер вх/вых патрубков	: 25 x 25
Частота вращения	: 2900 1/min
Направление вращения	: Против часовой стрелки
Тип рабочего колеса	: Радиальное колесо
Тип рабочего колеса	: Закрыто
Вес насоса (ориент.)	: 12 kg
Стандарт насоса	: CRI Standard

Текущие данные

Подача	:
Напор	:
Напор в начале кривой	: 17.03 m
КПД	:

Двигатель

Модель двигателя	: MH-2E/02T	**Метод запуска**	: Прямой пуск
Частота / Класс эффект-ти	: 50 Hz IE1 = стандартный кпд		
Напряжение	: 415V		
Номинальный ток	: 1A		
Phase / Rated Power P2	: 3~ 0.37 kW		
Частота вращения	: 2850 1/min		
Степень изоляции	: F		
Уровень защиты	: IP 54		

Конструкционный материал

Корпус насоса	:	Серый чугун
Стяжка	:	Серый чугун
Рабочее колесо	:	AISI S.S 304
Диффузор	:	AISI S.S 304
Корпус двигателя	:	Алюминий
Вал	:	AISI S.S 431
Торцевое	:	Sic & Carbon
Плита-основание	:	Конструкционная сталь

C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика

Модель насоса
MHS-2E/02T

Проект	: Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035	**№ проекта:**
Компания	:	
Департамент	:	
Номер телефона	:	
Почта	:	

Класс испытаний ISO : 9906, Grade-2B

Частота вращения 2900

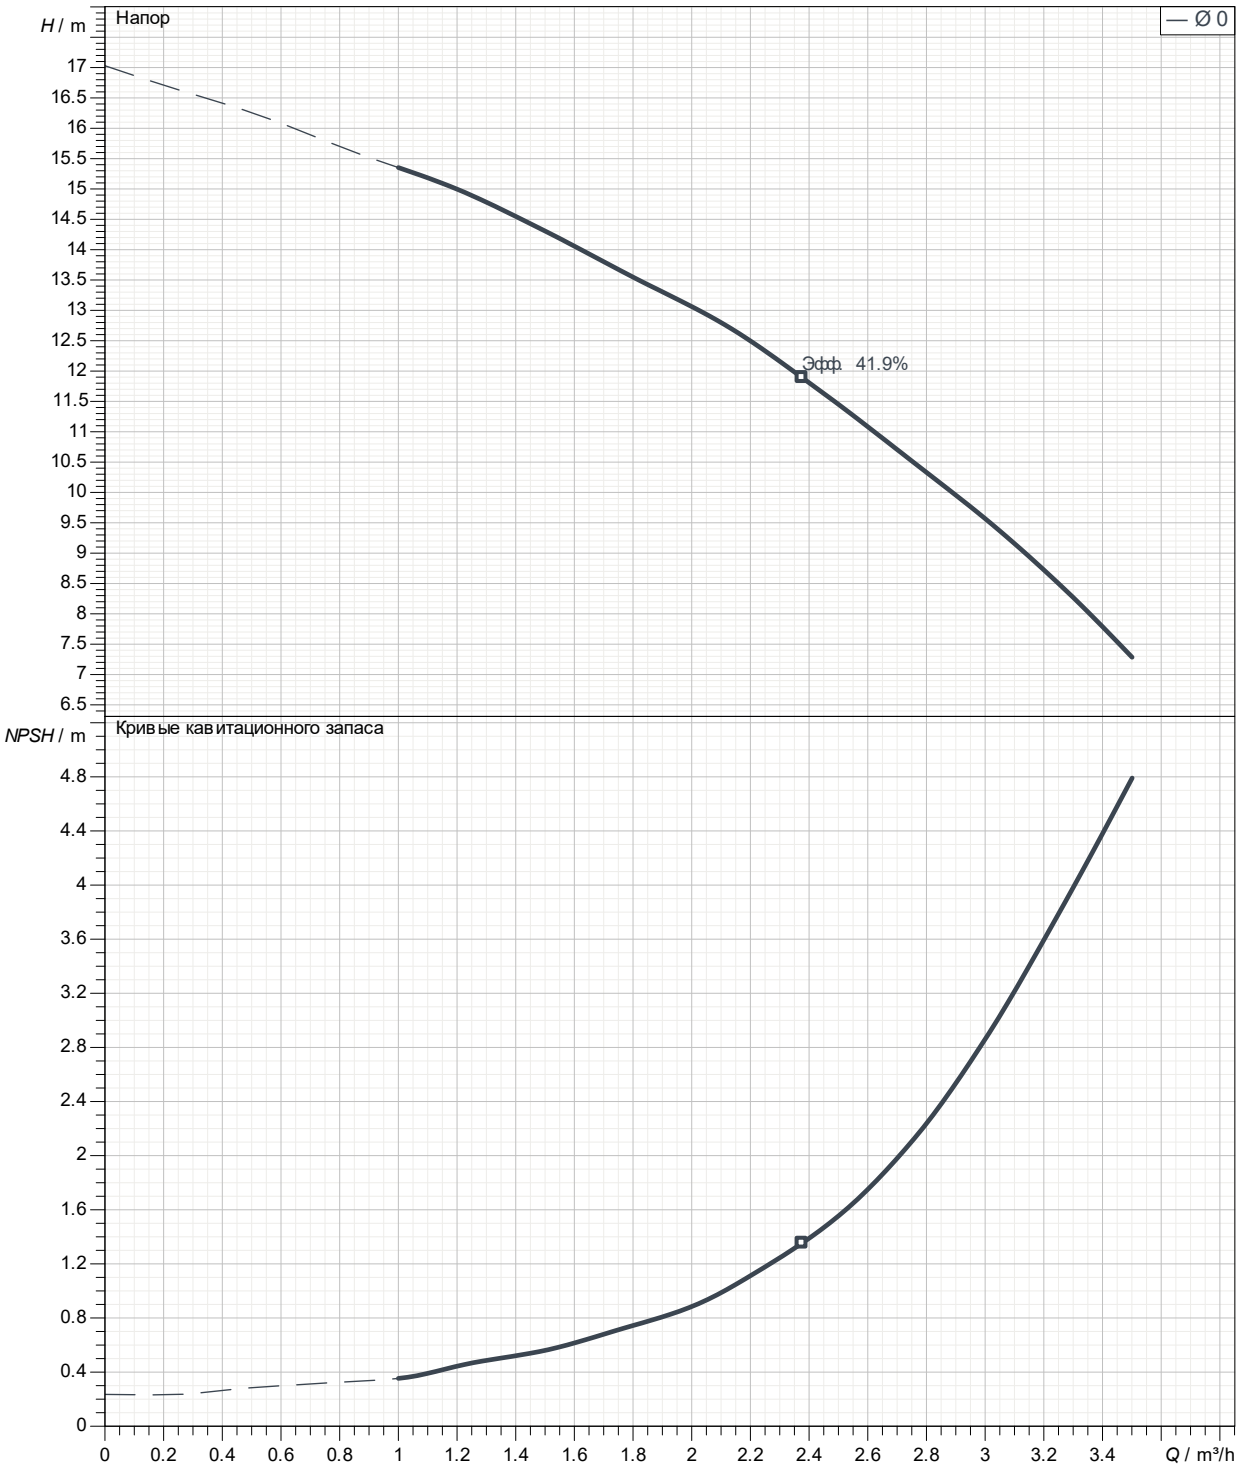

C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Габаритный чертеж

Модель насоса
MHS-2E/02T

Проект	: Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035	**№ проекта:**
Компания	:	
Департамент	:	
Номер телефона	:	
Почта	:	

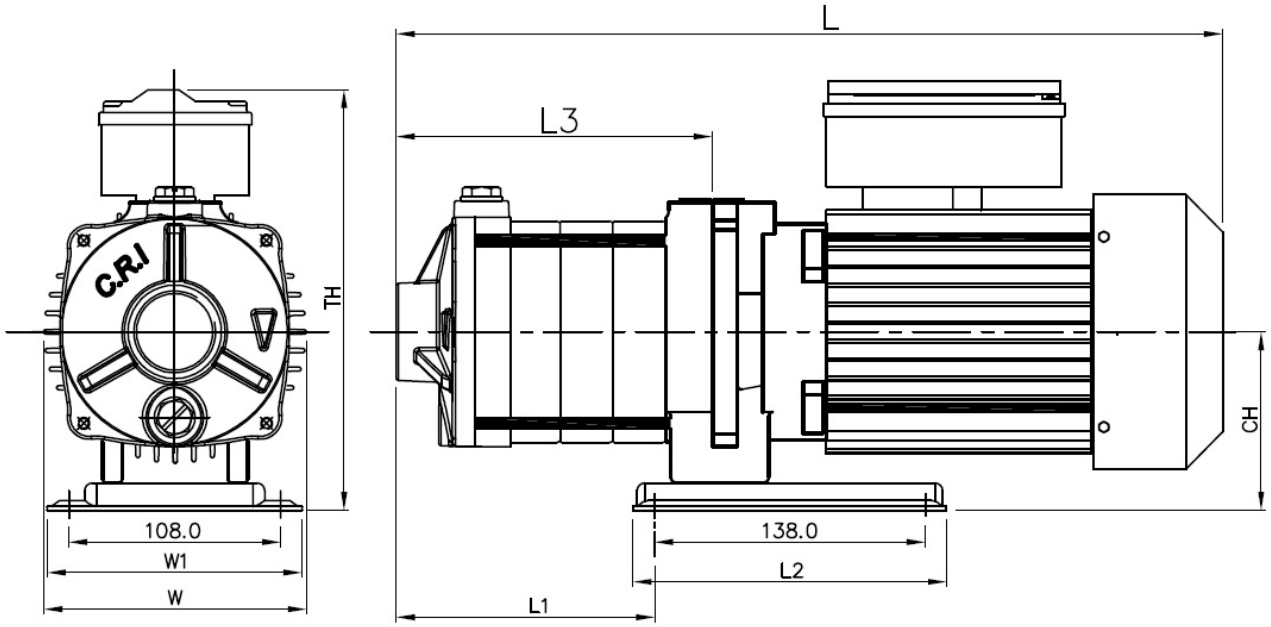

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

CH	90		
L	320		
L1	70		
L2	160		
L3	99		
TH	215		
W	134		
W1	130		