



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
MHS-2E/05T

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость :	Вода
Напор :	Плотность :	0.9983 kg/dm ³
	Вязкость :	1.005 mm ² /s
	Температура :	20 °C
	Давление насыщ. пара при Тр. :	0.0234 bar

Насос

Текущие данные

Модель насоса :	MHS-2E/05T	Подача :	
Количество ступеней :	5	Напор :	
Размер вх/вых патрубков :	25 x 25	Напор в начале кривой :	47.01 m
Частота вращения :	2900 1/min	КПД :	
Направление вращения :	Против часовой стрелки		
Тип рабочего колеса :	Радиальное колесо		
Тип рабочего колеса :	Закрето		
Вес насоса (ориент.) :	15 kg		
Стандарт насоса :	CRI Standard		

Двигатель

Модель двигателя :	MH-2E/05T	Метод запуска :	Прямой пуск
Частота / Класс эффект-ти :	50 Hz IE1 = стандартный кпд		
Напряж ение :	415V		
Номинальный ток :	1.7A		
Phase / Rated Power P2 :	3~ 0.55 kW		
Частота вращения :	2850 1/min		
Степень изоляции :	F		
Уровень защиты :	IP 54		

Конструкционный материал

Корпус насоса :	Серый чугун
Стяж ка :	Серый чугун
Рабочее колесо :	AISI S.S 304
Диффузор :	AISI S.S 304
Корпус двигателя :	Алюминий
Вал :	AISI S.S 431
Торцевое :	Sic & Carbon
Плита-основание :	Конструкционная сталь



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика

Модель насоса

MHS-2E/05T

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035

№ проекта:


Компания :

Департамент :

Номер телефона :

Почта :

Класс испытаний ISO : 9906, Grade-2B

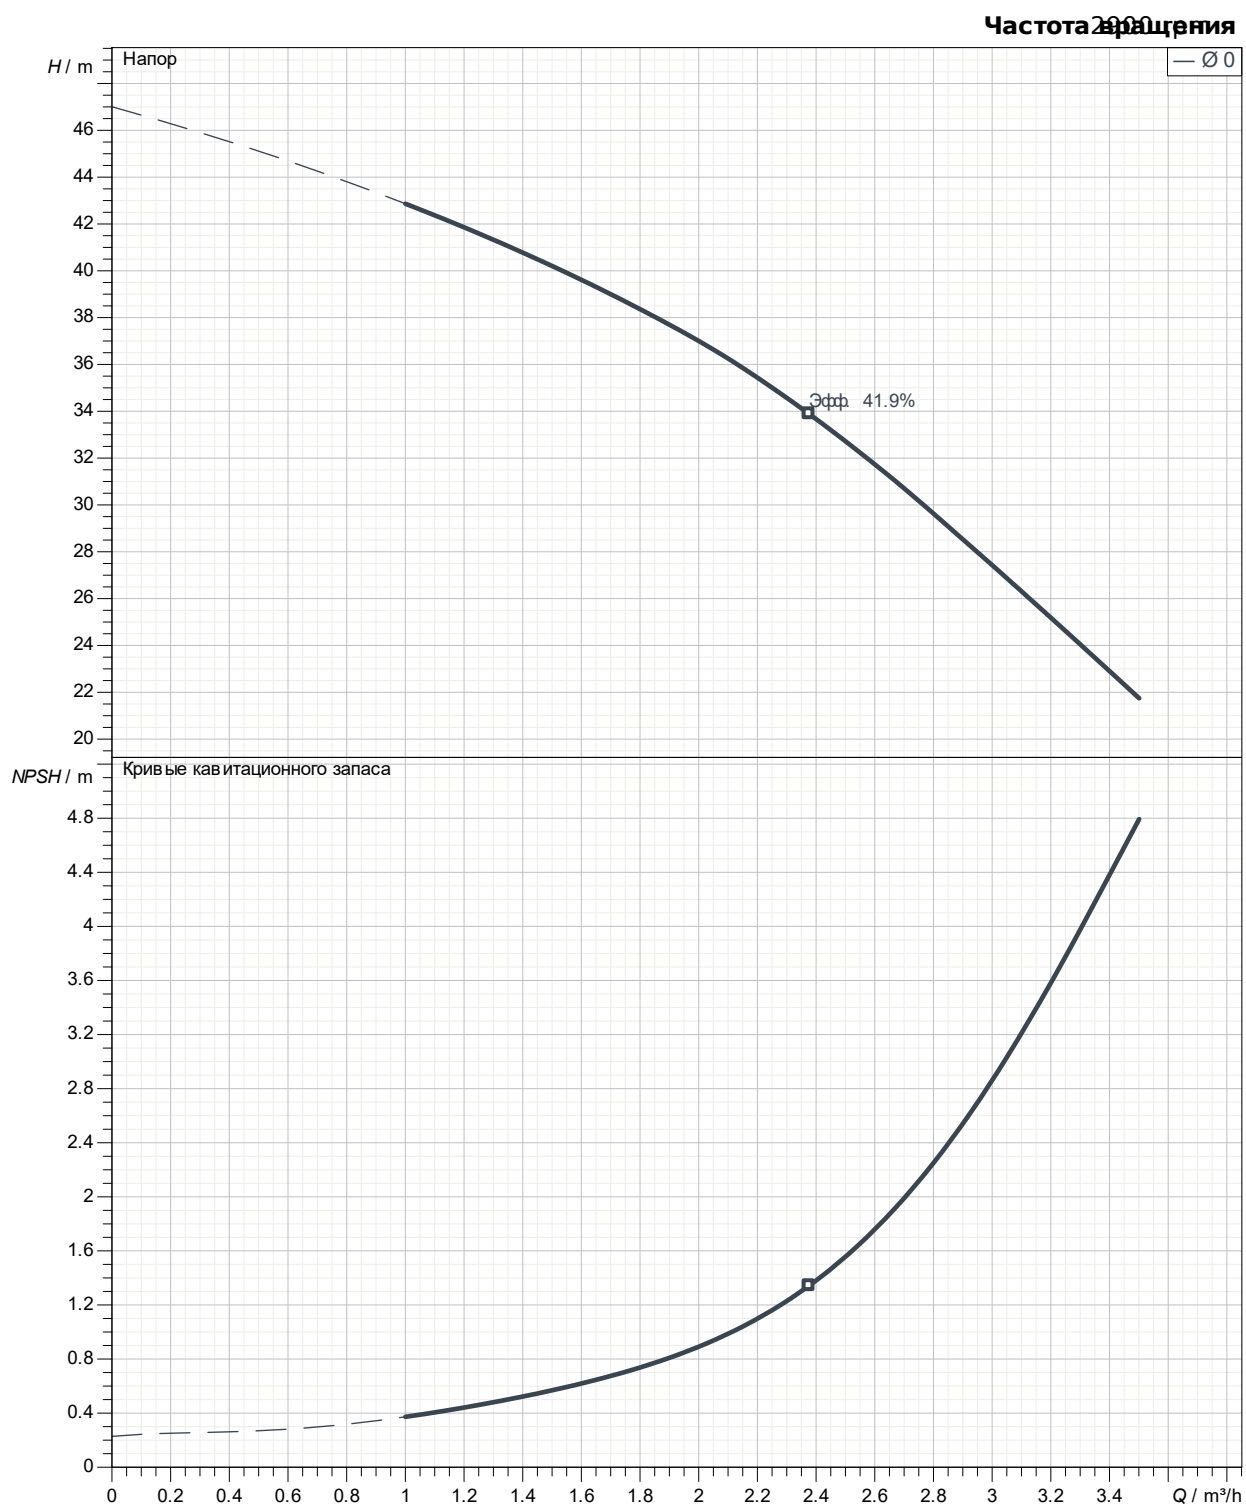



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Габаритный чертеж


Модель насоса

MHS-2E/05T

Проект : Проект без имени 2025-08-22 10:00:31.035

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

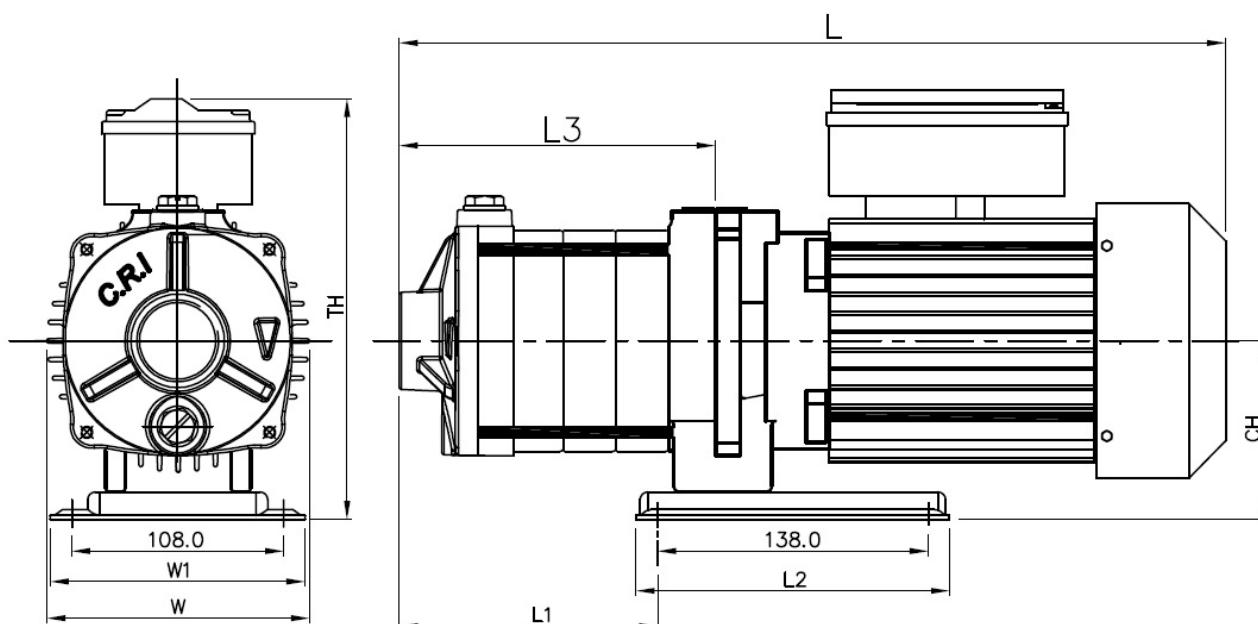

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

CH	90		
L	400		
L1	127		
L2	160		
L3	156		
TH	215		
W	134		
W1	130		