



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
VCC-32/102-2

Проект : Проект без имени 2025-07-16 07:08:38.239

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость :	Вода
Напор :	Плотность :	0.9983 kg/dm ³
	Вязкость :	1.005 mm ² /s
	Температура :	20 °C

Насос

Текущие данные

Модель насоса :	VCC-32/102-2	Подача :	
Размер вх/вых патрубков :	32	Напор :	
Частота вращения :	2900 1/min	Напор в начале кривой :	16.13 m
Направление вращения :	По часовой стрелке со сторо	Мощность на валу (кВт) :	
Диаметр рабочего колеса :	102 mm	КПД :	
Мин. диаметр колеса :	102 mm	Значение NPSHr :	
Макс. диаметр колеса :	191 mm	Рабочее давление :	
Вес насоса (ориент.) :	33 kg	Давление при допустимом Qmin :	1.58 bar
		Минимал. возможная подача :	2 m ³ /h

Двигатель

Частота :	50 Hz	Частота вращения :	2860 1/min
Количество фаз :	3~	Уровень защиты :	IP 55
Напряжение :	415 V	Степень изоляции :	F
Номинальный ток :	1.7 A	Типоразмер двигателя :	80
Ном. мощность P2 :	0.75 kW		

Конструкционный материал

Фланцевые соединения

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Головная часть насоса	Серый чугун
Coupling Guard	SS 304
Торцевое	Carbon / SiC
Вал	SS 420
Air Vent	SS 304

Всасывающий фланец	
Расч. давление (PN) :	PN 12
Типоразмер :	DN 32
Стандарт :	DIN 2501
Напорный фланец	
Расч. давление (PN) :	PN 12
Типоразмер :	DN 32
Стандарт :	DIN 2501



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
VCC-32/102-2

Проект : Проект без имени 2025-07-16 07:08:38.239

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний

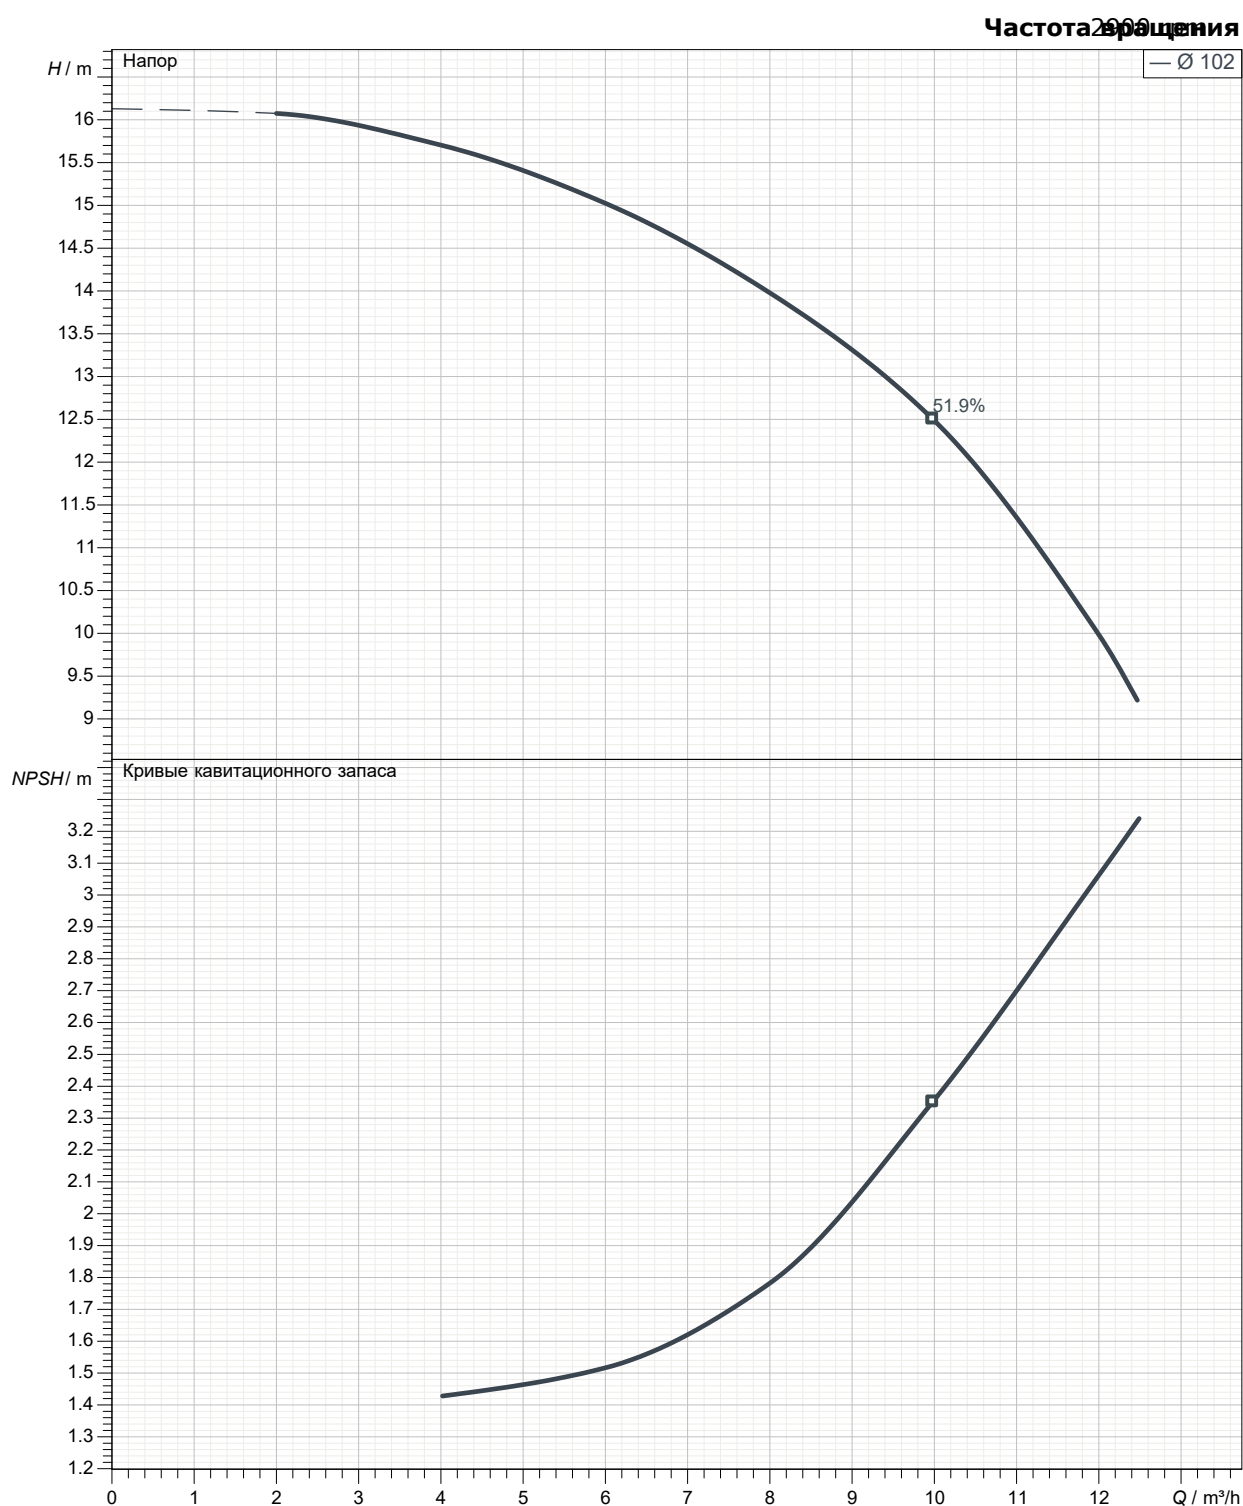



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
VCC-32/102-2

Проект : Проект без имени 2025-07-16 07:08:38.239

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

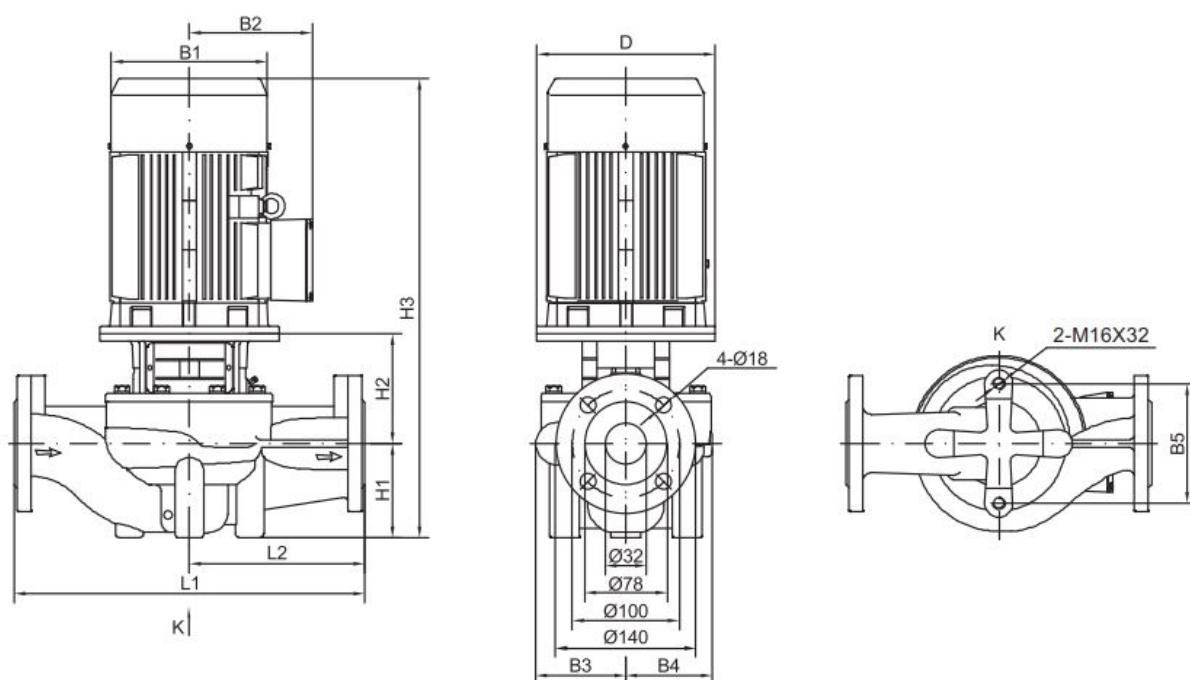

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

D	120	L2	160
B1	151		
B2	125		
B3	101		
B4	101		
B5	144		
H1	90		
H2	135		
H3	469		
L1	320		