



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
VCC-100/196-2

Проект : Проект без имени 2025-07-15 12:30:17.832

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость : Вода
Напор :	Плотность : 0.9983 kg/dm ³
	Вязкость : 1.005 mm ² /s
	Температура : 20 °C

Насос

Текущие данные

Модель насоса : VCC-100/196-2	Подача :
Размер вх/вых патрубков : 100	Напор :
Частота вращения : 2900 1/min	Напор в начале кривой : 51.05 m
Направление вращения : По часовой стрелке со сторо	Мощность на валу (кВт) :
Диаметр рабочего колеса : 196 mm	КПД :
Мин. диаметр колеса : 110 mm	Значение NPSHr :
Макс. диаметр колеса : 212 mm	Рабочее давление :
Вес насоса (ориент.) : 273 kg	Давление при допустимом Qmin 4.999 bar
	Минимал. возможная подача : 10 m ³ /h

Двигатель

Частота : 50 Hz	Частота вращения : 2945 1/min
Количество фаз : 3~	Уровень защиты : IP 55
Напряжение : 415 V	Степень изоляции : F
Номинальный ток : 38 A	Типоразмер двигателя : 180M
Ном. мощность P2 : 22 kW	

Конструкционный материал

Фланцевые соединения

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Головная часть насоса	Серый чугун
Coupling Guard	SS 304
Торцевое	Carbon / SiC
Вал	SS 420
Air Vent	SS 304

Всасывающий фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 16
Типоразмер	: DN 100
Стандарт	: DIN 2501
Напорный фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 16
Типоразмер	: DN 100
Стандарт	: DIN 2501



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
VCC-100/196-2

Проект : Проект без имени 2025-07-15 12:30:17.832

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний

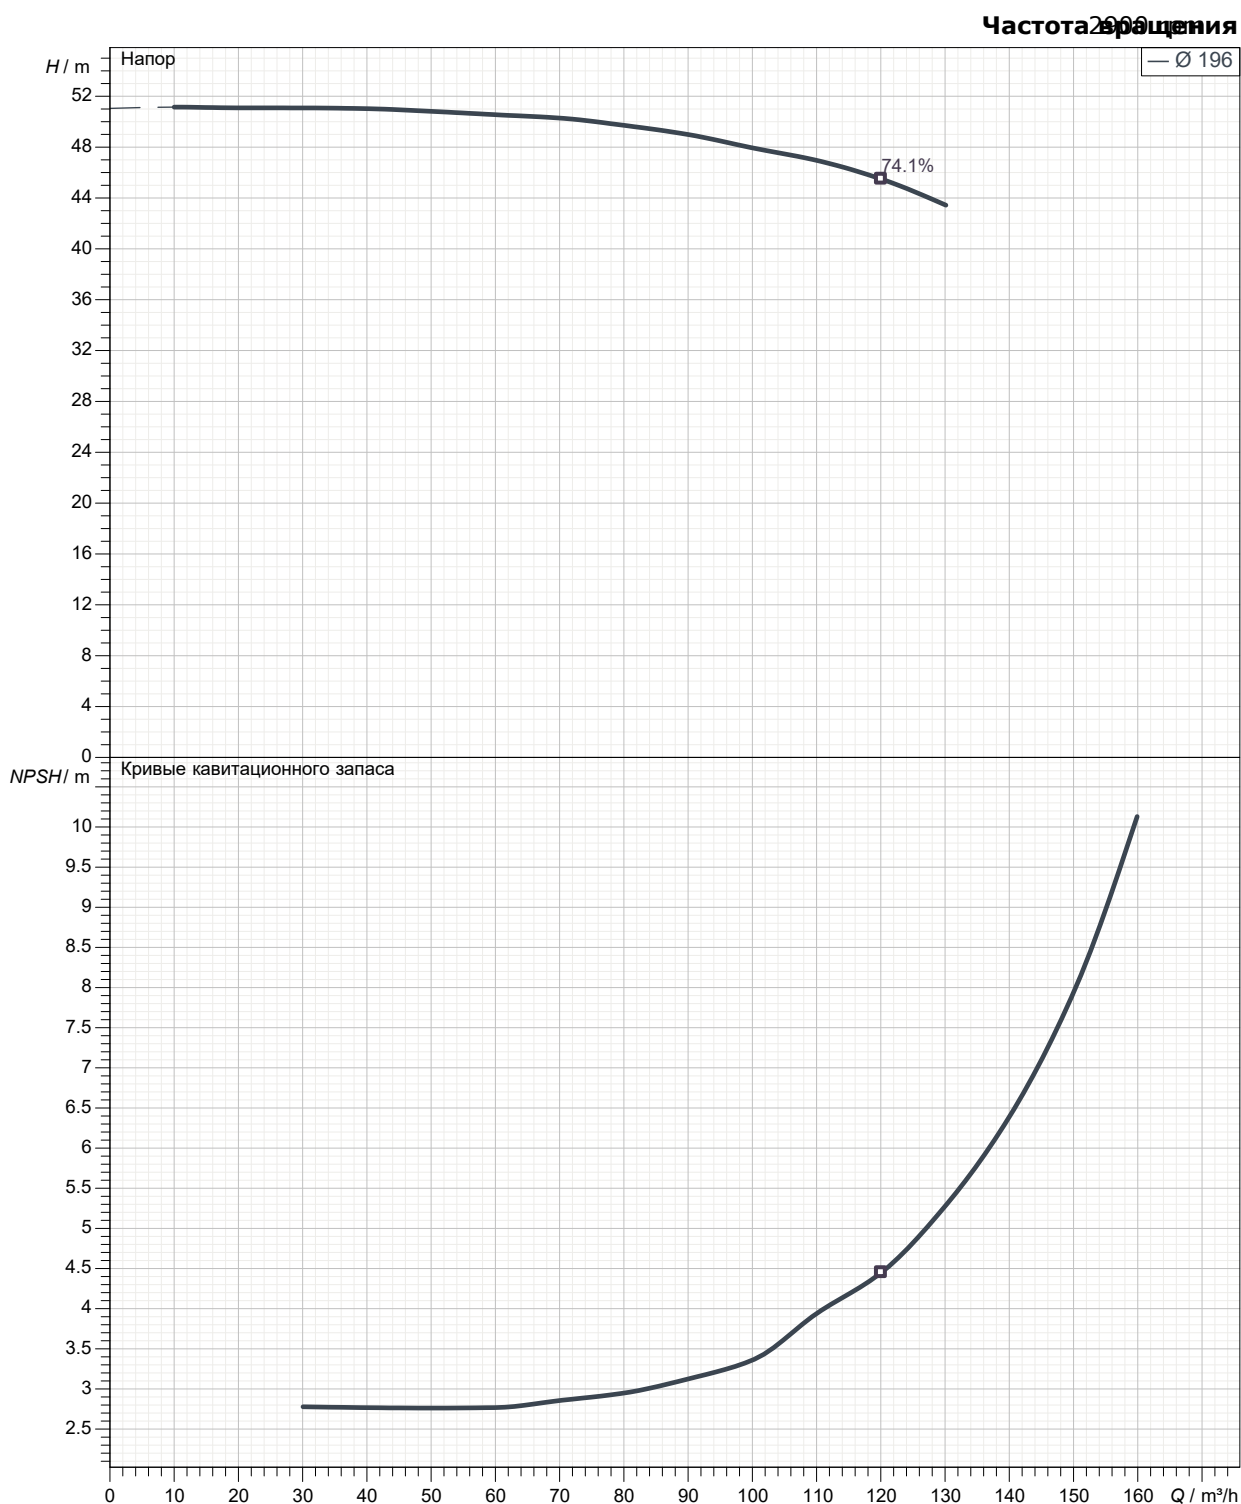



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
VCC-100/196-2

Проект : Проект без имени 2025-07-15 12:30:17.832

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

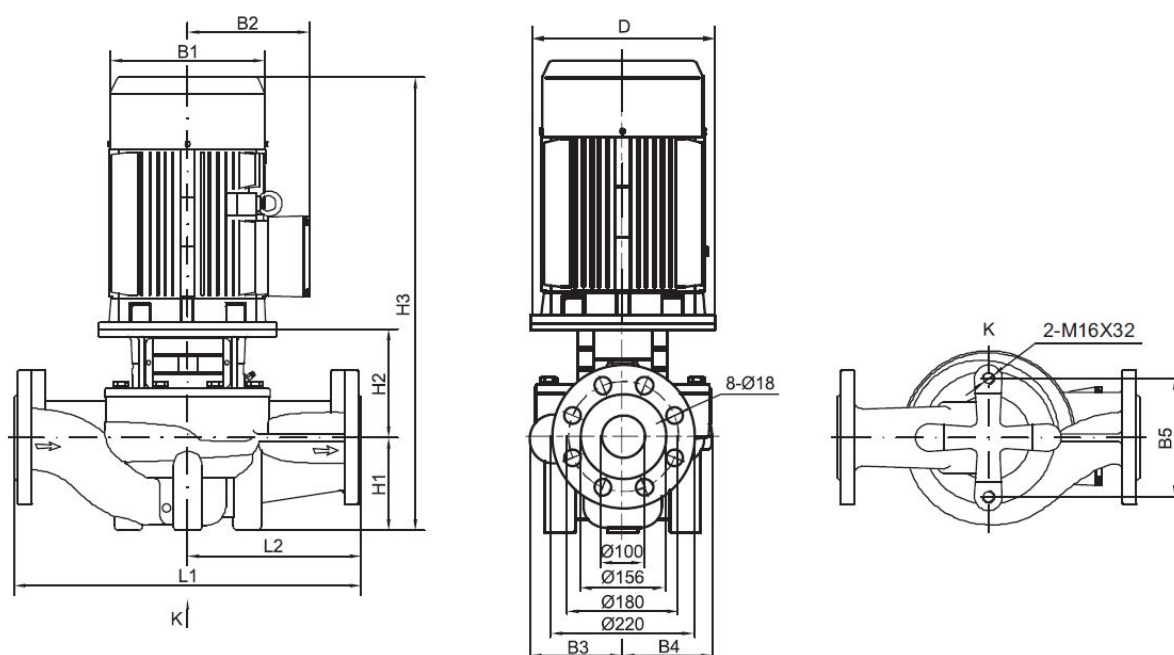

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

D	350	L2	275
B1	355		
B2	273		
B3	181		
B4	152		
B5	230		
H1	140		
H2	257		
H3	974		
L1	550		