



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
VCC-150/232-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :

Напор :

Жидкость : Вода

Плотность : 0.9983 kg/dm³

Вязкость : 1.005 mm²/s

Температура : 20 °C

Насос

Текущие данные

Модель насоса : VCC-150/232-4

Размер вх/вых патрубков : 150

Частота вращения : 1480 1/min

Направление вращения : По часовой стрелке со сторо

Диаметр рабочего колеса : 232 mm

Мин. диаметр колеса : 213 mm

Макс. диаметр колеса : 385 mm

Вес насоса (ориент.) : 281 kg

Подача :

Напор :

Напор в начале кривой : 19.51 m

Мощность на валу (кВт) :

КПД :

Значение NPSHr :

Рабочее давление :

Давление при допустимом Qmin 1.911 bar

Минимал. возможная подача : 50 m³/h

Двигатель

Частота : 50 Hz

Количество фаз : 3~

Напряжение : 415 V

Номинальный ток : 27.5 A

Ном. мощность P2 : 15 kW

Частота вращения : 1455 1/min

Уровень защиты : IP 55

Степень изоляции : F

Типоразмер двигателя : 160 L

Конструкционный материал

Фланцевые соединения

Корпус насоса Серый чугун

Рабочее колесо Серый чугун

Головная часть насоса Серый чугун

Coupling Guard SS 304

Торцевое Carbon / SiC

Вал SS 420

Air Vent SS 304

Всасывающий фланец

Расч. давление (PN) : PN 16

Типоразмер : DN 150

Стандарт : DIN 2501

Напорный фланец

Расч. давление (PN) : PN 16

Типоразмер : DN 150

Стандарт : DIN 2501



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
VCC-150/232-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний

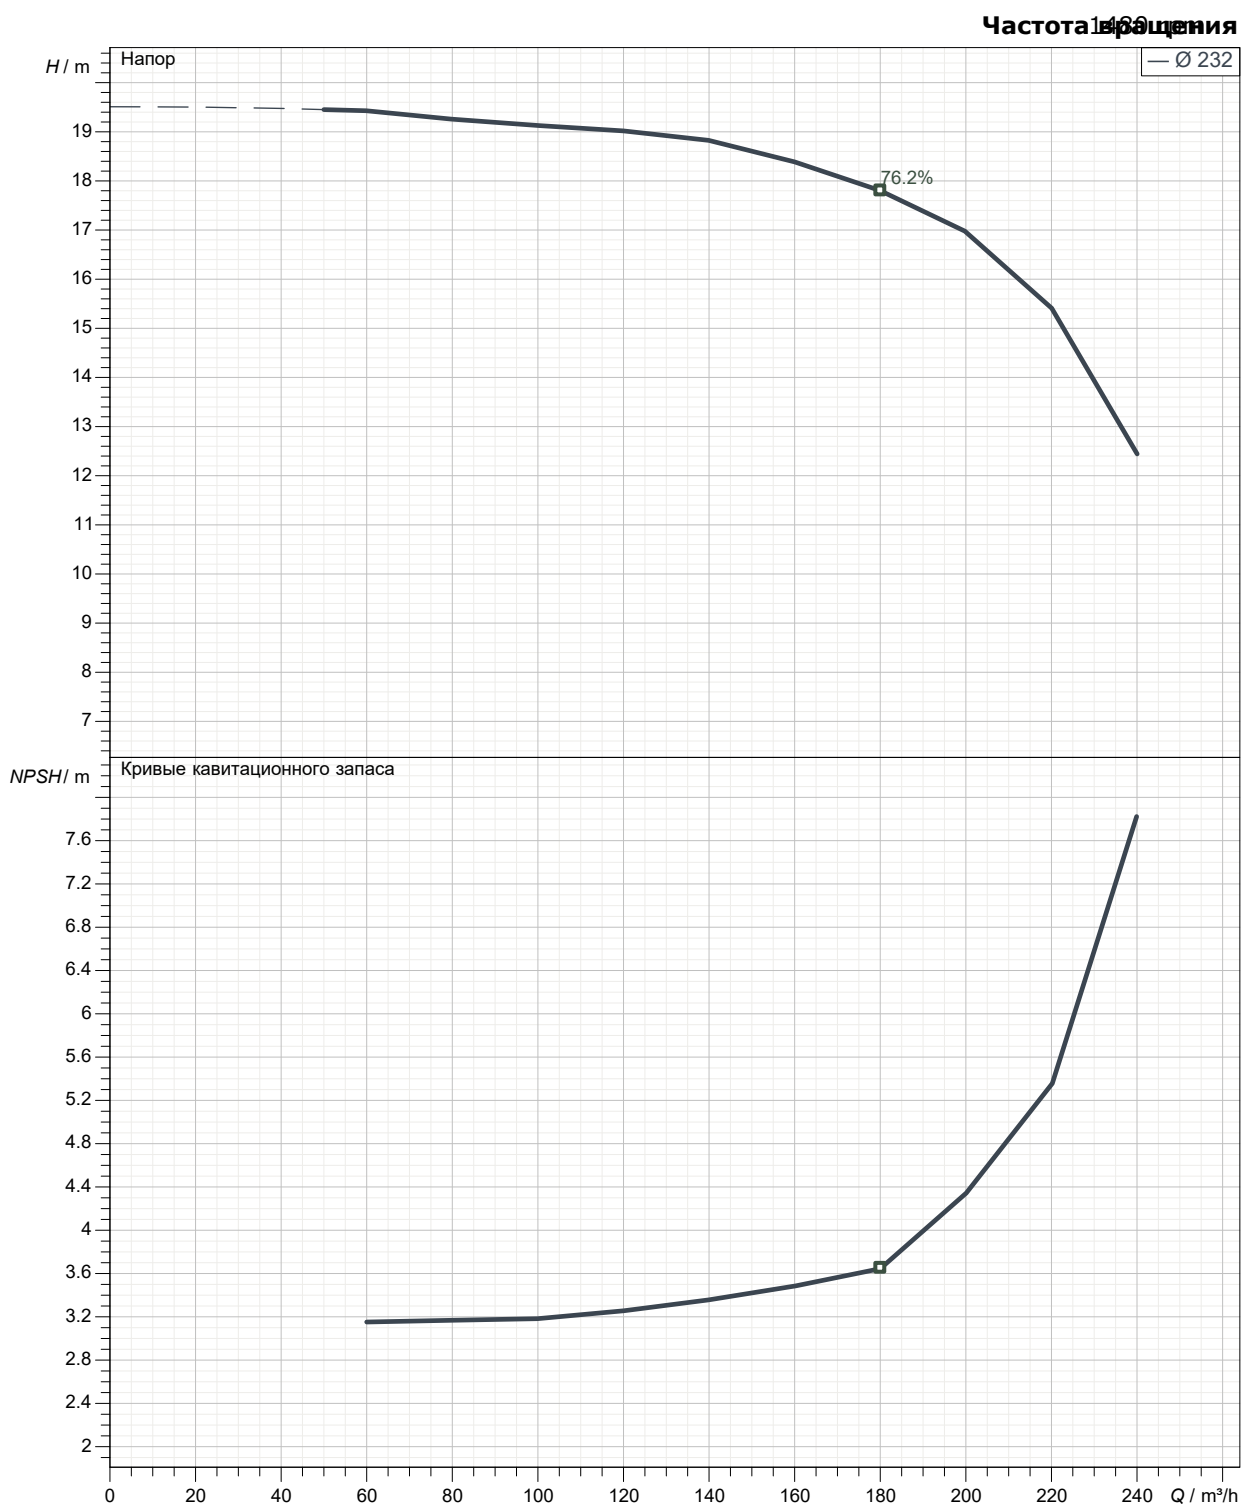



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
VCC-150/232-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

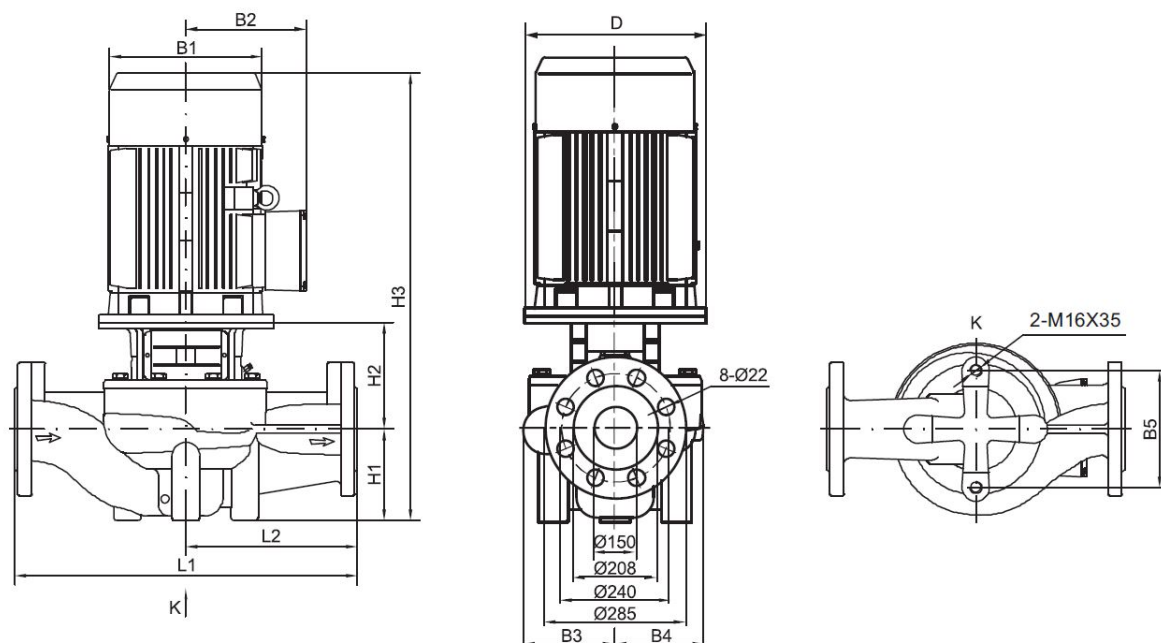

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

D	350	L2	330
B1	314		
B2	261		
B3	217		
B4	180		
B5	230		
H1	175		
H2	297		
H3	1016		
L1	660		