



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Технические данные

Модель насоса
VCC-200/260-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Данные запроса

Подача :	Жидкость : Вода
Напор :	Плотность : 0.9983 kg/dm ³
	Вязкость : 1.005 mm ² /s
	Температура : 20 °C

Насос

Текущие данные

Модель насоса : VCC-200/260-4	Подача :
Размер вх/вых патрубков : 200	Напор :
Частота вращения : 1480 1/min	Напор в начале кривой : 22.74 m
Направление вращения : По часовой стрелке со сторо	Мощность на валу (кВт) :
Диаметр рабочего колеса : 260 mm	КПД :
Мин. диаметр колеса : 264 mm	Значение NPSHr :
Макс. диаметр колеса : 390 mm	Рабочее давление :
Вес насоса (ориент.) : 417 kg	Давление при допустимом Qmin 2.227 bar
	Минимал. возможная подача : 90 m ³ /h

Двигатель

Частота : 50 Hz	Частота вращения : 1460 1/min
Количество фаз : 3~	Уровень защиты : IP 55
Напряжение : 415 V	Степень изоляции : F
Номинальный ток : 33.5 A	Типоразмер двигателя : 180 M
Ном. мощность P2 : 18.5 kW	

Конструкционный материал

Фланцевые соединения

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Головная часть насоса	Серый чугун
Coupling Guard	SS 304
Муфта	Углеродистая сталь
Торцевое	Carbon / SiC
Вал	SS 420

Всасывающий фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 16
Типоразмер	: DN 200
Стандарт	: DIN 2501
Напорный фланец	
Расч. давление (PN)	: PN 16
Типоразмер	: DN 200
Стандарт	: DIN 2501



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.

Характеристика


Модель насоса
VCC-200/260-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

Класс испытаний

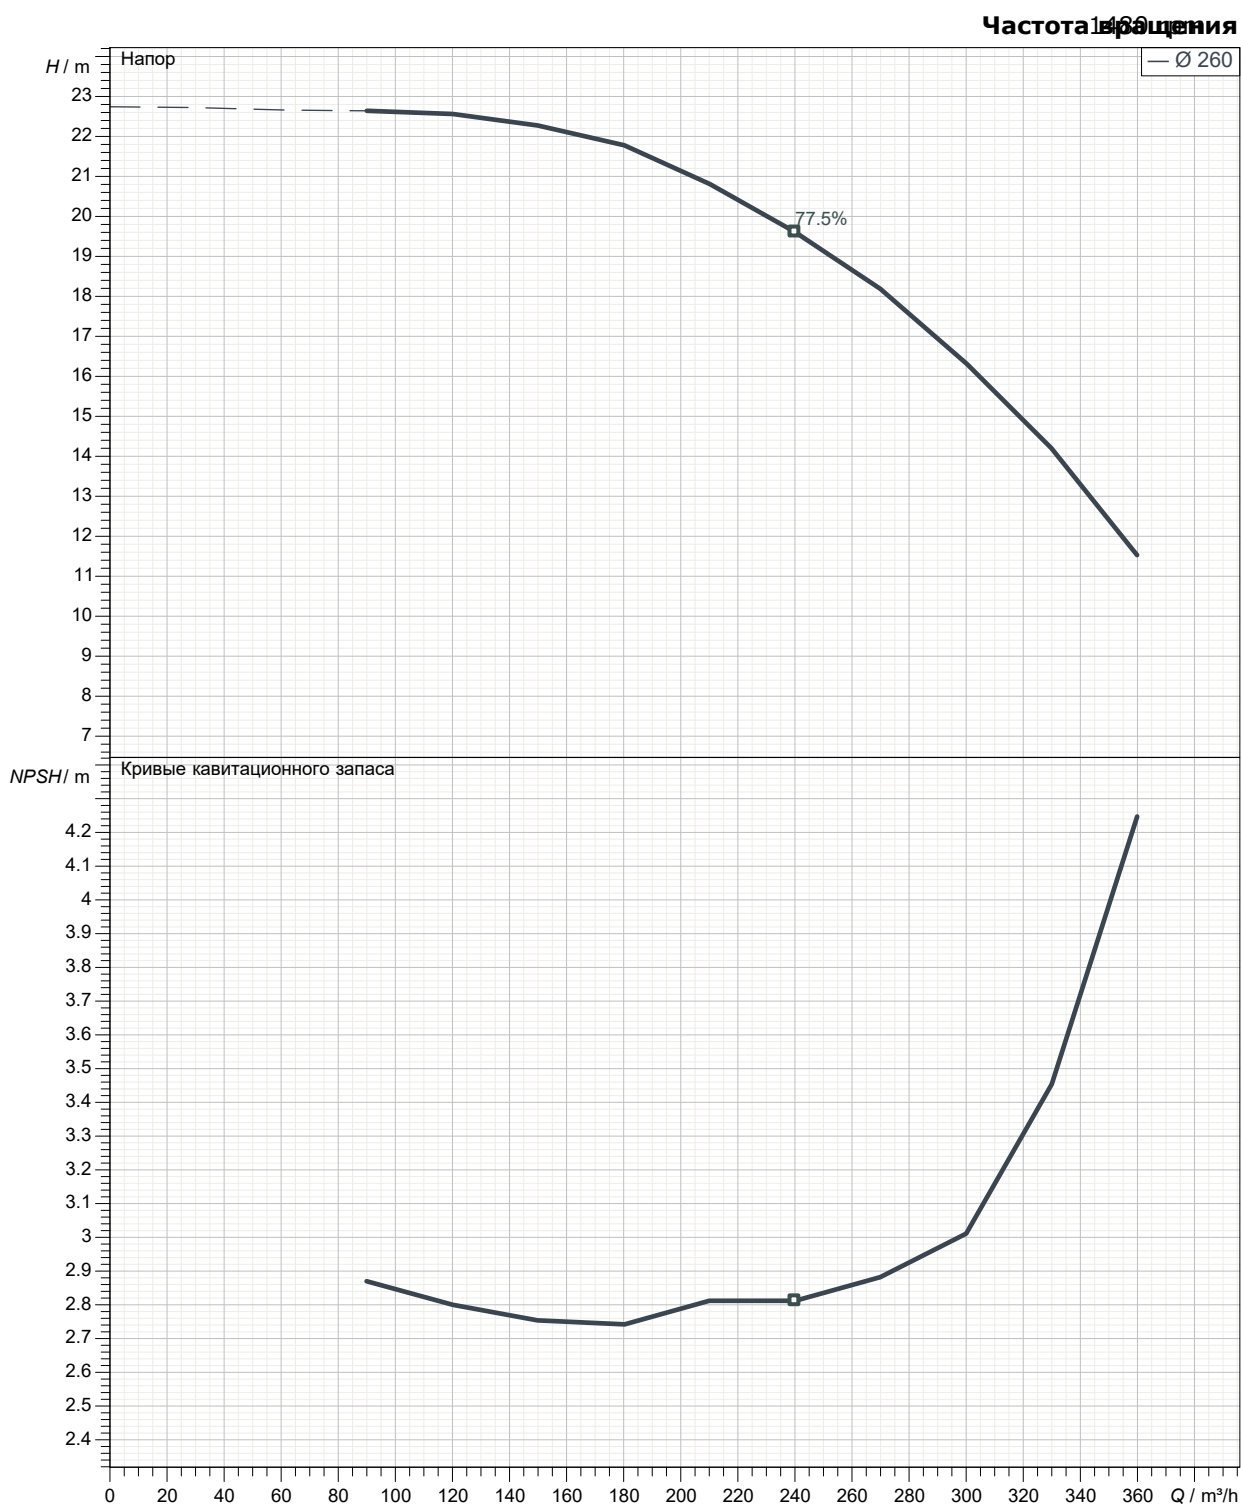



C.R.I. PUMPS
Pumping trust. Worldwide.


Габаритный чертеж

Модель насоса
VCC-200/260-4

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :
Департамент :
Номер телефона :
Почта :

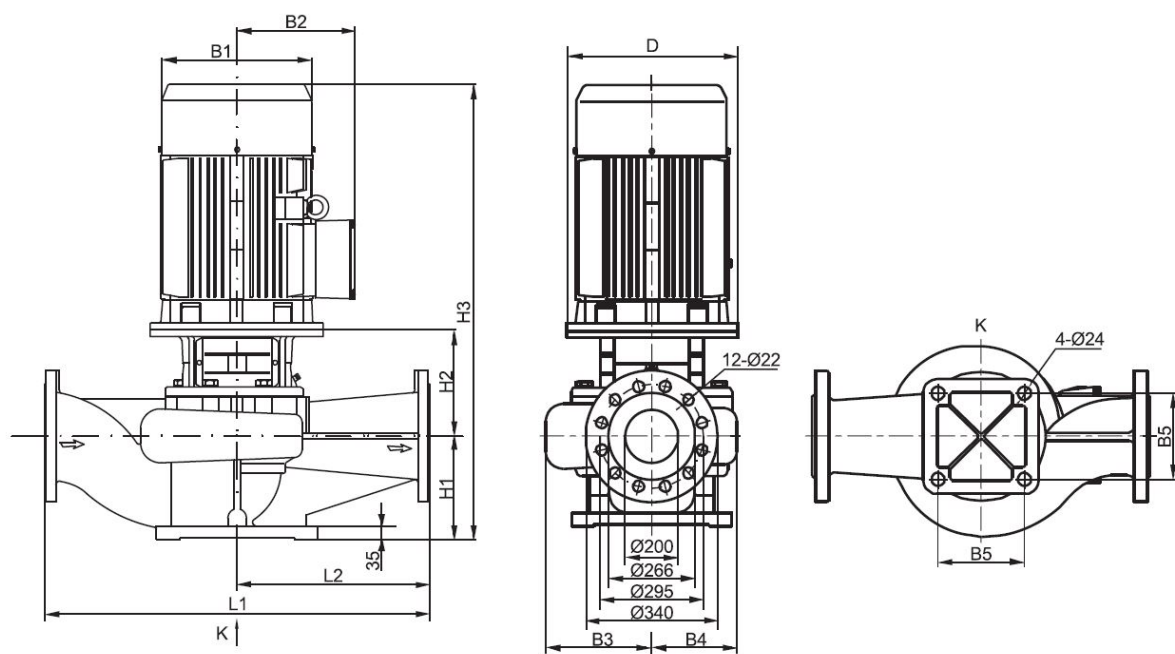

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

Размеры в mm

D	350	L2	500
B1	355		
B2	273		
B3	278		
B4	219		
B5	3660		
H1	270		
H2	415		
H3	1262		
L1	1000		