



**C.R.I. PUMPS**  
Pumping trust. Worldwide.

# Технические данные

Модель насоса  
**VCC-200/264-4**

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :  
Департамент :  
Номер телефона :  
Почта :

## Данные запроса

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Подача : | Жидкость : Вода                       |
| Напор :  | Плотность : 0.9983 kg/dm <sup>3</sup> |
|          | Вязкость : 1.005 mm <sup>2</sup> /s   |
|          | Температура : 20 °C                   |

## Насос

## Текущие данные

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель насоса : VCC-200/264-4                      | Подача :                                          |
| Размер вх/вых патрубков : 200                      | Напор :                                           |
| Частота вращения : 1480 1/min                      | Напор в начале кривой : 17.81 m                   |
| Направление вращения : По часовой стрелке со сторо | Мощность на валу (кВт) :                          |
| Диаметр рабочего колеса : 264 mm                   | КПД :                                             |
| Мин. диаметр колеса : 264 mm                       | Значение NPSHr :                                  |
| Макс. диаметр колеса : 390 mm                      | Рабочее давление :                                |
| Вес насоса (ориент.) : 432 kg                      | Давление при допустимом Qmin 1.744 bar            |
|                                                    | Минимал. возможная подача : 160 m <sup>3</sup> /h |

## Двигатель

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Частота : 50 Hz          | Частота вращения : 1460 1/min |
| Количество фаз : 3~      | Уровень защиты : IP 55        |
| Напряжение : 415 V       | Степень изоляции : F          |
| Номинальный ток : 40 A   | Типоразмер двигателя : 180 L  |
| Ном. мощность P2 : 22 kW |                               |

## Конструкционный материал

## Фланцевые соединения

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Корпус насоса         | Серый чугун        |
| Рабочее колесо        | Серый чугун        |
| Головная часть насоса | Серый чугун        |
| Coupling Guard        | SS 304             |
| Муфта                 | Углеродистая сталь |
| Торцевое              | Carbon / SiC       |
| Вал                   | SS 420             |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Всасывающий фланец  |            |
| Расч. давление (PN) | : PN 16    |
| Типоразмер          | : DN 200   |
| Стандарт            | : DIN 2501 |
| Напорный фланец     |            |
| Расч. давление (PN) | : PN 16    |
| Типоразмер          | : DN 200   |
| Стандарт            | : DIN 2501 |



**C.R.I. PUMPS**  
Pumping trust. Worldwide.

# Характеристика


Модель насоса  
**VCC-200/264-4**

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта:

Компания :  
Департамент :  
Номер телефона :  
Почта :

## Класс испытаний

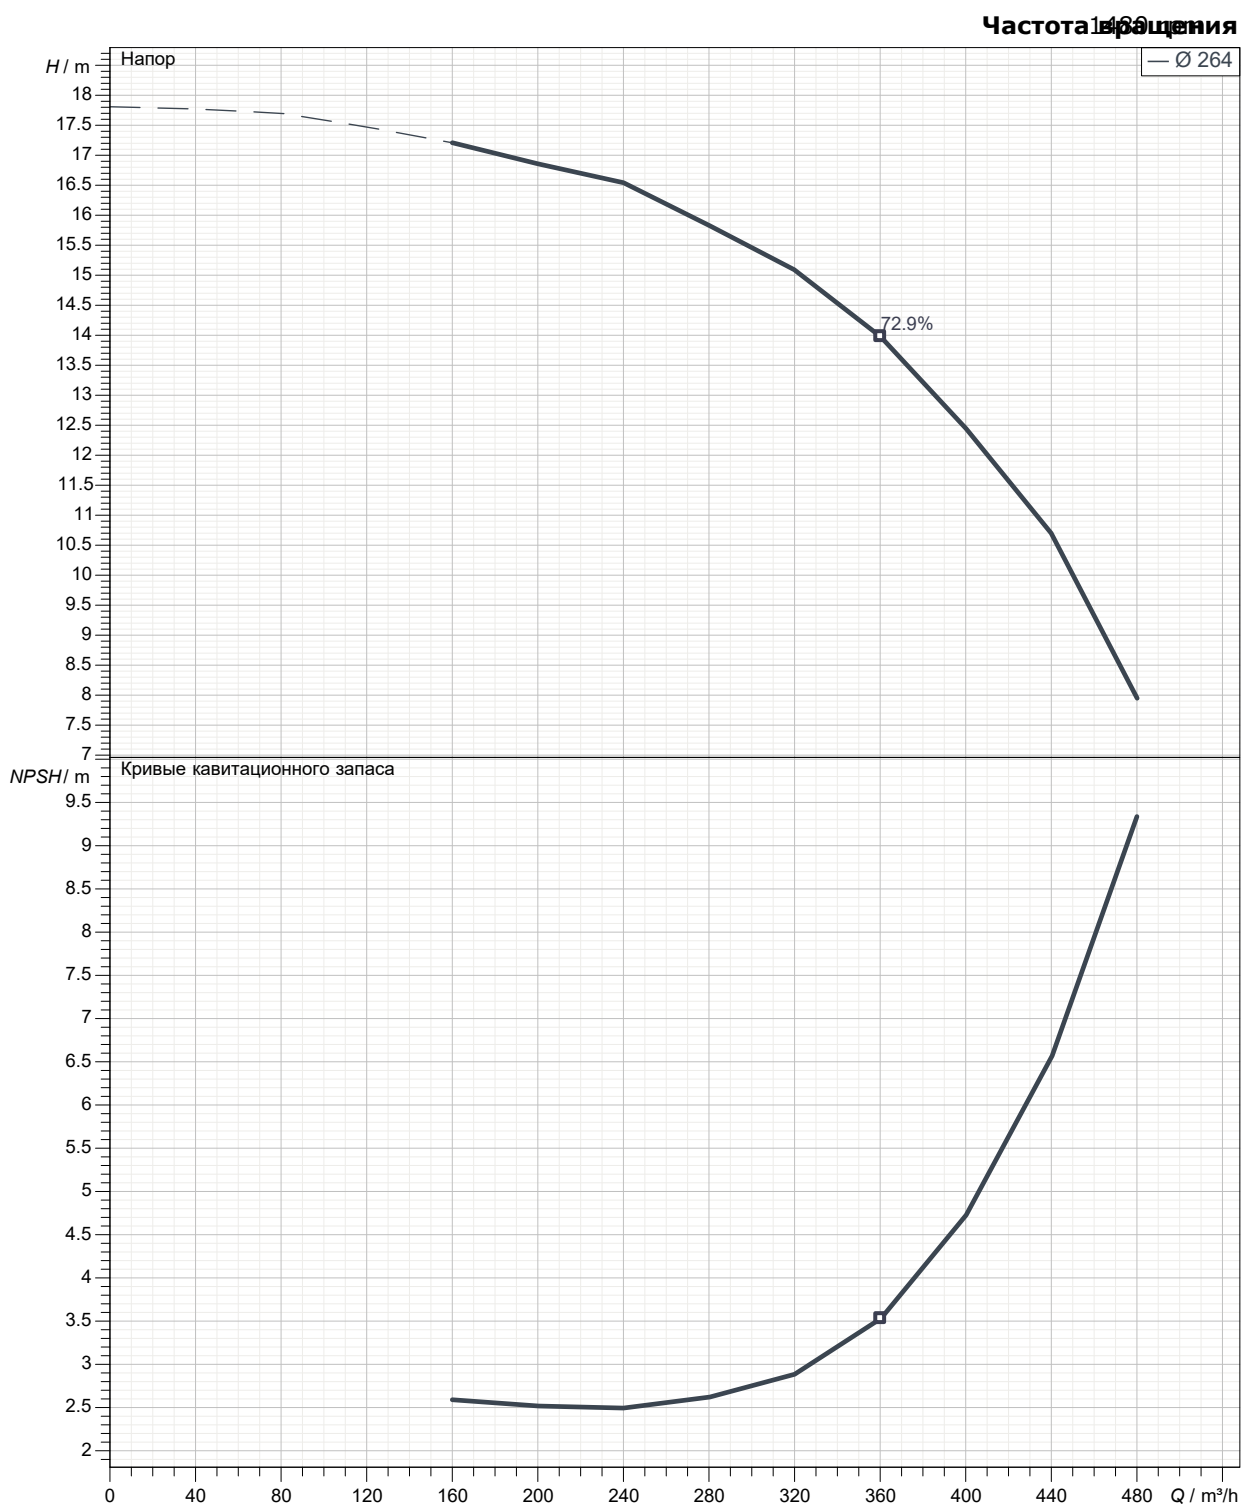



**C.R.I. PUMPS**  
Pumping trust. Worldwide.


# Габаритный чертеж

Модель насоса  
**VCC-200/264-4**

Проект : Проект без имени 2025-07-15 11:11:42.914

№ проекта

Компания :  
Департамент :  
Номер телефона :  
Почта :

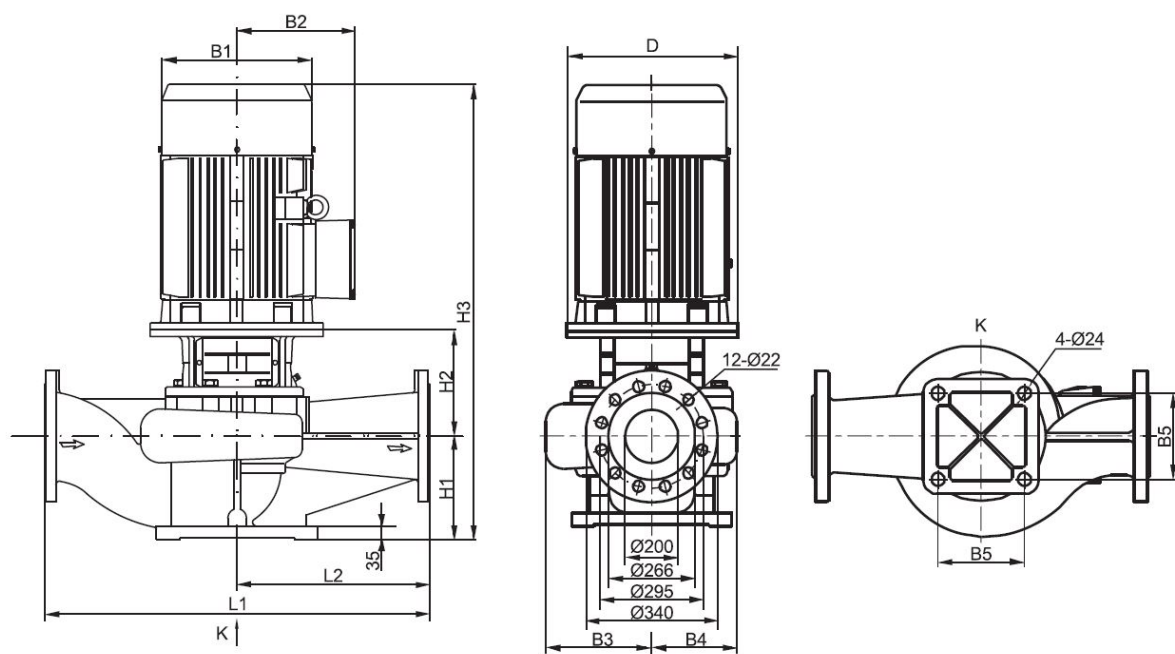

Информация / спецификации / описания / иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления и постоянно дорабатываются.

## Размеры в mm

|    |      |    |     |
|----|------|----|-----|
| D  | 350  | L2 | 500 |
| B1 | 355  |    |     |
| B2 | 273  |    |     |
| B3 | 278  |    |     |
| B4 | 219  |    |     |
| B5 | 360  |    |     |
| H1 | 270  |    |     |
| H2 | 415  |    |     |
| H3 | 1300 |    |     |
| L1 | 1000 |    |     |