


Технический паспорт № 206402 от 27.03.2026

Воздухонагреватель Cyclone SHW-206402-1370 x 775 x 4R. Заводской № _____

Рабочая температура T_r , °C	до +150
Рабочее давление P_r , МПа	до 1.6

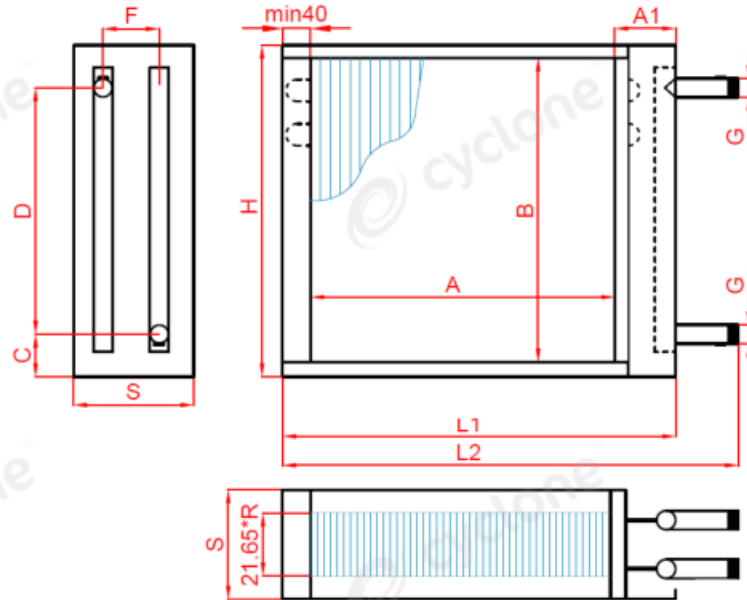

* изображение спускных пробок на эскизе является условным

 Вариант исполнения: Стандарт
 Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	9556
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	72.24
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	49.69
Влажность воздуха на выходе	%	0.3419
Тепловая мощность номинальная	кВт	298.9
Тепловая мощность максимальная	кВт	298.9
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	10.56
Падение давления по теплоносителю	кПа	3.41
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	20.01
Площадь теплообменной поверхности	м²	68.66
Вес теплообменника	кг	52.1
6.28.CU.12.AL.31.04.1370.25.W.X.X.062.124.R 2 1/2" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
1370	145	176	775	48	710	81	2 1/2"	805	1555	1705

 Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм
 Гарантийный срок: 36 месяцев.