


Рабочая температура T_r , °C	до +150
Рабочее давление P_r , МПа	до 1.6

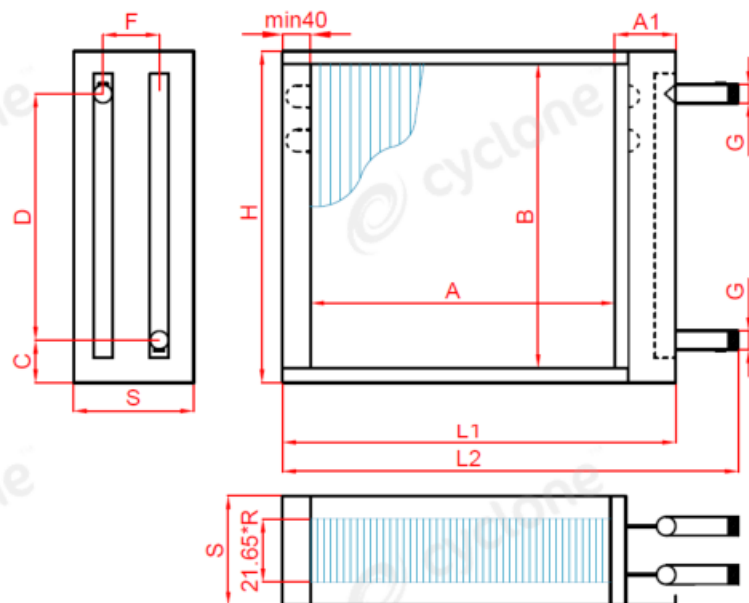

* изображение спускных пробок на эскизе является условным

Вариант исполнения: Стандарт
Коллектор: Стальной с резьбой

Технические характеристики		
Расход воздуха	м³/ч	47376
Скорость воздуха	м/с	2.5
Потеря давления возд.	Па	111.8
Температура воздуха на входе	°C	-28
Влажность воздуха на входе	%	90
Температура воздуха на выходе	°C	72.16
Влажность воздуха на выходе	%	0.1215
Тепловая мощность номинальная	кВт	1911
Тепловая мощность максимальная	кВт	1911
Теплоноситель		Вода
Расход теплоносителя	м³/ч	67.56
Падение давления по теплоносителю	кПа	148.93
Температура теплоносителя на входе	°C	95
Температура теплоносителя на выходе	°C	70
Внутренний объём теплообменника	дм³	106.6
Площадь теплообменной поверхности	м²	510.6
Вес теплообменника	кг	267.1
6.35.CU.12.AL.64.06.3290.25.W.X.X.096.384.R 3" L		

A	A1	S	B	C	D	F	G	H	L1	L2
3290	155	217	1600	55	1532	109	3"	1640	3485	3635

Теплообменник испытан под давлением 2.1 МПа. Используется медная трубка 9,52 мм
Гарантийный срок: 36 месяцев.